

WEIDEMANN
designed for work

T4512

Cargadoras telescópicas

Ficha técnica

Datos del motor estándar

Fabricante del motor	Yanmar
Modelo de motor	3TNV80FT
No. de cilindros	3
Potencia del motor	18,4 kW
Potencia del motor	24,7 HP
Con número de revoluciones máx.	2.600 rpm
Cilindrada	74,82 in³
Tipo de refrigerante	agua
Norma sobre emisiones	V
Postratamiento de gases de escape	-
Nivel de potencia acústica medio LwA (cabina)	93,5 dB(A)
Nivel de potencia acústica garantizado LwA (cabina)	96 dB(A)
Nivel de presión acústica indicado LpA (cabina)	78 dB(A)

Datos del motor opción 1

Fabricante del motor	Yanmar
Modelo de motor	3TNV86CHT
No. de cilindros	3
Potencia del motor	33,3 kW
Potencia del motor	44,7 HP
Con número de revoluciones máx.	2.600 rpm
Cilindrada	95,69 in³
Tipo de refrigerante	agua
Norma sobre emisiones	V
Postratamiento de gases de escape	DOC/DPF
Nivel de potencia acústica medio LwA (cabina)	94,1 dB(A)
Nivel de potencia acústica garantizado LwA (cabina)	96 dB(A)
Nivel de presión acústica indicado LpA (cabina)	78 dB(A)

Sistema eléctrico

Tensión de servicio	12 V
Batería	77 Ah
Generador	80 A

Pesos

Carga útil (máx.)	2.756 lb
Peso de servicio	6.063 - 6.393 lb

Cabina del conductor

Cabina del conductor	Cabina

Volúmenes

Capacidad del depósito de combustible	8,72 US gal
Capacidad del depósito de aceite hidráulico	9,51 US gal

Accionamiento

Tipo de accionamiento	ecDrive (Electronic Controlled Drive)
Transmisión	hidrostática con engranaje de distribución y eje articulado
Velocidades de marcha	2
Eje	PAL 1155
Velocidad de desplazamiento estándar	0-12,43 mph
Velocidad de desplazamiento opción 1	0-18,64 mph
Freno de servicio	Freno de disco hidráulico accionado en el eje delantero y con efecto en el eje trasero mediante el árbol articulado
Freno de estacionamiento	Freno multidisco electrohidráulico en el eje delantero y con efecto en el eje trasero mediante el árbol articulado
Bloqueo diferencial	100 % en el eje delantero+ eje trasero

Sistema hidráulico

Presión de trabajo de la hidráulica de marcha (máx.)	5511 lb/pulg²

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Caudal de la hidráulica de trabajo (máx.)	9,62 (10,99-18,49) gpm
Presión de trabajo de la hidráulica de trabajo (máx.)	3191 lb/pulg²

Cinemática

Cilindro elevador	1
Cilindro de volteo	1
Sistema de cambio rápido	mecánico (hidráulico)

Dirección

Tipo de dirección	Dirección hidráulica a las cuatro ruedas con sincronización de posiciones finales
Cilindro de dirección	2
Ángulo de giro máx.	2x38 grado
Ángulo de oscilación eje trasero	± 7 grado


Otra información

DPF = filtro de partículas diésel
DOC = catalizador de oxidación diésel
SCR = reducción catalítica selectiva (por sus siglas en inglés)

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Dimensiones

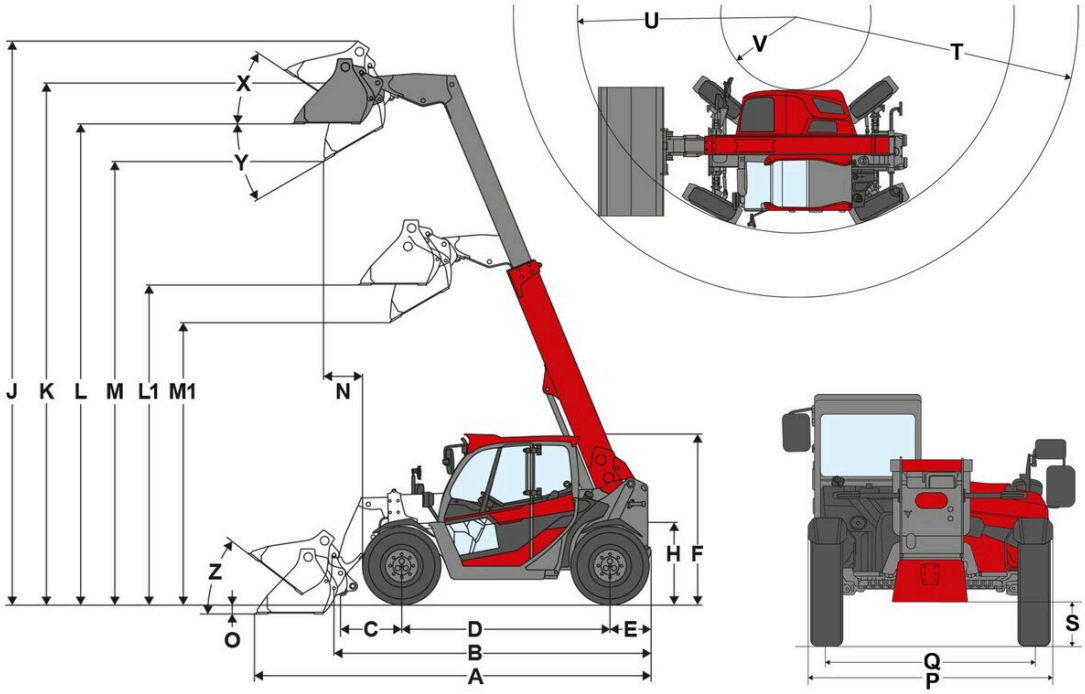

A	Longitud total	155,28 in
B	Longitud total sin cuchara	117,76 in
C	Punto de giro de cuchara (hasta el centro del eje)	17,72 in
D	Distancia entre ruedas	75,67 in
E	Saliente posterior	16,81 in
F	Altura con cabina	78,54 in
H	Altura del asiento	38,50 in
J	Altura de trabajo total	207,87 in
K	Punto de giro de cuchara (altura de elevación máxima)	178,62 in
L1	Altura útil de descarga con brazo telescópico retraído	116,10 in
L	Altura útil de descarga con brazo telescópico extendido	163,90 in
M1	Altura de descarga con brazo telescópico retraído	95,08 in
M	Altura de descarga con brazo telescópico extendido	142,91 in
N	Alcance (con M)	21,93 in
O	Profundidad de excavación	3,58 in
P	Anchura total	61,57 in
Q	Anchura de la oruga	49,02 in
S	Altura libre sobre el suelo	11,57 in
T	Radio máximo	138,03 in
U	Radio de giro borde exterior	106,10 in
V	Radio interno	37,44 in
X	Ángulo de retroceso con altura de elevación máxima	52 °
Y	Ángulo de vaciado	31 °
Z	Ángulo de retroceso en el suelo	44 °

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de