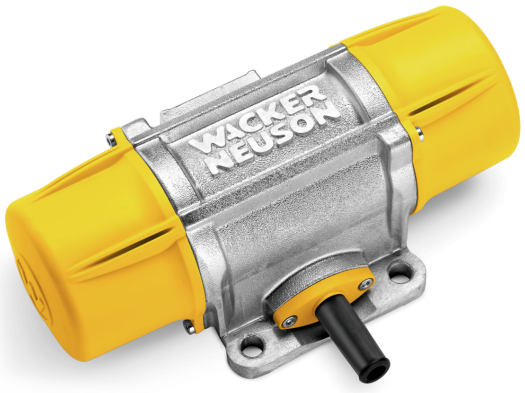


AR26/3/230w

Vnější vibrátor

Expert na sypký materiál

Příložné vibrátory od Wacker Neuson odvádějí vynikající práci při plnění, hutnění, přepravování i prosévání sypkých materiálů. S maximem 3000 otáček za minutu zajišťují, že sypký materiál zůstává neustále v pohybu, nehromadí se a je tak optimálně připraven pro pozdější použití. Příložné vibrátory od Wacker Neuson na provzdušňování, uvolňování a přepravu jsou dostupné v řadě velikostí a variant.

Hlavní přednosti

- Asynchronní motor se stabilními otáčkami
- Nastavitelný excentrický setrvačník

Technické údaje

elektrické údaje o výkonu

Jmenovitý proud	1,75 A
Jmenovité napětí	230,0 V
Jmenovitá frekvence	50,0 Hz
Jmenovitý výkon [P]	0,40 kW
Fáze	1,0 ~

mechanické údaje o výkonu

Odstředivá síla	3 kN
Vibrace	3.000,0 1/min
Vibrace (Hz)	50,0 Hz
Odstředivá síla max.	2,93 kN

mechanické údaje

Délka	274,0 mm
Šířka	190,0 mm
Výška	102,0 mm
Hmotnost	6,41 kg
Nevyvážená montáž / strana poz.1	25,0
Nevyvážená montáž / strana poz.2	2,0
Vzhled vrtacích otvorů, délka	90,0 mm
Vzhled vrtacích otvorů, šířka	125,0 mm
Vzhled vrtacích otvorů, průměr	12,0 mm

Elektromotor

Typ motoru	Asynchronní motor

Enviromentální parametry

Třída ochrany	I / ochranné uzemnění
Stupeň ochrany krytem	IP65

Elektrický systém

Spínač ZAP/VYP	ne
Provozní ukazatel	Ne
Změna nastavení frekvence	Ne
Integrovaný měnič	Ne
Délka kabelu	5,0 m

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com