

ET145

Konvenční pásové rýpadlo

Šampión v kompaktní třídě

Model ET145 přináší obrovský nárůst výkonu, aniž by velikost rypadla byla překážkou. Nabízí optimální poměr výkonu, manévrovatelnosti a stabilitou. Až 5 přídavných hydraulických okruhů, z toho 3 individuálně nastavitelné, pro multifunkční přídavná zařízení a rozsáhlé možnosti použití.

Hlavní přednosti

- Otočná konzole
- Pohodlná, plně prosklená kabina řidiče
- Displej, 7'' v kombinaci se zadní kamerou
- Až 5 přídavných hydraulických okruhů přímo z výroby
- AUX II

Technické údaje

Hydraulika

Pracovní tlak hydrauliky	320,0 BAR
Hydraulické čerpadlo	Dvojitá variabilní a 2 zubová čerpadla
Dopravované množství max.	305,0 l/min
Objem nádrže	110,0 l

mechanické údaje o výkonu

Jízdní rychlost	5,1 km/h

mechanické údaje

Délka	7.788,0 mm
Šířka	2.490,0 mm
Výška	2.786,0 mm
Provozní hmotnost (min.-max.)	15.551,0 - 17.275,0 kg
Hloubka kopání (max.)	5.442,0 mm

Spalovací motor

Chlazení	Vodní chlazení
Typ motoru	Naftový motor
Válce	4,0
Zdvihový objem	3.621,0 cm^3
Typ paliva	Diesel EN 590
Jmenovitý výkon	55,0 kW
Jmenovité otáčky	2.050,0 1/min
Mezní hodnoty emisí	EU stupeň V
Kapacita baterie (jmenovitá hodnota)	120,0 Ah
Výrobce motoru	Perkins
Označení motoru	904J-E36TA

Enviromentální parametry

Zvukový výkon LWA, garantovaný	99,0 dB(A)

Podvozek

Pracovní tlak hydrauliky	240,0 BAR


Přeprava a skladování

Přepravní hmotnost	14.917,0 kg

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Rozměry

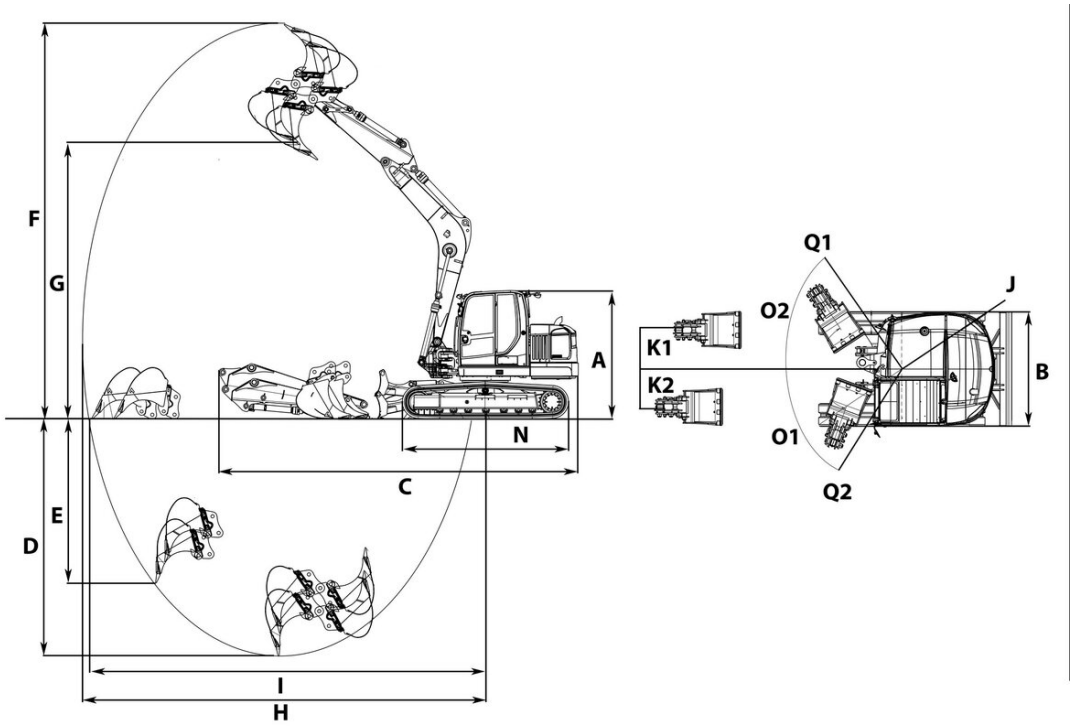

		Gumový ocelový řetěz	Hybridkette
A	Výška s kabinou	2.786 mm	2.825 mm
B	Šířka planýrovací radlice	2.490 mm	2.490 mm
C	Přepravní délka krátká násada lžíce	7.720 mm	7.698 mm
	Přepravní délka dlouhá násada lžíce	7.788 mm	7.769 mm
D	Hloubka výkopu max., krátká násada lžíce	4.981 mm	4.942 mm
	Hloubka výkopu max., dlouhá násada lžíce	5.481 mm	5.442 mm
E	Max. hloubka vpichování, krátká násada lžíce	3.089 mm	3.050 mm
	Max. hloubka vpichování., dlouhá násada lžíce	3.550 mm	3.511 mm
F	Max. výška vpichování, krátká násada lžíce	8.228 mm	8.267 mm
	Max. výška vpichování, dlouhá násada lžíce	8.552 mm	8.591 mm
G	Výsypná výška max., krátká násada lžíce	5.620 mm	5.659 mm
	Výsypná výška max., dlouhá násada lžíce	5.945 mm	5.983 mm
H	Rýpací poloměr max., krátká násada lžíce	8.261 mm	8.262 mm
	Rýpací poloměr max., dlouhá násada lžíce	8.727 mm	8.727 mm
I	Dosah na zemi max., krátká násada lžíce	8.044 mm	8.032 mm
	Dosah na zemi max., dlouhá násada lžíce	8.527 mm	8.515 mm
J	Poloměr otáčení zádě	2.017 mm	2.018 mm
K1	Max. přesazení výložníku (na střed lžíce pravá strana)	846 mm	846 mm
K2	Max. přesazení výložníku (na střed lžíce levá strana)	638 mm	638 mm
N	Délka podvozku	3.604 mm	3.662 mm
O1	Úhel natočení max. (systém ramene doleva)	70 °	70 °
O2	Úhel natočení max. (systém ramene doprava)	57 °	57 °
Q1	Poloměr výložníku vpravo	2.643 mm	2.643 mm
Q2	Poloměr výložníku vlevo	2.322 mm	2.322 mm

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com