




**WACKER
NEUSON**
all it takes!

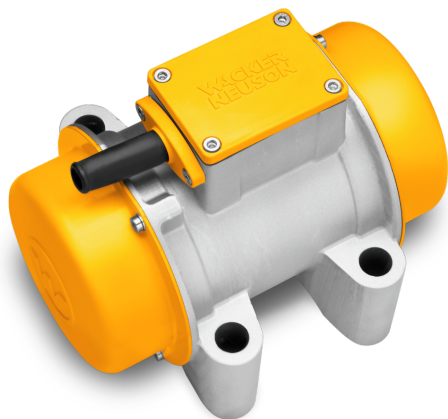

AR 43/6/250

Príložné vibrátory na zhutňovanie monolitického betónu

Maximálna prevádzková bezpečnosť

Aj v tých najťažších podmienkach nasadenie poskytuje AR43 maximálnu prevádzkovú bezpečnosť – dokonca aj v 24-hodinovej nepretržitej prevádzke! Je to vďaka žiaruvzdornému vinutiu elektromotora odolnému proti vibráciám (plastová zálievka, trieda H do 180 °C), ako aj maximálne zatťažiteľným špeciálnym ložiskám. Pridajte k tomu ešte dlhú životnosť a minimálne požiadavky na údržbu. Teda ideálne pre nasadenie vo výrobní prefabrikátov.

Najdôležitejšie informácie

- Robustná konštrukcia

Technické údaje

■ Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd	2,00 A
Menovité napätie	250,0 V
Menovitá frekvencia	200,0 Hz
Menovitý výkon [P]	0,50 kW
Počet fáz	3,0 ~

■ Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila	10 kN
Vibrácie	6.000,0 1/min
Vibrácie (Hz)	100,0 Hz
Odstredivá sila max.	10,02 kN

■ Mechanické údaje

Dĺžka	223,0 mm
Šírka	190,0 mm

Výška	164,0 mm
Hmotnosť	8,44 KG
Osadenie nevyváženosť/strana poloha1	8,0
Osadenie nevyváženosť/strana poloha2	0,0

■ Elektrický motor

Typ motora	Asynchrónny motor
------------	-------------------

■ Environmentálne parametre

Trieda ochrany	I / ochranné uzemnenie
Druh krytia	IP67

■ Elektriika

Spínač ZAP/VYP	nie
Ukazovateľ prevádzkového stavu	Nie
Prestavenie frekvencie	Nie
Integrovaný menič	Nie