



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DT15

Paletli damper

Maksimum güç

DT15, şantiyede yaygın kullanım için ideal damperdir. Çeşitli kasa seçenekleri, konforlu ve kolay alışılan hidrostatik yürüyüşü, yüksek taşıma kapasitesi sayesinde şantiyedeki uygulamaların aranan makinasıdır. Tek parçalı motor kaputu ve ideal konumlu servis noktaları günlük bakımı kolaylaştırır, zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. Alçak ağırlık merkezi ağır yük altında dahi emniyetli taşıma sağlar.

Öne çıkanlar

- Hidrostatik sürüş özelliği
- Değiştirilebilir, farklı kasa seçenekleri
- Operatör koltuğu
- Her iki taraftan biniş ve iniş imkanı

Teknik bilgiler

■ Hidrolik

Hidrolik pompa	Değişken deplasmanlı ve dişli pompa
Azami debi	95,0 l / dk

■ mekanik güç bilgileri

Yürüyüş hızı	7,5 km/sa
--------------	-----------

■ mekanik bilgiler

Uzunluk	2.674,0 mm
Genişlik	1.102,0 mm
Yükseklik	2.372,0 mm
Ağırlık	1.040,00 kg
Azami yük	1.500,0 kg
kasa	Önden devirme oluşu
Silme kasa kapasitesi	632,0 l
Tepelme kasa kapasitesi	760,0 l
Çalışma ağırlığı (min.-maks)	1.345,0 - 1.695,0 kg

■ Yanmalı motor

Soğutma	Su soğutmalı
Motor tipi	Dizel motor

Silindir	3,0
Silindir hacmi	898,0 cm3
Azami eğim	20,0 °
Elektrik yük değerleri	15,2 kW
Nominal motor devri	2.400,0 1 dk
Egzoz sınır değerleri	EU Stage V
Motor üreticisi	Kubota
Motor tanımı	Z-902
Kaldırma	73,0 mm
Delik	72,0 mm


■ Çevre karakteristik verileri

Ses seviyesi LpA	87,0 dB(A)
Ses basınç seviyesi LpA (standart)	ISO 6396
Ses seviyesi LWA, garanti edilen	101,0 dB(A)
Ses gücü seviyesi LWA (standart)	ISO 6395

■ Taşıma ve depolama

Nakliye ağırlığı	1.270,0 kg
------------------	------------

Boyutlar

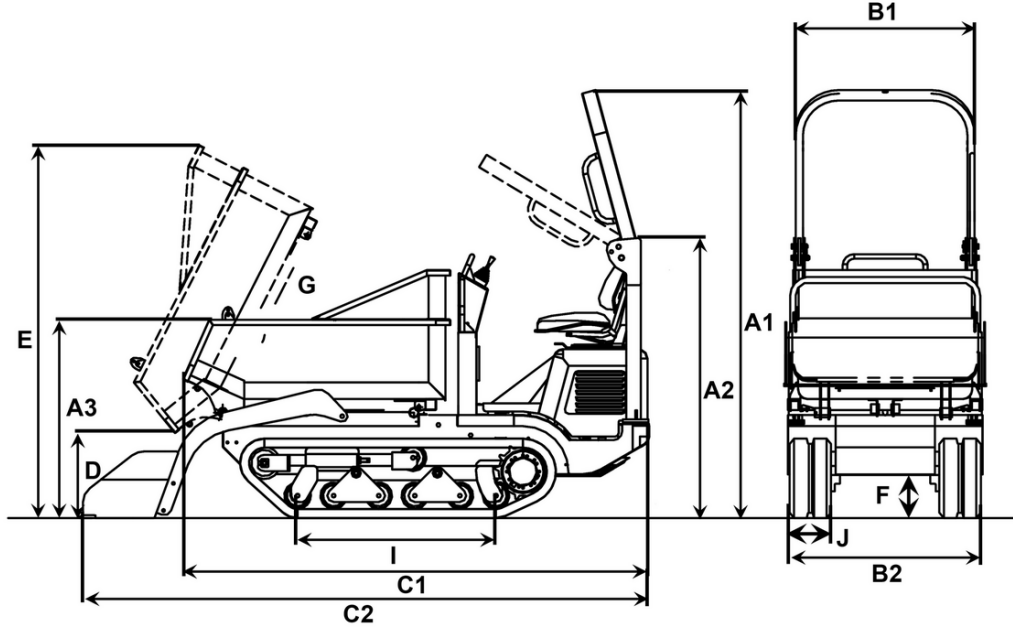

Öne devrilir kasaDöner kasaYüksek devirmeli kasa3 taraflı eğimli platformBeton kanştırıcı

A1	ROPS yüksekliği	2.372 mm	2.372 mm	2.372 mm	2.372 mm	2.372 mm
A2	Devrilmiş ROPS yüksekliği	2.022 mm	2.022 mm	2.022 mm	2.022 mm	2.022 mm
A3	Kasanın ön kenarının yüksekliği	770 mm	1.210 mm	1.104 mm	1.150 mm	1.254 mm
	Yükseltilmiş yukarı devirme kasanın ön kenarının yüksekliği			2.193 mm		
B1	Kasa genişliği	1.054 mm	1.102 mm	1.000 mm	1.020 mm	926 mm
B2	Kendinden yüklemeli tertibatıyla genişlik	1.080 mm		1.121 mm		1.080 mm
	Alt yapı genişliği	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm
C1	Basamaksız toplam uzunluk	2.585 mm	2.674 mm	2.609 mm	2.640 mm	2.403 mm
C2	Kendinden yüklemeli tertibatlı uzunluk, basamaksız	3.160 mm		3.365 mm		3.250 mm
D	Maksimum boşaltma yüksekliği	472 mm	810 mm	873 mm	380 mm	762 mm
	Maksimum boşaltma yüksekliği, yukarı devirme kasa yükseltilmiş			1.963 mm		
E	Kasa yüksekliği devrilmiş	2.070 mm	2.381 mm	2.383 mm	2.040 mm	1.647 mm
	Kasa yüksekliği devrilmiş, yüksek devirme kasa yükseltilmiş			3.472 mm		
G	Devirme açısı	63 °	84 °	78 °	63 °	62 °
I	Zincir ayağı uzunluğu	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm