



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## EZ17

### Pásové rýpadlo Zero Tail

Kompaktní, silné a obratné

Kompaktní rýpadlo EZ17 je nejvýkonnější bagr Zero Tail ve své třídě. Velkoobjemový vznětový motor, systém LUDV (Load Sensing System) a inovativní systém chlazení zaručují maximální výkon a účinnost. Kompaktní a robustní vzhled zaručuje dlouhou životnost. EZ17 nabízí obsluhu neomezený výhled střešním oknem.

## Hlavní přednosti

- Optimálně chráněný šijový a zdvihový válec
- Výkonný pohon s LUDV
- Údržba a demontáž jednodušší než kdykoli předtím
- 100 % Zero Tail
- Stříška se střešním oknem

## Technické údaje

### Hydraulika

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Pracovní tlak hydrauliky  | 240,0 BAR                    |
| Hydraulické čerpadlo      | Čerpadlo s proměnným objemem |
| Dopravované množství      | 39,0 l/min                   |
| Dopravované množství max. | 39,0 l/min                   |
| Objem nádrže              | 21,0 L                       |

### mechanické údaje o výkonu

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Jízdní rychlost | 4,8 km/h |
|-----------------|----------|

### mechanické údaje

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Délka                         | 3.585,0 mm           |
| Šířka                         | 990,0 mm             |
| Výška                         | 2.360,0 mm           |
| Provozní hmotnost (min.-max.) | 1.724,0 - 2.083,0 KG |
| Hloubka kopání (max.)         | 2.486,0 mm           |

### Spalovací motor

|                |                |
|----------------|----------------|
| Chlazení       | Vodní chlazení |
| Typ motoru     | Naftový motor  |
| Válce          | 3,0            |
| Zdvihový objem | 1.176,0 CM3    |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Náklon max.                          | 30,0 °        |
| Objem nádrže                         | 22,0 L        |
| Jmenovitý výkon                      | 13,8 kW       |
| Jmenovité otáčky                     | 2.200,0 1/min |
| Provozní výkon                       | 13,4 kW       |
| Jmenovité otáčky                     | 2.200,0 1/min |
| Napětí spouštěcí baterie             | 12,0 V        |
| Kapacita baterie (jmenovitá hodnota) | 44,0 Ah       |
| Výrobce motoru                       | Yanmar        |
| Označení motoru                      | 3TNV76-XNSV   |

### Enviromentální parametry

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Hladina zvuku LpA              | 79,0 dB(A) |
| Zvukový výkon LWA, garantovaný | 93,0 dB(A) |

### Provozní látky

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Specifikace paliva | Diesel EN 590 |
|--------------------|---------------|


### Podvozek

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Pracovní tlak hydrauliky | 240,0 BAR |
|--------------------------|-----------|

### Přeprava a skladování

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Přepravní hmotnost | 1.596,0 KG |
|--------------------|------------|

## Rozměry

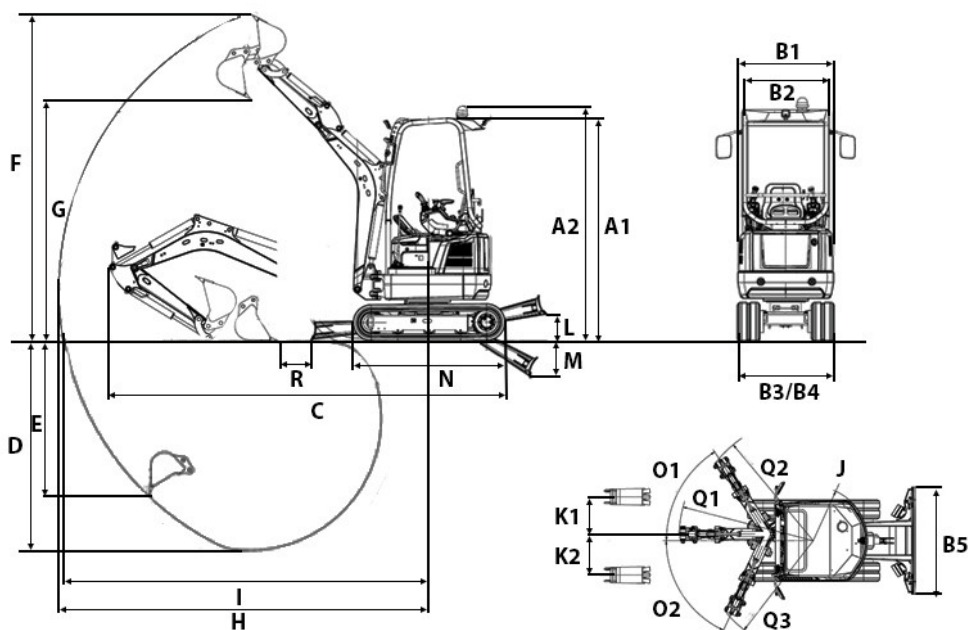

|    |                                                                  |          |
|----|------------------------------------------------------------------|----------|
| A2 | Výška s kabinou                                                  | 2.362 mm |
| A6 | Celková výška s výstražným majákem                               | 2.538 mm |
| B1 | Šířka nástavby                                                   | 990 mm   |
| B2 | Šířka kabiny                                                     | 885 mm   |
| B3 | Šířka podvozku                                                   | 1.300 mm |
| B4 | Šířka podvozku zasunuto                                          | 990 mm   |
| B5 | Šířka planýrovací radlice                                        | 1.300 mm |
| C1 | Přepravní délka                                                  | 2.828 mm |
| C2 | Přepravní délka krátká násada lžice                              | 3.584 mm |
| C3 | Přepravní délka dlouhá násada lžice                              | 3.551 mm |
| D2 | Hloubka výkopu max., krátká násada lžice                         | 2.326 mm |
| D3 | Hloubka výkopu max., dlouhá násada lžice                         | 2.486 mm |
| E2 | Max. hloubka vpichování, krátká násada lžice                     | 1.713 mm |
| E3 | Max. hloubka vpichování, dlouhá násada lžice                     | 1.863 mm |
| F2 | Max. výška vpichování, krátká násada lžice                       | 3.462 mm |
| F3 | Max. výška vpichování, dlouhá násada lžice                       | 3.576 mm |
| G2 | Výsypná výška max., krátká násada lžice                          | 2.436 mm |
| G3 | Výsypná výška max., dlouhá násada lžice                          | 2.550 mm |
| H2 | Rýpací poloměr max., krátká násada lžice                         | 3.899 mm |
| H3 | Rýpací poloměr max., dlouhá násada lžice                         | 4.050 mm |
| I2 | Dosah na zemi max., krátká násada lžice                          | 3.848 mm |
| I3 | Dosah na zemi max., dlouhá násada lžice                          | 4.002 mm |
| J1 | Poloměr otáčení zádě                                             | 660 mm   |
| K1 | Max. přesazení výložníku (na střed lžice pravá strana)           | 533 mm   |
| K2 | Max. přesazení výložníku (na střed lžice levá strana)            | 418 mm   |
| L1 | Stohovací výška max. (planýrovací radlice nad rovinou terénu)    | 271 mm   |
| M1 | Seřezávací hloubka max. (planýrovací radlice pod rovinou terénu) | 390 mm   |
| N1 | Délka podvozku                                                   | 1.607 mm |
| O1 | Úhel natočení max. (systém ramene doleva)                        | 65 °     |
| O2 | Úhel natočení max. (systém ramene doprava)                       | 57 °     |
| Q1 | Poloměr výložníku střed                                          | 1.627 mm |
| Q2 | Poloměr výložníku vpravo                                         | 1.519 mm |
| Q3 | Poloměr výložníku vlevo                                          | 1.372 mm |
| R1 | Vzdálenost lžice planýrovací radlice, krátká násada lžice        | 332 mm   |