

EZ50

Pásové rýpadlo Zero Tail

Kompaktní a výkonný Zero Trail minirypadlo

Naplno vpřed: Mini bagr EZ50 se vyznačuje obvyklou vysokou zvedací a kopací silou a rychlými pracovními cykly. Díky nejnovějším technologiím se mimo jiné podařilo snížit emise minirypadla a zároveň zvýšit jeho účinnost. Například výkonný motor modelu EZ50 splňuje normy 5. stupně pro výfukové plyny. Rypadlo je přesvědčivé i z hlediska uživatelské přívětivosti. Práce je snadná díky intuitivní koncepci ovládání a dokonalému přehledu o pracovním prostoru. EZ50 je také rypadlo s nulovou zádí, takže je obzvláště vhodné pro práci ve stísněných prostorech.

Hlavní přednosti

- Flexibilní ochrana pístnice
- 3-bodová kinematika
- Active Working Signal AWS
- Load Sensing Flow Sharing
- Zero Tail

Technické údaje

Hydraulika

Pracovní tlak hydrauliky	245,0 BAR
Hydraulické čerpadlo	Axiální pístové čerpadlo
Dopravované množství	126,0 l/min
Dopravované množství max.	126,0 l/min

mechanické údaje o výkonu

Jízdní rychlost	4,4 km/h

mechanické údaje

Délka	6.050,0 mm
Šířka	1.960,0 mm
Výška	2.667,0 mm
Hmotnost	4.617,00 kg
Provozní hmotnost (min.-max.)	4.847,0 - 5.855,0 kg
Hloubka kopání (max.)	3.667,0 mm

Spalovací motor

Chlazení	Vodní chlazení
Typ motoru	Naftový motor
Válce	3,0
Zdvihový objem	1.662,0 cm³
Náklon max.	30,0 °
Typ paliva	Diesel EN 590
Jmenovitý výkon	32,5 kW
Jmenovité otáčky	2.000,0 1/min
Mezní hodnoty emisí	EU stupeň V
Kapacita baterie (jmenovitá hodnota)	77,0 Ah
Výrobce motoru	Perkins
Označení motoru	403J-E17T

Enviromentální parametry

Zvukový výkon LWA, garantovaný	97,0 dB(A)


Přeprava a skladování

Přepravní hmotnost	4.617,0 kg

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Rozměry

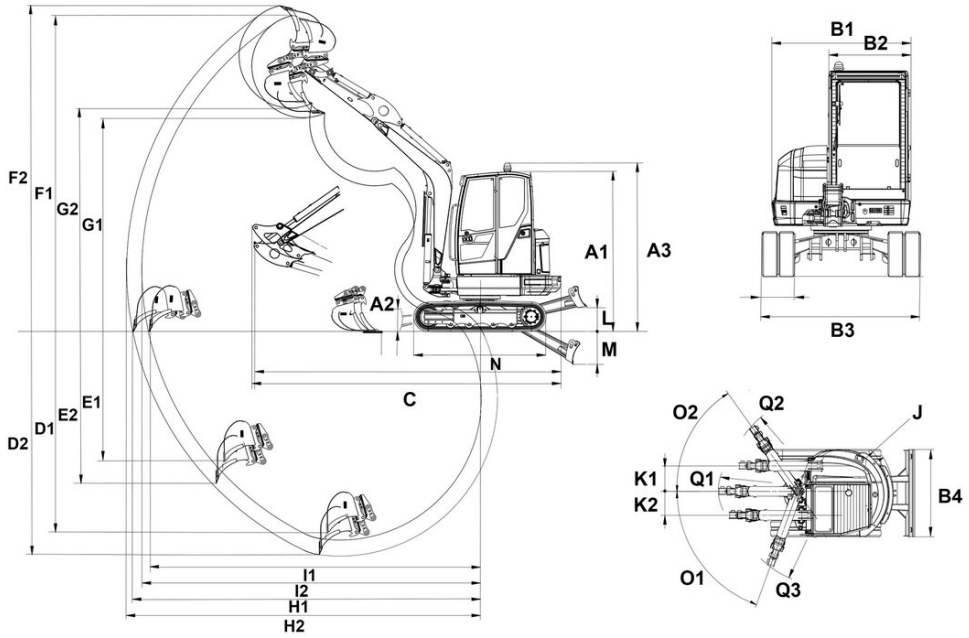

A1	Výška s kabinou	2.555 mm
A3	Celková výška kabiny s výstražným majákem	2.667 mm
B1	Šířka nástavby	1.724 mm
B2	Šířka kabiny	980 mm
B3	Šířka podvozku	1.960 mm
B4	Šířka planýrovací radlice	1.960 mm
C	Přepravní délka krátká násada lžíce	5.467 mm
	Přepravní délka dlouhá násada lžíce	5.482 mm
D1	Hloubka výkopu max., krátká násada lžíce	3.467 mm
D2	Hloubka výkopu max., dlouhá násada lžíce	3.667 mm
E1	Max. hloubka vpichování, krátká násada lžíce	2.085 mm
E2	Max. hloubka vpichování., dlouhá násada lžíce	2.262 mm
F1	Max. výška vpichování, krátká násada lžíce	5.470 mm
F2	Max. výška vpichování, dlouhá násada lžíce	5.599 mm
G1	Výsypná výška max., krátká násada lžíce	3.655 mm
G2	Výsypná výška max., dlouhá násada lžíce	3.784 mm
H1	Rýpací poloměr max., krátká násada lžíce	5.916 mm
H2	Rýpací poloměr max., dlouhá násada lžíce	6.150 mm
I1	Dosah na zemi max., krátká násada lžíce	5.794 mm
I2	Dosah na zemi max., dlouhá násada lžíce	5.988 mm
J	Poloměr otáčení zádě	1.047 mm
	Poloměr otáčení zádě se zadním závažím	1.152 mm
K1	Max. přesazení výložníku (na střed lžíce pravá strana)	764 mm
K2	Max. přesazení výložníku (na střed lžíce levá strana)	770 mm
L	Stohovací výška max. (planýrovací radlice nad rovinou terénu)	410 mm
M	Seřezávací hloubka max. (planýrovací radlice pod rovinou terénu)	443 mm
N	Délka podvozku	2.508 mm
O1	Úhel natočení max. (systém ramene doleva)	70 °
O2	Úhel natočení max. (systém ramene doprava)	55 °
Q1	Poloměr výložníku střed	2.505 mm
Q2	Poloměr výložníku vpravo	2.329 mm
Q3	Poloměr výložníku vlevo	2.064 mm
	Vzdálenost lžíce planýrovací radlice, krátká násada lžíce	429 mm
	Vzdálenost lžíce planýrovací radlice, dlouhá násada lžíce	333 mm

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com