

Încărcătoare articulate
Încărcătoare articulate telescopice



WEIDEMANN
designed for work



Încărcătoarele articulate puternice.
La alegere, cu braț de încărcare sau braț telescopic.



Nu puteți să vă imaginați munca fără el.

Încărcătoarele articulate și cele articulate telescopice Weidemann, cu versatilitatea și forța lor de ridicare, fac orice utilizare semnificativ mai productivă. Pentru că, pe lângă funcționalitatea crescută, confortul ridicat în timpul lucrului și standardele de siguranță ridicate, acestea au și forță și durabilitate remarcabile. Clasele de performanță precis separate de la seriile de încărcătoare articulate și telescopice Weidemann oferă soluția potrivită pentru orice sarcină.

Încărcătoare articulate – opțional cu culisă de încărcare sau braț telescopic.

Forțe de ridicare impresionante și lucru în condiții ergonomice.

Schimbarea eficientă
a accesoriilor.

Un loc de muncă în
care vă simțiți bine.

Accesibilitate bună pentru service.

Protecție anticorozivă excepțională
datorită vopsirii în câmp
electrostatic.

Eficiență economică,
care merită!

Fiabilitate crescută pe teren datorită
articulației pendulare.



2060



3060



4060



2060T



3060T




4060T



2090



3090




5080



2090T



3090T



9580T



4080



4080T



5080T

HVO
ready



Normă pentru gaze de eșapament, tehnologie motoare și HVO (ulei vegetal hidrotratat).

Cu Weidemann sunteți echipați pentru viitor!

În implementarea directivei actuale privind reducerea gazelor de eșapament și a noxelor este important ca, în ciuda reglementărilor stricte, să nu se facă niciun compromis la nivel de performanță, durată de viață sau rentabilitate a utilajelor. Pentru implementarea acestei directive, Weidemann integrează cele mai noi tehnologii pentru motoare, echipate cu diferite sisteme de post-tratare a gazelor de eșapament.

De la începutul anului 2024, toate utilajele Weidemann diesel sunt „HVO ready” și sunt alimentate la livrare cu HVO (Hydrotreated Vegetable Oil = ulei vegetal hidrotratat).

Avantajele HVO:

- Ecologic și orientat spre viitor.
- Reducere a emisiilor de CO₂ cu aproximativ 90% în comparație cu motorina.
- Reducerea masei de particule fine și a emisiilor.
- Aceeași performanță ca în cazul motorinei convenționale.
- Utilajele Weidemann pot fi alimentate fie cu 100% HVO, un amestec de HVO și motorină sau ca până acum, exclusiv cu motorină.

Diagnoza Weidemann și sistemele de analiză.

wedias



EQUIP INSPECTOR



Cu ajutorul sistemelor de analiză și diagnoză Weidemann wedias, respectiv Equip Inspector, multe funcții, printre care funcția de deplasare, al 3-lea și al 4-lea circuit de comandă, datele motorului, precum și funcțiile electronice, se pot evalua rapid și clar. Mesajele de eroare de pe afișaj atrag imediat atenția operatorului asupra posibilelor defecțiuni, permițând

o reacție rapidă. Datorită indicării precise a codului de eroare, reprezentantul poate veni pregătit cu piesele de schimb la el, adecvate pentru utilaj. Analiza erorilor efectuată în încheiere de către reprezentantul instruit simplifică enorm procesul ulterior de diagnosticare și determinare a erorilor. Economisește timp și bani.

EquipCare.

Pur și simplu mai bine informat.

Un management modern al flotei reprezintă o bună bază pentru utilizarea rentabilă și avantajoasă a utilajelor din ferma dumneavoastră. Soluția noastră de sistem telematic Weidemann EquipCare, vă permite să aveți oricând sub observație utilajul dumneavoastră și să cunoașteți cu precizie, starea, disponibilitatea și utilizarea lor.

Este asigurată utilizarea confortabilă și independentă de locație a acestui sistem, cu EquipCare Manager (PC, laptop) și aplicația EquipCare (pentru dispozitive mobile).

Toate utilajele Weidemann compatibile cu magistrala CAN sunt echipate deja din fabrică cu modulul EquipCare. Primiți datele dumneavoastră de acces la timp, înaintea livrării utilajului comandat. Dacă doriți să echipați un utilaj existent cu EquipCare, reprezentanțele noastre partener vă pun cu plăcere la dispoziție o echipare ulterioară.



EQUIPCARE

EquipCare vă oferă următoarele avantaje:

- Informații exacte despre datele de exploatare ale utilajului dumneavoastră (de ex. ore de exploatare, sarcina motorului, viteza de deplasare, rute parcurse etc.).
- Starea utilajului (de ex. temperaturile din motor, sistem de răcire și sistem hidraulic etc.).
- Nivelele de umplere de la utilaj (de ex. combustibil, ulei hidraulic, apă de răcire etc.).
- Management îmbunătățit pentru service, cu planificare concretă a notificărilor privind întreținerea, defecțiunile și reparațiile.
- Obțineți timpi de inactivitate mai mici, cu diagnoza de la distanță, deoarece partenerul de service va dispune de mai multe informații valoroase, fără a fi inspectat utilajul la fața locului.
- Derulare fără complicații a situațiilor de acordare a garanției, deoarece identificarea cauzelor deteriorărilor se poate face mai ușor.
- Protecția utilajului împotriva furtului, prin intermediul Geofencing și determinarea precisă a locației acestuia, în timp real. Se pot obține astfel condiții mai bune la companiile de asigurare, datorită posibilității de urmărire (tracking).
- Mărirea duratei de funcționare și a duratei de viață a utilajului dumneavoastră, datorită comunicării proactive.
- Valoare mai mare de revânzare a utilajelor utilizate.
- Este posibilă compatibilitatea cu aplicații de la alți producători: puteți configura astfel un sistem de management al flotei, pentru întregul dumneavoastră parc auto.



ecDrive (Electronic Controlled Drive).

Sistem de propulsie reglat electronic.



Lucru și deplasare smart! Cu noul sistem de propulsie reglat electronic ecDrive (Electronic Controlled Drive), utilajul poate fi condus și folosit complet conform necesităților. Controlul electronic reduce pierderile din sistemul de propulsie și asigură un randament mai mare și o eficiență crescută, în comparație cu soluțiile existente. Necesarul de forță mai redus face posibilă deplasarea la valori de turație pe minut mai mici.

Modul Auto și modul ECO sunt întotdeauna disponibile din serie. Ca opțiune, se poate selecta fie modul pentru accesorii de lucru, fie modul M-Drive. Aceste alternative oferă flexibilitate maximă, deoarece utilajele se pot configura în funcție de necesitățile individuale.

- Modul Auto:**
Modul Auto asigură performanța obișnuită a utilajului de 100%. Performanța și puterea de nivel maxim sunt în permanență disponibile.
- Modul ECO:**
La mod ECO, turația motorului este redusă după ce s-a atins viteza de deplasare dorită, astfel încât se poate reduce atât nivelul de zgomot cât și cantitatea de combustibil utilizată. Modul ECO face posibilă deplasarea în condiții confortabile, cu protejarea resurselor, în special pe distanțe mai lungi.

- Mod echipamente atașabile:**
Modul pentru accesorii de lucru sprijină utilizarea optimă a accesoriilor hidraulice. În acest mod, motorul diesel al utilajului și accesoriul de lucru funcționează permanent în parametri optimi. Utilajul reglează automat viteza de deplasare în funcție de sarcină, asigurând productivitate maximă și cele mai bune rezultate. În același timp, efortul operatorului este redus, permițând o utilizare confortabilă și eficientă pe perioade îndelungate.
- Modul M-Drive:**
Modul M-Drive corespunde modului de operare cu o singură pedală. În acest mod, turația motorului diesel este reglată prin accelerația de mână, iar pedala de accelerație funcționează ca pedală de deplasare. Astfel, turația dorită a motorului este disponibilă permanent, iar utilizarea funcției de deplasare lentă devine inutilă. Acest mod de lucru asigură o operare confortabilă atât cu accesorii de lucru hidraulice, cât și la manipularea materialelor pe distanțe scurte.


Disponibil pentru:

2060, 2090, 2060T, 2090T, 3060, 3090, 3060T, 3090T, 4060, 4060T



Disponibil pentru:

2060, 2090, 2060T, 2090T, 3060, 3090, 3060T, 3090T, 4060, 4060T

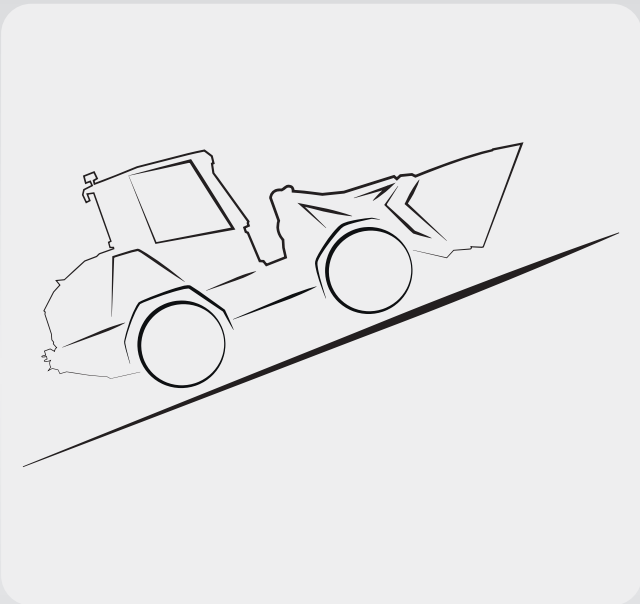

Frâna electrică de parcare.

Frâna electrică de parcare se activează când este acționată pedala de frână sau dacă operatorul părăsește scaunul. Funcția Hold previne punerea în mișcare accidentală a utilajului. Frâna electrică de parcare se eliberează automat la acționarea pedalei de accelerație. Desigur, aceasta poate fi activată sau dezactivată și manual, prin intermediul comutatorului dedicat. Sistemul oferă un nivel ridicat de siguranță și confort atât pentru operator, cât și pentru mediul de lucru, contribuind la o utilizare simplă și comodă a utilajului.

Power Drive.

Transmisie hidrostatică fără trepte.



- Sistemul de propulsie Power Drive este o transmisie hidrostatică fără trepte, care atinge forțe de tracțiune și viteze de deplasare mai mari, în comparație cu soluțiile dezvoltate până în prezent. Nu se renunță însă la avantajele deținute de sistemele de propulsie anterioare, în ceea ce privește caracterul compact, eficiența energetică și confortul operatorului.
- Cu Power Drive se pot atinge viteze de până la 40 km/h fără procese de comutare sau schimbarea treptei de viteză. Operarea este astfel confortabilă, deoarece nu apar întreruperi în forța de tracțiune.

Disponibil pentru:

2090, 2090T, 3090, 3090T, 9580T

Lowering Assistant.

Sistem de asistență operator parțial automatizat.



- Lowering Assistant este un sistem de asistență operator parțial automatizat, care retrage automat prin telescoperare brațul telescopic la coborâre. Acest lucru sporește siguranța la lucrul cu utilajul, deoarece sarcina este în permanență ghidată în apropierea vehiculului, iar utilajul nu ajunge în zona de suprasarcină.
- Sistemul de asistență operator Lowering Assistant face posibile ciclurile de încărcare eficiente și reduce efortul depus de operator, datorită simplității de utilizare.

Disponibil pentru:

2060T, 2090T, 3060T, 3090T, 4060T, 4080T, 5080T, 9580T

- Lowering Assistant poate fi și complet dezactivat la nevoie, de exemplu dacă este necesar lucrul de precizie extrem de înaltă, la stivuirea baloților, de exemplu.

dla (Dynamic Loading Assistance).

Pachet de asistență pentru sistemul de încărcare.



dla (Dynamic Loading Assistance) combină funcțiile inteligente de asistență ale utilajului. Scopul este obținerea unui randament ridicat la încărcare, reducerea uzurii utilajului și diminuarea efortului operatorului în activitatea de zi cu zi. Prin asistarea automată a principalelor mișcări de ridicare și încărcare, procesele de lucru sunt optimizate, iar operarea devine mai simplă și mai eficientă, indiferent de experiența operatorului.

Sarcinile legate de uzură ale utilajului sunt reduse, scăzând astfel costurile potențiale de reparare. În același timp, suportul asistat de software asigură o manevră simplificată și un confort sporit, ceea ce reduce semnificativ efortul fizic al șoferului. Volumul cupei este utilizat în mod optim, ciclurile de încărcare sunt accelerate și mișcările recurente sunt susținute în mod fiabil.

Combinăția dintre diferitele caracteristici permite operarea precisă, eficientă și sigură a utilajului.

Sistemul de readucere automată a cupei.

- Sistemul de readucere automată a cupei permite readucerea automată a accesoriului într-o poziție de încărcare definită anterior. Poziția dorită a cilindrului de basculare și / sau a cilindrului de ridicare este salvată la atingerea unui buton și repornită cu precizie în timpul ciclurilor ulterioare de încărcare. Acest lucru asigură o poziție consecventă a accesoriului.
- Fluxurile de lucru recurente pot fi reproduse și executate eficient. Ciclurile de încărcare sunt accelerate și se obține constant un randament ridicat de transbordare. Mișcarea uniformă reduce corecțiile inutile și contribuie la reducerea costurilor de uzură și la creșterea duratei de viață a sistemului de încărcare.
- În special pentru lucrările de stivuire sau la umplerea containerelor cu înălțimi sau laturi fixe, sistemul de readucere automată a cupei asigură rezultate precise. Acest lucru duce la productivitate crescută, cu confort ridicat și control îmbunătățit în munca de zi cu zi.



Tilt-in-Assist.

- Tilt-in-Assist susține procesul de încărcare prin rularea automată a cupei la ridicarea sistemului de încărcare. Când este activat, sistemul are grijă de cupă să fie adusă independent într-o poziție optimă în timpul procesului de ridicare. Funcția poate fi setată convenabil prin Jog Dial și poate fi controlată prin joystick.
- Rularea automată permite fluxuri de lucru uniforme și reproductibile. Volumul cupei este utilizat eficient, pierderile de material sunt reduse la minimum și ciclurile de încărcare pot fi efectuate în mod constant. Chiar și cu șoferi diferiți, calitatea muncii rămâne la un nivel constant ridicat.
- Rezultatul este un randament crescut de transbordare și o productivitate ridicată, simplificând în același timp manipularea. Tilt-in-Assist contribuie astfel la eficientizarea proceselor de încărcare și la utilizarea economică a utilajelor în operațiunile zilnice.



Funcția de scuturare.

- Funcția de scuturare sprijină golirea eficientă a cupei la materiale în vrac care curg greu. La atingerea unui buton, se declanșează o mișcare automată de scuturare, în timpul căreia echipamentul atașabil este mutat înainte și înapoi rapid de mai multe ori. Materialul aderent este eliberat în mod fiabil fără corecții manuale suplimentare.
- Chiar și cu materiale umede sau lipicioase, cupa poate fi golită complet și uniform. Manipularea este simplificată semnificativ, în timp ce volumul cupei este utilizat în mod optim. Sunt eliminate mișcările puternice ale joystick-ului, ceea ce contribuie la un mod blând de lucru.
- Sarcina mecanică redusă minimizează uzura și prelungeste durata de viață a cupei și a sistemului de încărcare. Rezultatul constă în procese de încărcare mai eficiente, rezultate de lucru consecvente și o eficiență sporită a costurilor în utilizarea zilnică.



Limitarea înălțimii de ridicare.

- Limitarea înălțimii de ridicare permite stabilirea individuală a înălțimii maxime de ridicare a utilajului prin Jog Dial și afișaj. Sistemul de încărcare este limitat în mod fiabil la înălțimea setată, astfel încât mișcările de lucru să poată fi controlate și efectuate cu precizie.
- Prin reglarea optimă a înălțimii de ridicare, procesele de lucru sunt accelerate, iar mișcările inutile sunt eliminate. În același timp, se reduce semnificativ riscul de deteriorare a utilajului, a accesoriului de lucru și a mediului înconjurător, contribuind la diminuarea costurilor de întreținere și reparații.
- Limitarea înălțimii de ridicare contribuie astfel la procese de lucru eficiente, sigure și economice – în special pentru sarcini de încărcare repetitive cu o înălțime definită.



Tele Retract.

- Tele Retract permite retragerea telescopică automată a brațului telescopic. După activare, brațul telescopic se retrage automat, în același timp putând fi operate în paralel alte funcții ale utilajului. Fluxul de lucru rămâne fluid și fără întreruperi.
- Această funcție simplifică semnificativ operarea și reduce efortul operatorului. Mișcările simultane pot fi executate mai eficient, ceea ce accelerează procesele de lucru și optimizează ciclurile de încărcare. În special în cazul mișcărilor frecvente de telescopare, se obține un câștig semnificativ de productivitate.
- Tele Retract contribuie la funcționarea uniformă, controlată a utilajului și susține utilizarea eficientă, confortabilă și economică a utilajului în funcționarea zilnică.



Disponibil pentru:

2090, 2090T, 3090, 3090T

Object Detection.

Mai multă securitate prin monitorizarea mediului înconjurător.

- Senzorii cu ultrasunete monitorizează zona din spatele utilajului și avertizează operatorul, atât vizual (pe afișaj), cât și acustic (prin semnal sonor), în cazul detectării unor obstacole. Opțional, o cameră video pentru marșarier poate afișa pe ecran o imagine clară a zonei din spatele utilajului.
- Operatorul este sprijinit în situații confuze: siguranță sporită în timpul manevrării și detectarea fiabilă a obstacolelor.
- Detectarea obiectelor reduce riscul de accidente și asigură lucrul în siguranță și fără stres.


Disponibil pentru:

2090, 2090T, 3090, 3090T



Avantajele de bază Weidemann.

Manevrabil, cu caracteristici optime de deplasare pe teren și multifuncțional.

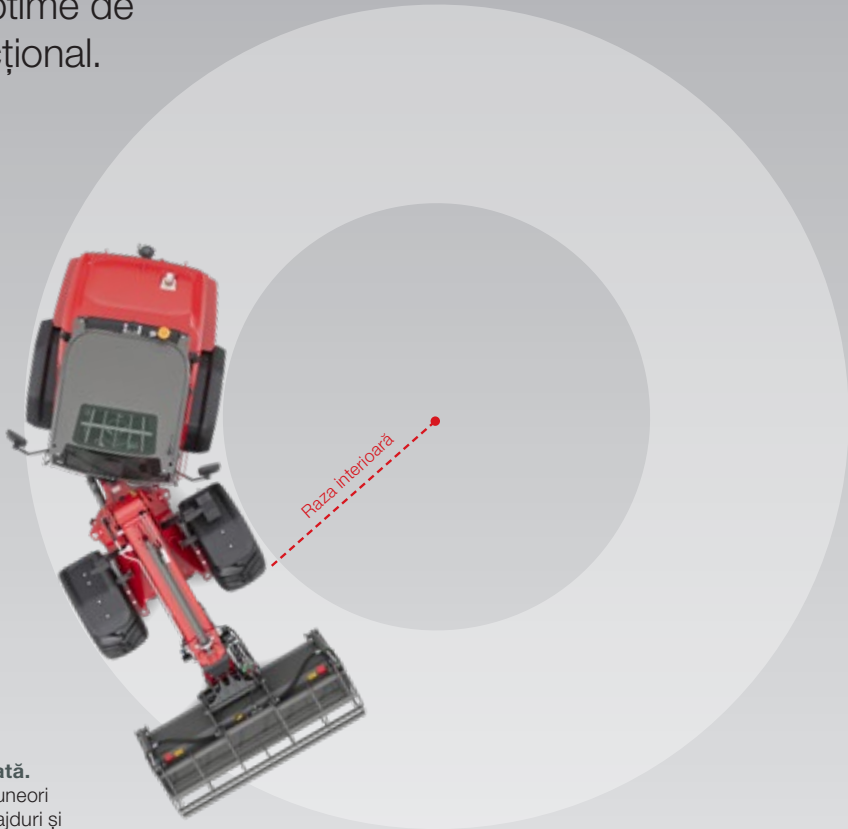

Utilaje de mari dimensiuni cu o manevrabilitate ridicată.
În special în cazul utilajelor de mari, dimensiuni spațiile sunt uneori înguste, de exemplu atunci când sunt necesare lucrări în grajduri și spații de depozitare. Modelele noastre conving prin variantele lor de execuție cu culisă de încărcare și braț telescopic în egală măsură prin razele lor mici de întoarcere și prin manevrabilitatea lor mare.



Tracțiune maximă datorită articulației pendulare.
Cu articulația pendulară, toate cele patru roți își mențin aderența la sol și pe teren accidentat. Caracteristica sporește productivitatea utilajului și pune la dispoziția operatorului controlul optim. Partea din față și partea din spate a utilajului pot pendula independent una de cealaltă. Astfel, operatorul poate reacționa cu foarte mare precizie la orice denivelare. Acest lucru sporește confortul și asigură un sentiment de siguranță la deplasare.



Varietate a echipărilor.
Încărcătoarele Weidemann beneficiază de o echipare standard completă și robustă. În plus, acestea pot fi configurate în funcție de model și de domeniul de utilizare, prin alegerea diferitelor opțiuni pentru motor, sistemul de transmisie, cabina operatorului sau instalația hidraulică. Astfel, fiecare utilaj poate fi adaptat perfect cerințelor și preferințelor individuale ale utilizatorului.



Un utilaj versatil pentru numeroase aplicații.
Activitățile dintr-o fermă sunt diverse, iar la fel de variată este și gama de accesorii de lucru Weidemann. Cu portofoliul nostru complet și atent conceput de accesorii, fiecare utilaj poate fi transformat într-un echipament multifuncțional, pregătit pentru o gamă largă de aplicații. Mai multe informații despre accesorii de lucru și domeniile de utilizare găsiți la paginile 28–31.



Schimbarea rapidă și eficientă a accesorioilor de lucru.
Datorită sistemului hidraulic de cuplare rapidă, accesoriiile de lucru pot fi schimbate ușor și într-un timp foarte scurt. Vizibilitatea excelentă asupra plăcii de cuplare facilitează operațiunea, iar sistemul de comandă cu două mâini la decuplare asigură un nivel ridicat de siguranță. Astfel, utilajul este pregătit rapid pentru următoarea aplicație.

Eficiență economică, care merită.

Utilizări eficiente datorită tehnologiei fiabile.



Muncă eficientă.
Eficiența economică este una dintre cele mai importante caracteristici pe care utilajele ar trebui să le asigure, pentru folosirea lor eficientă. Pentru că, cu cât un utilaj este manevrat mai rapid și mai economic, cu atât îi crește randamentul de lucru. Pentru utilajele Weidemann, eficiența economică înseamnă soluții tehnice performante, de exemplu sistem de propulsie puternic, forțe de rupere ridicate, cinematică performantă, manevrabilitate ridicată și o stabilitate excelentă.


Blocarea diferențialului 100%, care poate fi cuplată suplimentar.
În comparație cu un diferențial autoblocabil, blocarea diferențialului 100% care poate fi cuplată suplimentar asigură la nevoie tracțiune maximă și forță maximă de împingere, reducând în același timp uzura anvelopelor. Aceasta crește eficiența utilajului dumneavoastră. În regimul de deplasare normal, blocarea diferențialului este dezactivată, lucru ce oferă siguranță, uzură mai redusă a anvelopelor și reduce, de asemenea, costurile de exploatare.




Performanță ridicată a sistemului hidraulic.
Un utilaj Weidemann dispune de performanță suficientă a sistemului hidraulic și este astfel adecvat pentru utilizarea unei game variate de accesorii de lucru. Combinația flexibilă realizată de utilaj și o multitudine de accesorii cu propulsie hidraulică acoperă o gamă foarte variată de

sarcini de lucru. Utilajele cu performanță ridicată a sistemului hidraulic economisesc bani, deoarece nu necesită trecerea la un utilaj mai mare, în mod obligatoriu.


Pedală de frânare și deplasare lentă.




1. Fără apăsare pe pedala de frânare și deplasare lentă: forță completă pentru sistemul de propulsie.



2. Pedală de frânare și deplasare lentă ușor apăsată: viteza se reduce, mai multă forță în sistemul hidraulic de lucru.



3. Pedală de frânare și deplasare lentă apăsată puternic: viteza se reduce mai mult, și mai multă forță în sistemul hidraulic de lucru.



4. Pedală de frânare și deplasare lentă apăsată complet: utilajul se oprește, forță maximă în sistemul hidraulic de lucru.

Avantajele oferite de pedala de frânare și deplasare lentă: uzură mai redusă a frânei de serviciu, precum și o distribuire optimă a performanței furnizate de puterea motorului.



Cinematică perfect adaptată.
La Weidemann, cinematica este adaptată la dimensiunea utilajului, în funcție de utilizare. Sunt astfel garantate raporturile de forță optime și productivitate maximă, pentru orice utilaj. Cilindrii hidraulici proiectați



cu dimensiuni generoase furnizează în permanență rezerve suficiente, astfel componentele sistemului de încărcare nu sunt exploatate la maximum. Aceasta crește durabilitatea utilajului.

Cabina operatorului și întreținerea.

Soluții bine gândite pentru toate condițiile de utilizare.

Cabină pentru încărcătoarele pe pneuri și încărcătoarele frontale telescopice.
Seria 80 de la Weidemann este echipată standard cu o cabină spațioasă, care oferă un confort ridicat, mult spațiu la nivelul capului și o libertate excelentă de mișcare. Aceasta respectă cerințele actualei Directive europene privind echipamentele tehnice, fiind certificată conform standardelor de protecție ROPS și FOPS. Parbrizul panoramic oferă o vizibilitate excelentă asupra accesoriului de lucru și a întregii zone de operare.



Acces la service foarte bun, datorită cabinei rabatabile.
Modelele de încărcătoare pe pneuri și frontale telescopice din seria 80 (4080, 4080T) sunt dotate cu o cabină rabatabilă. Acest lucru facilitează accesul ușor la motor, sistemul hidraulic și electric. Controlul și întreținerea utilajului sunt simplificate semnificativ. Și capota motorului poate fi deschisă larg în sus, oferind astfel accesul optim.



Instalație centrală de lubrifiere.
Cu instalația centrală de lubrifiere complet automată, opțională, lubrifierea utilajului se realizează confortabil și automat. Se realizează o economie substanțială de timp și se mărește durabilitatea utilajului, în timp ce acesta păstrează o mai mare valoare în timp.



Seria 60 / 90: cabina operatorului.
La modelele 2060 și 2060T, este instalat în mod standard un plafon protecție operator (se poate alege între varianta joasă / înaltă), iar ca opțiune este disponibilă o cabină. La modelele 2090, 2090T, 3060, 3060T, 3090, 3090T, 4060 și 4060T este instalată standard o cabină confortabilă. Ca toate cabinele pentru operator Weidemann, și cele de la seria 60 / 90 respectă prevederile directivei privind echipamentele tehnice referitoare la protecția ROPS / FOPS.



Seria 60 / 90: acces service în dreapta.
Pe partea dreaptă a utilajului, se găsește o clapetă de service, într-o poziție bine accesibilă. De aici se pot accesa ușor siguranțele și filtrul de aer al cabinei.

Seria 60 / 90: acces service partea din față a utilajului.
Utilajul impresionează cu un ghidaj optimizat al furtunului hidraulic și integrarea supapei de comandă în partea frontală. Acest lucru poate fi accesat rapid și ușor prin intermediul unei clapete de întreținere. Dispunerea optimizată reduce semnificativ generarea de zgomot și căldură în cabină și oferă acces optim în caz de service.

Seria 60 / 90: motor instalat transversal pentru acces optim pentru service.
Motorul este instalat transversal și componentele sunt optim aranjate, iar toate punctele de întreținere se pot accesa în mod ergonomic. Astfel crește enorm ușurința cu care se realizează service-ul utilajului. Pentru lucrările regulate de service și întreținere, capota motorului se deschide dintr-o singură mișcare. Se pot accesa astfel foarte simplu cele mai importante componente de întreținere din spatele utilajului: jojă verificare ulei, rezervor de ulei hidraulic, apă de spălare recipiente, apă de răcire și filtrul de aer al motorului.



Întreținerea rapidă și simplă de realizat, crește la maximum disponibilitatea utilajului și costurile de exploatare sunt optimizate.

Confort de operare și deplasare ridicat.

Vizibilitate optimă și un climat de lucru bun.



Vizibilitate bună de jur împrejur și iluminat de calitate.
Cabina operatorului, complet vitrată, asigură o vizibilitate excepțională asupra echipamentului atașabil, a zonei imediate de lucru și a întregului spațiu din jurul utilajului. Iluminatul se poate adapta la diferite cerințe, în funcție de model fiind disponibile diferite pachete pentru iluminat. Iluminarea bună a zonei de lucru sporește siguranța și permite operatorului să lucreze în condiții de siguranță pe timp îndelungat, fără să obosească.



Scaunul operatorului reglabil.
Consola joystick-ului, inclusiv cotiera reprezintă o unitate cu scaunul operatorului, este reglabilă și participă la amortizare (nu și la seria 60). Scaunul operatorului este reglabil, cu formă ergonomică și bine amortizat. În funcție de utilaj, sunt disponibile ca opțiuni diferite scaune pentru operator.



Concept de operare orientat cromatic.
Conceptul de operare Weidemann, perfecționat de-a lungul timpului, împreună cu dispunerea intuitivă a comenzilor pe culori, permit operatorului să utilizeze utilajul ușor și intuitiv. Comutatoarele și elementele de comandă sunt grupate pe culori, pentru o identificare rapidă și o orientare facilă în orice situație.

- Gri = Sistem electric
- Roșu = Siguranță
- Albastru / Portocaliu = Sistem de propulsie
- Verde = Instalație hidraulică



Viteză de deplasare de 30 / 40 km/h.
În funcție de model și cu motorizarea aferentă, se poate atinge o viteză de 30 și respectiv 40 km/h. Aceasta facilitează o mutare mai rapidă a utilajului de la A la B, economisind timp și sporind în această manieră productivitatea. Mai multe informații se regăsesc la paginile 38-41.



Compartiment mare de depozitare.
În partea stângă lângă scaunul operatorului este integrat un compartiment mare de depozitare care poate fi rabatat în sus. Aici pot fi depozitate cu ușurință diferite lucruri, în condiții de siguranță și ușor accesibile.



Climat de lucru plăcut.
Climatul de lucru este excepțional, datorită instalației de încălzire și ventilare cu suflantă, ce funcționează eficient, a filtrului de aer proaspăt și a duzelor de aer bine plasate. În cazul unor temperaturi exterioare deosebit de calde se recomandă o instalație de climatizare.

Un mediu de lucru motivant.

Elemente de operare dispuse ergonomic și o manevrare simplă.



Joystick ergonomic.
Joystick-ul stă sigur și confortabil într-o mână. Sistemul de comandă este în acest context direct și sensibil în același timp. Operatorul are astfel utilajul și cele mai importante funcții mereu sub control.


Pe lângă funcțiile standard, precum selectarea direcției de deplasare și a treptei de viteză, în funcție de model, se mai pot opera și multe alte funcții, precum blocarea diferențialului, al 3-lea circuit de comandă și toate funcțiile electrice prin joystick. Se asigură astfel o operare confortabilă cu o singură mână a echipamentelor atașabile.

Element de operare Jog Dial.
Elementul de operare Jog Dial face posibilă operarea și citirea diferiților parametri ai utilajului și funcții prin afișaj: de exemplu, reglarea amortizării culisei de încărcare, citirea numărului de ore de exploatare și informații despre utilaj sau urmărirea intervalelor de service. Jog Dial este ușor accesibil, plasat în zona de lucru a operatorului.

În caz de necesitate este posibilă reglarea manuală a debitului de ulei hidraulic cu ajutorul sistemului de control al operatorului Jog Dial. Aceasta reprezintă un avantaj dacă utilajul acționează un echipament atașabil hidraulic, care nu necesită întregul randament hidraulic al utilajului. Operatorul are astfel posibilitatea de a lucra cu utilajul și echipamentul atașabil cu precizie și economie de resurse semnificative.



Coloană de direcție și volan reglabile.
În funcție de model, volanul și coloana de direcție se pot ajusta individual, atât pe înălțime cât și ca unghi de înclinare, pe un domeniu mare. Astfel, orice operator poate lucra în condiții ergonomice cu reglajele adaptate pentru el.

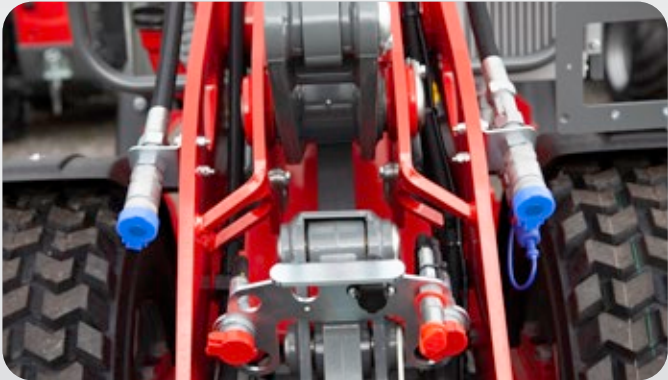

High Flow.
În funcție de model, utilajul poate fi dotat opțional cu un sistem hidraulic de performanță ridicată, High Flow. Acest lucru permite operarea unor accesorii frontale, cu un necesar mare de ulei (o freză de zăpadă, de exemplu). Se mărește astfel gama de aplicații ale utilajului.



Degajarea presiunii la sistemul de încărcare.
Butonul pentru degajarea presiunii este ușor accesibil la culisa de încărcare și respectiv brațul telescopic. Astfel, diferitele accesorii acționate hidraulic se pot schimba mai rapid și mai eficient. Acest lucru funcționează și cu motorul pornit.



Cabină cu amortizare a vibrațiilor.
Vibrațiile și loviturile sunt absorbite de utilaj, cu amortizoarele corespunzătoare. Corpul operatorului este foarte bine protejat și el poate astfel lucra concentrat și pe un timp mai îndelungat.



Cele mai importante funcții întotdeauna în câmpul vizual.
Prin intermediul afișajului digital vă păstrați imaginea de ansamblu asupra utilajului. Pe lângă afișajele standard, precum temperatura, nivelul de umplere al rezervorului sau orele de funcționare, sunt afișate și funcțiile active de pe cockpit, precum funcțiile electronice conectate sau regimul permanent al celui de-al 3-lea circuit de comandă, sau blocarea diferențialului conectată.

Seriile puternice 60 și 90.

Încărcătoare pe pneuri și încărcătoare frontale telescopice care impresionează.



Următoarele caracteristici identifică atât seria 60, cât și seria 90:

- Best View Cabin cu ergonomie și vizibilitate de jur împrejur excelente.
- Intrare și ieșire mai largă și mai confortabilă.
- Sistem de propulsie cu control ecDrive reglat electronic cu moduri de deplasare diferite.
- Frână de parcare electrică cu funcție Hold.
- Articulație centrală robustă, cu dispunere optimizată a furtunurilor.
- Acces foarte bun pentru întreținere: motor instalat transversal și alocare optimă a componentelor.
- Filozofie de operare Operator First.
- Design modern al utilajului.



Articulație centrală robustă, cu dispunere optimizată a furtunurilor.

- Articulația centrală a fost proiectată foarte robustă și stabilă, iar partea din față și cea din spate a utilajului sunt conectate între ele în două puncte. Se mărește astfel stabilitatea și prin urmare durabilitatea utilajului.
- Furtunurile hidraulice cu rezistență mare la uzură sunt ghidate prin articulația centrală și sunt astfel optim protejate. Se reduce astfel considerabil riscul de forfecare, iar furtunurile hidraulice vor necesita înlocuire mult mai puțin frecventă.



360° BEST
VIEW
CABIN



Best View Cabin.

- Beste Cabin View a fost optimizată la necesitățile operatorului și face posibil lucrul sigur și concentrat: spațiu generos, mai multe posibilități de depozitare și intrare deosebit de largă.
- Modelul cu 4 stâlpi, geamurile mari și luneta panoramică asigură o vizibilitate excelentă de jur împrejur.
- Încălzirea, cu circulația optimă a aerului și instalația de climatizare opțională, face posibilă menținerea temperaturilor la un nivel optim, plăcut.
- Elementele de operare dispuse ergonomic, interiorul atractiv, vibrațiile și zgomotul redus din habitacul cresc confortul pentru operator.



Motor instalat transversal.

- Motorul este instalat transversal, iar componentele din compartimentul motor sunt dispuse în mod optim. Acest lucru îmbunătățește ghidajul aerului sub capotă și asigură o eficiență crescută de răcire.
- Motorul impresionează prin consumul redus de combustibil, nivelul mic de emisii de zgomot și dimensiunile sale compacte. El are de asemenea un cuplu motor ridicat care contribuie, per ansamblu, la creșterea performanței utilajului.
- Forma capotei motorului, cu înclinare dreaptă, îmbunătățește semnificativ vizibilitatea în spate, lucru care contribuie și el la siguranța în timpul lucrului cu utilajul.
- Mai mult, unghiul de înclinare crește și prin urmare, fiabilitatea crescută pe teren a utilajului.

Next Level.

2060, 2060T, 3060, 3060T, 4060, 4060T

- Echipare de serie simplă, utilaj de bază performant și program bun de opțiuni.
- Seria ideală de start: tehnologie maturizată și un raport preț-performanță impresionant.
- Construcție compactă și joasă optimă pentru locuri înguste.

Seria 60 se evidențiază prin:



Disponibil pentru:

2090, 2090T, 3090, 3090T

Consola de operare ergonomică și scaunul operatorului confortabil.

- Afișaj, Jog Dial, joystick și alte elemente de operare sunt integrate într-o consolă de operare conectată, formează o unitate cu scaunul operatorului și se amortizează împreună atunci când se deplasează.
- Întreaga consolă de operare conține cele mai importante elemente de afișare și de operare și rămâne întotdeauna într-o poziție constantă față de operator. Acest lucru vă ușurează lucrul și oferă întotdeauna vizibilitate optimă și control asupra utilajului.
- Reglarea individuală a cotei și a scaunului asigură faptul că diferiții operatori pot face ajustări optime. Acest lucru asigură un confort maxim.
- Scaunul standard al operatorului este amortizat mecanic. Opțional este disponibil un scaun cu suspensie pneumatică, încălzire a scaunului și alte opțiuni de reglare. Pentru și mai mult confort există scaunul operatorului premium cu suspensie de joasă frecvență, încălzire scaun, ventilare scaun, contur lateral reglabil, suport lombar și reglare automată a greutatei.



Next Level Professional.

2090, 2090T, 3090, 3090T

- Consola de operare și scaunul operatorului formează o singură unitate și reacționează împreună la vibrații și mișcare.
- Pachet complet de iluminat și iluminare activă pentru o vizibilitate optimă în întuneric.
- dla (Dynamic Loading Assistance) cu asistenți utili de încărcare pentru performanțe ridicate de manipulare, manevrare simplificată și mai mult confort pentru operator.
- Tele Retract, retragere automată a brațului telescopic (2090T, 3090T) facilitează executarea încărcării.
- Detectarea obiectelor pentru securitate suplimentară.
- Viteză de deplasare de până la 40 km/h prin Power Drive.
- Amortizare a oscilațiilor încărcăturii în funcție de viteză.
- Instalație hidraulică de mare putere High Flow și Load Sensing (3090, 3090T).
- Flow Sharing în standard.
- Afișarea unghiului de basculare în afișaj.
- Reglarea forței de împingere.
- Amortizarea poziției de capăt a cilindrilor de ridicare și telescopare.
- Sensibilitatea sistemului de încărcare reglabil în 3 trepte.
- Funcționarea platformei de lucru în conformitate cu 2006 / 42 / CE cu blocarea cilindrului de basculare și a clapetei de coborâre din fabrică (2090T, 3090T).



Iluminarea optimă a zonei de lucru.

- Un concept de iluminat de înaltă calitate, cu lumini de lucru puternice cu LED-uri și iluminare standard Coming-Home, asigură iluminarea optimă a zonei de lucru și de condus. Întreaga zonă operațională este înregistrată clar și uniform, susținând fluxuri de lucru precise și un nivel ridicat de siguranță.
- Pachetul de lumini Performance oferă posibilități extinse cu lumini de lucru LED suplimentare, funcție de diminuare și iluminare activă a lucrului. Intensitatea luminii poate fi reglată pentru a se potrivi situației și permite lucrul fără strălucire orbitoare. Iluminatul activ de lucru reglează automat iluminatul la situația de lucru respectivă.
- Rezultatul este o vizibilitate îmbunătățită, o siguranță sporită a muncii și posibilitatea de a lucra cu utilajul într-o manieră concentrată, chiar și pe perioade mai lungi de timp.





Promisiunea noastră de calitate.

Weidemann „Made in Germany“.

Calitatea nu este doar o promisiune la Weidemann, ci un angajament respectat zi de zi. Un Weidemann adevărat provine dintr-una dintre cele mai moderne locații de producție de încărcătoare pe pneuri și telescopice frontale din Europa. Fabrica din Korbach, Hessa de Nord, garantează o calitate înaltă constantă a produselor noastre. Calitatea începe devreme la Weidemann deoarece respectarea proceselor de lucru definite este luată în serios. Astfel, piesele achiziționate extern, care sunt incluse în procesul de producție, sunt controlate și testate în permanență în colaborare cu furnizorii și optimizate în continuare.

Vopsire în câmp electrostatic.

Una dintre caracteristicile principale pentru cerința deosebită referitoare la calitatea Weidemann este reprezentată de vopsirea în câmp electrostatic. Ea garantează o protecție optimă împotriva coroziunii. În comparație cu vopsirea umedă obișnuită, vopsirea în câmp electrostatic prelungește considerabil durata de viață a utilajului și este în același timp mai eficientă și ecologică.



Controlul final atent.

Fiecare Weidemann, care părăsește fabrica noastră este supus unui control final atent. Aceasta garantează clienților noștri durabilitatea mare încă de la început și costurile de exploatare reduse. Pe produsele pe care este inscripționat Weidemann, se găsește și calitatea Weidemann în interior.

Sistem de management certificat.

Weidemann este certificată conform mai multor standarde:

DIN EN ISO 9001 managementul calității

Procesele noastre sunt realizate în așa fel încât calitatea produselor și serviciilor noastre îndeplinește atât cerințele clienților, cât și solicitările legislative și pe cele din standarde.

DIN EN ISO 14001 Managementul mediului

Procesele și activitățile noastre se află în interdependență cu mediul înconjurător. Acestea sunt integrate într-un sistem de management și sunt supuse unei observări și îmbunătățiri continue.

DIN EN ISO 50001 Managementul energiei

Determinarea consumului de energie în organizația Weidemann se urmărește în permanență și acesta este mereu optimizat, printr-un sistem de eficientizare a energiei aplicabil la nivelul întregii companii.




Încărcătoarele frontale articulate Weidemann.

Puterea care convinge.



Încărcătoarele frontale telescopice Weidemann.

Randament înalt în utilizarea zilnică.

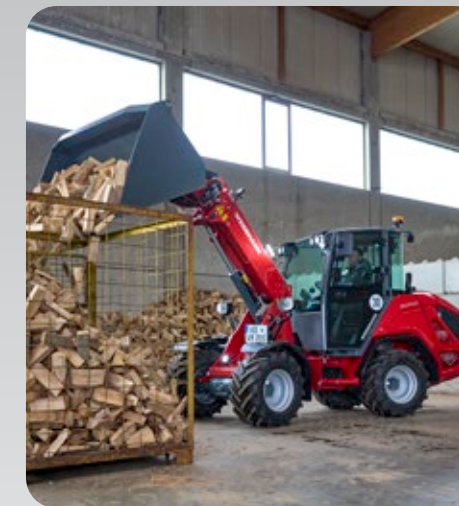


Pentru fiecare sarcină, accesoriul de lucru potrivit.

Utilajul dumneavoastră devine un utilaj multifuncțional.

Doar accesoriul de lucru potrivit valorifică pe deplin potențialul utilajului, adaptându-l fiecărei aplicații. Datorită programului variat și bine conceput, utilajele noastre sunt transformate în adevărate utilaje multifuncționale, care se ridică la nivelul oricărei destinații de utilizare. Aveți aici o selecție de accesorii de lucru și activități care pot fi îndeplinite în mod simplu cu acestea.

Manipularea materialului

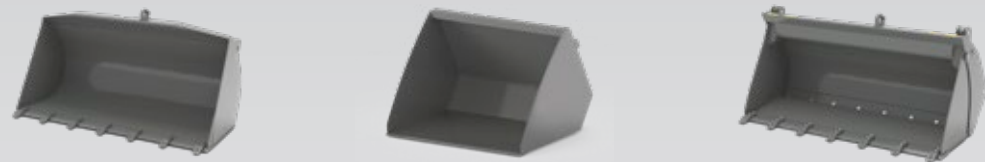

Apucarea materialelor



Stivuirea și transportul




Curățarea



Tocarea



Tăierea copacilor și a gardului viu

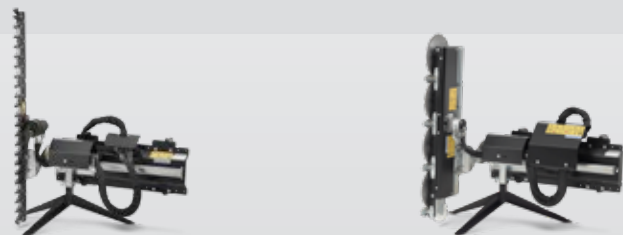

Serviciul de iarnă



Manipularea furajelor



Manipularea baloților



Lucrul în grajd



Altele



Mai multe informații puteți găsi la www.weidemann.com

Forța de ridicare, forța de rupere și sarcina de descărcare.

Când comparați sarcini de ridicare și forțe de ridicare de la diverși producători țineți cont de faptul că acestea au fost determinate pe baza standardului ISO 14397-1 și 2!

Indicații generale.

Atenție: sarcina de ridicare se modifică datorită diferitelor caracteristici de echipare ale unui utilaj (de ex. cabina operatorului / cabină, greutate din spate, motor, anvelope, etc.). Desigur, masa proprie a diferitelor accesorii de lucru joacă și ea un rol aici.

Aspecte importante de reținut:



Bine de știut: sarcinile de ridicare care au fost determinate cu utilajul articulat, depind foarte mult de unghiul de articulație al acestuia. Weidemann determină aceste valori în stare complet articulată. La efectuarea de comparații cu alți producători, țineți cont de unghiul de articulație aplicat!

Aspecte importante de reținut – diferența dintre centrul de greutate și punctul de rotire:

- Valorile care au fost determinate în afara specificațiilor standardului, nu sunt relevante pentru a fi incluse într-o comparație validă!
- Astfel, valorile care au fost determinate de exemplu cu alte distanțe de sarcină nu se pot sub nicio formă utiliza în comparație!

Conform standardului, Weidemann determină aceste valori în centrul de greutate al cupei, nu punctul de rotire!


- Atenție: valorile care au fost determinate în punctul de rotire sunt de regulă mai mari! Țineți cont de acest lucru la efectuarea de comparații cu alți producători!

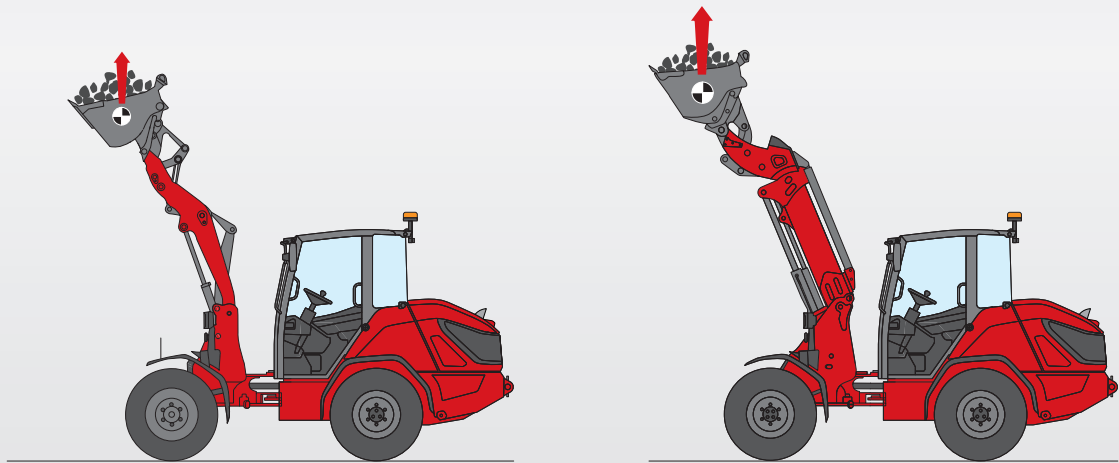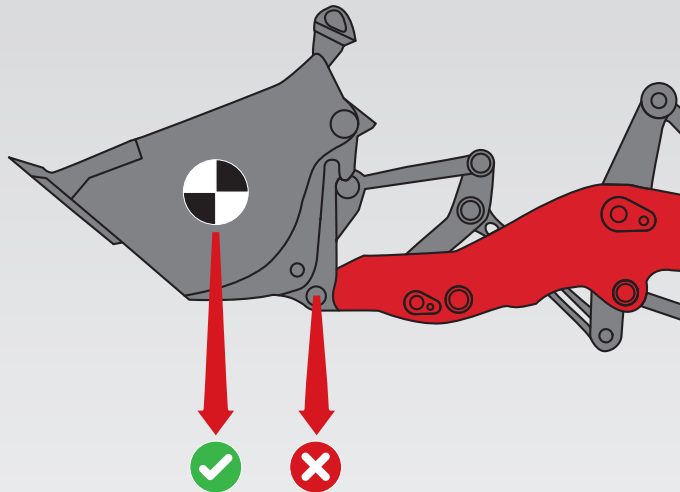

Forța de ridicare (max.)

Forța maximă de ridicare în centrul de greutate al cupei este măsurat de Weidemann după cum urmează:


- Determinarea forței de ridicare în centrul de greutate al conținutului, pentru echipamentul atașabil cupă.
- Măsurat în starea cu utilajul drept, cu cadru elevator în mișcare în sus, până când se atinge forța maximă de ridicare.

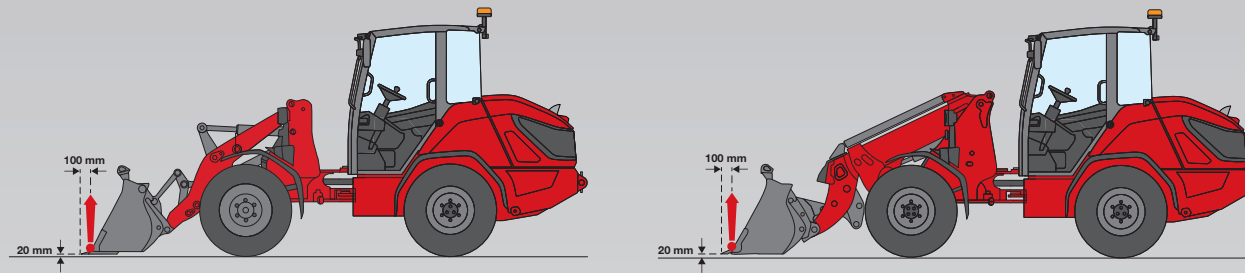

Forță de rupere (max.)

Forța maximă de rupere la muchia cupei de jos este măsurată de Weidemann conform standardului ISO 14397-2, ceea ce înseamnă:


- Determinarea forței de rupere, inclusiv echipamentul atașabil cupă, la 100 mm în spatele vârfului cupei.
- Măsurat cu utilajul drept și cadrul elevator în poziția de jos, cu cupa la 20 mm deasupra solului.

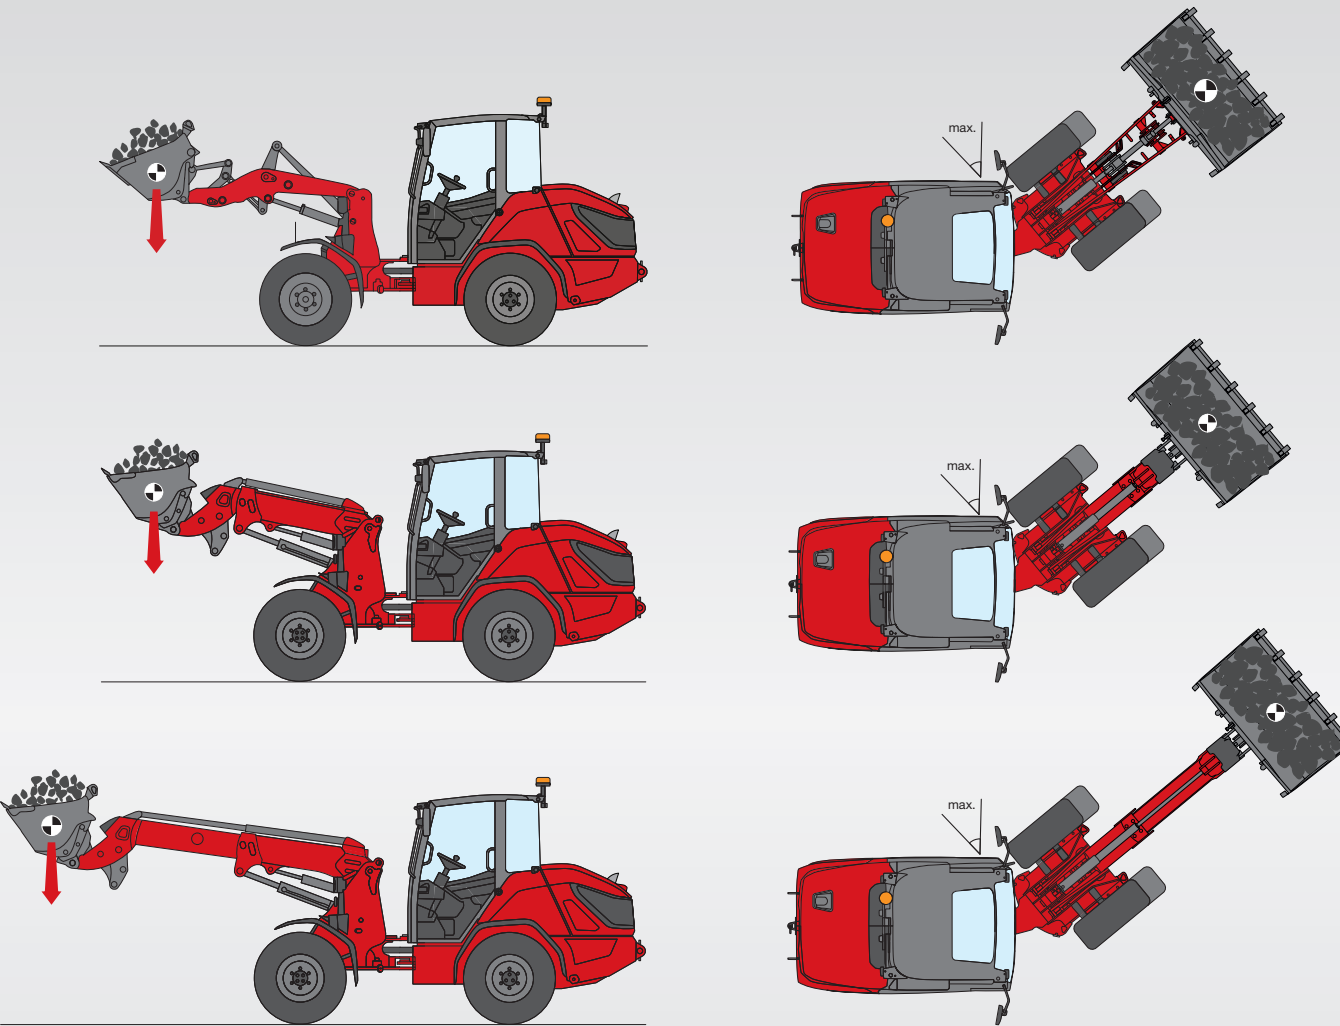

Sarcină de ridicare în centrul de greutate al cupei, utilajul drept respectiv articulat, braț de încărcare orizontal

Greutatea maximă de solicitare a unui utilaj se numește sarcină de ridicare. Aceasta este atinsă atunci când roțile din spate ale utilajului pierd contactul cu solul. Sarcina de ridicare este măsurată de către Weidemann conform standardului ISO 14397-1, ceea ce înseamnă:


- Cupă: măsurare în centrul de greutate al cupei (nu în centrul de rotire a cupei!).
- Măsurat cu utilajul drept sau respectiv articulat.
- Brațul de încărcare este în poziție orizontală.

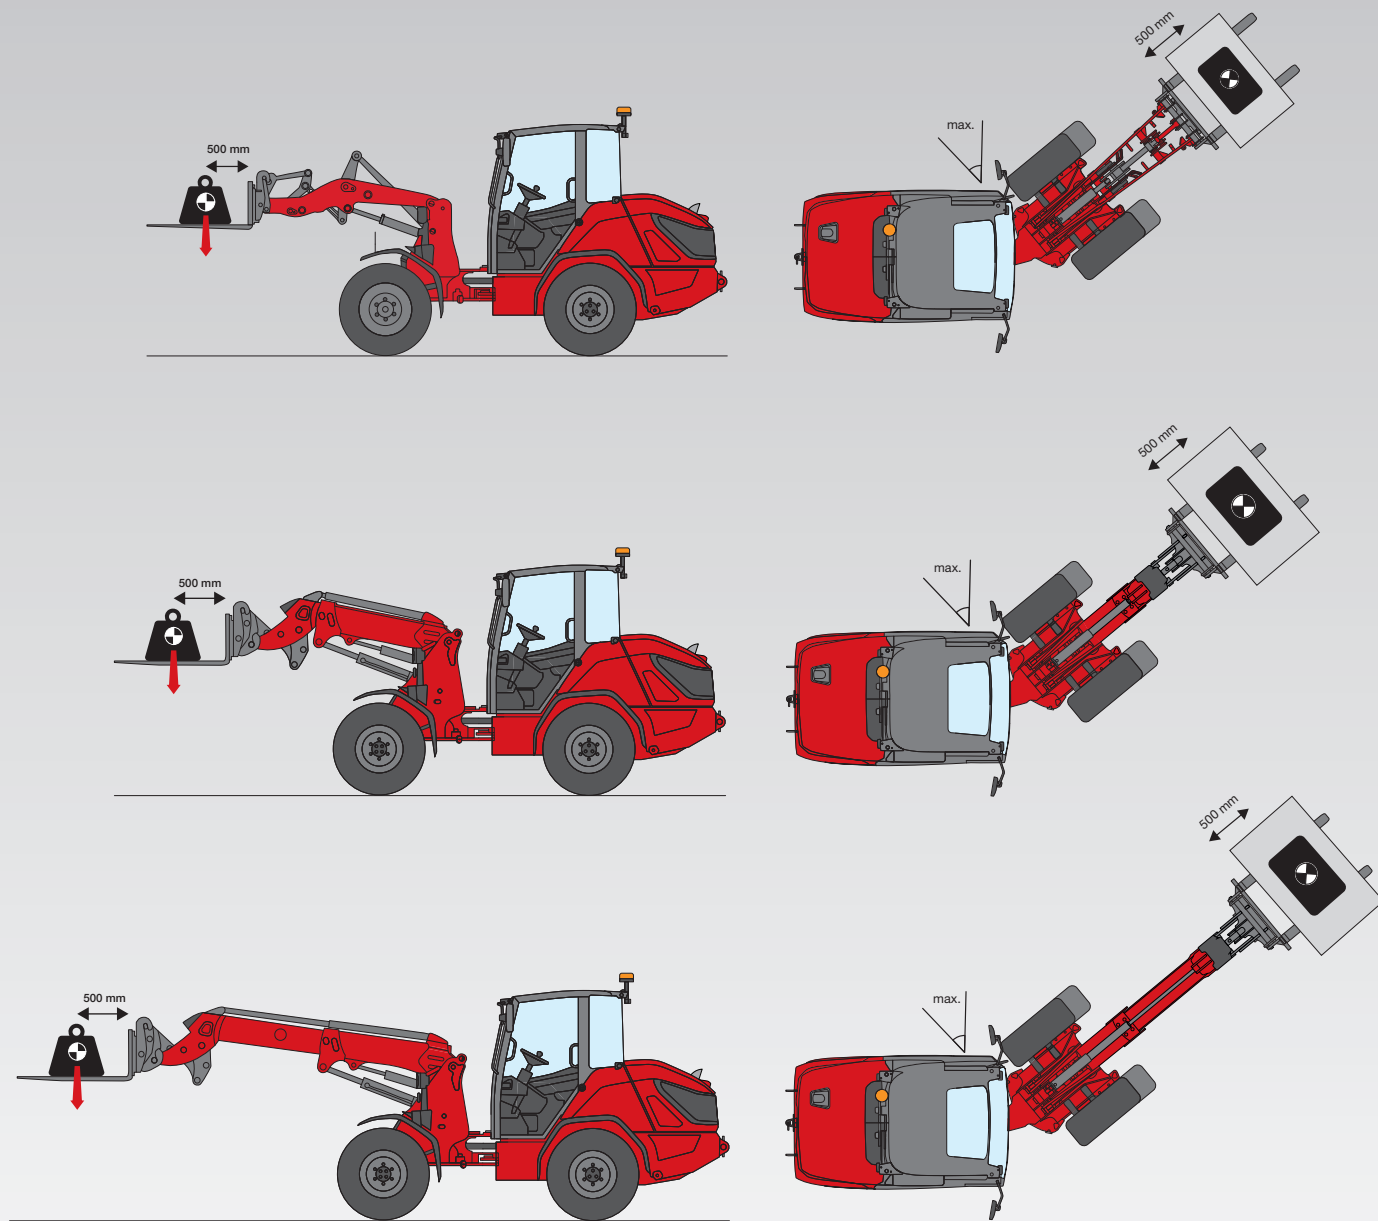

Sarcină de ridicare cu furcă pentru paleți, utilajul drept respectiv articulat, braț de încărcare orizontal

Greutatea maximă de solicitare a unui utilaj se numește sarcină de ridicare. Aceasta este atinsă atunci când roțile din spate ale utilajului pierd contactul cu solul. Sarcina de ridicare este măsurată de către Weidemann conform standardului ISO 14397-1, ceea ce înseamnă:


- Furcă pentru paleți: măsurare la marginea de sus a furcii, poziționarea greutății la o distanță de 500 mm de partea din spate a furcii. Aspecte importante de reținut: vă rugăm să comparați specificațiile de la alți producători cu exact această distanță. Conform standardului, alte reprezentări / valori nu sunt admise și, prin urmare, nu se pot compara!
- Măsurat cu utilajul drept sau respectiv articulat.
- Brațul de încărcare este în poziție orizontală.

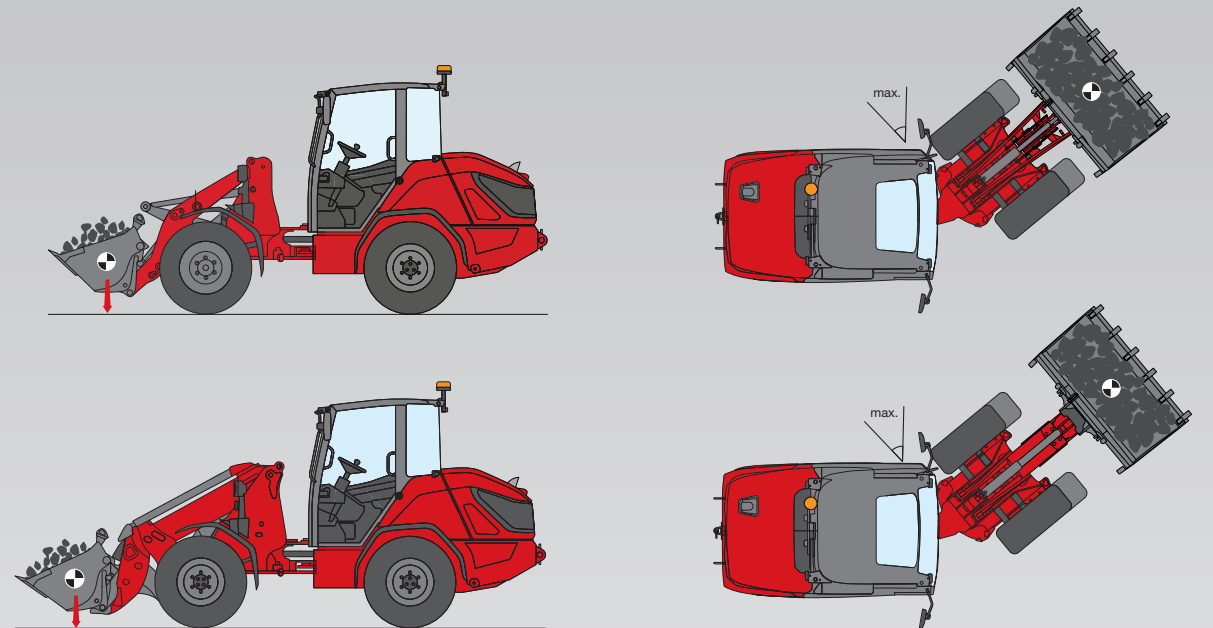

Sarcină de ridicare în centrul de greutate al cupei, utilajul drept respectiv articulat, brațul de încărcare în cea mai de jos poziție

Greutatea maximă de solicitare a unui utilaj se numește sarcină de ridicare. Aceasta este atinsă atunci când roțile din spate ale utilajului pierd contactul cu solul. Sarcina de ridicare este măsurată de Weidemann în cea mai de jos poziție după cum urmează:

- Cupă: măsurare în centrul de greutate al cupei (nu în centrul de rotire a cupei!).
- Măsurat cu utilajul drept sau respectiv articulat.
- Brațul de încărcare se regăsește în cea mai de jos poziție iar cupa este rulată spre interior la maximum.

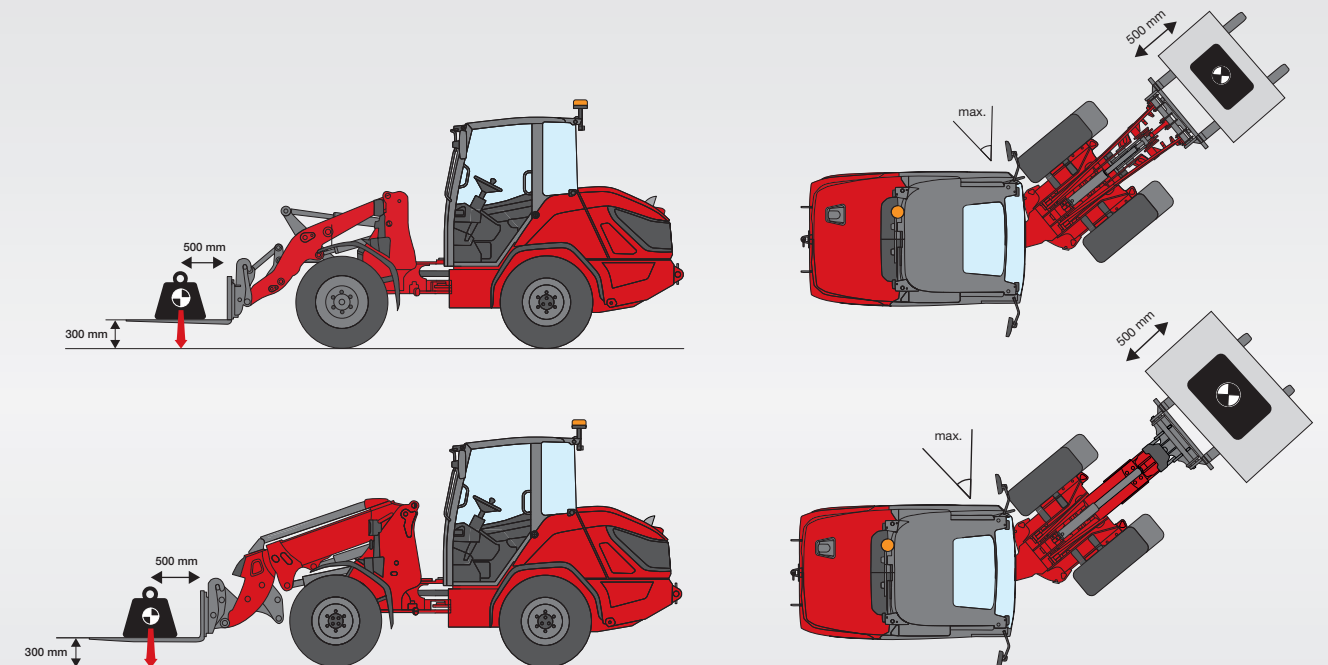

Sarcină de descărcare cu furcă pentru paleți, utilajul drept respectiv articulat, poziție de transport

Greutatea maximă de solicitare a unui utilaj se numește sarcină de ridicare. Aceasta este atinsă atunci când roțile din spate ale utilajului pierd contactul cu solul. Sarcina de descărcare în poziția de transport este măsurată de Weidemann după cum urmează:

- Furcă pentru paleți: măsurare la marginea de sus a furcii, la 300 mm de sol, poziționarea greutății la o distanță de 500 mm de partea din spate a furcii. Aspecte importante de reținut: vă rugăm să comparați specificațiile de la alți producători cu exact aceste distanțe. Alte reprezentări / valori nu sunt comparabile!
- Măsurat cu utilajul drept sau respectiv articulat.
- Brațul de încărcare se găsește în poziție de transport.

Date tehnice încărcător frontal articulat.

	2060	2090	3060	3090	4060	4080	5080
DATE MOTOR							
Producător motor	Rehiko	Rehiko	Rehiko	Rehiko	Rehiko	Perkins	Perkins
Tip motor	KDI 1903 TCR	KDI 1903 TCR	KDI 2504 TCR	KDI 2504 TCR	KDI 2504 TCR	904J-E36TA	904J-E36TA
Cilindri	3	3	4	4	4	4	4
Puterea motorului max. kW	42	50	48	55,4	55,4	74,4	100
Puterea motorului max. CP	57	68	65	75	75	101,2	136
Ia turația (max.) rot/min	2.600	2.600	2.200	2.300	2.300	2.200	2.200
Cilindree cm³	1.861	1.861	2.482	2.482	2.482	3.621	3.621
Tipul de agent de răcire	Agent de răcire / apă	Agent de răcire / apă	Agent de răcire / apă	Agent de răcire / apă	Agent de răcire / apă	Apă	Apă
Normă pentru gaze de eșapament	V	V	V	V	V	V	V
Sistem de post-tratare a gazelor de eșapament	DOC/DPF	DOC / DPF	DOC/DPF	DOC / DPF	DOC/DPF	DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR
GREUTĂȚI (conform standardului ISO 14397-1 și 2)							
Greutate operațională kg	3.720–4.230*	3.970–4.390*	5.280–5.760*	5.320–5.940*	5.760–6.080*	5.900	7.000
Forță de ridicare (max.) daN	3.925	3.925	5.515	5.515	4.190	–	–
Forță de rupere (max.) daN	4.320	4.320	8.135	8.135	5.950	–	–
Sarcină de descărcare în centrul de greutate al cupei – utilaj drept, suport de ridicare orizontal kg	2.910–3.510*	3.230–3.710*	3.350–3.770*	3.380–4.370*	3.220–3.450*	3.674	4.762
Sarcină de descărcare în centrul de greutate al cupei – utilaj articulat, suport de ridicare orizontal kg	2.550–3.070*	2.820–3.260*	2.830–3.200*	2.920–3.760*	2.760–2.960*	3.031	3.926
Sarcină de descărcare în centrul de greutate al cupei – utilaj drept, suport de ridicare în cea mai de jos poziție kg	4.400–5.280*	4.890–5.620*	4.970–5.570*	5.010–6.660*	4.230–4.530*	–	–
Sarcină de descărcare în centrul de greutate al cupei – utilaj articulat, suport de ridicare în cea mai de jos poziție kg	3.860–4.630*	4.300–4.920*	4.230–4.760*	4.360–5.750*	3.640–3.900*	–	–
Sarcină de descărcare cu furcă pentru paleți – utilaj drept, suport de ridicare orizontal kg	2.410–2.890*	2.660–3.060*	2.830–3.170*	2.850–3.600*	2.870–3.070*	3.344	4.254
Sarcină de descărcare cu furcă pentru paleți – utilaj articulat, suport de ridicare orizontal kg	2.110–2.530*	2.330–2.690*	2.410–2.710*	2.480–3.110*	2.480–2.650*	2.791	3.559
Sarcină de descărcare cu furcă pentru paleți – utilaj drept, poziția de transport kg	2.870–3.440*	3.180–3.660*	3.410–3.800*	3.430–4.430*	3.340–3.560*	–	–
Sarcină de descărcare cu furcă pentru paleți – utilaj articulat, poziția de transport kg	2.520–3.020*	2.810–3.210*	2.910–3.260*	2.990–3.840*	2.890–3.090*	–	–
NIVELURI DE UMLERE							
Capacitate rezervor combustibil l	80	80	80	80	80	105	105
Capacitate rezervor ulei hidraulic l	32	32	32	32	32	95	95
PROPULSIE							
Tip de propulsie	ecDrive	ecDrive	ecDrive	ecDrive	ecDrive	hidrostatic	hidrostatic
Sistem de propulsie	hidrostatic / arbore cardanic	hidrostatic / arbore cardanic	hidrostatic / arbore cardanic	hidrostatic / arbore cardanic	hidrostatic / arbore cardanic	arbore cardanic	arbore cardanic
Punte (opțional)	PA 1200	PA 1200	PA 1422	PA 1422	PA 1422	PA 1422	PA 1422 / 2
Viteză de deplasare (opțional) km/h	0–20 (30)	0–20 (30 / 40)	0–20 (30)	0–20 (30 / 40)	0–20 (30)	0–20 (30 / 40)	0–20 (30 / 40)
INSTALAȚIE HIDRAULICĂ							
Presiune de lucru sistem hidraulic de deplasare (max.) (opțional) bari	500	500	500	500	500	455	455
Sistemul hidraulic de lucru – debit (max.) (opțional) l/min	59 (74,1)	85	74 (91)	93 (95–101)	77 (95)	100 (115–150)	100 (115–150)
Presiune de lucru sistem hidraulic de lucru (max.) (opțional) bari	235	235	235	235	235	210	210
VALORILE CARACTERISTICE DE ZGOMOT							
Nivelul mediu al zgomotului emis LwA dB (A)	99,9	99,4	99,6	99,5	99,8	101,6	101,4
Nivelul garantat al zgomotului emis LwA dB (A)	101	101	101	101	101	103	103
Nivelul indicat al presiunii acustice LpA dB (A)	69 / 70	70	73	71	71	74	74

Din cauza normei privind gazele de eșapament care se îmbunătățește neîntrerupt, pot exista modificări la motor pe termen scurt. Informații suplimentare găsiți la reprezentanța dvs. partener Weidemann. Mai multe informații puteți găsi la www.weidemann.com

Acest prospect are doar un rol informativ general. În cazul în care sunteți interesat, reprezentanța partener vă transmite o ofertă corespunzătoare. Descrierile, imaginile și datele tehnice sunt informative și nu sunt întotdeauna disponibile la varianta de serie. Ne rezervăm dreptul la modificări. Abaterile de la imagini sau cote, greșelile de calcul, greșelile de tipar sau elementele incomplete ale acestui prospect nu le putem exclude, cu toate că i s-a acordat cea mai mare atenție. Acesta este motivul pentru care nu ne asumăm nicio răspundere pentru caracterul complet și corectitudinea indicațiilor noastre din cadrul acestui prospect.

* Cu echipare opțională
DPF = filtru de particule diesel
DOC = catalizator de oxidare diesel
SCR = reducere catalitică selectivă

Valorile caracteristice de zgomot curente
le regăsiți pe www.weidemann.com

Date tehnice încărcător frontal articulat telescopic.

	2060T	2090T	3060T	3090T	4060T	4080T	5080T	9580T	
								Standard	Opțiune
DATE MOTOR									
Producător motor	Rehiko	Rehiko	Rehiko	Rehiko	Rehiko	Perkins	Perkins	Deutz	Deutz
Tip motor	KDI 1903 TCR	KDI 1903 TCR	KDI 2504 TCR	KDI 2504 TCR	KDI 2504 TCR	904J-E36TA	904J-E36TA	TCD 3.6 S5	TCD 4.1 S5
Cilindri	3	3	4	4	4	4	4	4	4
Puterea motorului max. kW	42	50	48	55,4	55,4	74,4	100	100	115
Puterea motorului max. CP	57	68	65	75	75	101,2	136	136	156
Ia turația (max.) rot/min	2.600	2.600	2.200	2.300	2.300	2.200	2.200	2.300	2.300
Cilindree cm³	1.861	1.861	2.482	2.482	2.482	3.621	3.621	3.621	4.038
Tipul de agent de răcire	Agent de răcire / apă	Agent de răcire / apă	Agent de răcire / apă	Agent de răcire / apă	Agent de răcire / apă	Apă	Apă	Apă / aer de alimentare	Apă / aer de alimentare
Normă pentru gaze de eşapament	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Sistem de post-tratare a gazelor de eşapament	DOC/DPF	DOC / DPF	DOC/DPF	DOC / DPF	DOC/DPF	DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR
GREUTĂȚI (conform standardului ISO 14397-1 și 2)									
Greutate operațională kg	4.460–4.770*	4.580–4.740*	5.110–5.650*	5.730–5.980*	5.830–6.050*	5.930	7.200	11.210	
Forță de ridicare (max.) daN	4.255	4.255	4.620	4.620	4.645	–	–	–	
Forță de rupere (max.) daN	4.345	4.345	4.470	4.470	4.070	–	–	–	
Sarcină de descărcare în centrul de greutate al cupei – utilaj drept, suport de ridicare orizontal kg	2.790–2.960*	2.980–3.060*	2.870–3.190*	3.450–3.610*	3.550–3.700*	3.291	4.365	6.594	
Sarcină de descărcare în centrul de greutate al cupei – utilaj articulat, suport de ridicare orizontal kg	2.430–2.600*	2.590–2.680*	2.500–2.790*	3.010–3.170*	3.100–3.230*	2.765	3.659	5.871	
Sarcină de descărcare în centrul de greutate al cupei – utilaj drept (extins) kg	1.590–1.670*	1.690–1.750*	1.540–1.750*	1.910–2.010*	1.980–2.080*	1.857	2.561	3.495	
Sarcină de descărcare în centrul de greutate al cupei – utilaj articulat (extins) kg	1.360–1.450*	1.440–1.510*	1.320–1.510*	1.650–1.750*	1.710–1.800*	1.541	2.133	3.112	
Sarcină de descărcare în centrul de greutate al cupei – utilaj drept, suport de ridicare în cea mai de jos poziție kg	3.600–3.800*	3.860–3.970*	3.860–4.300*	4.630–4.840*	4.750–4.930*	–	–	–	
Sarcină de descărcare în centrul de greutate al cupei – utilaj articulat, suport de ridicare în cea mai de jos poziție kg	3.150–3.350*	3.350–3.480*	3.380–3.790*	4.050–4.260*	4.150–4.320*	–	–	–	
Sarcină de descărcare cu furcă pentru paleți – utilaj drept, suport de ridicare orizontal kg	2.220–2.350*	2.370–2.430*	2.610–2.890*	3.110–3.250*	3.280–3.410*	3.110	4.103	5.775	
Sarcină de descărcare cu furcă pentru paleți – utilaj articulat, suport de ridicare orizontal kg	1.940–2.070*	2.060–2.130*	2.290–2.540*	2.730–2.870*	2.880–2.990*	2.613	3.448	5.142	
Sarcină de descărcare cu furcă pentru paleți – utilaj drept (extins) kg	1.380–1.460*	1.470–1.520*	1.530–1.720*	1.870–1.960*	1.980–2.070*	1.873	2.560	3.265	
Sarcină de descărcare cu furcă pentru paleți – utilaj articulat (extins) kg	1.190–1.270*	1.260–1.320*	1.330–1.500*	1.630–1.720*	1.730–1.810*	1.556	2.128	2.907	
Sarcină de descărcare cu furcă pentru paleți – utilaj drept, poziția de transport kg	2.630–2.780*	2.820–2.900*	3.060–3.400*	3.650–3.810*	3.890–4.040*	–	–	–	
Sarcină de descărcare cu furcă pentru paleți – utilaj articulat, poziția de transport kg	2.300–2.450*	2.450–2.550*	2.690–3.010*	3.210–3.360*	3.420–3.550*	–	–	–	
NIVELURI DE UMLERE									
Capacitate rezervor combustibil l	80	80	80	80	80	105	105	140	
Capacitate rezervor ulei hidroalic l	32	32	32	32	32	95	95	125	
PROPULSIE									
Tip de propulsie	ecDrive	ecDrive	ecDrive	ecDrive	ecDrive	hidrostatic	hidrostatic	hidrostatic	
Sistem de propulsie	hidrostatic / arbore cardanic	hidrostatic / arbore cardanic	hidrostatic / arbore cardanic	hidrostatic / arbore cardanic	hidrostatic / arbore cardanic	arbore cardanic	arbore cardanic	arbore cardanic	
Punte (opțional)	PA 1200	PA 1200	PA 1422	PA 1422	PA 1422	PA 1422	PA 1422 / 2	PA 1900	
Viteză de deplasare (opțional) km/h	0–20 (30)	0–20 (30 / 40)	0–20 (30)	0–20 (30 / 40)	0–20 (30)	0–20 (30 / 40)	0–20 (30 / 40)	0–20 (30 / 40)	
INSTALAȚIE HIDRAULICĂ									
Presiune de lucru sistem hidroalic de deplasare (max.) (opțional) bari	500	500	500	500	500	455	455	480	
Sistemul hidroalic de lucru – debit (max.) (opțional) l/min	74,1	85	78,2 (91)	93 (95–101)	86 (101)	100 (115–150)	100 (115–150)	150 (180)	
Presiune de lucru sistem hidroalic de lucru (max.) (opțional) bari	235	235	235	235	235	235	235	250	
VALORILE CARACTERISTICE DE ZGOMOT									
Nivelul mediu al zgomotului emis LwA dB (A)	99,9	99,4	99,6	99,5	99,8	101,6	101,4	100,7	
Nivelul garantat al zgomotului emis LwA dB (A)	101	101	101	101	101	103	103	102	
Nivelul indicat al presiunii acustice LpA dB (A)	69 / 70	70	73	71	71	74	74	70	

Din cauza normei privind gazele de eşapament care se îmbunătățește neîntrerupt, pot exista modificări la motor pe termen scurt. Informații suplimentare găsiți la reprezentanța dvs. partener Weidemann. Mai multe informații puteți găsi la www.weidemann.com

Acest prospect are doar un rol informativ general. În cazul în care sunteți interesat, reprezentanța partener vă transmite o ofertă corespunzătoare. Descrierile, imaginile și datele tehnice sunt informative și nu sunt întotdeauna disponibile la varianta de serie. Ne rezervăm dreptul la modificări. Abaterile de la imagini sau cote, greșelile de calcul, greșelile de tipar sau elementele incomplete ale acestui prospect nu le putem exclude, cu toate că i s-a acordat cea mai mare atenție. Acesta este motivul pentru care nu ne asumăm nicio răspundere pentru caracterul complet și corectitudinea indicațiilor noastre din cadrul acestui prospect.

* Cu echipare opțională

DPF = filtru de particule diesel


DOC = catalizator de oxidare diesel

SCR = reducere catalitică selectivă

Valorile caracteristice de zgomot curente

le regăsiți pe www.weidemann.com


Dimensiuni încărcătoare frontale articulate.

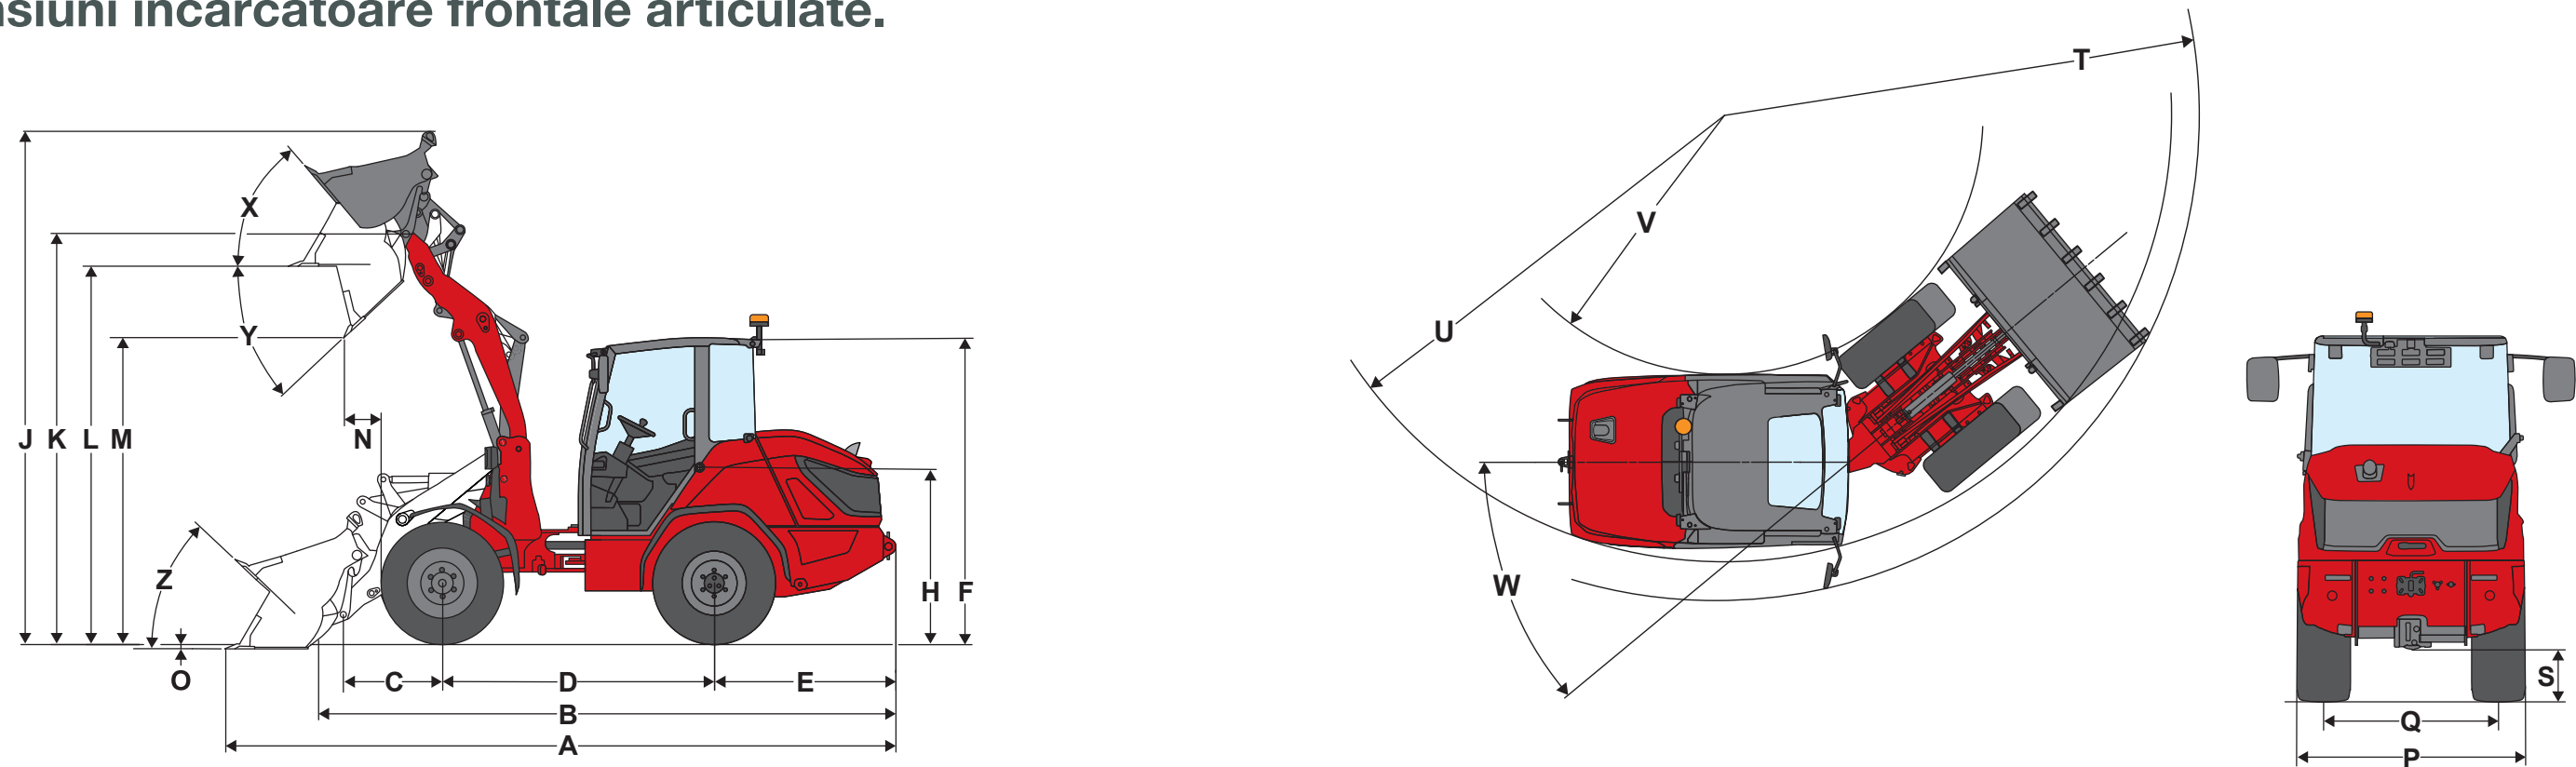

	2060	2090	3060	3090	4060	4080	5080
DIMENSIUNI							
Anvelope	365/70 R 18 BKT Multimax MP513 ET20	365/70 R 18 BKT Multimax MP513 ET20	365/70 R 18 BKT Multimax MP513 ET30	365/70 R 18 BKT Multimax MP513 ET-10	405/70 R 20 BKT Multimax MP513 ET30	12.5-20 BKT MP567 MPT ET0	550/45-22.5 Alliance 331 ET0
A Lungimea totală mm	5.295	5.295	5.590	5.590	6.115	5.800	5.800
B Lungime totală fără cupă mm	4.480	4.480	4.880	4.880	5.275	4.790	4.790
C Centru de rotire cupă (până la jumătatea punții) mm	785	785	1.120	1.120	1.530	990	990
D Ampatament mm	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E Ieșirea din consolă mm	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.580	1.580
F Înălțime cu cabină mm	2.425	2.485	2.485	2.545	2.535	2.680	2.690
F Înălțimea cu plafon protecție operator coborât mm	2.345	-	-	-	-	-	-
F Înălțimea cu plafon protecție operator înalt mm	2.425	-	-	-	-	-	-
H Înălțimea scaunului mm	1.400	1.460	1.460	1.520	1.510	1.560	1.570
J Înălțimea totală de lucru mm	4.065	4.065	4.215	4.215	4.580	4.560	4.580
K Centru de rotire cupă (înălțime de ridicare max.) mm	3.240	3.240	3.395	3.395	3.700	3.670	3.690
L Înălțime de încărcare deasupra capului mm	2.980	2.980	3.140	3.140	3.450	3.330	3.350
M Înălțime de golire mm	2.415	2.415	2.590	2.590	2.815	2.860	2.880
N Rază de acțiune (la M) mm	290	290	820	820	1.065	870	850
O Adâncime de săpat mm	35	35	145	145	80	110	100
P Lățime totală mm	1.520	1.520	1.720	1.800	1.770	1.827	1.984
Q Ecartament mm	1.160	1.160	1.360	1.440	1.360	1.422	1.449
S Gardă la sol mm	345	345	335	335	390	361	375
T Rază maximă în exterior mm	4.125	4.125	4.385	4.385	4.645	4.055	4.135
U Rază pe marginea exterioară mm	3.850	3.850	3.935	3.975	3.990	3.683	3.683
V Rază interioară mm	2.225	2.225	2.125	2.085	2.100	1.702	1.599
W Unghi de îndoire °	40	40	40	40	40	45	45
X Unghi de rulare înapoi la înălțime max. de ridicare °	50	50	65	65	63	38	38
Y Unghi de basculare în afară la înălțime max. de ridicare °	44	44	45	45	45	28	28
Z Unghi de rulare înapoi la sol °	43	43	45	45	47	46	46

Toate valorile sunt cu cupă standard.





Dimensiunile încărcătorului frontal articulat telescopic.

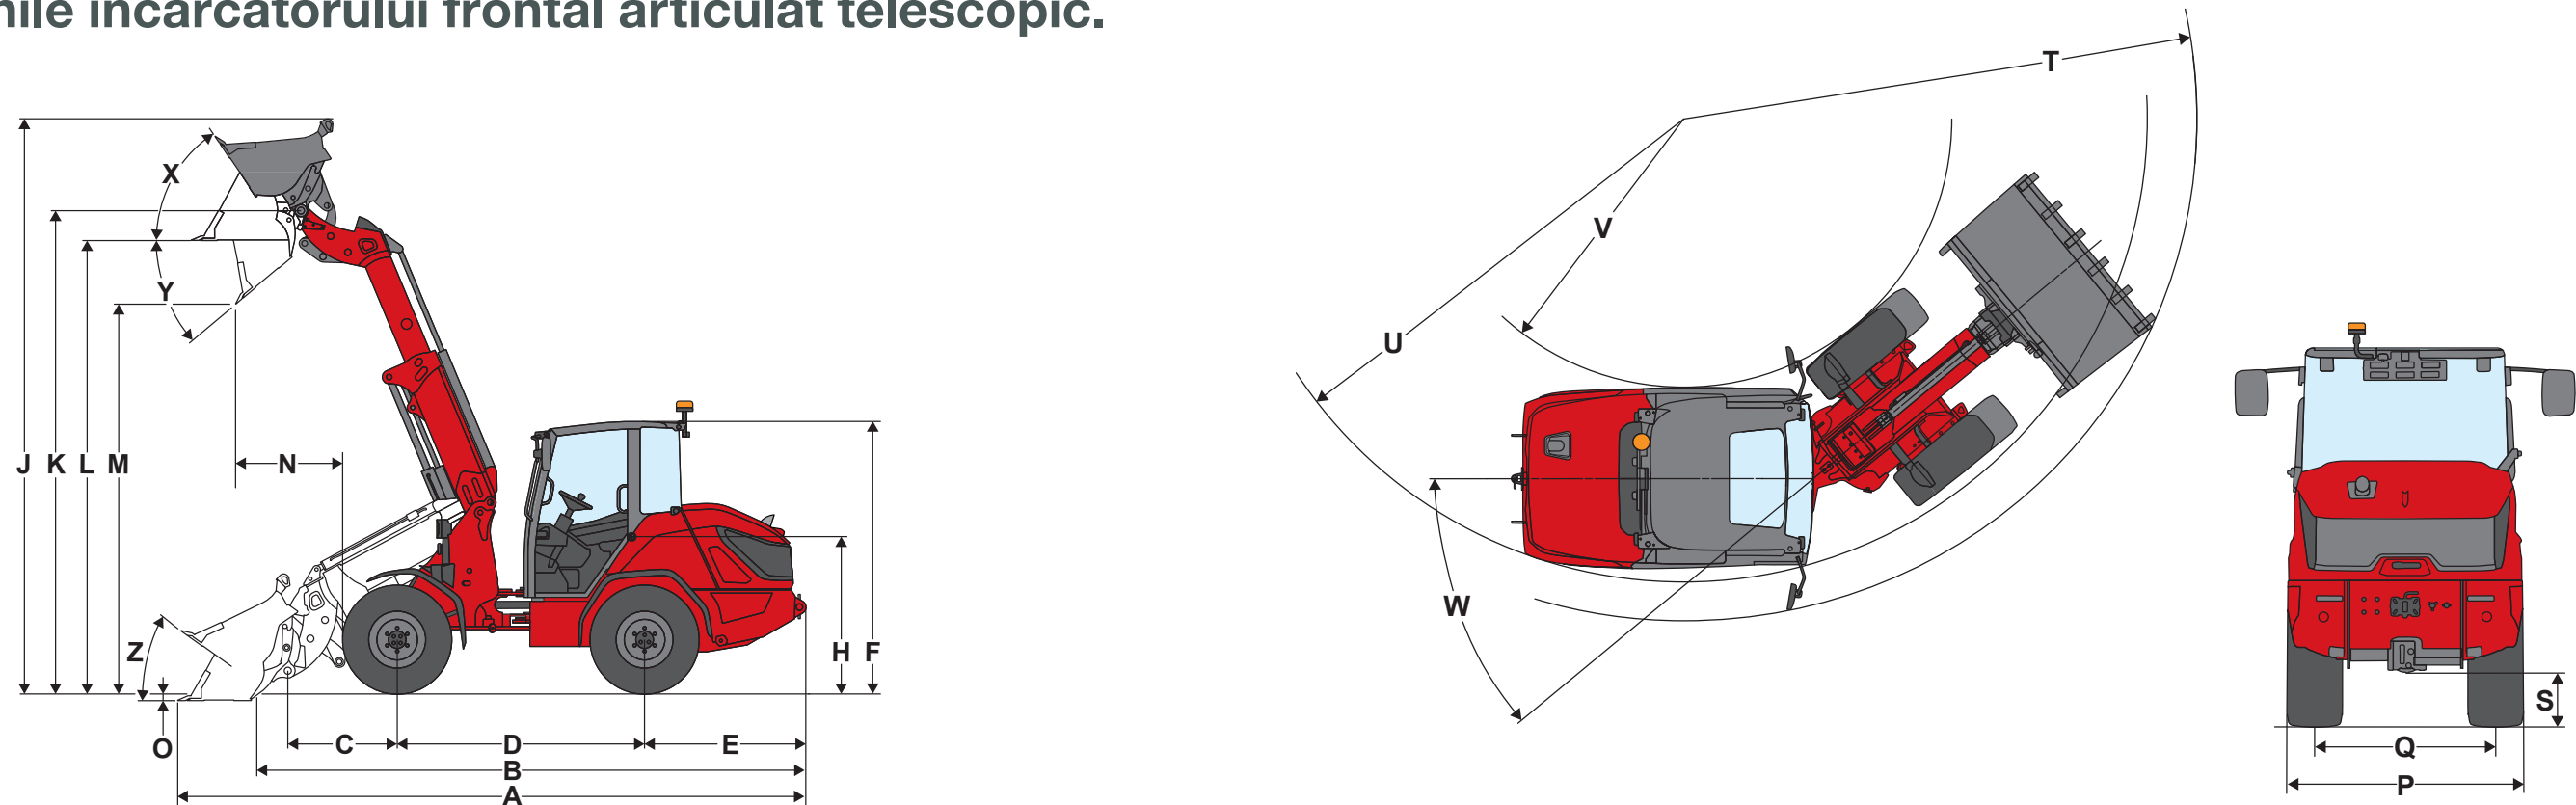

	2060T	2090T	3060T	3090T	4060T	4080T	5080T	9580T
DIMENSIUNI								
Anvelope	365 / 70 R 18 BKT Multimax MP513 ET20	365 / 70 R 18 BKT Multimax MP513 ET20	365 / 70 R 18 BKT Multimax MP513 ET30	365 / 70 R 18 BKT Multimax MP513 ET-10	405 / 70 R 20 BKT Multimax MP513 ET30	12.5 – 20 BKT MP567 MPT ET0	550 / 45 – 22.5 Alliance 331 ET0	500 / 70 R 24 Trelleborg TH500 ET40
A Lungimea totală mm	5.590	5.590	6.030	6.030	6.120	6.100	6.200	6.960
B Lungime totală fără cupă mm	4.780	4.780	5.160	5.160	5.140	5.230	5.230	6.090
C Centru de rotire cupă (până la jumătatea punții) mm	975	975	1.210	1.210	1.210	1.250	1.250	1.440
D Ampatament mm	2.200	2.200	2.325	2.325	2.325	2.190	2.190	2.900
E Ieșirea din consolă mm	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.580	1.580	1.520
F Înălțime cu cabină mm	2.425	2.485	2.485	2.545	2.535	2.680	2.690	3.110
F Înălțimea cu plafon protecție operator coborât mm	2.345	–	–	–	–	–	–	–
F Înălțimea cu plafon protecție operator înalt mm	2.425	–	–	–	–	–	–	–
H Înălțimea scaunului mm	1.400	1.460	1.460	1.520	1.510	1.603	1.620	1.940
J Înălțimea totală de lucru mm	5.155	5.155	5.875	5.875	5.970	5.860	5.890	6.500
K Centru de rotire cupă (înălțime de ridicare max.) mm	4.300	4.300	4.985	4.985	5.040	5.080	5.090	5.480
L Înălțime de încărcare deasupra capului mm	4.035	4.035	4.695	4.695	4.745	4.720	4.720	5.210
M Înălțime de golire mm	3.470	3.470	4.085	4.085	4.080	4.220	4.090	4.580
N Rază de acțiune (la M) mm	955	955	960	960	975	840	800	1.300
O Adâncime de săpat mm	60	60	110	110	60	60	60	130
P Lățime totală mm	1.520	1.520	1.720	1.800	1.770	1.747	1.972	2.390
Q Ecartament mm	1.160	1.160	1.360	1.440	1.360	1.422	1.422	1.820
S Gardă la sol mm	345	345	335	335	390	360	380	502
T Rază maximă în exterior mm	4.260	4.295	4.585	4.675	4.650	4.400	4.470	5.770
U Rază pe marginea exterioară mm	3.850	3.925	3.935	4.235	3.990	3.930	3.930	4.900
V Rază interioară mm	2.225	2.285	2.125	2.295	2.100	1.950	1.850	2.450
W Unghi de îndoire °	40	40	40	40	40	42	42	40
X Unghi de rulare înapoi la înălțime max. de ridicare °	56	56	56	56	56	40	37	50
Y Unghi de basculare în afară la înălțime max. de ridicare °	40	40	40	40	40	31	36	40
Z Unghi de rulare înapoi la sol °	36	36	39	39	39	36	36	40

Toate valorile sunt cu cupă standard.

Diagrame de sarcină.

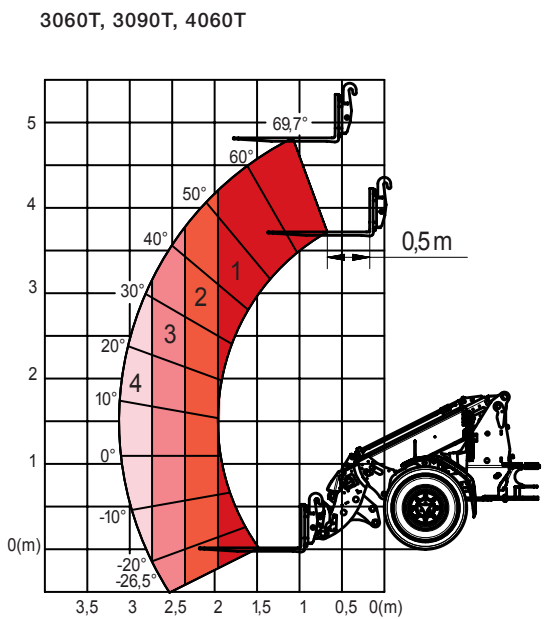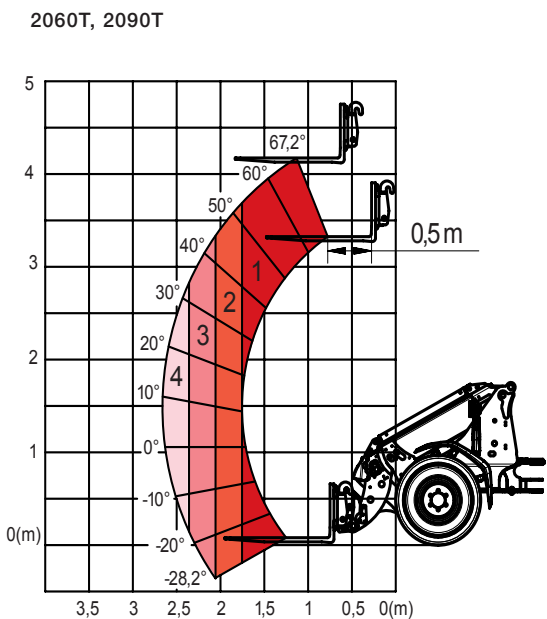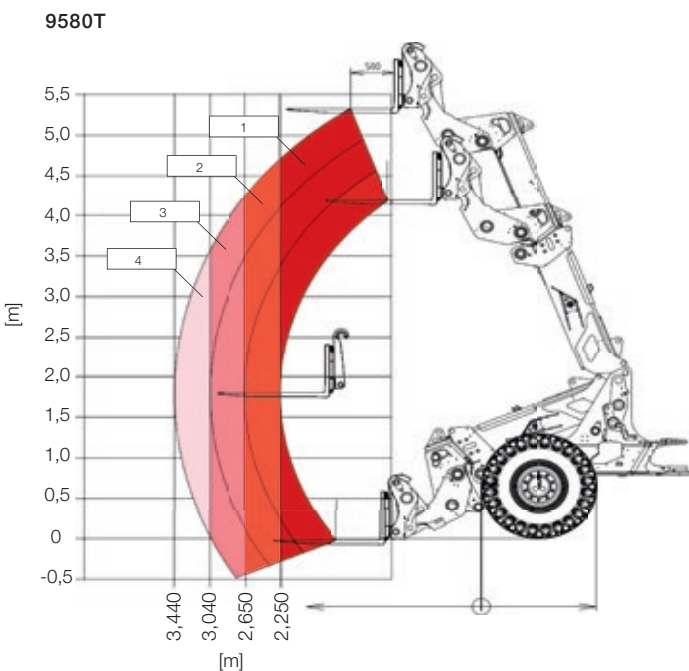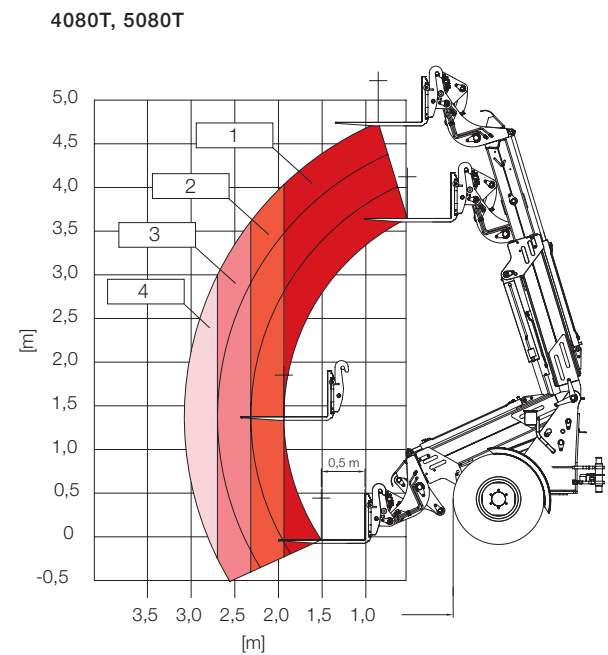

	4080T		5080T		9580T	
SARCINA PORTANTĂ kg	s = 1,25	s = 1,67	s = 1,25	s = 1,67	s = 1,25	s = 1,67
1	2.320	1.740	2.760	2.070	4.100	3.050
2	2.000	1.500	2.390	1.790	3.400	2.550
3	1.480	1.110	1.900	1.430	2.900	2.150
4	1.320	990	1.700	1.280	2.450	1.850

Utilaj îndoit max., anvelope standard
Centru de greutate sarcină 500 mm de spatele furcii


Teren denivelat: factor de siguranță (60%) = 1,67
Teren nivelat: factor de siguranță (80%) = 1,25

	2060T / 2090T		3060T / 3090T		4060T	
SARCINA PORTANTĂ kg	s = 1,25	s = 1,67	s = 1,25	s = 1,67	s = 1,25	s = 1,67
1	1.550	1.160	1.830	1.370	2.300	1.730
2	1.300	980	1.500	1.130	1.910	1.430
3	1.110	830	1.260	940	1.620	1.210
4	950	710	1.060	800	1.380	1.040



Denumiri anvelope.

La o primă privire, denumirile anvelopelor par mai mult criptice, sunt compuse de regulă din informații schematice. Despre ce este vorba și ce reprezintă numerele și literele din denumirea anvelopei se explică în următoarele exemple.

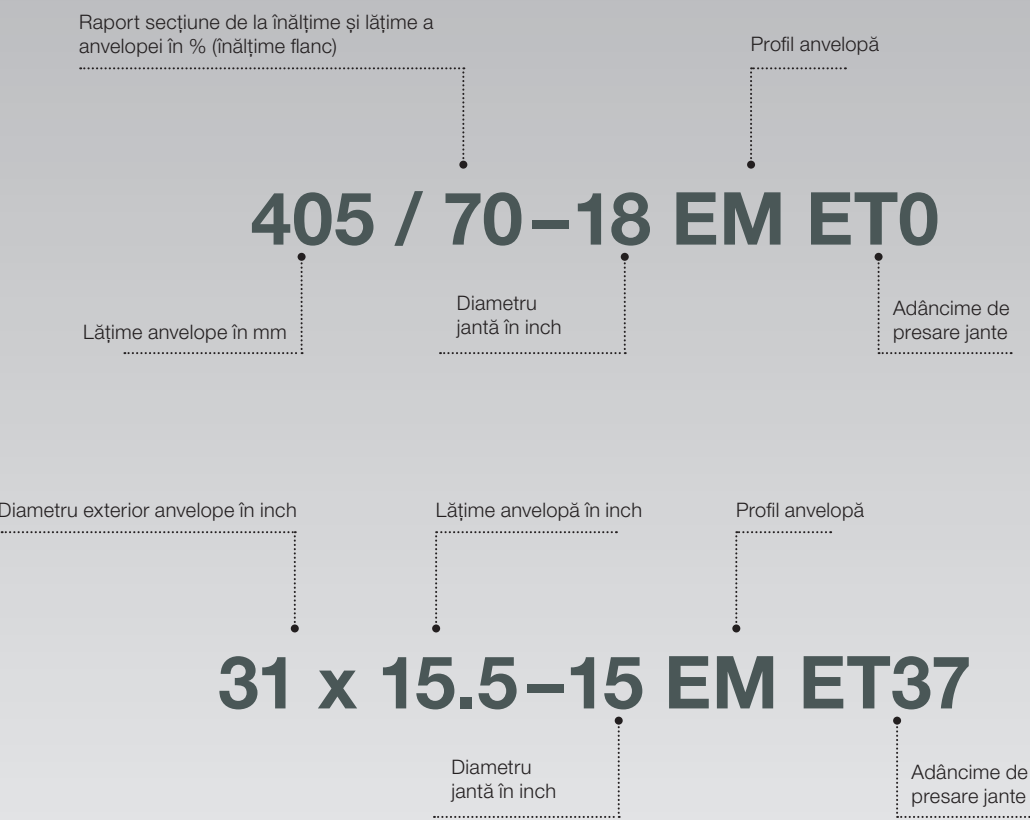

- Explicație adâncime de presare:**
Partea interioară a jantei este în stânga, partea sa exterioră în dreapta, iar linia punctată indică puntea.
- **ET30** = Dacă se aleg anvelope înguste cu adâncime de presare pozitivă, anvelopele nu contribuie la creșterea lățimii totale a utilajului. Această opțiune este adecvată pentru situațiile în care utilajul trebuie să treacă prin zone înguste.
 - **ET0** = Reprezintă un compromis între lățimea mai îngustă a utilajului și stabilitatea bună.
 - **ET-30** = Dacă se selectează anvelope cu adâncime de presare negativă, se mărește lățimea totală a utilajului. Anvelopele și suprafața de așezare mai late contribuie la stabilitate.

Profilele anvelopelor.



Profilele EM
Datorită lamelor care rulează aproape paralel, profilul EM este deosebit de adecvat pentru soluri cu aderență redusă, precum nisip, pietriș sau prundiș. Acest tip de anvelope asigură o suprafață mare de așezare, și, prin urmare, un transfer ridicat al forței de împingere, fiind în același timp foarte silențios la rularea pe șosea.



Profilele AS
Lamelele orientate pe direcție ascuțită asigură o deplasare în condiții de siguranță, în special pe substraturile unsuroase și puternic murdărite.



Profilele SureTrax
Profilul SureTrax convinge prin suprafața mare de așezare, precum și prin capacitatea portantă ridicată. Corespund ideal pentru suprafețe consolidate și alte tipuri de suprafețe dure.



Profilele RP
Datorită suprafeței mari de așezare, deplasarea are loc fără deteriorarea solului. Astfel, profilul RP este adecvat mai ales pentru utilizarea pe suprafețe de gazon.



Profilele MPT
Profilul MPT oferă combinația perfectă dintr-o tracțiune bună pe teren denivelat și deplasările rutiere rapide.



Multiuse
Profilul Multiuse este concepută în special pentru utilizarea mixtă pe parcursul întregului an și în diferite condiții climatice. Vara oferă un grad de tracțiune ridicat pe soluri cu aderență redusă, iar iarna oferă o stabilitate bună pe zăpadă și pe drumuri alunecoase.

Valorile caracteristice ale vibrațiilor.

Condițiile tipice de funcționare	Valoarea medie			Abatere standard (s)		
	$1,4 \cdot a_{w,eqx}$ [m/s ²]	$1,4 \cdot a_{w,eqy}$ [m/s ²]	$a_{w,eqz}$ [m/s ²]	$1,4 \cdot s_x$ [m/s ²]	$1,4 \cdot s_y$ [m/s ²]	s_z [m/s ²]
VIBRAȚII						
TIPUL DE ÎNCĂRCARE						
Încărcător pe pneuri compact (greutatea operațională < 4.500 kg)	0,94	0,86	0,65	0,27	0,29	0,13
Încărcător pe pneuri (greutatea operațională > 4.500 kg)						
Load & carry (lucrări de încărcare și transport)	0,84	0,81	0,52	0,23	0,20	0,14
Utilizarea în extracție (condiții dure de utilizare)	1,27	0,79	0,81	0,47	0,31	0,47
Deplasare de transfer	0,76	0,91	0,29	0,33	0,35	0,17
Regimul V	0,99	0,84	0,54	0,29	0,32	0,14

- Vibrații pe întregul corp:**
- Fiecare utilaj este echipat cu un scaun pentru operator, care îndeplinește cerințele EN ISO 7096:2000.
 - În cazul unei utilizări conforme cu destinația a încărcătorului, vibrațiile pe întreg corpul variază de la sub 0,5 m/s² până la o valoare maximă pe termen scurt.
 - Se recomandă la calcularea valorilor vibrațiilor conform ISO / TR 25398:2006, să se utilizeze valorile indicate în tabel. În acest context trebuie luate în considerare condițiile de utilizare efective.
 - Încărcătoarele telescopice trebuie clasificate ca și încărcătoarele pe pneuri, în funcție de greutatea operațională.
- Vibrații mână-braț:**
- Vibrațiile mână-braț nu depășesc 2,5 m/s².



WEIDEMANN

designed for work

Weidemann – eficienți din tradiție.

De zeci de ani misiunea noastră este: să ușurăm munca agricultorilor prin mecanizarea lucrărilor din grajduri și din crescătoriile interioare de animale. Acest obiectiv a dus la dezvoltarea Hoftrac®, care a devenit până astăzi un ajutor indispensabil de zi cu zi în ferme, originalul a provenit de la Weidemann.

Colaborarea strânsă dintre dezvoltatorii Weidemann și utilizatorii noștri a condus în mod repetat la concepte inovatoare și la o paletă de produse bine gândite, cu o utilitate ridicată și o

tehnologie fiabilă.

Ne asumăm responsabilitatea pentru acest obiectiv și ne continuăm drumul pe care am pornit. Clienții noștri profită de productivitate ridicată, siguranța investiției și au mereu în Weidemann un partener puternic de partea lor.

Utilajele noastre și asistența tehnică oferită constituie definiția performanței și încântă în utilizarea de zi cu zi. Făcute pentru asta. Weidemann – designed for work.



Weidemann, partenerul dumneavoastră puternic.

Asigurat din toate punctele de vedere.



O rețea de reprezentanțe ce acoperă suprafețe întinse.

Weidemann dispune de o rețea largă, specializată de reprezentanțe, atât în Germania, cât și în Europa. În acest context, fiecare reprezentanță este o parte a unui sistem bine organizat. Pe lângă consultanță și vânzări de mașini noi, reprezentanțele noastre vă stau la dispoziție și în ceea ce privește serviciul de relații cu clienții și furnizarea pieselor de schimb. Pentru ca persoana dumneavoastră de contact să fie întotdeauna la curent, Weidemann organizează la intervale regulate instructaje pentru reprezentanțe.



Școlarizare personalizată și instruire.

Dacă alegeți un utilaj Weidemann, nu veți fi niciodată pe cont propriu. La livrare, atât dumneavoastră, cât și operatorii utilajului veți beneficia de o instruire completă privind utilizarea, întreținerea și exploatarea corectă a acestuia. Iar dacă, pe parcurs, aveți întrebări sau aveți nevoie de asistență, reprezentantul nostru vă stă la dispoziție. Fiind aproape de dumneavoastră, vă oferă suport rapid, eficient și fără proceduri complicate.

Programe de finanțare atractive.

Weidemann vă oferă în Germania, pe baza unor contracte cadru variate, posibilități atrăgătoare de finanțare sau leasing pentru utilaje. Și la nivel internațional, reprezentanțele partener Weidemann din respectiva țară vă oferă variate opțiuni de finanțare. Informați-vă pur și simplu cu privire la condițiile actuale de la persoana de contact de la fața locului.



Rapiditatea este necesară când vine vorba de piese de schimb!

Pentru că utilajele noastre Weidemann funcționează de regulă zilnic în ferma dumneavoastră, trebuie să poată fi reparate cât de repede posibil când este nevoie. Weidemann pune la dispoziție în acest scop un depozit central de piese de schimb și permite reprezentanțelor de specialitate să comande non-stop, cu un serviciu de comandă electronic. În Europa se oferă o livrare în decurs de 24 h. În plus, multe dintre reprezentanțele noastre au propriul stoc de piese de schimb bine alese, precum și de articole necesare pentru întreținere, astfel încât elementele cel mai frecvent necesitate sunt deja disponibile la fața locului.



WEIDEMANN

designed for work

Gama de produse Weidemann.



Încărcătoarele multifuncționale.

Încărcătoarele Weidemann Hoftracs® puternice pentru fiecare destinație de utilizare.



Încărcătoare frontale articulate.

La alegere, cu culisă de încărcare sau braț telescopic.



Încărcătoarele telescopice compacte.

Stabilitate optimă și înălțime de ridicare mare.



Accesorii și anvelope.

Încărcătorul Weidemann devine un utilaj multifuncțional! Accesoriul și anvelopele potrivite pentru fiecare sarcină de lucru.



WM.EMEA.10240.V08.RO/07/2026

Weidemann GmbH

Elfringhäuser Weg 24

34497 Korbach

Germania

Tel. +49(0)5631 50 16 94 0

Fax +49(0)5631 50 16 94 666

info@weidemann.de

www.weidemann.com