

WL1150

Ładowarki kołowe

Mocny model

Oto cechy ładowarki kołowej WL1150: Komfortowa kabina ze świetną ergonomią i widocznością, elektronicznie regulowany napęd jezdny z różnymi trybami jazdy, solidne ramię załadowcze z najlepszym widokiem na osprzęt dodatkowy, duża różnorodność opcji i nowoczesny design maszyny. Poprzecznie wbudowany silnik i zoptymalizowany układ elementów zapewnia bardzo dobry dostęp do miejsc wymagających konserwacji. WL1150 to idealny model w klasie ładowarek kołowych o pojemności łyżki 1,00 m³. Łączy on w sobie moc, niezawodną hydraulikę i kompaktowe wymiary z zaawansowaną technologią i przekonującym stosunkiem ceny do wydajności.

Opis produktu

- Wygodna kabina.
- Solidny przegub centralny ze zoptymalizowanym układem węży
- Dostęp serwisowy do podwozia przedniego
- Poprzecznie zamontowany silnik
- Napęd jezdny sterowany elektronicznie

Dane techniczne

Standardowe dane silnika

Producent silnika	Rehlko
Typ silnika	KDI2504TCR
Cylinder	4
Moc silnika	55,4 kW
Moc silnika	75 KM
przy maks. liczbie obrotów	2.300 obr./min
Moment obrotowy maks.	310 Nm
Pojemność skokowa	2.482 cm³
Rodzaj czynnika chłodzącego	woda
Norma emisji spalin	V
Przetwarzanie spalin	DOC/DPF

Układ elektryczny

Napięcie robocze	12 V
Akumulator	100 Ah
prądnica	120 A

Ciężar

Pojemność łyżki (łyżka standardowa)	1,00 m³
Ciężar roboczy	5.680 - 6.100 kg
Ciężar wywracający z łyżką – maszyna prosta, pomost podnośnika poziomy	3.730 - 4.060 kg
Ciężar wywracający z łyżką – maszyna pochylona, pomost podnośnika poziomy	3.150 - 3.500 kg
Ciężar wywracający z widłami do palet – maszyna prosta, pomost podnośnika poziomy	3.290 - 3.570 kg
Ciężar wywracający z widłami do palet – maszyna pochylona, pomost podnośnika poziomy	2.810 - 3.090 kg

Kabina kierowcy

Kabina kierowcy	Kabina

Pojemności

Pojemność zbiornika paliwa	80 l
Pojemność oleju hydraulicznego	32 l

Napęd

Rodzaj napędu	Regulowany elektronicznie
Napęd jezdny	hydrostatyczny przez przekładnię różnicową i wał przegubowy
Stopnie prędkości	2
Oś	PA1422
Standardowa prędkość jazdy	0-20 km/h
Prędkość jazdy opcja 1	0-30 km/h

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Hamulec roboczy	Hamulec tarczowy
Hamulec ręczny	Hamulec tarczowy (mechaniczna dźwignia hamulca ręcznego)
Blokada mechanizmu różnicowego	100% oś przednia+ oś tylna

Układ hydrauliczny

Hydrauliczny układ jezdny, ciśnienie robocze (maks.)	500 bar
Hydraulika robocza, wydajność pompy (maks.)	76 (91) l/min
Hydraulika robocza, ciśnienie robocze (maks.)	235 bar

Kinematyka

Kinematyka, typ	Z
Siłownik podnoszenia	1
Siłownik przechyłu	1
System szybkiej wymiany	hydrauliczny

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy	Hydrauliczny z wahadłem przegubowym
Siłownik układu kierowniczego	1

Wartości charakterystyczne hałasu

Średni poziom hałasu LwA (kabina)	99,8 dB(A)
Gwarantowany poziom hałasu LwA (kabina)	101 dB(A)
Podany poziom ciśnienia akustycznego LpA (kabina)	71 dB(A)


Pozostałe informacje

DPF = filtr cząstek stałych
DOC = katalizator oksydacyjny
Obliczenie ciężaru wywracającego zgodnie z ISO 14397

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Wymiary

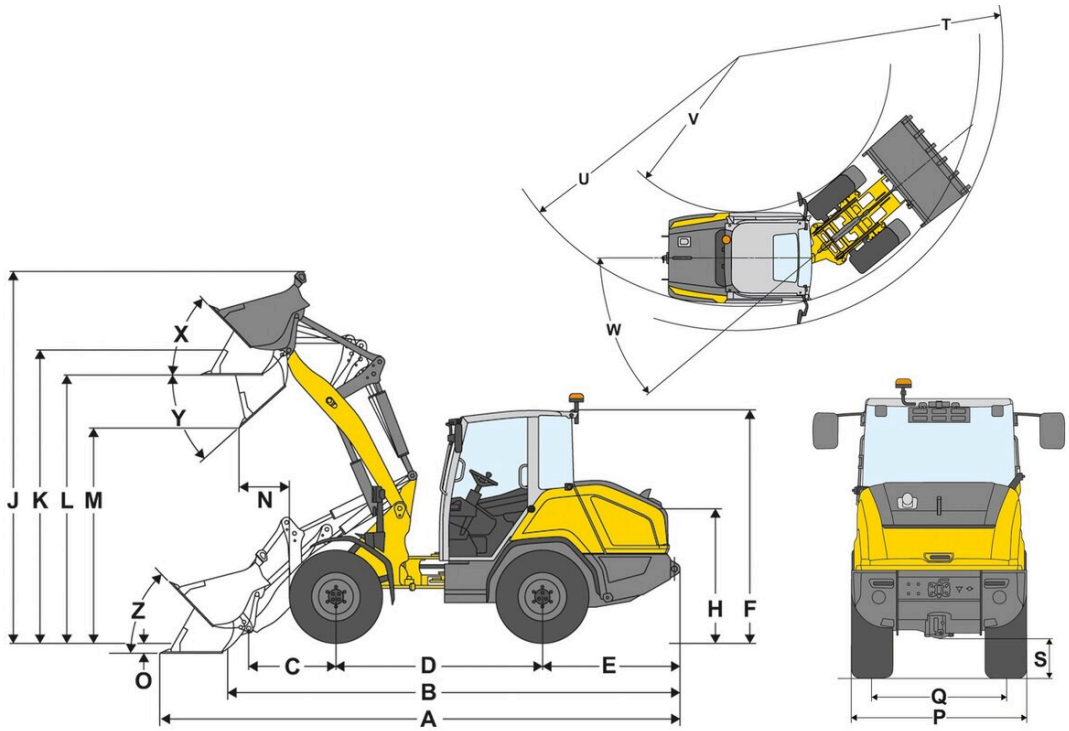

A	Długość całkowita	5.705 mm
B	Długość całkowita bez łyżki	4.855 mm
C	Odległość sworznia obrotu (od przedniej osi)	1.120 mm
D	Rozstaw osi	2.150 mm
E	Odległość tyłu nadwozia od tylnej osi	1.435 mm
F	Wysokość z kabiną	2.510 mm
H	Wysokość fotela	1.485 mm
J	Całkowita wysokość robocza	4.305 mm
K	Wysokość sworznia obrotu łyżki (maks. wysokość załadunku)	3.425 mm
L	Wysokość załadunku	3.175 mm
M	Wysokość wysypu	2.545 mm
N	Zasięg (przy M)	880 mm
O	Głębokość kopania	105 mm
P	Szerokość całkowita	1.830 mm
Q	Szerokość gąsienic	1.420 mm
S	Prześwit pojazdu	365 mm
T	Maksymalny promień zewnętrzny	4.450 mm
U	Promień na krawędzi zewnętrznej	3.990 mm
V	Promień wewnętrzny	2.070 mm
W	Kąt zgięcia	40 °
X	Kąt odchylenia łyżki w tył przy maks. wysokości załadunku	65 °
Y	Kąt wysypu	45 °
Z	Kąt odchylenia łyżki w tył na podłożu	45 °

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com