



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Produktguide



Din pålidelige problemløser

Vi tilbyder vores kunder i hele verden et omfattende sortiment af entreprenørmaskiner og -materiel, reservedele og tjenesteydelser. Siden vores virksomhed så dagens lys i 1848, har mærket Wacker Neuson stået for pålidelighed og innovationskraft. Derfor benytter blandt andre bygge- og anlægsvirksomheder, anlægsgartnere, industri og kommuner sig af Wacker Neusons innovative løsninger.

Wacker Neuson – **all it takes!**



Vores tjenesteydelser

Vi er der for dig, når du har brug for det. Vi rådgiver ikke kun ved køb af en maskine, men også derefter. Vi er altid i nærheden med vores dækkende salgs- og servicenet.

Hør mere:

wackerneuson.com/services



zero emission




06

Betonteknik



12

Komprimering




24

Nedbrydningsteknologi



36

Belysning, generatorer, pumper



40

Gravemaskiner



48

Læssemaskiner, dumpere



64

Hurtigt overblik over vores digitale produkter.

EquipCare

Bliv forbundet med dine maskiner



Med vores telematikløsning EquipCare giver vi din maskine en stemme. For den giver dig aktivt en meddelelse, f.eks. for at gøre opmærksom på kommende vedligeholdelse, mulige driftsforstyrrelser eller uventede placeringsskift.



Vores telematik-løsning EquipCare kan efter ønske også integreres i dine eksisterende systemer.

Dual ID

Elektronisk adgangskontrol

Til dine maskiner fås desuden vores EquipCare Dual ID som ekstraudstyr. Med denne elektroniske adgangskontrol kan du nøjagtigt definere, hvem der kan betjene dine maskiner.

Du kan nemt administrere Dual ID i din EquipCare Manager.



Du finder yderligere oplysninger om vores digitale produkter på www.wackerneuson.com/services
www.wackerneuson.com/services

Smart Glasses

Smart Glasses er briller til byggepladsen, der kan oprette en direkte digital forbindelse mellem serviceeksperten og byggepladsen. Eksperten kan i forbindelse med problemløsning se anvisninger på brillens skærm, indtegne eller markere noget på maskinen og hjælpe operatøren eller teknikeren på stedet med at reparere maskinen. Eksperten kan hele tiden se det, som brillebæreren på byggepladsen kan se.



ConcreTec

Betonkomprimering, der er nemmere end nogensinde

Det nye assistentsystem til betonkomprimering fra Wacker Neuson gør det muligt at komprimere præfabrikerede betonelementer enkelt og transparent og i en kvalitet, der kan reproducere. Fra det databaserede assistentsystem modtager anlægsoperatøren objektive informationer om komprimeringsprocessen og realtidsinformationer om komprimeringsstatussen. Realtidsinformationer om komprimeringsstatussen.



zero emission-løsninger.



Battery One

Batteri	Enhed	BOB5	BOB10	BOB14
Installeret energi	Wh	504	1.008	1.425
Vægt	kg	6.4	9.3	9.6

Ladeapparater	Enhed	BOC7	BOB13
Ladestrom	A	7	13
Opladningstid (BOB5/BOB10/BOB14)	min	90/160/255 min.	50 - 140 min

Stavvibratorer

	Enhed	Omformer-rygsæk ACBe	Batteridrevne stavvibratorer IEe
Driftsvægt med/uden BP1000	kg	13,5/4,2	–
Driftsvægt med/uden BP500	kg	10,25/4,2	–
Mærkestrøm	A	20	–
Indgangs- / udgangsspænding	V	51 (3–)/34 (3–)	–
Udgangsfrekvens	Hz	200	–
Udgangsydelse	kW	0.79	–
Vibratorhoveddiameter	mm	–	38/45/58
Slangelængder	m	–	1,5/3,0/5,0
Driftstid med én batteriopladning (BOB10)	h	–	op til 4 timer

Envejsplader

	Enhed	AP2560e	APS1030e	APS1135e	APS1340e	APS1550e	APS2050e
Driftsvægt (uden/med vandtank)	kg	133	51/53*	61/63*	73/75*	77/82	87/92
Centrifugalkraft	kN	25	10	11	13	15	20
Arbejdsbredde	mm	600	300	350	400	500	500
Frekvens	Hz	98	98	98	98	98	98
Motor		Elektromotor		Elektromotor			
Mærkeeffekt ved 3.600 o/min	kW	–	–	–	–	–	–
Reichweite je Akkuladung (BOB14)	m	528	610	765	920	960	1.065

* Vægt afhænger af det valgte ekstraudstyr

APS1135e



AS50e



APS1550e

Stampere

	Enhed	AS30e	AS50e	AS60e
Batteridrevne stampere				
Stamperfods-dimensioner B	mm	150	280	280
Driftsvægt	kg	41.7	71	71
Løft ved stampeplade	mm	40	44	61
Maks. slagantal	(o/min)	820	680	680
Motortype		Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor
Reichweite je Akkuladung (BOB14)	m	770	352	312

Reversibel vibrationsplade

	Enhed	APU3050e
Driftsvægt	kg	212
Centrifugalkraft	kN	30
Arbejdsbredde	mm	500
Højde (uden styrehåndtag)	mm	728
Frekvens	Hz	90
Motor		Elektromotor
Mærkeeffekt	kW	3.1
Fås med elektrostarter		●
Reichweite je Akkuladung (BOB14)	m	333

zero emission-løsninger.

RD28e

CB250


Charging Box

	Enhed	CB250
Vægt	kg	650
Dimensioner	mm	1.480 x 820 x 1.105
Beskyttelsesklasse	–	IP54
Temperaturområde	°C	-20 – +40 omgivelsestemperatur
Køling	–	Luftkølet
Elektrisk frekvens	Hz	50
Mærkeeffekt	kVA	50
Opladningstid	h	< 4,5 (16 A)
Kapacitet	kWh	25

Tromler

	Enhed	RD24e	RD28e
Tromletype		Tandentromle	Tandentromle
Maks. driftsvægt	kg	3.000	3.410
Valsebredde	mm	1.110	1.250
Udhæng til siden	kg	–	55
Centrifugalkraft I/II	km/t	25/16	46/28
Motor	kg	Elektromotor	Elektromotor
Effekt (ISO 14396)	kW	16.8	24
Anvendelsestid ved fuld belastning	h	3.5	3.5

* Mast vandret – lige maskine ** Tippelad


WL28e
TH412e


Hjullæssere

	Enhed	WL20e	WL28e
Laufzeit (bis zu)	h	6.3	5.3
Skovlindhold	m³	0.19	0.42
Højde/bredde	mm	1.939–2.336/1.025	1.931–2.418/1.251
Vægt	kg	2.170–2.350	2.800–3.300
Kørehastighed Kørehastighed (tilvalg)	km/t	0–15	0–15 (20, 25)
Tippelast med skovl*	kg	1.550–1.620	1.860–2.510
Maks. højde for skovlomidrejningspunkt / maks. tiphøjde	mm	2.710/2.017	2.584/1.718
Indvendig radius	mm	1.205	1.504

Teleskoplæsser

	Enhed	TH412e
Driftsvægt	kg	2.750–3.100
Nyttelast (maks.)	kg	1.250
Køredrev	–	Elektrisk
Køretrin	–	2
Kørehastighed (ekstraudstyr)	km/t	0–15 (20, 25)
Højde/bredde	mm	1.995/1.564
Venderadius over dæk	mm	2.695
Tiphøjde	mm	3.630

ZERO EMISSION
BETONTEKNIK
KOMPRIMERING
**NEDBRYDNING-
STEKNOLOGI**
**GENERATORER,
PUMPER, BELYSNING**
GRAVEMASKINER
**LÆSSEMASKINER,
DUMPERE**

zero emission-løsninger.



DT10e



DW15e

Bånddumpere

	Enhed	DT05e	DT10e
Maks. nyttelast	kg	540	1.000
Driftsvægt	kg	500	890/1.030
Motoreffekt	kW/HK	5,5/7,5	2/2,75
Kørehastighed	km/t	3	4
Stigningsevne med last	maks. %	36	36
Lad uden top med top	l	260** 290**	334** 427**
Længde Bredde Højde	mm	1.024** 589** 1.185**	1.803** 790** 1.270**
Batterielaufzeit	h	4–5	4–9

Hjuldumpere

	Enhed	DW15e
Nyttelast	kg	1.500
Driftsvægt	kg	1.966–2.025
Lad uden top med top	l	650 800
Motortype		Elektromotor
Mærkeeffekt	Ah/kWh	300/14,4
Motoreffekt (ISO 3046/1)	kW/HK	6,5/8,7
Maksimal hastighed	km/t	14
Knækvinkel	°	± 33
Venderadius	mm	3.650
Stigningsevne (teoretisk)	%	45
Længde Bredde Højde	mm	3.300 1.304 2.535
Batterielaufzeit	h	6.5

* Mast vandret – lige maskine ** Tippelad



803
dualpower

EZ17e

Gravemaskiner på bånd

	Enhed	803 dualpower	EZ17e
Transportvægt	kg	955–1.015	1.681
Driftsvægt	kg	1.052–1.115	1.797–2.151
Motoreffekt iht. ISO	kW/HK	9,9/13	16.5
Gravedybde	mm	1.763	2.323 2.483**
Maks. fyldhøjde	mm	2.012	2.439 2.553**
Graveradius	mm	3.090	3.900 4.050**
Længde Bredde Højde	mm	2.828 700–860 1.427*, 2.261	3.584 990–1.300 2.489

ZERO EMISSION

BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

NEDBRYDNING-
STEKNOLOGI

GENERATORER,
PUMPER, BELYSNING

GRAVEMASKINER

LÆSSEMASKINER,
DUMPERE

* Uden ROPS-bøjle ** inklusive hydraulikolie


Stavvibrator med batteri- omformer-rygsæk.



Stavvibratører

	Enhed	Omformerrygsæk ACBe	Batteridrevne stavvibratører IEE
Driftsvægt med/uden BP1000	kg	13,5/4,2	–
Driftsvægt med/uden BP500	kg	10,25/4,2	–
Mærkestrøm	A	20	–
Indgangs-/udgangsspænding	V	51 (3~)/34 (3~)	–
Udgangsfrekvens	Hz	200	–
Udgangsydelse	kW	0.79	–
Vibratorhoveddiameter	mm	–	38/45/58
Slangelængder	m	–	1,5/3,0/5,0
Driftstid med én batteriopladning (BP1000)	h	–	op til 4 timer

Stavvibratorer.

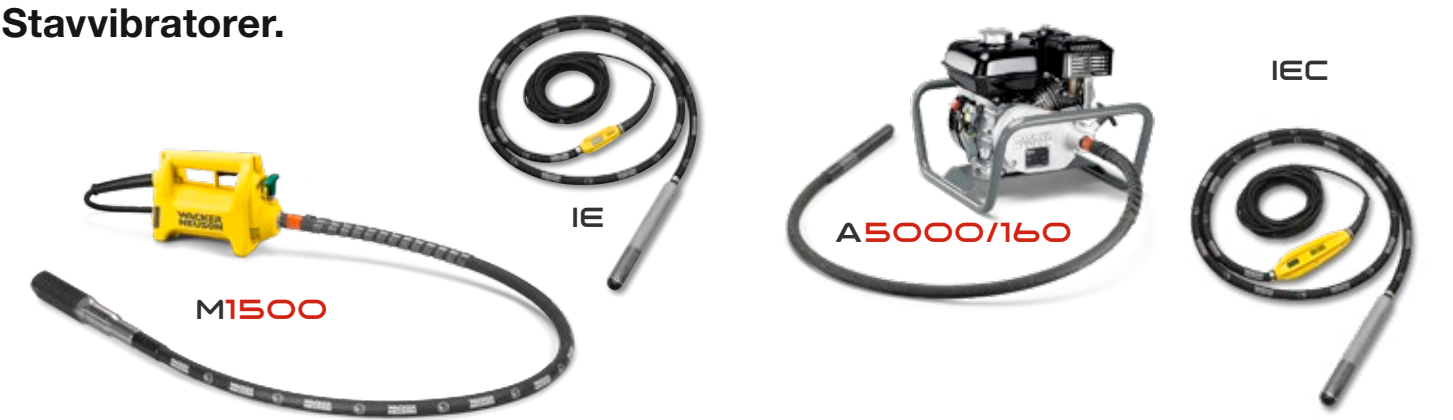

Basic: Fleksible aksler

	Enhed	SM1-E	SM2-E	SM4-E	SM0-S	SM1-S	SM2-S	SM3-S	SM4-S	SM5-S	SM7-S	SM9-S
Længde	m	1	2	4	0.5	1	2	3	4	5	7	9
Vægt	kg	1.5	2.5	4.3	1.3	2.7	4.3	5.9	7.1	9.3	12.9	15.1

Basic: Vibratorhoveder

	Enhed	H25	H25S	H25HA	H35	H35S	H35HA	H45	H45S	H45HA	H50HA	H55	H65
Diameter	mm	25	25	26	35	35	36	45	45	45	50	57	65
Længde	mm	440	295	380	410	310	405	385	305	390	395	410	385
Vægt	kg	1.3	0.8	1.3	2.1	1.6	2.3	3.4	2.8	3.3	3.9	5.3	6.2

Basic: Drev

	Enhed	M1500	M2500	A5000/160	L5000/225
Drev		Universalmotor med beskyttelsesisolering		Luftkølet, encylindret firetaktsbenzinmotor fra Briggs & Stratton XR750	Luftkølet, encylindret firetaktsdieselmotor fra Kohler
Spænding	V	230 1~		–	–
Strøm	A	6.5		–	–
Effekt	kW/HK	1.5		4/5,4	3,3/4,5
Vægt	kg	5.3		23.7	35.6

Advanced: Stavvibratorer

	Enhed	IE38	IE45	IE58
Vibratorhoveddiameter	mm	38	45	58
Effektiv komprimering Ø*	cm	–	–	–
Spænding	V	42	42	42
Strøm	A	5	8	12
Frekvens	Hz	200	200	200
Beskyttelsesslange**/strømkabel	m	10/15	10/15	10/15

Advanced: Stavvibratorer med integreret omformer

IEC38	IEC45	IEC58
38	45	58
–	–	–
220–240 1~	220–240 1~	220–240 1~
3	4	5
50–60	50–60	50–60
10/15	10/15	10/15

* Denne angivelse er uforbindende, baseret på vores kunders praktiske erfaringer under bestemte driftsforhold. Disse angivelser kan afvige under bestemte betingelser. Vi anbefaler altid, at der først udføres forsøgsbetonarbejde under driftsbetingelserne.

** Maksimal længde af beskyttelsesslange, beskyttelsesslanger kan leveres i forskellige længder.

Stavvibratorer.



IREN

5 modeller

IRSEN

4 modeller

IRFU65

5 modeller

Premium: Stavvibratorer

	Enhed	IREN30	IREN38	IREN45	IREN58	IREN65
Vibratorhoveddiameter	mm	30	38	45	58	65
Effektiv komprimering Ø*	cm	40	50	60	85	100
Spænding	V	42/250	42/250	42/250	42/250	42/250
Strøm	A	3,5/0,6	7/1,4	10/1,85	17,3/3	25/4,2
Frekvens	Hz	200	200	200	200	200
Beskyttelsesslange**/strømkabel	m	18/15	18/15	18/15	18/15	18/15

Premium: Stavvibratorer med integreret omformer

	Enhed	IRFU30	IRFU38	IRFU45	IRFU58	IRFU65	IRSE-FU45	IRSE-FU58
Vibratorhoveddiameter	mm	30	38	45	57	65	45	58
Effektiv komprimering Ø*	cm	40	50	60	85	100	60	85
Spænding	V	220–240 1~	220–240 1~	220–240 1~	220–240 1~	220–240 1~	220–240 1~	220–240 1~
Strøm	A	2.2	3.5	4.8	6	7.5	4.8	6
Frekvens	Hz	50 – 60	50–60	50–60	50–60	50–60	L 50–60	50–60
Beskyttelsesslange**/strømkabel	m	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	0,8/15	0,8/15

Premium: Vibratorhoveder

	Enhed	IRflex30	IRflex38	IRflex45	IRflex58
Vibratorhoved-diameter	mm	30	38	45	58
Vægt	kg	6.7	10.7	12	17
Længde beskyttelsesslange maks.	m	10	10	10	10
Frekvens	Hz	200	200	200	200
Svingninger	o/min	12.000	12.000	12.000	12.000

* Denne angivelse er uforbindende, baseret på vores kunders praktiske erfaringer under bestemte driftsforhold. Disse angivelser kan afvige under bestemte betingelser. Vi anbefaler altid, at der først udføres forsøgsbetonarbejde under driftsbetingelserne.

Stavvibratorer med integreret omformer.



IRSE-FU

2 modeller

IRFUflex

4 modeller

Premium: Stavvibratorer

	Enhed	IRSEN30	IRSEN38	IRSEN45	IRSEN58
Vibratorhoveddiameter	mm	30	38	45	58
Effektiv komprimering Ø*	cm	40	50	60	85
Spænding	V	42/250	42/250	42/250	42/250
Strøm	A	3,5/0,6	7/1,4	10/1,85	17,3/3
Frekvens	Hz	200	200	200	200
Beskyttelsesslange**/strømkabel	m	0,8/15	0,8/15	0,8/15	0,8/15

Premium: Omformer

	Enhed	FUflex4/230
Vægt	kg	9.4
Udgangsspænding	V	230
Mærkestrøm	A	6
Udgangsstrøm	A	3.5
Længde kabel	m	15

** Maksimal længde af beskyttelsesslange, beskyttelsesslanger kan leveres i forskellige længder.

Formvibratorer.

2'er serie

AR26
ARFU26

7 modeller
3.000–6.000 o/min
3,00–6,47 kN



3'er serie

AR34

4 modeller
3.000–6.000 o/min
3,47–6,98 kN



4'er serie

AR43

4 modeller
3.000–6.000 o/min
10,10–10,52 kN



VT
Vibrationsbord
Fabrikeret efter kundens
ønske

5'er serie

AR52
AR53
AR54

9 modeller
3.000–9.000 o/min
13,77–14,14 kN



6'er serie

AR63
AR64

7 modeller
1.500–9.000 o/min
5,05–19,03 kN



7'er serie

AR75

7 modeller
1.500–9.000 o/min
10,29–26,56 kN



PEV-serie

PEV10
PEV14
PEV27
PEV45
PEV60

5 modeller
8.000–16.500 o/min
10–60 kN



Frekvensomformere.



Vibratorbjælke
Armeringsbinder.



Frekvensomformere

	Enhed	FUE10 42/200W	FUE10 250/200W	FUE M/S 75A	FUE M/S 855A	FUE M/S 225A	FUH20	FUH35	FUH70*
Vægt	kg	87	87	29,5	42	150	8.9	15	24
Indgangs-/ udgangsspænding	V	400 3~ / 42 3~	415 3~ / 250 3~	400/ 42 3~	400/ 42 3~	400/ 42	230/ 42	230/ 42	230/ 42
Indgangs-/ udgangsfrekvens	Hz	50 – 60 / 0 – 200	50 – 60 / 0 – 200	50 – 60 / 0 – 200	50 – 60 / 0 – 200	50 – 60 / 0 – 200	50/ 200	50–60/ 200	50–60/ 200
Indgangs-/ udgangsstrøm	A	24,5/145	24,5/25	13/75	13/85	29/225	7,8/20	9,5 / 35	16/58
Strømkabel	m	3	3	2.5	2.5	–	1.5	2.2	2.2

Frekvensomformere

	Enhed	FUE-M38
(Standard-) effektrin		17A, 23A, 31A, 43A, 57A, 71A*
Husstørrelse 1 (17-43A)	mm (LxBxH)	800x1.200x400*
Husstørrelse 2 (57+71A)	mm (LxBxH)	800x1.600x500*

* Yderligere størrelser og effektrin kan fås efter ønske.

Vibratorbjælke

	Enhed	P35A
Vægt	kg	15.5
Drev		Luftkølet, encylindret firetaktsbenzinmotor
Effekt	kW/HK	1,2/1,6
ved omdrejningstal	(o/min)	7.000

* Udstyrstype med 0 - 200 Hz kan leveres

Armeringsbinder

	Enhed	DF16
Driftsvægt	kg	2.2
Antal bindere pr. binderstrimmel (magasin)	Styk	77
Bindehastighed	knuder/t	ca. 1.000
Bindehastighed	sek./knude	ca. 0,8
Udvendig diameter på de rundmaterialer, der skal sammes	mm	Minimum 6+6 / Maksimum 16+16
Bindingsbestillingsstørrelser	forkobret Ståltråd	Boks: Indhold 7.700 bindere Palle: Indhold 138.600 bindere

ZERO EMISSION

BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

NEDBRYDNING-
STEKNOLOGI

GENERATORER,
PUMPER, BELYSNING

GRAVEMASKINER

LÆSEMASKINER,
DUMPERE

Stampere.



Batteridrevne stampere

3 modeller



2-takts stampere

7 modeller



4-takts stampere

3 modeller



Dieselstampere

1 model

Stampere

	Enhed	AS30e	AS50e	AS60e	BS30	BS50-2	BS60-2	BS70-2
		Batteridrevne stampere			2-takts stampere			
Stamperfods-dimensioner B	mm	150	280	280	150	165/280	280	280
Driftsvægt	kg	41.7	71	71	32	56/59	66	74
Løft ved stampeplade	mm	40	44	61	42	64	65	65
Maks. slagantal	(o/min)	820	680	680	820	700	700	700
Motortype		Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	WM80	WM80	WM80	WM80

	Enhed	BS50-2plus	BS60-2plus	BS70-2plus	BS50-4As	BS62-4As	BS68-4As	DS70
		2-takts stampere			4-takts stampere			Dieselstampere
Stamperfods-dimensioner B	mm	165/280	280	280	280	280	280	270
Driftsvægt	kg	56/59	66	74	65	64	70	83
Løft ved stampeplade	mm	64	65	65	61	67	67	75
Maks. slagantal	(o/min)	700	700	700	680	689	689	670
Motortype		WM80	WM80	WM80	Honda GXR120	Honda GXR120	Honda GXR120	Yanmar L 48

Envejsplader.



APS1135e



AP2560e



BPS1030



WP1550

DPS2050

Envejsplader

	Enhed	AP2560e	APS1030e	APS1135e	APS1340e	APS1550e	APS2050e
Driftsvægt (uden/med vandtank)	kg	133	51/53*	61/63*	73/75*	77/82	87/92
Centrifugalkraft	kN	25	10	11	13	15	20
Arbejdsbredde	mm	600	300	350	400	500	500
Frekvens	Hz	98	98	98	98	98	98
Motor		Elektromotor			Elektromotor		
Mærkeeffekt ved 3.600 o/min	kW	–	–	–	–	–	–

	Enhed	BPS1030	BPS1135	BPS1340	BPS1550	BPS2050	DPS2050	WP1540	WP1550
Driftsvægt (uden/med vandtank)	kg	53/58*	61/66*	71/75*	84/89	87/99	110/115	86–92	90–98
Centrifugalkraft	kN	10	11	13	15	20	20	15	15
Arbejdsbredde	mm	300	350	400	500	500	500	430	500
Frekvens	Hz	98	98	98	98	98	98	98	98
Motor		Honda GX 120			Briggs & Stratton XR750		Hatz 1B20	Honda GX 160	
Mærkeeffekt ved 3.600 o/min	kW	2.6	2.6	2.6	–	–	–	3.6	3.6

* Vægt afhænger af det valgte ekstraudstyr

Reversible vibrationsplader.



Reversible vibrationsplader

	Enhed	APU3050e	WPU1550A	BPU2540	DPU2540/50/60	BPU3050	DPU3050	DPU3060
		30 kN	15 kN	25 kN	25 kN		30 kN	
Driftsvægt	kg	212	89–96	145	160/166/171	181	181	190–215*
Centrifugalkraft	kN	30	15	25	25	30	30	30
Arbejdsbredde	mm	500	498	400	400/500/600	500	500	600
Højde (uden styrehåndtag)	mm	728	556	666	736	777	777	777
Frekvens	Hz	90	98	90	90	90	90	90
Motor		Elektromotor	Honda GX 160	Honda GX 160	Hatz 1 B 20	Honda GX270	Hatz 1 B 30	Hatz 1 B 30
Mærkeeffekt	kW	3,1	3,6 (ved 3.600 o/min)	3,1 (ved 2.840 o/min)	3,1 (ved 2.800 o/min)	5,1 (ved 3.600 o/min)	4,2 (ved 2.800 o/min)	4,2 (ved 2.800 o/min)
Fås med elektrostarter		●	–	–	–	–	○	○

	Enhed	DPU3070	BPU3750	DPU3750	DPU3760	DPU40	DPU45	BPU5545
		30 kN		37 kN	37 kN	40 kN	45 kN	55 kN
Driftsvægt	kg	195	247	240	274	374	376	340
Centrifugalkraft	kN	30	37	37	37	40	45	55
Arbejdsbredde	mm	700	500	500	600	604	604	604
Højde (uden styrehåndtag)	mm	777	777	777	–	790	790	725
Frekvens	Hz	90	90	90	90	69	69	69
Motor		Hatz 1 B 30	Honda GX270	Hatz 1 B 30	Hatz 1 B 30	Yanmar L70V	L70V	Honda GX390
Mærkeeffekt	kW	4,2 (ved 2.800 o/min)	5,1 (ved 3.600 o/min)	4,2 (ved 2.800 o/min)	4,2 (ved 2.800 o/min)	4,5 (ved 3.000 o/min)	4,5 (ved 3.000 o/min)	6,4 (ved 2.600 o/min)
Fås med elektrostarter		–	–	○	●	●	●	–

– Ikke tilgængelig ● Tilgængelig ○ Ekstraudstyr * Vægt afhænger af det valgte ekstraudstyr

Reversible vibrationsplader.



Reversible vibrationsplader

	Enhed	DPU5545 55 kN	DPU6555 65 kN	DPU80 80 kN	DPU80r 80 kN	DPU90 90 kN
Driftsvægt	kg	399–447*	480–527	756–771	709–724	756–771
Centrifugalkraft	kN	55	65	80	80	90
Arbejdsbredde	mm	604–750	710–860	670–770	670–770	670–770
Højde (uden styrehåndtag)	mm	790	861	830	830	830
Frekvens	Hz	69	69	56	56	63
Motor		Hatz 1 D 42S	Hatz 1 D 81S	Kohler KDW 702	Kohler KDW 702	Kohler KDW 702
Mærkeeffekt	kW	6,4 (ved 2.850 o/min)	9,6 (ved 2.800 o/min)	11 (ved 3.600 o/min)	11 (ved 3.600 o/min)	11,7 (ved 3.600 o/min)
Fås med elektrostarter		○	○	●	●	●

	Enhed	DPU110 110 kN	DPU110r 110 kN	DPU110 Sammenkoblingssæt	DPU130r 130 kN
Driftsvægt	kg	813–830	793–810	2.616	1.170
Centrifugalkraft	kN	110	110	3*110	130
Arbejdsbredde	mm	870–970	870–970	3.000	1.202
Højde (uden styrehåndtag)	mm	830	830	830	996
Frekvens	Hz	60	60	60	58
Motor		Kohler KDW 702	Kohler KDW 1003	Kohler KDW 1003	Kohler KDW 1404
Mærkeeffekt	kW	18,5 (ved 3.600 o/min)	18,5 (ved 3.600 o/min)	16 (ved 3.600 o/min)	21 (ved 2.700 o/min)
Fås med elektrostarter		●	●	–	●

– Ikke tilgængelig ● Tilgængelig ○ Ekstraudstyr * Vægt afhænger af det valgte ekstraudstyr

ZERO EMISSION

BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

NEDBRYDNING-
STEKNOLOGI

GENERATORER,
PUMPER, BELYSNING

GRAVEMASKINER

LÆSSEMASKINER,
DUMPERE

Tromler.

RTSC3



Råjordstromler

	Enhed	RTSC3
Driftsvægt	kg	1.465
Valsediameter	mm	520
Valsebredde	mm	560–820
Drev		Vandkølet, 3-cylindret Kohler-dieselmotor

RD7



Tandemtromler

	Enhed	RD7
Driftsvægt	kg	672/735/710
Valsediameter	mm	400
Valsebredde	mm	650
Drev		Hatz dieselmotor (kan vælges med elektrostart), Honda benzinmotor, Yanmar dieselmotor

* alt efter udstyr

Tromler.

RD18



RD40



Tandemtromler

	Enhed	RD18-80	RD18-100	RD18-100C	RD24-100*	RD24-100C*	RD24-1000	RD28-120**
Tromletype		Tandemtromle	Tandemtromle	Kombitromle	Tandemtromle	Kombitromle	Oscillationstromle	Tandemtromle
Driftsvægt CECE	kg	1.580	1.670	1.630	2.475	2.385	2.525	2.695
Maks. driftsvægt	kg	1.840	1.950	1.830	3.190	3.119	3.240	3.410
Valsebredde	mm	856	1.056	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
Udhæng til siden	mm	–	–	–	55/55	55/55	55/55	55/55
Centrifugalkraft I/II	kN	25/16	25/16	25/16	46/28	46/28	46/28	52/32
Motor		Kubota D1105	Kubota D1105	Kubota D1105	Kubota D1803-CR	Kubota D1803-CR	Kubota D1803-CR	Kubota D1803-CR
Effekt (ISO 14396)	kW/HK	16,8/22,9	16,8/22,9	16,8/22,9	24/32,6	24/32,6	24/32,6	24/32,6

	Enhed	RD28-120C**	RD28-1200**	RD40-130	RD24e	RD28e	RD40-130C	RD40-1300
Tromletype		Kombitromle	Oscillationstromle	Tandemtromle	Tandemtromle	Tandemtromle	Kombitromle	Oscillationstromle
Maks. driftsvægt	kg	3.320	3.470	4.920	3.000	3.410	4.790	5.230
Valsebredde	mm	1.200	1.200	1.300	1.110	1.250	1.300	1.300
Udhæng til siden	mm	55/55	55/55	63/63	–	55	63/63	63/63
Centrifugalkraft I/II	kN	52/32	52/32	64/39	25/16	46/28	–	64/39
Motor		Kubota D1803-CR	Kubota D1803-CR	Kubota V2403-CR	Elektromotor	Elektromotor	Kubota V2403-CR	Kubota V2403-CR
Effekt (ISO 14396)	kW/HK	24/32,6	24/32,6	37,4/50,9	16,8	24	37,4/50,9	37,4/50,9

	Enhed	RD45-140	RD45-140C	RD45-1400
Tromletype		Tandemtromle	Kombitromle	Oscillationstromle
Driftsvægt CECE	kg	4.345	3.995	4.435
Maks. driftsvægt	kg	5.300	4.960	5.640
Valsebredde	mm	1.380	1.380	1.380
Udhæng til siden	mm	63/63	63/63	63/63
Centrifugalkraft I/II	kN	64/39	64/39	64/39
Motor		Kubota V2403-CR	Kubota V2403-CR	Kubota V2403-CR
Effekt (ISO 14396)	kW/HK	37,4/50,9	37,4/50,9	37,4/50,9

* RD24 og RD28: Fås også uden DPF, med Kubota-motor D1703, 18,5 kW / 25,2 HK.
** RD28: Fås også uden DPF, med Kubota-motor D1703, 18,5 kW

Tromler.

RC50



RC70



Valsetog

	Enhed	RC50	RC50vo	RC70	RC70vo	RC70vo
Maks. driftsvægt	kg	6.040	5.530	8.040	6.920	6.830
Driftsvægt med ROPS (CECE)	kg	4.815	4.935	6.320	6.190	6.105
Valsebredde	mm	1.370	1.370	1.680	1.680	1.680
Udhæng til siden venstre/højre	mm	65/65	65/65	80/70	80/70	80/70
Venderadius (indvendig)	mm	3.375	3.375	3.310	3.310	3.310
Valsetype	–	glat/udelt	Stampefod	glat/udelt	Stampefod	glat/udelt
Dækstørrelse bag	–	AW 12,4-24 8 PR	TR 12,4-24 8 PR	AW 14,9-24 8 TL	TR 14,9-24 8 TL	AW 14,9-24 8 TL
Drev	–	Kubota dieselmotor V3307-CR-T		Kubota dieselmotor V3307-CR-T		
Effekt (ISO 14396)	kW	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4
Indhold brændstoftank	l	123	123	123	123	123
Hastighed trinløs	km/t	0 – 12,5	0 – 12,5	0 – 12,5	0 – 12,5	0 – 12,5
Stigningsevne med/uden vibration	%	55/60	55/60	55/60	55/60	55/60
Centrifugalkraft for I / II	kN	69	69	125/95	125	123

ZERO EMISSION

BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

NEDBRYDNING-STEKNOLOGI

GENERATORER, PUMPER, BELYSNING

GRAVEMASKINER

LÆSSEMASKINER, DUMPERE

Hamre.



Benzinhamre

	Enhed	BH40	BH55				BH65		
LxBxH (uden værktøj)	mm	843x492 x318	777x492 x346	777x492 x346	833x492 x346	848x492 x346	858x492 x346	905x492 x346	905x492 x346
Vægt (uden værktøj)	kg	20,5	23	23	24	24	24	25	25
Værktøjsholdere	mm	Ø 27 x80	Ø 27 x80	hex 25x108	hex 28x160	Ø 27 x80	hex 25x108	hex 28x160	hex 32x160
Slagantal	o/min	1.650	1.300	1.300	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
Enkeltslagsenergi	J	40	55	55	55	65	65	65	65
Driftsydelse	kW	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
Tankindhold	l	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

	Enhed	BH55rw		
LxBxH (uden værktøj)	mm	842x492x346	898x492x346	898x492x346
Vægt (uden værktøj)	kg	25	26	26
Værktøjsholdere	mm	Ø 27 x80	hex 28x160	hex 32x160
Slagantal	o/min	1.350	1.350	1.350
Enkeltslagsenergi	J	55	55	55
Driftsydelse	kW	1,6	1,6	1,6
Tankindhold	l	1,8	1,8	1,8

ZERO EMISSION

BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

NEDBRYDNING-STEKNOLOGI

GENERATORER, PUMPER, BELYSNING

GRAVEMASKINER

LÆSSEMASKINER, DUMPERE

Fugeskæremaskine.



Fugeskæremaskine

	Enhed	BFS735	BFS940
Lx B x H	mm	830x488x880	840x575x1.010
Vægt	kg	69	86
Maks. skivediameter	mm	350	350-400
Maks. skæredybde	mm	120	145
Skiveoptagelse	mm	25,4	25,4
Effekt ved 3.600 o/min	kW	3,7	6,3
Benzintankindhold	l	4,3	5,3

	Enhed	BF1345	BFS1350
Lx B x H	mm	860x575x1.010	890x575x1.010
Vægt	kg	93	94
Maks. skivediameter	mm	350-450	350-500
Maks. skæredybde	mm	170	195
Skiveoptagelse	mm	25,4	25,4
Effekt ved 3.600 o/min	kW	8,7	8,7
Benzintankindhold	l	6,1	6,1

Skæremaskiner.



Skæremaskiner

	Enhed	BTS635s
Lx B x H	mm	825 x 315 x 420
Vægt	kg	11,6
Maks. skivediameter	mm	350
Skiveoptagelse	mm	25,4
Maks. skæredybde	cm	12,8
Effekt	kW	4,3
Benzintankindhold	l	1,1

Belysning.



Lysmast

	Enhed	LTN5
Længde		2.620
Bredde	mm	1.165
Højde		2.700
Vægt	kg	695
Maks. masthøjde	m	7,8
Lampetype	W	Multi-LED-Panel (4x400 W)
Belysningsareal	m²	30.200 (5 lux min)
Motor	-	Yanmar 2TNV70
Laufzeit (nur Licht)	h	115

Generatorer.



Charging Box

	Enhed	CB250
Vægt	kg	650
Dimensioner	mm	1.480 x 820 x 1.105
Beskyttelsesklasse	-	IP54
Temperaturområde	°C	-20 – +40 omgivelsestemperatur
Køling	-	Luftkølet
Elektrisk frekvens	Hz	50
Mærkeeffekt	kVA	50
Opladningstid	h	< 4,5 (16 A)
Kapacitet	kWh	25

ZERO EMISSION

BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

NEDBRYDNING-
STEKNOLOGI

GENERATORER,
PUMPER, BELYSNING

GRAVEMASKINER

LÆSSEMASKINER,
DUMPERE

Generatorer.



Generatorer

	Enhed	GV 2500	GV 5000	GV 5003		GV7000	GV7003	GS12
Længde		623	729	729		729	729	960
Bredde	mm	409	500	500		500	500	640
Højde		500	536	536		536	536	667
Vægt (tom)	kg	41	61	75		72	81	175
Konstant effekt	kVA	2,1	4	1-3,4 (3, 4,2)		5,4	1- 3,4, 3- 6	1- 6,94, 3- 11,83
Mærkestrøm	A ved 1~ A ved 3~	10,0 -	18,8 -	14,1 8		25,1 -	14,1 10,8	27,1 17,1
Frekvens	Hz	50	50	50		50	50	50
Motorproducent		Honda	Honda	Honda		Honda	Honda	Honda
Tankindhold (brændstof)	l	11	11	11		11	11	24
Tilslutning stikdåser		2xSchuko 230 V, 16A	2xSchuko 230 V, 16A	1xSchuko 230 V, 16A 1xCEE 230V, 16A 1xCEE 400V, 16A		1xSchuko 230V, 16A 1xCEE 230V, 32A	1xSchuko 230V, 16A 1xCEE 230V, 16A 1xCEE 400V, 16A	2xSchuko 230V, 16A 1xCEE 230V, 16A 1xCEE 400V, 16A

ZERO EMISSION

BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

NEDBRYDNING-
STEKNOLOGI

GENERATORER,
PUMPER, BELYSNING

GRAVEMASKINER

LÆSSEMASKINER,
DUMPERE

Pumper.



PG2



PTS4A

PT3A

Ferskvandspumper

	Enhed	PG2	PG3
Suge- og trykstuder Ø	mm	50	75
Længde	mm	480	515
Bredde		375	405
Højde		395	460
Driftsvægt	kg	24	31
Samlet transporthøjde	m	30	30
Maks. transportmængde	o/min	600	1.000
Maks. fast materiale Ø	mm	6,5	6,5
Motorproducent		Honda	Honda

Membranpumper

	Enhed	PD12A	PD13A
Suge- og trykstuder Ø	mm	50	75
Længde	mm	996	1.057
Bredde		455	455
Højde		585	589
Driftsvægt	kg	59	63
Samlet transporthøjde	m	15	15
Maks. transportmængde	o/min	189	333
Maks. fast materiale Ø	mm	38	41
Motorproducent		Honda	Honda

Centrifugalpumper

	Enhed	PT2A	PT3A	PTS4A
Suge- og trykstuder Ø	mm	50	80	100
Længde	mm	550	673	915
Bredde		466	508	890
Højde		501	571	890
Driftsvægt	kg	43	67	150
Samlet transporthøjde	m	32	29,5	32
Maks. transportmængde	o/min	625	1.315	2.609
Maks. fast materiale Ø	mm	25	38	50
Motorproducent		Honda	Honda	Honda

Pumper.



1~ smudsvandpumper

	Enhed	PST2 400	PST3 750	PS2 500	PSA2 500	PS2 800	PSA2 800	PS2 1500
Udladningsrør Ø	mm	50	80	50	50	50	50	50
Længde	mm	265	285	185	220	187	223	187
Bredde		185	184	185	185	187	187	187
Højde		330	389	355	355	341	341	600
Driftsvægt	kg	11,3	19	9,5	10	13,2	13,8	32,5
Samlet transporthøjde	m	12	18	11	11	15	15	17,5
Maks. transportmængde	o/min	200	300	220	220	310	310	420
Maks. fast materiale Ø	mm	9,5	7	6	6	6	6	6
Spænding	V	230	230	230	230	230	230	230

3~ smudsvandpumper 1,5–3,7kW

	Enhed	PS2 1503	PS3 1503	PS2 1503L	PSA2 1503L*	PS2 2203	PS3 2203	PS2 2203L	PSA2 2203L**	PS2 3703	PS3 3703	PS4 3703
Udladningsrør Ø	mm	50	75	50	50	50	75	50	50	50	75	100
Længde	mm	235	235	240	240	235	235	240	240	285	285	285
Bredde		215	215	240	240	215	215	240	240	250	250	250
Højde		550	550	392	482	570	570	412	482	655	655	675
Driftsvægt	kg	29	29	19,5	20	32	32	23	23,5	55	55	55
Samlet transporthøjde	m	21,5	14,4	20	20	26	20,4	24	24	36,5	29	18
Maks. transportmængde	o/min	430	670	420	420	500	800	530	530	450	900	1.440
Maks. fast materiale Ø	mm	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Spænding	V	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

3~ smudsvandpumper 5,5–11 kW

	Enhed	PS3 5503	PS4 5503	PS4 7503HH	PS4 7503HF	PS4 11003HH	PS4 11003HF
Udladningsrør Ø	mm	75	100	100	100	100	100
Længde	mm	305	305	330	330	375	375
Bredde		260	260	315	315	350	350
Højde		695	705	785	785	805	805
Driftsvægt	kg	66	66	93	93	130	130
Samlet transporthøjde	m	32	22,5	40	31	48,5	32,5
Maks. transportmængde	o/min	1.100	1.750	1.400	2.040	1.440	2.440
Maks. fast materiale Ø	mm	8,5	8,5	8,5	20	8,5	20
Spænding	V	400	400	400	400	400	400

* Automatisk apparattype disponibel: PSA2 1503L: Vægt: 20 kg, højde: 482 mm.
** Automatisk apparattype disponibel: PSA2 2203L: Vægt: 23,5 kg, højde: 482 mm.

ZERO EMISSION

BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

NEDBRYDNING-
STEKNOLOGI

GENERATORER,
PUMPER, BELYSNING

GRAVEMASKINER

LÆSSEMASKINER,
DUMPERE

Gravemaskiner på bånd.

803
dualpower



803



Gravemaskiner på bånd

	Enhed	803 dualpower	HPU8	803
Transportvægt	kg	955 – 1.015	190*	931 – 992
Driftsvægt	kg	1.052 – 1.115	192*	1.029 – 1.115
Motoreffekt iht. ISO	kW / HK	9,9 / 13	7,5 / 10	9,9 / 13
Gravedybde	mm	1.763	/	1.763
Maks. fyldhøjde	mm	2.012	/	2.012
Graveradius	mm	3.090	/	3.090
Længde	mm	2.828	930	2.828
Bredde		700 – 860	720	700 – 860
Højde		1.427**, 2.261	836	1.427**, 2.261

* Inklusive hydraulikolie
** Uden ROPS-bøjle

Gravemaskiner på bånd.



Gravemaskiner på bånd

	Enhed	ET16	EZ17	EZ17e
Transportvægt	kg	1.402–1.602	1.595–1.822	1.681
Driftsvægt	kg	1.529–1.842	1.724–1.950	1.797–2.151
Motoreffekt iht. ISO	kW/HK	13,8/18,5	13,8/18,5	16,5
Gravedybde	mm	2.242 2.413*	2.326 2.486*	2.323 2.483*
Maks. fyldhøjde	mm	2.371 2.493*	2.436 2.550*	2.439 2.553*
Graveradius	mm	3.700 3.861*	3.899 4.050*	3.900 4.050*
Længde	mm	3.644	3.585	3.584
Bredde		990–1.300	990–1.300	990–1.300
Højde		2.285	2.362	2.489

* Skovlarm lang (ekstraudstyr)

ZERO EMISSION

BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

NEDBRYDNING-
STEKNOLOGI

GENERATORER,
PUMPER, BELYSNING

GRAVEMASKINER

LÆSSEMASKINER,
DUMPERE

Gravemaskiner på bånd.



Gravemaskiner på bånd

	Enhed	ET18	ET20	ET24
Transportvægt	kg	1.582 – 2.060	1.862 – 2.182	2.057 – 2.401
Driftsvægt	kg	1.725 – 2.203	2.005 – 2.526	2.200 – 2.746
Motoreffekt iht. ISO	kW / HK	13,8 / 18,5	13,8 / 18,5	13,8 / 18,5
Gravedybde	mm	2.202 2.402*	2.483 2.683*	2.402 2.602*
Maks. fyldhøjde	mm	2.510 2.621*	2.713 2.836*	2.748 2.870*
Graveradius	mm	3.802 3.989*	4.129 4.317*	4.146 4.334*
Længde	mm	3.854	4.049	4.022
Bredde		990 – 1.300	990 – 1.300	1.400
Højde		2.285	2.295**	2.392
Vertical Digging System VDS	°	(15°)**	(15°)**	(15°)**

* Skovlarm lang (ekstraudstyr)
** Ekstraudstyr

ZERO EMISSION

BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

NEDBRYDNING-
STEKNOLOGI

GENERATORER,
PUMPER, BELYSNING

GRAVEMASKINER

LÆSSEMASKINER,
DUMPERE

Gravemaskiner på bånd.



EZ26



ET35



EZ36

Gravemaskiner på bånd

	Enhed	EZ26	ET35	EZ36
Transportvægt	kg	2.469–3.161	3.365–4.276	3.530–4.446
Driftsvægt	kg	2.571–3.513	3.450–4.361	3.720–4.945
Motoreffekt i henhold til ISO	kW / HK	15,8/21,5	18,2/24,4	18,2/24,4
Gravedybde	mm	2.544–2.744	3.245/3.166–3.497/3.416*	3.247/3.172–3.497/3.422*
Maks. fyldhøjde	mm	2.840–2.970	3.337–3.489*	3.336/3.411–3.489/3.564*
Graveradius	mm	4.613–4.805	5.270–5.507*	5.298–5.582*
Længde	mm	4.266	5.268/5.271**	4.881/ 5.508**
Bredde		1.570	1.630	1.750
Højde		2.414	2.491/2.711**	2.491/2.711**
Vertical Digging System VDS	°	(15°)**	(15°)**	(15°)**

* Skovlarm lang (ekstraudstyr)
** Ekstraudstyr

ZERO EMISSION

BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

NEDBRYDNING-
STEKNOLOGI

GENERATORER,
PUMPER, BELYSNING

GRAVEMASKINER

LÆSSEMASKINER,
DUMPERE

Gravemaskiner på bånd.



Gravemaskiner på bånd

	Enhed	ET42	EZ50	ET58	EZ80
Transportvægt	kg	3.807 – 4.609	4.607 – 5.454	4.807 – 5.630	7.588 – 8.877
Driftsvægt	kg	4.032 – 4.824	4.847 – 5.685	5.052 – 6.386	7.918 – 9.544
Motoreffekt iht. ISO	kW/HK	32,5/46	32,5/46	33,4/45,4	42/56,3
Gravedybde	mm	3.344 3.544*	3.467 3.667*	3.767 4.017*	3.919 4.169*
Maks. fyldhøjde	mm	3.573 3.703*	3.655 3.784*	3.834 3.995*	4.587 4.749*
Graveradius	mm	5.489 5.678*	5.988 6.105*	6.039 6.277*	6.955 7.190*
Længde	mm	5.146	5.467 – 6.035*	5.446* – 5.455	6.939 – 6.944*
Bredde		1.750	1.960	1.960	2.250
Højde		2.494	2.555 – 2.667	2.550 – 2.661	2.562 – 2.738

* Skovlarm lang (ekstraudstyr)
** Ekstraudstyr

ZERO EMISSION

BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

NEDBRYDNING-
STEKNOLOGI

GENERATORER,
PUMPER, BELYSNING

GRAVEMASKINER

LÆSSEMASKINER,
DUMPERE

Gravemaskiner på bånd.

ET65



Gravemaskiner på bånd

	Enhed	ET65
Transportvægt	kg	5.806–6.682
Driftsvægt	kg	6.078–7.358
Motoreffekt iht. ISO	kW / HK	42 / 56,3
Gravedybde	mm	3.757
		4.003*
		3.879**
		4.184****
Maks. fyldhøjde	mm	3.993
		4.714*
		4.684**
		4.916****
Graveradius	mm	6.224
		6.508*
		6.601**
		6.890****
Længde	mm	6.100–6.210/**
		1.950
Bredde		2.478–2.654
Højde		

* Skovlarm lang (ekstraudstyr)
** Ekstraudstyr

ET90



Gravemaskiner på bånd

	Enhed	ET90
Transportvægt	kg	8.348–9.625
Driftsvægt	kg	8.710–10.506
Motoreffekt iht. ISO	kW / HK	55,4 / 75,3
Gravedybde	mm	4.325
		4.625*
		4.379**
		4.679****
Maks. fyldhøjde	mm	5.066
		5.272*
		5.674**
		5.940****
Graveradius	mm	7.331
		7.620*
		7.596**
		7.889****
Længde	mm	6.468–7.139/**
		2.250
Bredde		2.562–2.744/**
Højde		

* Skovlarm lang (ekstraudstyr)
** Ekstraudstyr

ZERO EMISSION

BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

NEDBRYDNING-STEKNOLOGI

GENERATORER, PUMPER, BELYSNING

GRAVEMASKINER

LÆSSEMASKINER, DUMPERE

Gravemaskiner på bånd.



Gravemaskiner på bånd

	Enhed	ET145
Transportvægt	kg	14.917–15.701
Driftsvægt	kg	15.551–17.275
Motoreffekt iht. ISO	kW / HK	55,4 / 75,3
Gravedybde	mm	4.981
		5.481*
Maks. tiphøjde	mm	5.620
		5.945*
Graveradius	mm	8.261
		8.727*
Længde	mm	7.720 / 7.788*
Bredde		2.490
Højde		2.786

* Skovlarm lang (ekstraudstyr)

Mobil gravemaskine.



Mobil gravemaskine

	Enhed	EW65
Transportvægt	kg	6.472–7.720
Driftsvægt	kg	6.755–8.647
Motoreffekt iht. ISO	kW / HK	42 / 56,3
Gravedybde	mm	3.531
		3.831*
		3.596**
		3.895* ***
Maks. fyldhøjde	mm	4.207
		4.389*
		4.961**
		5.195* ***
Graveradius	mm	6.220
		6.504*
		6.590**
		6.877* ***
Længde	mm	6.207–6.425
Bredde		2.088
Højde		2.952

* Skovlarm lang (ekstraudstyr)
** Justerbar udligger (ekstraudstyr)
*** Tvillingedæk

ZERO EMISSION

BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

NEDBRYDNING-
STEKNOLOGI

GENERATORER,
PUMPER, BELYSNING

GRAVEMASKINER

LÆSSEMASKINER,
DUMPERE

Mobil gravemaskine.



Mobil gravemaskine

	Enhed	EW100
Transportvægt	kg	10.320–11.550
Driftsvægt	kg	10.625–11.855
Motoreffekt iht. ISO	kW / HK	55 / 75 100 / 136*
Maks. gravedybde	mm	4.968
Maks. fyldhøjde	mm	6.260
Maks. graveradius	mm	7.713
Længde	mm	6.707
Bredde		2.450
Højde		2.963

* Tilvalgsmotor



ZERO EMISSION

BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

NEDBRYDNING-
STEKNOLOGI

GENERATORER,
PUMPER, BELYSNING

GRAVEMASKINER

LÆSSEMASKINER,
DUMPERE

Redskaber til gravemaskiner



	803	ET16	EZ17	EZ17E	ET18	ET20	ET24	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50	ET58	ET65	EZ80	ET90	EW100	ET145
Dybdeskovl med tænder	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dybdeskovl med kniv		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Grøftskovl	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Svingskovl		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hydraulisk hammer	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
EasyLock		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
EasyLock med Powertilt			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
EasyLock med Powertilt og læsekrog			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Lehnhoff mekanisk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lehnhoff hydraulisk		x																
Lehnhoff hydraulisk med læsekrog			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lehnhoff hydraulisk med Powertilt og læsekrog			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oilquick hydraulisk																		x
Oilquick hydraulisk med Powertilt og læsekrog																		x
ACB mekanisk																		
Arden mekanisk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	
Arden hydraulisk											x	x	x	x	x	x	x	x
Geith mekanisk			x			x		x										
Geith hydraulisk									x	x	x	x	x	x		x	x	
Geel hydraulisk med Powertilt og læssekrog				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

EasyLock + PT + LH på alle bortset fra 803/ET16/ET145
Lehnhoff hydr. (uden LH) NUR ET16
Lehnhoff hydraulisk med LH og PT+LH på alle bortset fra 803/ET16

ZERO EMISSION

BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

NEDBRYDNING-
STEKNOLOGI

GENERATORER,
PUMPER, BELYSNING

GRAVEMASKINER

LÆSSEMASKINER,
DUMPERE

Hjullæsser.



WL20



WL20e

WL28



WL25



WL32

Hjullæssere

	Enhed	WL20e	WL28e	WL20	WL25	WL28	WL32
Effekt	kW/HK	–	–	18,4/25	18,4/25	18,4/25 (33,3/45,3 // 40,1/54,5)	45/61,2
Skovlindhold	m³	0,19	0,42	0,19	0,30	0,42	0,47
Højde/bredde	mm	1.939–2.336/ 1.025	1.931–2.418/ 1.251	1.880–2.302 / 1.076	1.843/2.360/1.194	1.890–2.395/ 1.250	2.351/1.414
Vægt	kg	2.170–2.350	2.800–3.300	2.000–2.150	2.380–2.550	2.800–3.300	3.400
Kørehastighed Kørehastighed (ekstraudstyr)	km/t	0–15	0–15 (20, 25)	0–20	0–20	0–20 0–30	0–20 0–28
Tippelast med skovl*	kg	1.550–1.620	1.860–2.510	1.215–1.437	1.393–1.958	1.910–2.640	2.032–2.269
Maks. højde for skovlomdrejningspunkt / maks. tipshøjde	mm	2.710/2.017	2.584/1.718	2.693/2.011	2.540–2.871 / 1.720–2.022	2.560/1.700	3.208/2.300
Indvendig radius	mm	1.205	1.504	1.219	1.343–1.480	1.510	1.731

* Mast vandret – lige maskine

Hjullæsser.



WL34



WL38

Hjullæssere

	Enhed	WL34	WL38
Effekt	kW / HK	45 / 61 (55,4 / 75)	45 / 61 (55,4 / 75)
Skovlindhold	m³	0,62	0,64
Højde/bredde	mm	2.220 – 2.420 / 1.550	2.371 – 2.548 / 1.570
Vægt	kg	3.900	4.300
Kørehastighed	km/t	0 – 20	0 – 20
Kørehastighed (ekstraudstyr)		0 – 28	0 – 28
Tippelast med skovl*	kg	2.925 – 3.055	3.719
Maks. højde for skovlondrejningspunkt / maks. tiphøjde	mm	3.270 / 2.460	3.251 / 2.379
Indvendig radius	mm	1.680	1.640

* Mast vandret – lige maskine

ZERO EMISSION

BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

NEDBRYDNING-
STEKNOLOGI

GENERATORER,
PUMPER, BELYSNING

GRAVEMASKINER

LÆSSEMASKINER,
DUMPERE

Hjullæsser.



WL44



WL52



WL54

Hjullæssere

	Enhed	WL44	WL52	WL54
Effekt	kW/HK	45/61 (55,4/75)	55,4/75	55,4/75
Skovlindhold	m³	0,80	0,85	0,90
Højde/bredde	mm	2.332–2.528/1.830	2.498–2.680/1.810	2.495–2.553/1.847
Vægt	kg	4.600	5.100	5.800
Kørehastighed	km/t	0–20	0–20	0–20
Kørehastighed (ekstraudstyr)	km/t	0–30	0–30	0–30
Tippelast med skovl*	kg	3.327	3.949	3.270–3.583
Maks. højde for skovlomdrejningspunkt / maks. tiphøjde	mm	3.200/2.430	3.240/2.470	3.671/2.864
Indvendig radius	mm	1.990	1.910	1.674

* Mast vandret – lige maskine

ZERO EMISSION

BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

NEDBRYDNING-
STEKNOLOGI

GENERATORER,
PUMPER, BELYSNING

GRAVEMASKINER

LÆSSEMASKINER,
DUMPERE

Hjullæsser.



Hjullæssere

	Enhed	WL60	WL70	WL95	WL110
Effekt	kW/HK	74,4/101,2	100/136	100/136 (115/156)	115/156
Skovlindhold	m³	1,00	1,10	1,55	1,80
Højde/bredde	mm	2.693/1.829	2.693/1.829	3.060/2.390	3.060/2.390
Vægt	kg	5.930	7.140	10.387	11.250
Kørehastighed	km/t	0–20	0–20	0–20	0–20
Kørehastighed		0–30	0–30	0–30	0–30
(ekstraudstyr)		0–40	0–40	0–40	0–40
Tippelast med skovl*	kg	3.674	4.762	6.529	7.739
Maks. højde for skovlondrejningspunkt / maks. tipshøjde	mm	3.686/2.841	3.686/2.840	3.820/2.860	3.820/2.860
Indvendig radius	mm	1.666	1.666	2.450	2.450

* Mast vandret – lige maskine

ZERO EMISSION

BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

NEDBRYDNING-
STEKNOLOGI

GENERATORER,
PUMPER, BELYSNING

GRAVEMASKINER

LÆSSEMASKINER,
DUMPERE

Teleskoplæssere.



TH412



TH412e



TH522

TH627

Teleskoplæsser

	Enhed	TH412e	TH412	TH522	TH627
Effekt	kW/HK	2.750–3.100	18,4/25 (33,3/45,3)	45/61	55,4/75
Skovlindhold	m³	1.250	0,45	0,71	0,85
Højde/bredde	mm	Elektrisk	1.995/1.564	1.950/1.808	1.985/1.960
Driftsvægt	kg	2	2.750–2.900	4.200	4.200–5.000
Kørehastighed	km/t	0–15 (20, 25)	0–20	0–20	0–20
Kørehastighed (ekstraudstyr)	km/t		0–30	0–30	0–30
Maks. nyttelast (LSP 500mm)	kg	1.995/1.564	1.250	2.200	2.700
Maks. stablehøjde/tipøjde	mm	2.695	4.301/3.566	5.156/4.520	5.790/5.005
Venderadius over dæk	mm	3.630	2.695	3.281	3.670

ZERO EMISSION

BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

NEDBRYDNING-STEKNOLOGI

GENERATORER, PUMPER, BELYSNING

GRAVEMASKINER

LÆSSEMASKINER, DUMPERE

Redskaber til hjullæssere og teleskoplæssere (udvalg).




4-i-1-skovl
(med rivetænder)



Skovl til let materiale



Sidekipskovl



Planeringsskovl



Gribeskovl



Stenskovl



Sigteskovl



Pallegaffel



Pallegaffel
(klapbar)



Pallegaffel
(hydraulisk regulerbar)



Planer



Krukkeløfter



Stubfræser



Rydder



Sneplov



V-sneplov



Fejebørster



Plejislåmaskine
med samlekar



Jordbor

Hjuldumper.



Hjuldumpere

	Enhed	DW15e	1001	1501	1601	DW20
Nyttelast	kg	1.500	1.000	1.500	1.500	2.000
Driftsvægt	kg	1.966–2.025	1.230–1.500	1.336	1.336	1.955–2.545
Lad uden top	l	650	415	650	829	950
Lad med top		800	525	800	1.044	1.280
Motortype		Elektromotor	Yanmar 3TNV76	Yanmar 3TNV76	Yanmar 3TNV76	Yanmar/diesel 3TNV76
Mærkeeffekt	Ah/kWh	300/14,4	–	–	–	–
Motoreffekt (ISO 3046/1)	kW/HK	6,5/8,7	18,9/25,7	18,9/25,7	18,9/25,7	18,9/25,7
Maksimal hastighed	km/t	14	14	16	16	20
Knækvinkel	°	± 33	± 33	± 33	± 33	± 36
Venderadius	mm	3.650	3.200	3.300	3.300	3.700
Stigningsevne (teoretisk)	%	45	45	50	50	60
Længde	mm	3.300	3.080	3.220**	3.310	3.784
Bredde		1.304	1.180	1.305	1.305	1.497
Højde		2.535	2.580	2.550	2.550	2.738

** Drejetippelad

ZERO EMISSION

BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

NEDBRYDNING-STEKNOLOGI

GENERATORER, PUMPER, BELYSNING

GRAVEMASKINER

LÆSSEMASKINER, DUMPERE

Hjuldumper.



Hjuldumpere

	Enhed	DW30*	DW40	DW50
Nyttelast	kg	3.000	4.000	5.000
Driftsvægt	kg	2.048–2.506	2.640–2.950	3.235–3.642
Lad uden top med top	l	1.420 1.800*	1.800 2.300	2.000 2.650
Motortype		Yanmar/Diesel 3TNV76	Perkins/diesel 403J-E17T	Deutz TD 2.2
Motoreffekt (ISO 3046/1)	kW/HK	18,9/25,7	36/49	45/59,7
Maksimal hastighed	km/t	20	25	25/30***
Knækvinkel	°	± 36	± 36	± 37
Venderadius	mm	3.800	4.030	4.280
Stigningsevne (teoretisk)	%	60	60	45
Længde	mm	3.786	4.269	4.498
Bredde		1.730	1.780	1.915
Højde		2.778	2.857	2.783

* Fronttippelad ** Drejetippelad *** Ekstraudstyr

Hjuldumper.



Hjuldumpere

	Enhed	DW60	DW90
Nyttelast	kg	6.000	9.000
Driftsvægt	kg	4.496–5.148	5.196–5.893
Lad uden top med top	l	2.700* 3.600*	3.600* 4.500*
Motortype		Vandkølet Deutz TD 2,2 Dieselmotor	Vandkølet Deutz TD 2,9 Dieselmotor
Motoreffekt	kW/HK	44,5/59,7	55,4/75,3
Maksimal hastighed	km/t	25	25
Knækvinkel	°	± 29	± 28
Venderadius	mm	5.125	5.750
Stigningsevne (teoretisk)	%	60	60
Længde	mm	4.496*	4.670*
Bredde		2.328*	2.486*
Højde		3.241*	3.280*

Kan leveres med førerkabine som ekstraudstyr * Fronttippelad ** Drejetippelad

ZERO EMISSION

BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

NEDBRYDNING-
STEKNOLOGI

GENERATORER,
PUMPER, BELYSNING

GRAVEMASKINER

LÆSSEMASKINER,
DUMPERE

Dual View-dumpere.



Hjuldumpere

	Enhed	DV45	DV60	DV90	DV100
Nyttelast	kg	4.200	6.000	9.000	10.000
Driftsvægt	kg	4.114–4.640	4.148–4.733	4.691–5.444	4.716–5.095
Lad uden top med top	l	1.810* 2.400*	2.700* 3.500*	3.750* 4.600*	4.150* 5.000*
Motortype		Perkins 403J-E17T	Deutz TD 2,9 (kun DOC)	Deutz TD 2,9 (kun DOC)	Deutz TD 2,9 (kun DOC)
Motoreffekt	kW/HK	36,0	55,4/75,3	55,4/75,3	55,4/75,3
Maksimal hastighed	km/t	25	30	30	30
Knækvinkel	°	–	± 29	± 28	± 28
Venderadius udvendigt	mm	4.465	6.110**	6.620**	6.660
Stigningsevne	%	45	55	50	50
Længde	mm	4.400	4.448	4.622	4.660
Bredde		1.780	2.230	2.420	2.420
Højde		2.400–3275	3.377	3.382	3.382

* Fronttippelad ** Drejetippelad

Bånddumper.

DT08



DT10e



DT10



DT05



Bånddumpere

	Enhed	DT05e	DT10e	DT05	DT08	DT10
Maks. nyttelast	kg	540	1.000	500	800	1.000
Driftsvægt	kg	500	890–1.030	495–620	595–710	665–915
Motoreffekt	kW/HK	5,5/7,5	2/2,75	4,9/6,6	6,8/9,2	9,7/13,2
Kørehastighed	km/t	3	4	4	4	4
Stigningsevne med last	maks. %	36	36	36	36	30
Lad uden top med top	l	260** 290**	334*** 427***	273*** 313***	334*** 387***	367 427
Længde	mm	1.024**	1.803***	1.630***	1.660***	1.800
Bredde		589**	790***	660***	790***	790
Højde		1.185**	1.270***	1.185***	1.240	1.280

Bånddumper.



Bånddumpere

	Enhed	DT12	DT15	DT23
Maks. nyttelast	kg	1.200	1.500	2.300
Driftsvægt		685/940	1.345/1.695	2.265
Motoreffekt	kW/HK	12/16,3	15/20,4	18,5/25,2
Kørehastighed	km/t	4	4/7,5	5/11
Stigningsevne med last	maks. %	36	27	36
Lad uden top med top	l	393* 446*	660* 800*	1.100 1.400
Længde Bredde Højde	mm	1.882 790 1.280	2.674* 1.080* 2.585*	3.304 1.300 2.523

* Tippelad

ZERO EMISSION

BETONTEKNIK

KOMPRIMERING

NEDBRYDNING-
STEKNOLOGI

GENERATORER,
PUMPER, BELYSNING

GRAVEMASKINER

LÆSSEMASKINER,
DUMPERE

[illegible][illegible]

Wacker Neuson – all it takes!



Betontechnik



Vibrationsstampere



Vibrationsplader



Tromler



Nedbrydnings teknologi




Generatorer



Belysning



Pumper



Gravemaskiner



Hjullæssere



Teleskoplæsser



Dumpere



Finansiering



Reparation og vedligeholdelse



Academy



EquipCare
& EquipCare Pro



Udlejning



eStore



Reservedele



Brugte maskiner



ConcreTec



Beton-
spesialisten



WN.EMEA.10085.V15.DA



Facebook
wackerneuson



Instagram
@wackerneuson



Youtube
Wacker Neuson



LinkedIn
Wacker Neuson



Tiktok
@wacker.neuson