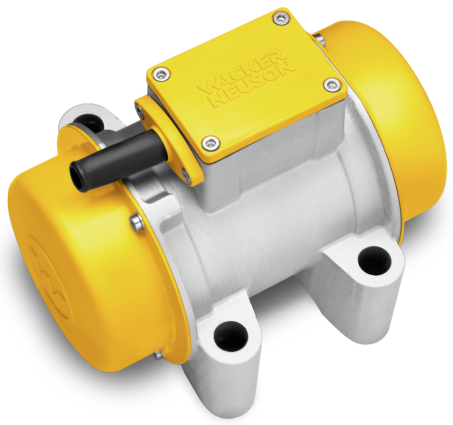


AR43/6/042

Внешние вибраторы для плотнения готовых конструкций

Максимальная эксплуатационная надежность

Даже в сложнейших условиях эксплуатации внешний вибратор AR43 гарантирует максимальную эксплуатационную надежность – в том числе при круглосуточной эксплуатации! Залогом этого является вибростойкая и жаропрочная обмотка электродвигателя (пластиковая заливка, класс H до 180 °C), а также специальные подшипники, способные выдерживать самые высокие нагрузки. Также нельзя не упомянуть такие преимущества, как длительный срок службы и минимальные требования к техническому обслуживанию. Идеально подходит для применения на заводе по производству готовых конструкций.

Преимущества

- Прочная конструкция

Технические характеристики

электрические рабочие характеристики

Номинальный ток	12,00 A
Номинальное напряжение	42,0 В
Номинальная частота	200,0 Гц
Номинальная мощность [P]	0,50 кВт
Фазы	3,0 ~

механические рабочие характеристики

Центробежная сила	10 кН
Вибрация	6.000,0 1/мин
Вибрация (Гц)	100,0 Гц
Центробежная сила, макс.	10,02 кН

механические данные

Длина	223,0 мм
Ширина	190,0 мм
Высота	164,0 мм
Вес	8,44 кг
Оснащение дебалансом/сбоку, положение 1	8,0
Оснащение дебалансом/сбоку, положение 2	0,0
Схема расположения отверстий,	90,0 мм
Схема расположения отверстий,	154,0 мм
Схема расположения отверстий,	18,0 мм

Электродвигатель

Тип двигателя	Асинхронный двигатель

Данные по экологии

Класс защиты	III / безопасное сверхнизкое напряжение
Степень защиты	IP67

Электрика

Выключатель вкл./выкл.	Нет
Индикатор рабочего состояния	Нет
Регулировка частоты	Нет
Встроенный преобразователь	Нет

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com