



DT10

Dumper sobre orugas

Su equipo profesional

El accionamiento de marcha hidráulico permite un manejo fácil y cómodo y el capó del motor de una pieza y la disposición óptima de los puntos de servicio facilitan enormemente el mantenimiento diario. Las orugas de goma y una distribución óptima del peso reducen la presión sobre el suelo y, por lo tanto, permiten su uso en extensos campos de aplicación. La gran variedad de cajas de volteo lo convierten en un talento polifacético.

Aspectos destacados

- Comportamiento de conducción hidráulico
- Dimensiones reducidas
- Rodillos oscilantes suspendidos

Ficha técnica

■ Hidráulica

Bomba de engranajes	Bomba de engranajes y cilindrada variable
Caudal de bombeo máx.	17,4 gal/mi

No. de cilindros	2,0
Cilindrada	29,2 Pulg.3

■ Datos de rendimiento mecánicos

Velocidad de desplazamiento	2,5 m/H
-----------------------------	---------

Número de revoluciones nominal	3.600,0 1/min
--------------------------------	---------------

■ Datos mecánicos

Longitud	70,9 "
Anchura	31,1 "
Altura	53,7 "
Peso	1.499,14 lb
Carga útil máx.	2.204,6 lb
Capacidad de la caja de volteo	0,6 yd ³
Peso de servicio (mín.-máx.)	1.466,1 - 2.017,2 lb

Fabricante del motor	Kubota
Denominación del motor	Z-482
Carrera	68,0 mm
Aburrir	67,0 mm


■ Parámetros medio ambiente

Nivel de presión acústica LpA	88,0 dB(A)
Nivel de presión acústica LpA (norma) ISO 6396	
Nivel de potencia acústica LWA, garantizada	101,0 dB(A)
Nivel de potencia acústica LWA (norma)	ISO 6395

■ Transporte y almacenamiento

Peso de transporte	1.300,7 lb
--------------------	------------

Dimensiones

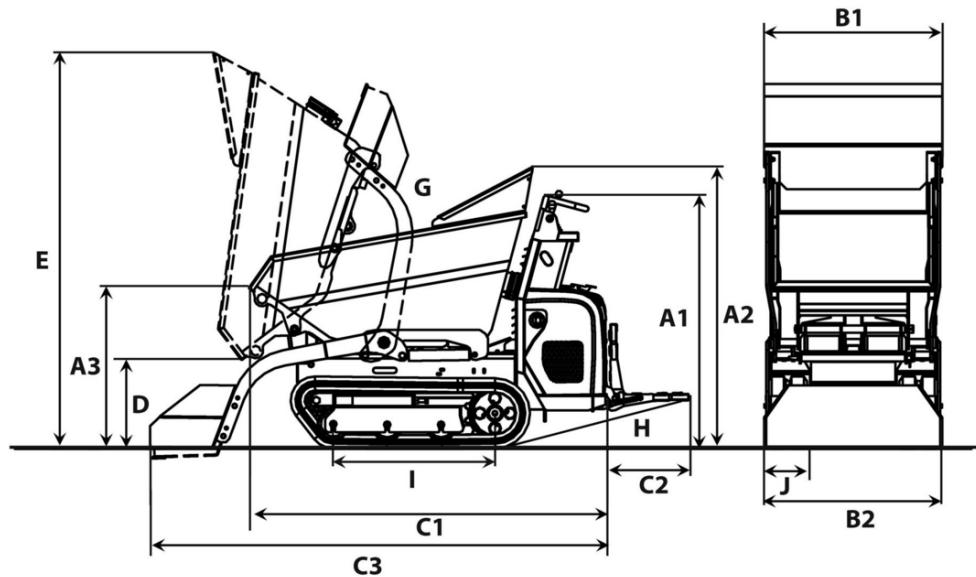

		Tolva frontal	Tolva en altura	Volquete giratorio	Plataforma de volteo frontal	Tolva para materiales ligeros
A1	Altura sobre el puesto de mando del operador	50,43 in	50,43 in	50,43 in	50,43 in	50,43 in
A2	Altura sobre la protección de manos del volquete	53,7 in		51,2 in		
A3	Altura borde frontal del volquete	32,2 in	43,7 in	41,1 in	33,45 in	31,99 in
	Altura borde frontal de la caja de volteo en altura levantada		66,5 in			
B1	Anchura volquete	31,1 in	30,1 in	28,7 in	31,76 in	32,7 in
B2	Anchura carro tractor inferior	31,13 in	31,13 in	31,13 in	31,13 in	31,13 in
B7	Anchura con dispositivo de carga automático	32,7 in	32,7 in			32,7 in
C1	Longitud total sin estribo	70,92 in	66,35 in		74,15 in	71,83 in
C2	Longitud estribo	15,48 in	15,48 in		15,48 in	15,48 in
C3	Longitud con dispositivo de carga automático, sin estribo	89,32 in	88,26 in			89,71 in
D	Altura de descarga máx.	18,68 in	34,2 in	25,6 in	10,09 in	18,12 in
	Altura de descarga máx., caja de volteo en altura levantada		55,7 in			
E	Altura volquete inclinado	75,06 in	79,15 in	83,1 in	56,34 in	76,83 in
	Altura volquete inclinado, caja de volteo en altura levantada		106,3 in			
G	Ángulo de vaciado	70 °	82 °	85 °	56 °	70 °
H	Ángulo de retroceso estribo	14 °	14 °	14 °	14 °	14 °
I	Longitud apoyo de oruga	34,47 in	34,47 in	34,47 in	34,47 in	34,47 in
J	Anchura de la oruga	7,09 in	7,09 in	7,09 in	7,09 in	7,09 in
K	Distancia de descarga lateral			19,2 in		

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.