



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Minirýpadlo

do 6 t



Wacker Neuson – all it takes!



Investujte do budúcnosti.

S Wacker Neuson vsádzate na vysokokvalitné stavebné stroje a zariadenia, una ktoré sa môžete spoľahnúť celé desaťročia – s konštantne vysokou hodnotou pri opätovnom predaji. Sviac ako 175-ročnou históriou stavíme na silných základoch a sme hrdí na inovácie, ktoré spôsobili revolúciu v celom odvetví. Inovácie sú súčasťou našej DNA – profitujte z ich a pripravte sa na budúcnosť!

Spoľahnite sa na rovnocenné partnerstvo vo vašej bezprostrednej blízkosti.

Vďaka našej celosvetovej sieti predajných a servisných staníc s ktorým môžete na miestnej úrovni spolupracovať na rovnakej úrovni. Sme tu, aby sme vás, porozumeli vám a spolupracovali s vami na riešení vašich problémov. Stavte na silného partnera po vašom boku, ktorý vám pomôže udržať si náskok pred konkurenciou.

Zvýšte ešte viac efektivitu na svojom stavenisku!

Spoločnosť Wacker Neuson sa stará o maximalizáciu produktivity a minimalizáciu nákladov – vďaka vysokokvalitným výrobkom, spoľahlivým riešeniam a podpore, ktorá vždy zaručuje plynulú prevádzku na stavenisku.

Dozvedte sa viac:
wackerneuson.com



Obsah.

ET08	4
EZ10e	8
ET16	12
EZ17e	16
EZ17	22
ET18, ET20, ET24	26
EZ26e	32
EZ26	36
ET35, EZ36	40
ET42, EZ50	46
Prídavné zariadenia	52
Možnosti konfigurácie	54
Rozmery	56
Tabuľky zdvíhacej sily	58
Technické údaje	66



Najmenší s vysokým výkonom: minirýpadlo ET08.

	ET08
Prepravná hmotnosť (kg)	930–992
Hĺbkový dosah (mm)	1 763
Výkon motora (kWh)	9,9

Pásové rýpadlo ET08: rozširuje vaše možnosti.



Priestor pre nohy a prehľad.

Všetko na dohľad a zároveň dostatok priestoru pre nohy a voľnosti pohybu. Operátor môže bez problémov dosiahnuť na všetky potrebné páky a tlačidlá priamo zo sedadla vodiča a pohodlne pracovať s rýpadlom ET08. Teleskopický podvozok sa tiež dá bez problémov ovládať zo sedadla.



Sériová prídavná hydraulika

Sériová jednocestná prídavná hydraulika umožňuje napríklad prevádzku kladiva a ponúka tak väčšiu flexibilitu. Voliteľne sa dá prestaviť na dvojcestnú prídavnú hydrauliku. Búracie a renovačné práce na úzkom priestore preto nie sú žiadny problém.



Sklopný bezpečnostný oblúk ROPS.

Roll-Over Protection Structure (ROPS) slúži ako ochrana operátora. Pre nízke prechody alebo pre ľahkú prepravu stroja sa oblúk ROPS jednoducho sklopí.



Najvyšší výkon motora vo svojej triede.

Sila a výkon motora v triede profesionálov: osvedčený 3-valcový dieselový motor je efektívny, hospodárny a spoľahlivý silák.

Bezpečnosť

- Ochrana proti úlomkom (voliteľné)
- Sklopný bezpečnostný oblúk ROPS
- Valec zdvíhacieho ramena na hornej strane výložníka, chránený pred poškodením

Výkon

- Sériová prídavná hydraulika (k dispozícii voliteľná 2-okruhová prídavná hydraulika)
- Najvyšší výkon motora vo svojej triede
- Nádrž na hydraulický olej zvonku, olej sa preto menej prehrieva, bez dodatočného chladenia – pre plný výkon aj pri vysokej okolitej teplote


Údržba

- Voliteľné prístupy pri údržbe

Efektívnosť a všestrannosť

- Jednoduchá preprava na prívese pre osobné automobily
- Hydraulický teleskopický podvozok s rozšírením zhŕňacej radlice
- Kompaktné rozmery
- Tepelná odolnosť pri okolitej teplote až do 45 °C



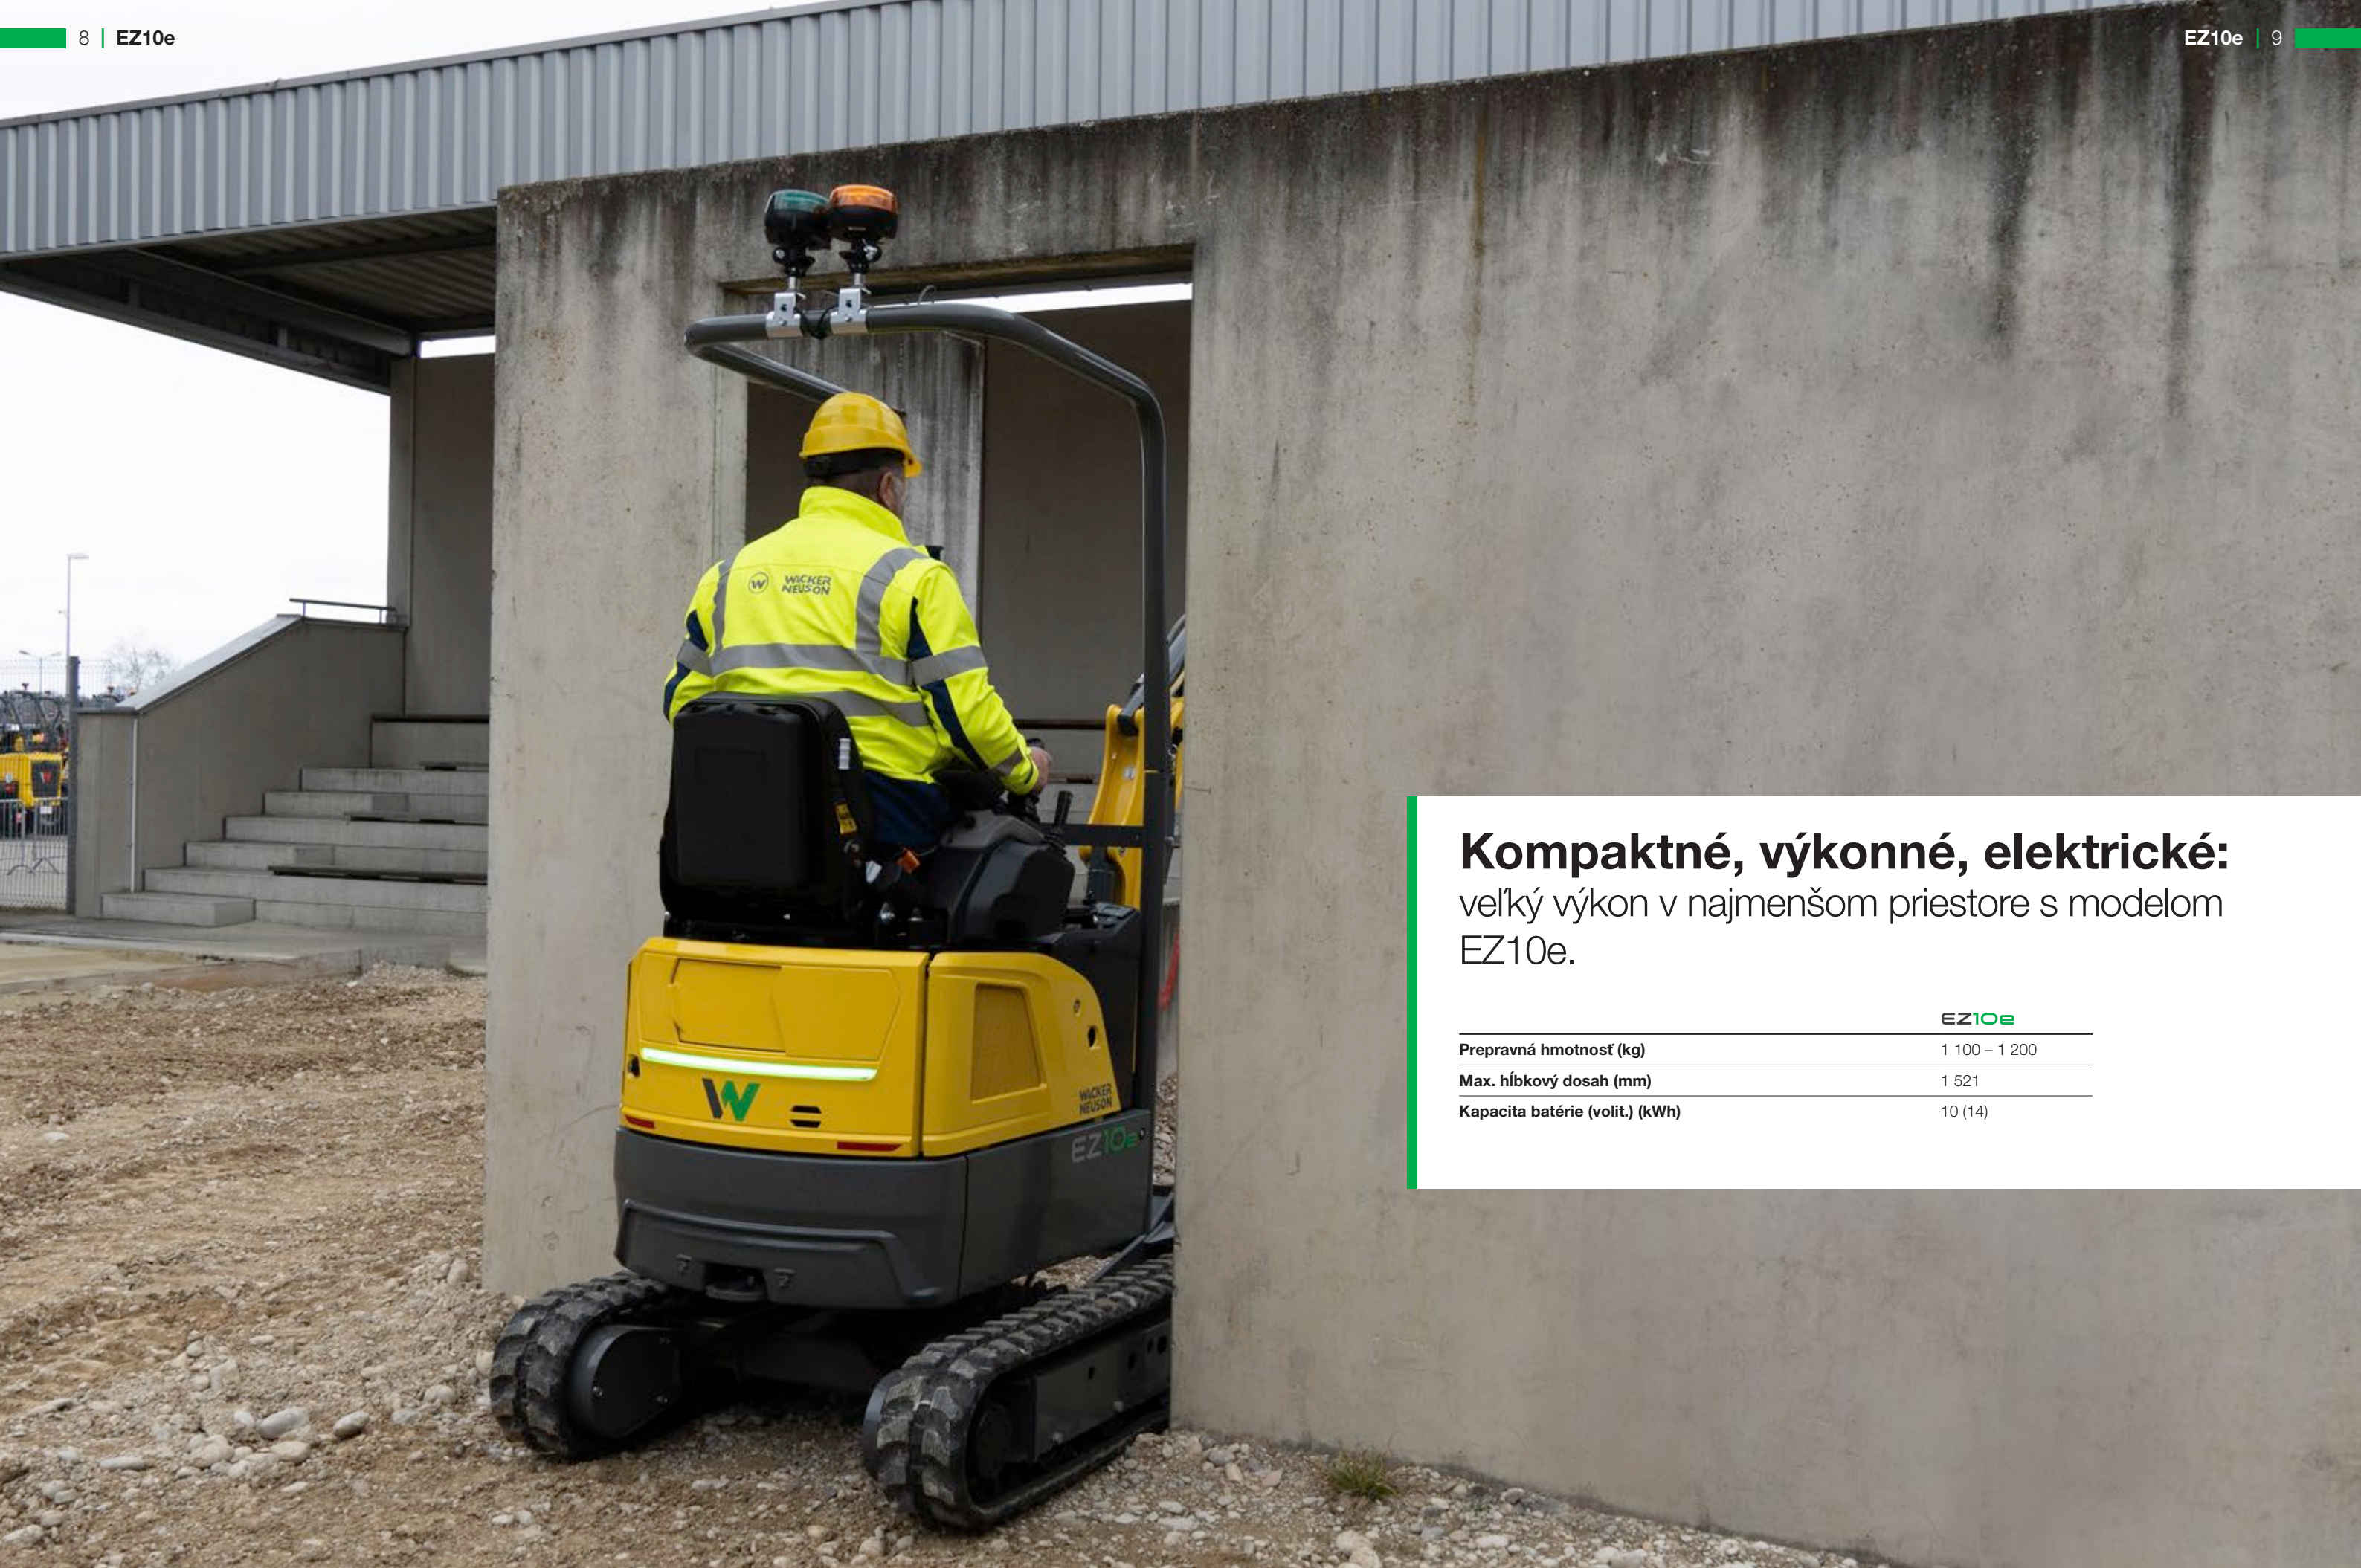

Kompaktné, výkonné, elektrické:
veľký výkon v najmenšom priestore s modelom
EZ10e.

	EZ10e
Prepravná hmotnosť (kg)	1 100 – 1 200
Max. hĺbkový dosah (mm)	1 521
Kapacita batérie (volit.) (kWh)	10 (14)

Kompaktný výkon pre udržateľnosť: v stiesnenom priestore bez obmedzení a bez emisií.




Vyvinuté na celodenné nasadenie.

Krátke doby nabíjania a dlhé doby chodu, ako aj možnosť paralelnej prevádzky počas nabíjania v zásuvke – model EZ10e bol vyvinutý na používanie počas celého pracovného dňa. Presvedča aj svojím vysokým výkonom a maximálnou efektívnosťou.



Hydraulický teleskopický podvozok s rozšírením zhrňacej radlice.

Hydraulický teleskopický podvozok sa dá rýchlo a jednoducho zasunúť, čo umožňuje úzke prejazdy 790 mm. Keď sa podvozok vysunie na 1 100 mm, EZ10e pracuje v stiesnenom priestore s vyššou stabilitou. Obsahuje sklopnú zhrňaciu radlicu, čo umožňuje individuálne prispôbenie miesta nasadenia.

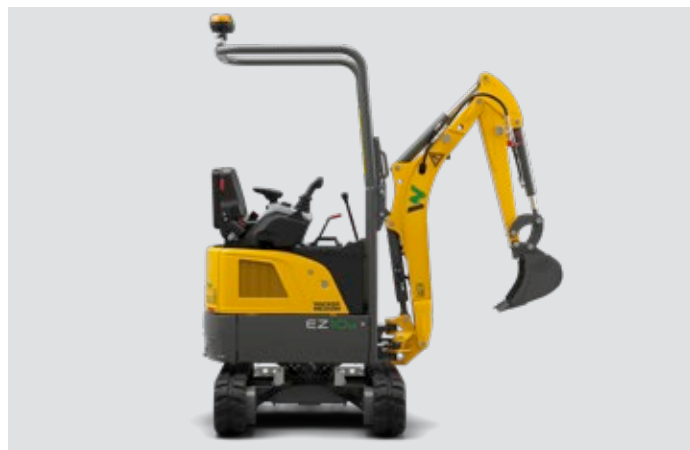

100 % bez emisií a tiché počas prevádzky.

Elektrický pohon umožňuje množstvo ďalších oblastí nasadenia, ako sú oblasti citlivé na hluk, oblasti ochrany životného prostredia alebo práca v noci a v interiéri. Odstránením mnohých servisných a údržbových bodov sa pravidelné náklady znižujú na minimum.



Výrazne vyšší komfort pri obsluhu.

Vďaka ovládaniu joystickom, prémiovému sedadlu a veľkorysému priestoru pre nohy sa každodenná práca stane pohodlnou. Prestaviteľné opierky rúk a nastaviteľné sedadlo vodiča umožňujú prispôbenie individuálnym potrebám operátora.

Ekológia

- 100 % bez emisií
- Nehlučná prevádzka
- Šetrí operátora a okolie

Všestrannosť

- Mnoho možností nabíjania a stacionárne napájanie zo siete je možné pomocou integrovaných nabíjačiek
- Plne sa nabije za 1,5 až 4 hodiny zo silnoprúdovej zásuvky
- Hydraulický teleskopický podvozok s rozšírením zhrňacej radlice
- Rozšírené možnosti nasadenia vďaka elektrickému pohonu

Efektívnosť a komfort

- Výkonný pohon s hydraulickým systémom Load Sensing (LUDV)
- Odklopný oblúk ROPS optimálny na prepravu a prejazdy
- Minimálne náklady na energiu vďaka plne elektrickému pohonu
- 100 % Zero Tail: bez presahu zadnej časti
- Vysoký komfort pri obsluhu
- AWS (aktívny pracovný signál) signalizuje okoliu, že stroj je v prevádzke

Výkon a údržba

- Vysoký výkon ako konvenčný stroj
- Minimálne náklady a vynaložené úsilie na servis a údržbu
- Vysoké hydraulické výkony
- Otočná konzola na úzke priestory a prácu popri stenách a prekážkach





Veľké pohyby na malom priestore: kompaktné minirýpadlo ET16.

	ET16
Prepravná hmotnosť (kg)	1 402–1 602
Hĺbkový dosah s krátkou, resp. dlhou násadou lyžice (mm)	2 242–2 413
Výkon motora (kWh)	13,8

Pásové rýpadlo ET16: presvedčuje kompaktnou a robustnou konštrukciou.



Výkonný pohon s LUDV (hydraulický systém Load Sensing).

Výkonný pohon v kombinácii s hydraulickým systémom Load Sensing (LUDV) umožňuje pohodlné riadenie rýpadla bez únavy. Nezávisle od prenášaného bremena zostávajú riadiace pohyby na joysticku rovnaké.



Veľká, ergonomická komfortná kabína.

Ergonomicky optimalizovaná pohodlná kabína ponúka veľmi dobrý výhľad z vozidla, veľa priestoru pre nohy a pre hlavu, a veľký vstup. Dvojdielne čelné sklo navyše zaisťuje optimálne vetranie pri každom počasí. To zaručuje vysokú bezpečnosť, a flexibilitu na pracovisku, prispôsobenú individuálnym potrebám operátora.



Hydraulický teleskopický podvozok s rozšírením zhrňacej radlice.

Hydraulický teleskopický podvozok – s max. vonkajšou šírkou 1 300 mm – poskytuje stabilitu. Zasunúť sa dá na šírku 990 mm. Obsahuje sklopné rozšírenie zhrňacej radlice, čo umožňuje individuálne prispôsobenie miestu nasadenia.



Jednoduchá preprava na prívese pre osobné automobily.

S prívesom pre osobné automobily na ďalšie stavenisko? Žiadny problém. Nízka hmotnosť ET16 umožňuje prepravu vrátane prídavného náradia pomocou 3,5 t prívesu.

Komfort

- Veľká, ergonomická komfortná kabína
- Hydraulická obsluha joystickom
- Strieška/kabína so strešným oknom
- Prestaviteľné laktové opierky

Efektívnosť

- Výkonný pohon s LUDV
- Jednoduchá preprava na prívese pre osobné automobily
- Jednoducho demontovateľná strieška/kabína
- Dve zdvíhacie oká na streche



Údržba

- Veľmi dobrý servisný prístup vďaka veľkej kapote motora v zadnej časti a demontovateľnej podlahovej doske v kabíne

Výkon

- Dve rýchlosti pojazdu

Všestrannosť

- Možných je veľké množstvo prídavných zariadení vďaka voliteľným prídavným riadiacim okruhom z výrobného závodu
- Hydraulický teleskopický podvozok s rozšírením zhrňacej radlice



Plne elektrické a plný výkon:
elektrické Zero Tail minirýpadlo EZ17e.

	EZ17e
Prepravná hmotnosť (kg)	1 681 – 1 860
Hĺbkový dosah s krátkou, resp. dlhou násadou lyžice (mm)	2 323 / 2 483
Výkon batérie (kWh)	23,4

Bez emisií a všestranne použiteľné.

Prehľad všetkých funkcií rýpadla EZ17e.

Efektívnosť

- Výkonný pohon s hydraulickým systémom Load Sensing (LUDV)
- Jednoducho demontovateľná strieška
- Minimálne náklady na energiu vďaka plne elektrickému pohonu
- 100 % Zero Tail: bez presahu zadnej časti

Výkon

- Patentovaná batérová technológia: výkon na celý pracovný deň
- Flexibilné napájanie energiou: stacionárna práca je možná počas procesu nabíjania
- Automatické vyhrievanie batérie sa aj pri nízkych teplotách stará o plný výkon
- Rovnaký hydraulický výkon ako pri dieselovom motore

Údržba

- Znížené náklady na údržbu a servis
- Bezúdržbová lítiovo-iónová batéria
- Výrazne nižšie prevádzkové náklady



Komfort

- 2-Bodové zdvihanie cez striešku
- LED pracovný svetlomet
- Veľký 7-palcový plnografický displej
- Intuitívna koncepcia obsluhy: joystick, displej, Jog Dial a klávesnica

Bezpečnosť a ekológia

- Žiadne výfukové plyny
- Výrazne nižší hluk
- 100 % bezemisná práca šetrí operátora a okolie stroja

Všestrannosť

- Až štyri prídavné riadiace okruhy z výrobného závodu
- Nabíjanie je možné cez prípojku silového prúdu alebo 230 V prípojku pomocou integrovaných nabíjačiek
- Nabitie na plnú kapacitu za štyri hodiny na silnoprúdovej zásuvke
- Hydraulický teleskopický podvozok s rozšírením zhrňacej radlice

Rýpadlo Zero Tail EZ17e: elektrické minirýpadlo bez presahu zadnej časti.



Patentovaná batérová technológia.

EZ17e boduje dlhou výdržou akumulátora vďaka kapacitebatérie 23,4 kWh a patentovanému, bezúdržbovému batériovému systému. Moderná lítiovo-iónová batéria s integrovaným vyhrievaním umožňuje rýchle nabíjanie aj pri nízkych okolitých teplotách a dáva

výkon na celý pracovný deň. Nasadenie je možné tak v režime akumulátora, ako aj v prípade potreby, v stacionárnej sieťovej prevádzke, pri rovnakom hydraulickom výkone ako pri jeho náprotivku s dieselovým pohonom.



Znížené náklady na údržbu a servis.

Vďaka bezúdržbovej batérii sa znižujú náklady na servis na minimum. Odpadajú tiež typické údržbárske práce konvenčných strojov, ako motorový olej- a výmena filtrov a ich náklady na servisný

materiál. Batéria má pritom mimoriadne dlhú životnosť a je spoľahlivá.



Žiadne výfukové plyny, výrazne menej hluku.

Operátor nie je vystavený žiadnym výfukovým emisiám a výrazne nižšiemu hluku. EZ17e je vďaka tomu ideálne použiteľný v prostrediach citlivých na hluk. Práca je pre operátora a jeho okolie príjemnejšia ako so zariadeniami s benzínovým alebo dieselovým pohonom.



100 % praktické.

Množstvo funkcií pomáha pri každodennej prevádzke stroja a zaisťuje plynulé postupy: odnímateľná strieška pre rýchle prejazdy, nastaviteľné obmedzenie nabíjacieho prúdu pri nervózných poistkách, ako aj priebežne zobrazovaný výpočet zostávajúcej pracovnej doby umožňujú najvyššiu produktivitu na stavenisku.



Veľký 7-palcový plnecgrafický displej.

Všetky dôležité informácie ohľadne stavu batérie a prevádzky sa prehľadne zobrazujú na 7-palcovom-plnecgrafickom displeji. Spolu s moderným systémom ovládania Jog Dial tak EZ17e stanovuje nové štandardy vo svojej triede.



100 % Zero Tail.


Menej je občas viac – najmä, keď ide do úzkych. EZ17e nemá žiadny presah zadnej časti a optimálne sa hodí na práce priamo popri múroch a obmedzeniach. Je to možné preto, lebo všetky komponentyod batérie cez elektromotor až po nabíjačky sú umiestnené v konštrukčnom priestore.



Kompaktné, výkonné a obratné: minirýpadlo Zero Tail EZ17.


EZ17	
Prepravná hmotnosť (kg)	1 595–1 822
Hĺbkový dosah s krátkou, resp. dlhou násadou lyžice (mm)	2 326–2 486
Výkon motora (kWh)	13,8

Rýpadlo Zero Tail EZ17: vysoká výkonnosť a efektívnosť.

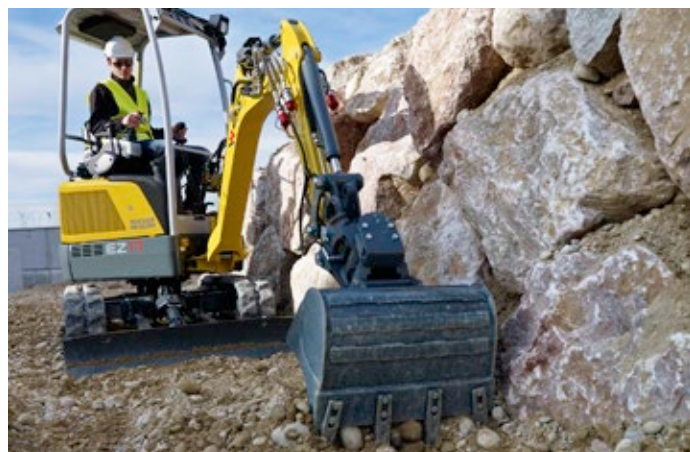

Optimálne chránené valce vačky a zdvíhacieho ramena.

Valce vačky a zdvíhacieho ramena sú namontované na hornej strane. Preto sa nemôžu poškodiť ani kolíziou so zhrňacou radlicou, ani nabratým materiálom. Dochádza tak k menej škodám, čo šetrí náklady.

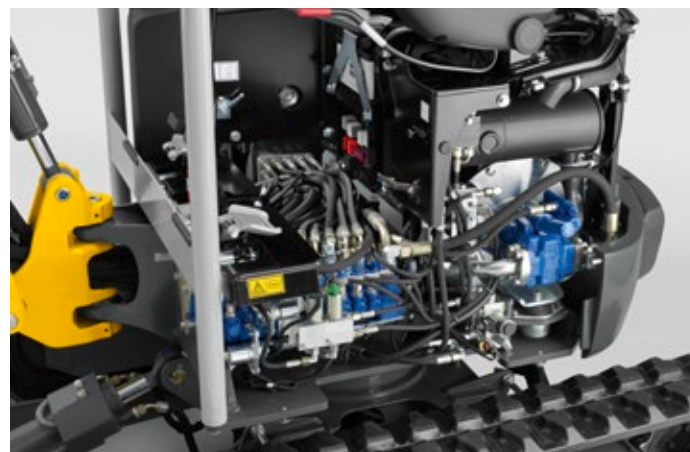

Údržba a demontáž sú také jednoduché ako ešte nikdy.

EZ17 je mimoriadne praktické. So skrutkovačom veľkosti 17 sa dajú demontovať najdôležitejšie komponenty na stavenisku. Všetky relevantné komponenty sa dajú pohodlne odobrať, kontrolovať a sú ľahko prístupné.



Výkonný pohon s LUDV.

Vďaka LUDV zostávajú riadiace pohyby na joysticku rovnaké nezávisle od prenášaného bremena. Okrem zvýšeného komfortu pri obsluhu to vedie k zvýšeniu výkonu a súčasnému zníženiu spotreby.



Hydraulické ovládanie joystickom.

Ergonomické a robustné joysticky, ktoré pracujú kompletne proporcionálne, rozširujú funkcie a možnosti riadenia rýpadla. Operátor môže presnejšie vykonávať pohyby a sústrednejšie pracovať.



Všestrannosť

- Dve zdvíhacie oká na streche
- Až štyri prídavné riadiace okruhy pre jednoduchú prevádzku prídavných nástrojov, ako sú otočná lyžica alebo búracie kladivo – ako doplnok aj s prípravou pre hydraulický rýchloupínač
- Funkcia udržania záťaže a doplnkové poistné ventily s poistkou proti pretrhnutiu hadice
- Teleskopický podvozok a rozšírenie zhrňacej radlice pre optimálnu pohyblivosť v úzkom priestore

Bezpečnosť

- Optimálne chránené valce vačky a zdvíhacieho ramena

Výkon

- Dve rýchlosti pojazdu
- Hydraulická obsluha joystickom
- Najlepšia stabilita a pevná oceľová konštrukcia

Údržba

- Veľmi jednoduchá údržba a demontáž striešky a krytov (všetko jedným skrutkovačom)

Efektívnosť

- Jednoduchá preprava na prívese pre osobné automobily
- 100 % Zero Tail: bez presahu zadnej časti, najlepšie sa hodí pre práce priamo popri múroch a obmedzeniach
- Tepelná odolnosť pri okolitej teplote až do 45 °C
- Výkonný pohon s LUDV



Tri silné typy:
pásové rýpadlá ET18, ET20 a ET24.

	ET18	ET20	ET24
Prepravná hmotnosť (kg)	1 582–2 060	1 862–2 182	2 057–2 401
Hĺbkový dosah s krátkou, resp. dlhou násadou lyžice (mm)	2 202–2 402	2 483–2 683	2 402–2 602
Výkon motora (kWh)	13,8	13,8	13,8

Presvedčivý celkový výkon.

Prehľad všetkých funkcií rýpadla ET18, ET20, ET24.

Výkon

- Dve rýchlosti pojazdu
- Výkonný dieselový motor

Údržba

- Jednoduchý prístup pri servise a údržbe

Bezpečnosť

- Bočne vytiahnutá liatinová tyč nárazníka

Efektívnosť

- Dve zdvíhacie oká na streche
- Vysoko výkonný pohon
- Kompaktné rozmery
- Tepelná odolnosť pri okolitej teplote až do 45 °C
- Jednoduchá preprava na prívese pre osobné automobily
- Vertical Digging System (VDS)

Komfort

- Druhé dvere kabíny pre nastupovanie a vystupovanie na oboch stranách
- Pohodlná, plne presklená kabína vodiča so strešným oknom pre optimálny výhľad nahor
- Inovatívny systém čelného skla
- Plynové pedále s hydraulickým servoriadením pre komfortné, precízne riadenie
- Hydraulická obsluha joystickom
- Jednoducho demontovateľná strieška/kabína

Všestrannosť

- Hydraulický teleskopický podvozok (990 – 1 300 mm) s rozšírením zhrňacej radlice
- Množstvo prídavných zariadení a až štyri prídavné riadiace okruhy z výrobného závodu





VDS Vertical Digging System – Malý detail, veľký účinok

Vertical Digging System vyrovnáva stúpania až do 15 stupňov a umožňuje tak kolmé rýpanie na svahu. Nie je to len ergonomické pre vodiča, šetrí to aj čas a výkop.

- Až o 25 percent menšia časová a materiálová náročnosť pri vykopávaní a zasypávaní
- Bezpečná práca a vyššia stabilita v šikmých priestoroch
- Konštantná sila otáčania v rozsahu 360 stupňov umožňuje prácu bez únavy vďaka stálej polohe pri sedení

Pásové rýpadlo ET18, ET20 a ET24: kombinácia osvedčených prvkov a inovatívnych funkcií.




Plynové pedále s hydraulickým servoriadením.

Plynové pedále s hydraulickým servoriadením umožňujú pohodlné a precízne riadenie bez mechanického opotrebenia. Ruky máte voľné na iné funkcie.



Vysoko výkonný pohon.

Vďaka vysokému hnaciemu výkonu je maximálny výkon rýpadla k dispozícii na každom mieste prevádzky, čo prináša až o 30 % vyššie sily pre ešte lepší výkon.

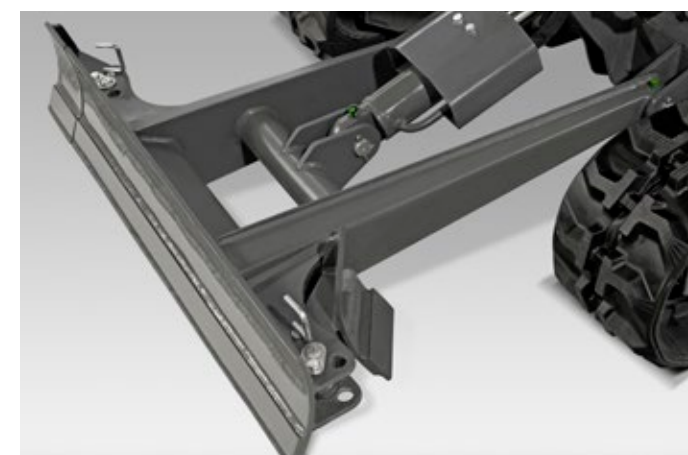

Hydraulický teleskopický podvozok s rozšírením zhrňacej radlice.

Hydraulický teleskopický podvozok s max. vonkajšou šírkou 1 300 mm poskytuje stabilitu. V okamihu sa dá zasunúť na šírku 990 mm. Obsahuje sklopné rozšírenie zhrňacej radlice umožňuje individuálne prispôbenie miestu nasadenia. Prvky na rozšírenie pritom vždy zostávajú spojené so zariadením a preto sa nestratia.



Pohodlná, plne presklená kabína vodiča.

Veľká, plne presklená a výklopná kabína vodiča so strešným oknom poskytuje operátorovi optimálny výhľad z vozidla na jeho pracovnú oblasť. Vždy tak má na dohľad svoje pracovné miesto, kolegov a prípadné nebezpečenstvá.



Silák nabitý energiou:
elektrifikujte si svoj všedný pracovný deň EZ26e.

	EZ26e
Prepravná hmotnosť (kg)	< 2 700
Max. hĺbkový dosah (mm)	2 803
Kapacita batérie (volit.) (kWh)	30 (39)

Silné, bezpečné, kompaktné:

operátorovi a životnému prostrediu splní každé želanie.



100 % bez emisií a napriek tomu výkonné.

Tým, že je bez škodlivých výfukových plynov a s minimálnym zafažením hlukom, i EZ26e sa ideálne hodí na prácu v citlivých prostrediach, ako sú obytné oblasti, parky alebo interiéry. Podporuje to príjemné pracovné prostredie, chráni životné prostredie a uľahčuje nasadenie v oblastiach s prísnyimi environmentálnymi predpismi.



Najvyššou prioritou je bezpečnosť.

Široká paleta bezpečnostných prvkov robí zo stroja nielen silného, ale aj bezpečného partnera na stavenisku. AWS sa rozsvieti hneď, ako sa stroj uvedie do prevádzky, čím upúta zvýšenú pozornosť okolia. Ďalšími bezpečnostnými prvkami sú výstražné zariadenie proti preťaženiu, oranžový bezpečnostný pás a ochrana piestnice.



Kompaktná konštrukcia a nízka hmotnosť.

Vďaka vyhotoveniu Zero Tail je dostatok priestoru na obrátenie stroja a prácu zboku popri stenách, a to aj vo veľmi obmedzených priestoroch. Nízka hmotnosť umožňuje jednoduchú prepravu rýpadla na 3-tonovom prívese vrátane prídavného zariadenia.



Optimálny výhľad z vozidla.

Vďaka kompaktnej konštrukcii, preskleniu po celom obvode a optimalizovanému dizajnu kapoty motora má operátor všetky dôležité oblasti na dohľad z miesta vodiča. Vďaka spätným zrkadlám a strešnému oknu je dobre viditeľná aj zadná časť vozidla a priestor nad kabínou, čím je možné minimalizovať riziko nehôd a vecných škôd.

Mimoriadny výkon:

bezkonkurenčné potešenie z práce pri prevádzke bez emisií.

Ekológia

- Prevádzka bez emisií
- Funkcia Auto-Stop
- Automatika otáčok
- Veľmi tichá prevádzka
- K dispozícii náplň bio oleja

Efektívnosť a komfort

- Flexibilné zásobovanie energiou (možná aj stacionárna prevádzka)
- Plnografický displej a Bluetooth rádio so zariadením hands-free
- Vykurovanie kabíny
- Jog Dial a ovládanie joystickom
- Flexibilné možnosti nabíjania a dlhá doba chodu

Výkon, údržba a bezpečnosť

- Rovnako vysoký výkon ako konvenčný stroj
- Plne nabité vydrží celý pracovný deň
- Oranžový bezpečnostný pás v spojení so zeleným otáčavým svetlom
- LED pracovný svetlomet
- Ochrana piestnice
- Výstražné zariadenie proti preťaženiu
- Až 3 prídavné riadiace okruhy
- Jednoducho prístupné miesta údržby a servisu

Všestrannosť

- Konštrukcia Zero Tail
- Malé rozmery
- Nízka hmotnosť pre prepravu prívesom
- Rozšírené možnosti nasadenia





Pohodlná práca:
rýpadlo Zero Tail EZ26.

	EZ26
Prepravná hmotnosť (kg)	< 2 700
Hĺbkový dosah (max.) (mm)	2 803
Výkon motora (kWh)	13,4

Kvalita

- Optimalizované vedenie hadíc pre dlhšiu životnosť a ochranu zvonku
- 100 % výkon do teploty okolia 45°
- Pružná ochrana piestnice – žiadna trvalá deformácia po kontakte s prekážkou

Všestrannosť

- Dva zdvíhacie body pre celý stroj na kabíne/strieške
- Konštrukcia Zero Tail – bez presahu zadnej časti pre práce popri prekážkach a stenách
- Až šesť prídavných riadiacich okruhov z výrobného závodu pre výbavu s množstvom prídavných zariadení

Výkon

- Zvýšené údaje výkonu a výkopu pre efektívnejšiu prácu
- Hydraulický systém LUDV umožňuje jednoduché a precízne riadenie
- Voliteľná klimatizácia – jedinečná v tejto hmotnostnej triede

Efektívnosť

- Štandardná automatika voľnobežných otáčok
- Jednoduchá výmena prídavných zariadení z kabíny
- Jednoduchý prístup k údržbovým a servisným miestam zo zeme
- Jednoduchá preprava na prívese pre osobné automobily
- Voliteľná funkcia Auto-Stop automaticky vypne motor, keď sa stroj nepoužíva (čas sa dá nastaviť)



Rýpadlo Zero Tail EZ26:

maximálna výbava pri minimálnej hmotnosti.




Zvýšený výkon.

Nové pásové rýpadlo Zero Tail EZ26 ponúka ešte vyššie údaje výkonu a výkopu a zapôsobí vie najmä svojou vyššou zdvíhacou silou.



Zero Tail.

Rýpadlo Zero Tail bez presahu zadnej časti dokáže optimálne pracovať aj v stiesnených podmienkach a zaručuje tak vysokú mieru pohyblivosti a úsporu času.

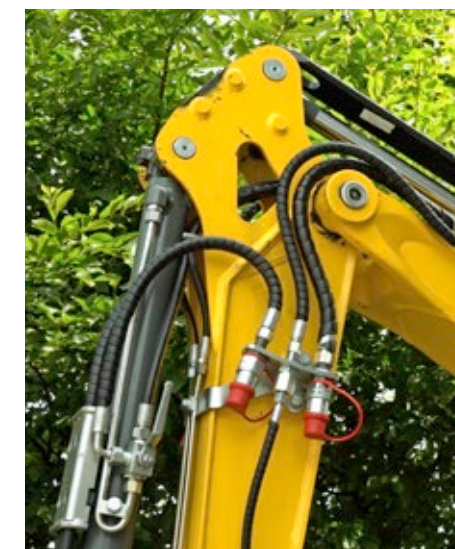

Všestranné použitie.

Pre každé nasadenie ten správny pracovný postup. O precízne riadenie sa stará až šesť prídavných riadiacich okruhov a hydraulický systém Load Sensing.



Hmotnosť a rozmery v dokonalej harmónii.

Malé rozmery a nízka hmotnosť robia z EZ26 univerzálny stroj na stavenisku aj mimo neho. Stroj sa dá jednoducho prepraviť na ďalšie stavenisko na prívese pre osobné automobily.



Komfortná kabína a zlepšené zorné pole.

Všetko na dohľad a na dosah – vďaka ovládaniu Jog Dial a prehľadnému displeju. Zlepšené zorné pole znamená, že operátor má dobrý prehľad aj okolo stroja. Komunikáciu optimalizuje bočné okno, ktoré sa dá otvoriť na oboch stranách, ako aj dvojdielne čelné sklo.



Zamerané na produktivitu: pásové rýpadlá ET35 a EZ36.

	ET35	EZ36
Prepravná hmotnosť (kg)	3 365–4 276	3 530–4 446
Hĺbkový dosah s krátkou, resp. dlhou násadou lyžice (mm)	3 245–3 497	3 247–3 497
Výkon motora (kWh)	18,2	18,2

Presvedčivá produktivita.

Prehľad všetkých funkcií modelov ET35 a EZ36.

Komfort

- Inovatívny, dvojdielny systém čelného skla
- Systém Jog Dial
- Pohodlná, plne presklená kabína vodiča
- Hydraulické ovládanie joystickmi
- Plynové pedále s hydraulickým servoriadením
- Výkonná klimatizácia
- Rádio s funkciou Bluetooth
- USB port

Efektívnosť

- Optimalizovaný koncept pohonu
- Tepelná odolnosť pri
- Okolitej teplote až do 45 °C
- Zero Tail (len EZ36)
- Preprava na prívese pre osobné automobily
- Kompaktné rozmery
- Vertical Digging System (VDS)

Údržba

- Jednoduché prístupy pri servise a údržbe
- Výklopná a demontovateľná kabína
- Podvozok odpudzujúci nečistoty





Bezpečnosť

- Osem upínacích ôk
- Zvýšená stabilita vďaka zvonku vedeným vodiacim kladkám a voliteľnému prídavnému závažiu v zadnej časti
- Pružná ochrana piestnice

Všestrannosť

- Až štyri prídavné riadiace okruhy z výrobného závodu
- Špeciálne laky
- Hydraulický palec pre prídavnú funkciu uchopenia (voliteľné)
- K dispozícii s gumovými alebo ocelovými pásmi
- Hydraulicky otočná zhrňacia radlica s plávajúcou polohou (voliteľné)

Pásové rýpadlo ET35 a EZ36: maximálne účinné.

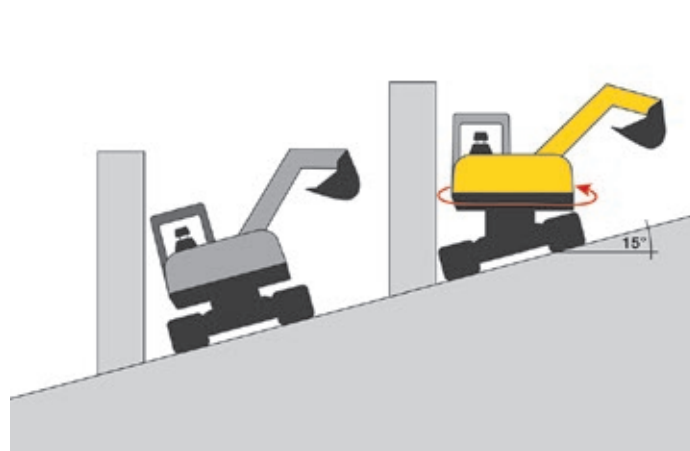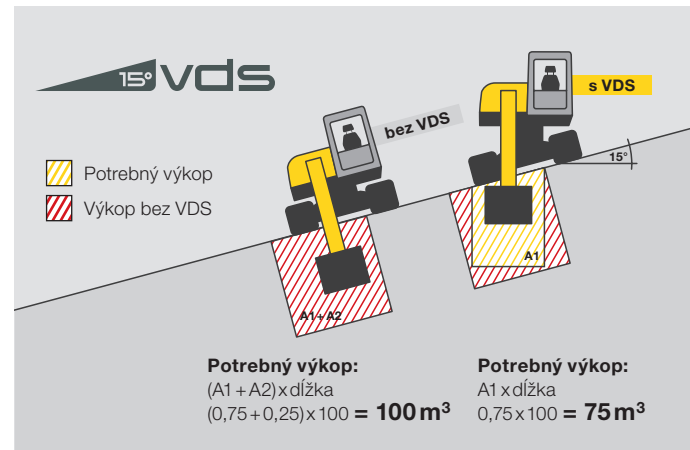

Vertical Digging System – Malý detail, veľký účinok.

Vertical Digging System VDS vás podporí presne vtedy, keď to potrebujete. Vďaka VDS môžete efektívne rýpať aj v šikmých, polohách, ako napríklad na svahu alebo obrubníku. Po stlačení

tlačidla zaujme rýpadlo vertikálnu polohu, ktorá umožňuje precíznu prácu. Na nerovnom teréne zvýšite svoju produktivitu, lebo pri vykopávaní a zasypávaní ušetríte až 25 % materiálu.



Optimalizovaný koncept pohonu.

Koncept pohonu s optimalizovaným riadením čerpadla motora umožňuje rýchle a presné riadenie. To umožňuje až o 15 percent rýchlejšie pracovné cykly. Dostupné varianty motorov sú úsporné a nevyžadujú dodatočnú úpravu výfukových plynov.



Pohodlná, plne presklená kabína vodiča.

Veľká, plne presklená a výklopná kabína vodiča so strešným oknom poskytuje operátorovi optimálny výhľad z vozidla na jeho pracovnú oblasť. Vždy tak má na dohľad svoje pracovné miesto, kolegov a prípadné nebezpečenstvá.




Jog Dial.

Pomocou Jog Dial je možné vybrať správne prevádzkové nastavenia. Pomocou klávesnice sa navyše dajú vybrať ešte ďalšie nastavenia.




Voliteľné sú nasledujúce režimy:

- Režim ECO: práca s úsporou paliva
- Režim HI: maximálny výkon čerpadla
- Režim LOW: veľmi presná, citlivá práca

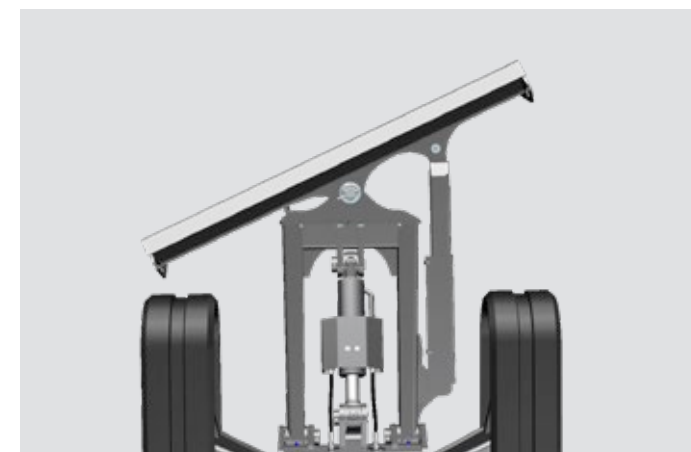

Hydraulicky otočná zhrňacia radlica.

Otočnú radlicu je možné rovno alebo plynule otočiť až o 25 stupňov doľava a doprava. V plávajúcej polohe sleduje zhrňacia radlica automaticky der obrys zeme – prispôsobenie vodičom nie je nutné.

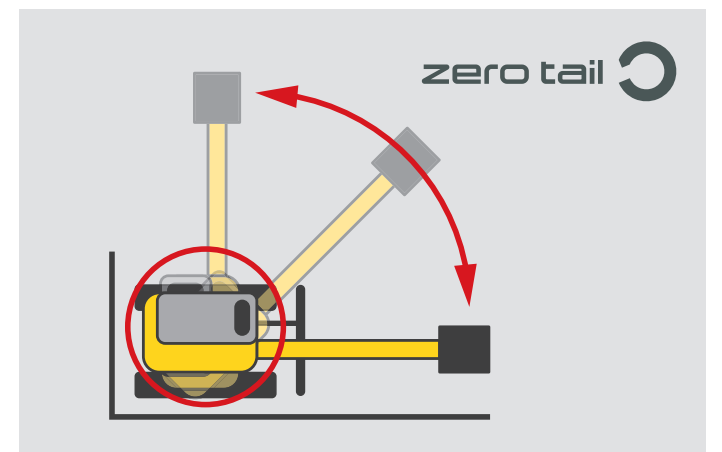

Zero Tail pri rýpadle EZ36.

- Kompaktné rozmery po celom obvode, ideálne pre prácu pri nedostatku miesta
- Model rýpadla bez presahu zadnej časti, pre bezpečnú prácu napríklad popri múroch, ako aj pre nasadenie na staveniskách v centrách miest alebo na cestách s rušnou premávkou

Podpora pre stavenisko: pásové rýpadlo ET42 a EZ50.

	ET42	EZ50
Prepravná hmotnosť (kg)	3 817–4 609	4 617–5 454
Hĺbkový dosah s krátkou, resp. dlhou násadou lyžice (mm)	3 344–3 544	3 467–3 667
Výkon motora (kW)	36	36



Rýpanie je ešte ľahšie.

Prehľad všetkých funkcií modelov ET42 a EZ50.

Bezpečnosť

- Active Working Signal AWS: optický výstražný signál pre okolie
- LED pracovný svetlomet
- Nové umiestnenie výfukového systému
- Ochranná mreža pre čelné sklo
- Desať upínacích ôk
- Optimálny výhľad dopredu vďaka motoru stieračov integrovaného do A-stĺpika
- Pružná ochrana piestnice

Komfort

- Zariadenie hands-free
- USB port
- 7-palcový displej v kombinácii s cúvacou kamerou
- Vysoký komfort v kabíne s veľmi dobrou ergonómiou a výkonom klimatizácie

Efektívnosť

- Load Sensing Flow Sharing: precízne riadenie nezávisle od bremena
- Vertical Digging System VDS (ET42)
- 3-bodová kinematika: nová úroveň produktivity
- Kompaktné rozmery
- Zero Tail (EZ50): práca bez presahu zadnej časti
- Zvonku vedené vodiace kladky



Ekológia

- Funkcia Auto-Stop: automaticky vypne stroj, keď sa nepoužíva (nastaviteľné)

Výkon

- Zníženie tlaku AUX

Údržba

- Chránené vedenie hadíc prostredníctvom otočnej konzoly
- Optimálny prístup ku všetkým údržbovým a servisným miestam

Všestrannosť

- Hydraulický palec
- Inovatívny systém čelného skla
- Plynulo otočná zhrňacia radlica

Pásové rýpadlo ET42 a EZ50: povznesú vašu prácu na novú úroveň.



Load Sensing Flow Sharing.

Load Sensing Flow Sharing umožňuje precízne a efektívne riadenie rýpadla. stroj sa prispôsobí záťaži a pohyby ovládacou pákou sú tak pre obsluhu stále rovnaké. Hydraulika pracuje efektívne, čím šetrí energiu a v konečnom dôsledku náklady. Obsluha je však

jednoduchšia aj pre používateľa. Systémy Load Sensing pritom pomáhajú regulovať prietok podľa potreby. Čím menej výkonu sa spotrebuje, tým nižšia je spotreba paliva.




Pružná ochrana piestnice.

Piestnice valcov sú chránené pred poškodením vďaka plastovým lištám, čo predlžuje ich životnosť a šetrí náklady. Vďaka pružnému materiálu sa po náraze vrátia do pôvodného tvaru. Vzhľad a vlastnosti zostávajú v plnej miere zachované.




Active Working Signal AWS.

Červený LED pásik, ktorý prebieha priečne cez kapotu motora, sa rozsvieti hneď po stlačení nosníka radiacej páky nadol. To signalizuje okolostojacím osobám, že rýpadlo je pripravené na prevádzku a kedykoľvek sa môže pohnúť.

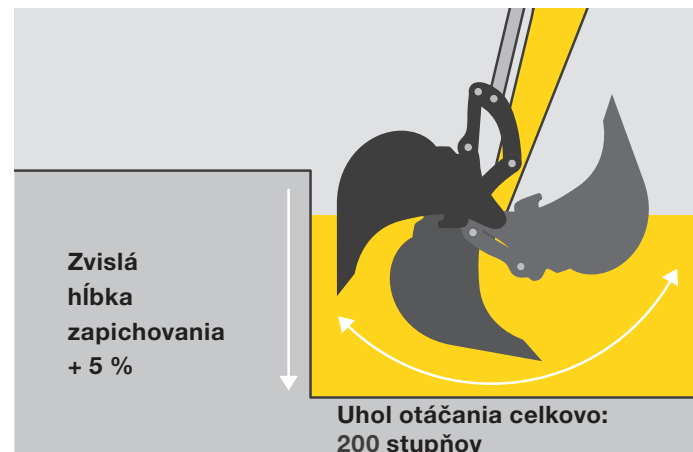

3-bodová kinematika.

S 3-bodovou kinematikou sa bežné pripojenie lyžice posunulo na novú úroveň. Vďaka tejto „3-čapovej konštrukcii“ sa uhol otáčania lyžice rozšíri na 200 stupňov – to je o 10 % viac ako pri bežnom pripojení lyžice. Tým sa zvýši zvislá hĺbka zapichovania, ako aj rýpacie sily. Premiestňovať rýpadlo už niet tak často potrebné a výrazne sa zvyšuje efektívnosť.

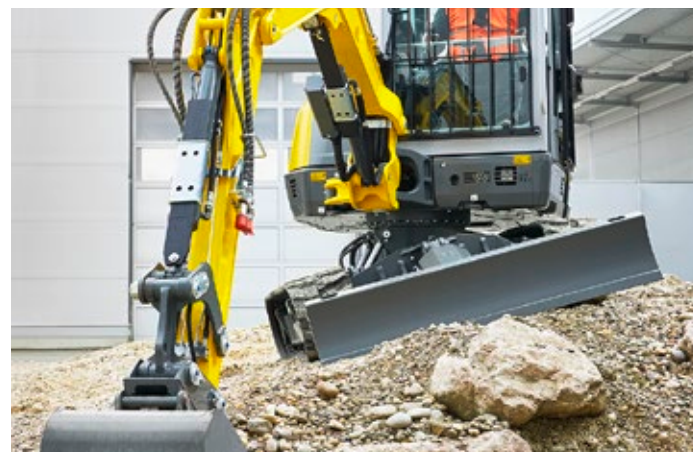

Vertical Digging System pre rýpadlo ET42.

S voliteľnou možnosťou Vertical Digging System (VDS) sa dajú efektívnosť a produktivita ešte viac zvýšiť jedným stlačením tlačidla.


VDS pri týchto dvoch rýpadlách znamená:

- 25 % úspora materiálu a času pri vykopávaní a zasypávaní materiálu
- Výška zariadenia a nástupná výška, ako aj hĺbka zapichovania sú rovnaké ako pri modeloch bez VDS
- Plná naklápacia sila v uhle 360 stupňov
- Práca bez únavy vďaka vzpriamenej polohe pri sedení



Všestranný pracovník.

S až šiestimi prídavnými riadiacimi okruhmi a množstvom nových a osvedčených voliteľných možností sa ET42 a EZ50 dajú ideálne nastaviť pre individuálne požiadavky. Prídavné zariadenia sa vymieňajú rýchlo a pohodlne – okrem iného aj spínačom zníženia tlaku v kabíne a rýchlopínačom (voliteľne).

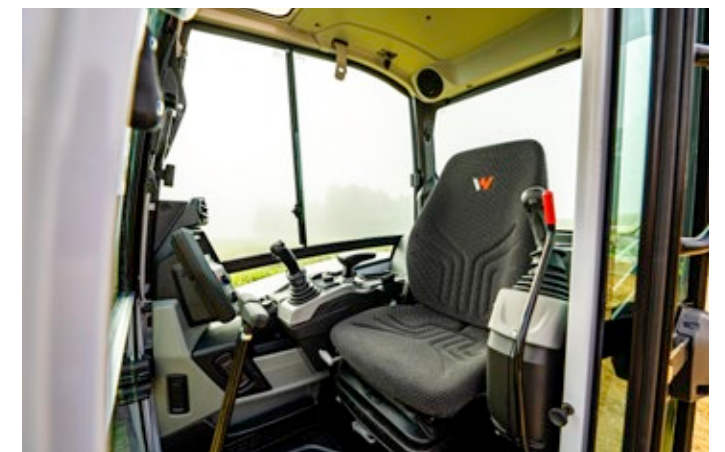

Ergonomická komfortná kabína.

Ergonomicky optimalizovaná pohodlná kabína ponúka veľmi dobrý výhľad z vozidla, veľa priestoru pre nohy a pre hlavu, a veľký vstup. To zaručuje vysokú bezpečnosť a flexibilitu na pracovisku, prispôbenú individuálnym potrebám operátora.

Prídavné zariadenia. Rýchloupínacie systémy.



EasyLock+.

S hydraulickým rýchloupínacím systémom EasyLock+ dokážete prídavné zariadenia za niekoľko sekúnd vymeniť stlačením tlačidla zo sedadla vodiča. Vďaka tomu ste ešte flexibilnejší a produktívnejší.



Okrem normálnej prevádzky s hĺbkovou lyžicou umožňuje systém aj použitie ako výšková lyžica. Nový systém EasyLock+ je pritom ešte bezpečnejší a spĺňa všetky požiadavky aktuálnych noriem.



Powertilt.

Otočné zariadenie Powertilt je voliteľne k dispozícii a dá sa kombinovať tak s EasyLock+, ako aj s rýchloupínacím systémom Lehmatic. Vďaka tomu sa dá prídavné náradie preklopiť až o 90 stupňov na stranu – ideálne pre zrovnávacie, mulčovacie alebo profilovacie práce.



Lehmatic.


S rýchloupínačmi Lehmatic máte možnosť vybrať spomedzi mechanického a hydraulického systému. Systém sa vyznačuje dlhou životnosťou a funkčnou bezpečnosťou aj v náročných nasadeniach. Hydraulický systém je vybavený poistkou „Double-Lock“. Rýchloupínací systém Lehmatic je k dispozícii so zariadením Powertilt i bez neho.

Na každé nasadenie to správne prídavné zariadenie.

Typy lyžice.

Na vykopávanie, rozpojovanie, prepravu a vysypávanie pôdy alebo iných sypkých materiálov vám Wacker Neuson ponúka rôzne typy lyžíc. K dispozícii sú tak pre EasyLock+, ako aj rýchloupínacie systémy Lehmatic.

Aby ste boli na všetky situácie dokonale vstrojení hneď od začiatku, ponúka sa jedna z hojných preddefinovaných súprav lyžice z výrobného závodu. Viac informácií sa dozviete od vášho zmluvného predajcu.

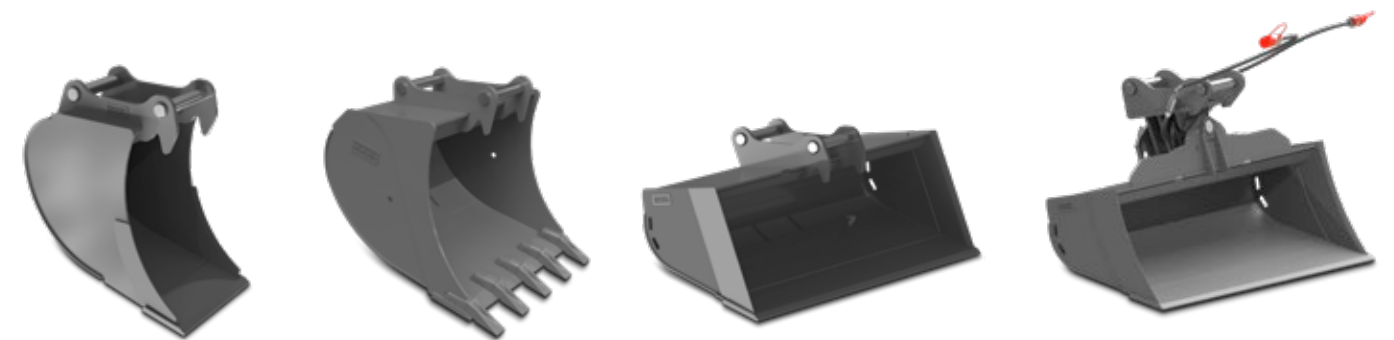

Hĺbková lyžica s
nožmi

Hĺbková lyžica so
zubami

Lyžica na
čistenie priekop

Otočná lyžica vrátane
hydraulických hadíc a spojok



Hydraulické kladivá.

Náš sortiment hydraulických kladív ako prídavné zariadenia pre minirýpadlá, kompaktné rýpadlá a kolesové rýpadlá sa optimálne hodí na búracie a renovačné práce. Systém rekuperácie energie vám ponúka vysokú produktivitu. Výkon priamo na kladive zostáva vďaka inovatívnemu systému vždy konštantne vysoký a spoľahlivý.



Drapák.

Paleta drapákov je optimálne vyladená na naše stroje a poskytuje rozsiahle možnosti nasadenia od záhradnej a krajinnej architektúry až po búracie práce. Triediace a búracie práce, a viacúčelové drapáky, sú z výrobného závodu k dispozícii v rozličných veľkostiach.

Možnosti konfigurácie.

Kabína

	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET24	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Strieška	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ochranná mreža FOPS úroveň 1	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Kabína	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Klimatizácia	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○
Prémiové sedadlo	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-
Rádio vrátane zariadenia hands-free Bluetooth	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○
Príprava na rádio	-	-	-	-	-	○	○	○	-	●*	●*	●*	●*	●*
Ochranná mreža čelného skla	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ochrana proti úlomkom	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Hydraulika

	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET24	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Zníženie tlaku prídavných riadiacich okruhov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○
Spojka s plochým tesnením	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bio olej Shell Panolin	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Proporcionálne riadenie AUX I	-	-	-	-	●	○	○	○	-	●	●	●	●	●
Nárazová vložka 3. riadiaceho okruhu/AUX II	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Nárazové vložky prídavnej hydrauliky/AUX I	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Výstražné zariadenie proti preťaženiu Advanced	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hadicové vedenie PH násady lyžice	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príprava na EasyLock/AUX IV	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Príprava na drapák/AUX V	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Príprava na hydr. palec/AUX VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Príprava na Powertilt /AUX III	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dvojčinná prídavná hydraulika/AUX I	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3. riadiaci okruh/AUX II	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Lak

	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET24	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Špeciálny lak 1 RAL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Špeciálny lak 1 nie RAL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Špeciálny lak kabíny/striešky RAL	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Security

	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET24	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Security 24 C (2 000 h)	○	-	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
Security 36 C (3 000 h)	○	●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
Security 48 C (4 000 h)	○	-	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
Security 60 C (5 000 h)	-	-	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○

Ostatné

	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET24	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Pracovný svetlomet zdvíhacie rameno LED	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pracovné svetlomety vpredu + vzadu	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vonkajšie spätné zrkadlo	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Funkcia Auto-Stop	-	●	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○
AWS Active Working Signal	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Protizávažie	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Čerpadlo na tankovanie nafty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
Schránka na dokumenty	-	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	○	○
Automatika otáčok	-	●	-	-	-	○	○	○	-	●	●	●	●	●
EquipCare 36 mesiacov (vrátane aplikácie a Manager)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Jazdný signál	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gumový pás*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ochrana piestnice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○
Násada lyžice dlhá	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zhrňacia radlica dlhá	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Zhrňacia radlica otočná	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Cúvacia kamera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
Otáčavé výstražné svetlo zelené	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○
Otáčavé výstražné svetlo oranžové	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Oranžový bezpečnostný pás	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●
Oceľový pás*	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○
Teleskopický podvozok	●	●	○	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-
Prepínanie ISO – SAE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VDS	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	○	○	○	-
Imobilizér KAT	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Prídavné nástroje

	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET24	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
EasyLock	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EasyLock + Powertilt	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EasyLock + Powertilt + závesný hák	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hydraulický rýchlopínač bez závesného háku	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hydraulický rýchlopínač Lehnhoff + závesný hák	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hydraulický rýchlopínač Lehnhoff + Powertilt + závesný hák	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mechanický rýchlopínač MS01	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-




Vaše rýpadlo vždy na dohľad: s EquipCare.
Prepožičajte svojim strojom hlas. S našim telematickým riešením Equipcare. Stroje, ktoré sú vybavené telematickým modulom, sa aktívne ohlásia, aby upozornili napríklad na čakajúce údržby alebo možné prevádzkové poruchy. Pre tieto stroje je okrem toho voliteľne k dispozícii náš EquipCare Dual ID, čo je elektronická kontrola prístupu. Môžete tak úplne presne stanoviť, kto môže obsluhovať vaše stroje a zvýšiť tým bezpečnosť na vašom stavenisku.

Rozmery.

		Jednotka	ET08	EZ10E	ET16	EZ17E	EZ17	ET18	ET20	ET24	EZ26 / EZ26E	ET35	EZ36	ET42	EZ50
A	Výška	mm	1 436 ⁽⁴⁾ , 2 261 ⁽⁵⁾	2 264	2 285	2 365	2 365	2 285	2 295	2 392	2 412	2 491/ 2 573*	2 491/ 2 573*	2 494	2 555
B	Šírka podvozka (pás)	mm	700, 860 ⁽³⁾	788, 1 098 ⁽³⁾	990, 1 300 ⁽³⁾	990	990, 1 300 ⁽³⁾	990, 1 300 ⁽³⁾	990, 1 300 ⁽³⁾	1 400	1 550	1 630	1 750	1 750	1 960
C	Prepravná dĺžka (krátka násada lyžice)	mm	2 628 ⁽⁴⁾ , 2 746 ⁽⁵⁾	3 073	3 644	3 584	3 584	3 854	4 049	4 022	4 199	4 773	4 878	5 146	5 467
C	Prepravná dĺžka (dlhá násada lyžice)	mm	–	–	3 607	3 554	3 551	neuve- dené	neuve- dené	neuve- dené	4 212	4 773	4 878	5 152	5 482
D	Max. hĺbkový dosah (krátka násada lyžice)	mm	1 763	1 868	2 242	2 323	2 326	2 202	2 483	2 402	2 603	3 245	3 247	3 344	3 467
D	Max. hĺbkový dosah (dlhá násada lyžice)	mm	–	–	2 413	2 483	2 486	2 402	2 683	2 602	2 803	3 497	3 497	3 544	3 667
E	Max. zvislá hĺbka zapichovania (krátka násada lyžice)	mm	1 320	949	1 642	1 710	1 713	1 415	1 660	1 562	1 124	2 120	2 123	2 114	2 085
E	Max. zvislá hĺbka zapichovania (dlhá násada lyžice)	mm	–	–	1 802	1 860	1 863	1 600	1 845	1 746	1 281	2 360	2 360	2 293	2 262
F	Max. hĺbka zapichovania (krátka násada lyžice)	mm	2 857 ⁽⁴⁾ , 2 863 ⁽⁵⁾	2 980	3 808 ⁽³⁾	3 465	3 462	3 553 ⁽²⁾	3 929 ⁽²⁾	4 028 ⁽²⁾	4 151	5 010 ⁽²⁾	5 004 ⁽²⁾	5 210	5 470
F	Max. hĺbka zapichovania (dlhá násada lyžice)	mm	–	–	3 529 ⁽³⁾	3 579	3 576	3 663 ⁽²⁾	4 052 ⁽²⁾	4 071 ⁽²⁾	4 280	5 163 ⁽²⁾	5 157 ⁽²⁾	5 340	5 599
G	Max. výsypná výška (krátka násada lyžice)	mm	2 012	2 185	2 396 ⁽³⁾	2 439	2 436	2 510, 2 611 ⁽²⁾	2 805 ⁽²⁾	2 824 ⁽²⁾	2 764	3 417 ⁽²⁾	3 411 ⁽²⁾	3 573	3 655
G	Max. výsypná výška (dlhá násada lyžice)	mm	–	–	2 518 ⁽³⁾	2 553	2 550	2 621, 2 722 ⁽²⁾	2 928 ⁽²⁾	2 950 ⁽²⁾	2 893	3 570 ⁽²⁾	3 564 ⁽²⁾	3 703	3 784
H	Max. polomer výkopu (krátka násada lyžice)	mm	3 090 ⁽⁴⁾ , 3 074 ⁽⁵⁾	3 421	3 700	3 900	3 899	3 802	4 129	4 146	4 622	5 270	5 298	5 489	5 916
H	Max. polomer výkopu (dlhá násada lyžice)	mm	–	–	3 861	4 050	4 050	3 989	4 317	4 334	4 813	5 507	5 582	5 678	6 105
I	Max. dosah na zemi (krátka násada lyžice)	mm	3 028	3 378	3 648	3 848	3 848	3 700	4 031	4 020	4 506	5 158	5 391	5 376	5 794
I	Max. dosah na zemi (dlhá násada lyžice)	mm	–	–	3 811	4 001	4 002	3 894	4 225	4 216	4 706	5 408	5 641	5 570	5 988
J	Max. polomer otáčania zadnej časti	mm	747	650	1 075	660	660	1 169	1 169	1 169	819	1 168	933	1 335	1 047
K	Max. presadenie výložníka na stred lyžice (vpravo/vľavo)	mm	245/ 283	457/ 369	432/ 287	533/ 418	533/ 418	516/ 359	516/ 359	516/ 359	622/ 584	476/ 447	680/ 650	493/ 532	764/ 770
L	Max. výška zdvíhu zhŕňacej radlice (krátka/dlhá)	mm	194	202	211, 235 ⁽³⁾	271	271	198/ 281	216/ 299	294	352/ 374 ⁽¹⁾	393	393	418	410
M	Max. hĺbka výkopu zhŕňacej radlice pod pláňou (krátka/dlhá)	mm	178	217	264, 270 ⁽³⁾	390	390	316/ 381	297/ 362	334, 316 ⁽³⁾	409/ 387 ⁽¹⁾	505	505	563	443
N	Dĺžka pojazďového ústrojenstva – celkovo	mm	1 220	1 394	1 462	1 607	1 607	1 462	1 708	1 838	1 982	2 062	2 062	2 198	2 508
O	Max. uhol otáčania systému ramien doprava	stupne	56	56	49	57	57	48	48	48	50	55	55	55	55
P	Max. uhol otáčania systému ramien doľava	stupne	55	56	73	65	65	77	77	77	70	70	70	70	70
Q	Šírka pásu	mm	180	180	230	230	230	230	250	250	250/ 300	300	300	350	400
R	Polomer otáčania výložníka v strede	mm	–	1 378	1 195	1 635	1 627	1 584	1 666	1 666	2 102	2 008	2 245	2 175	2 505

⁽¹⁾ S oceľovým pásom ⁽²⁾ S VDS ⁽³⁾ S teleskopickým podvozkom ⁽⁴⁾ S oblúkom proti prevráteniu ⁽⁵⁾ Bez oblúka proti prevráteniu

Pásové rýpadlá.

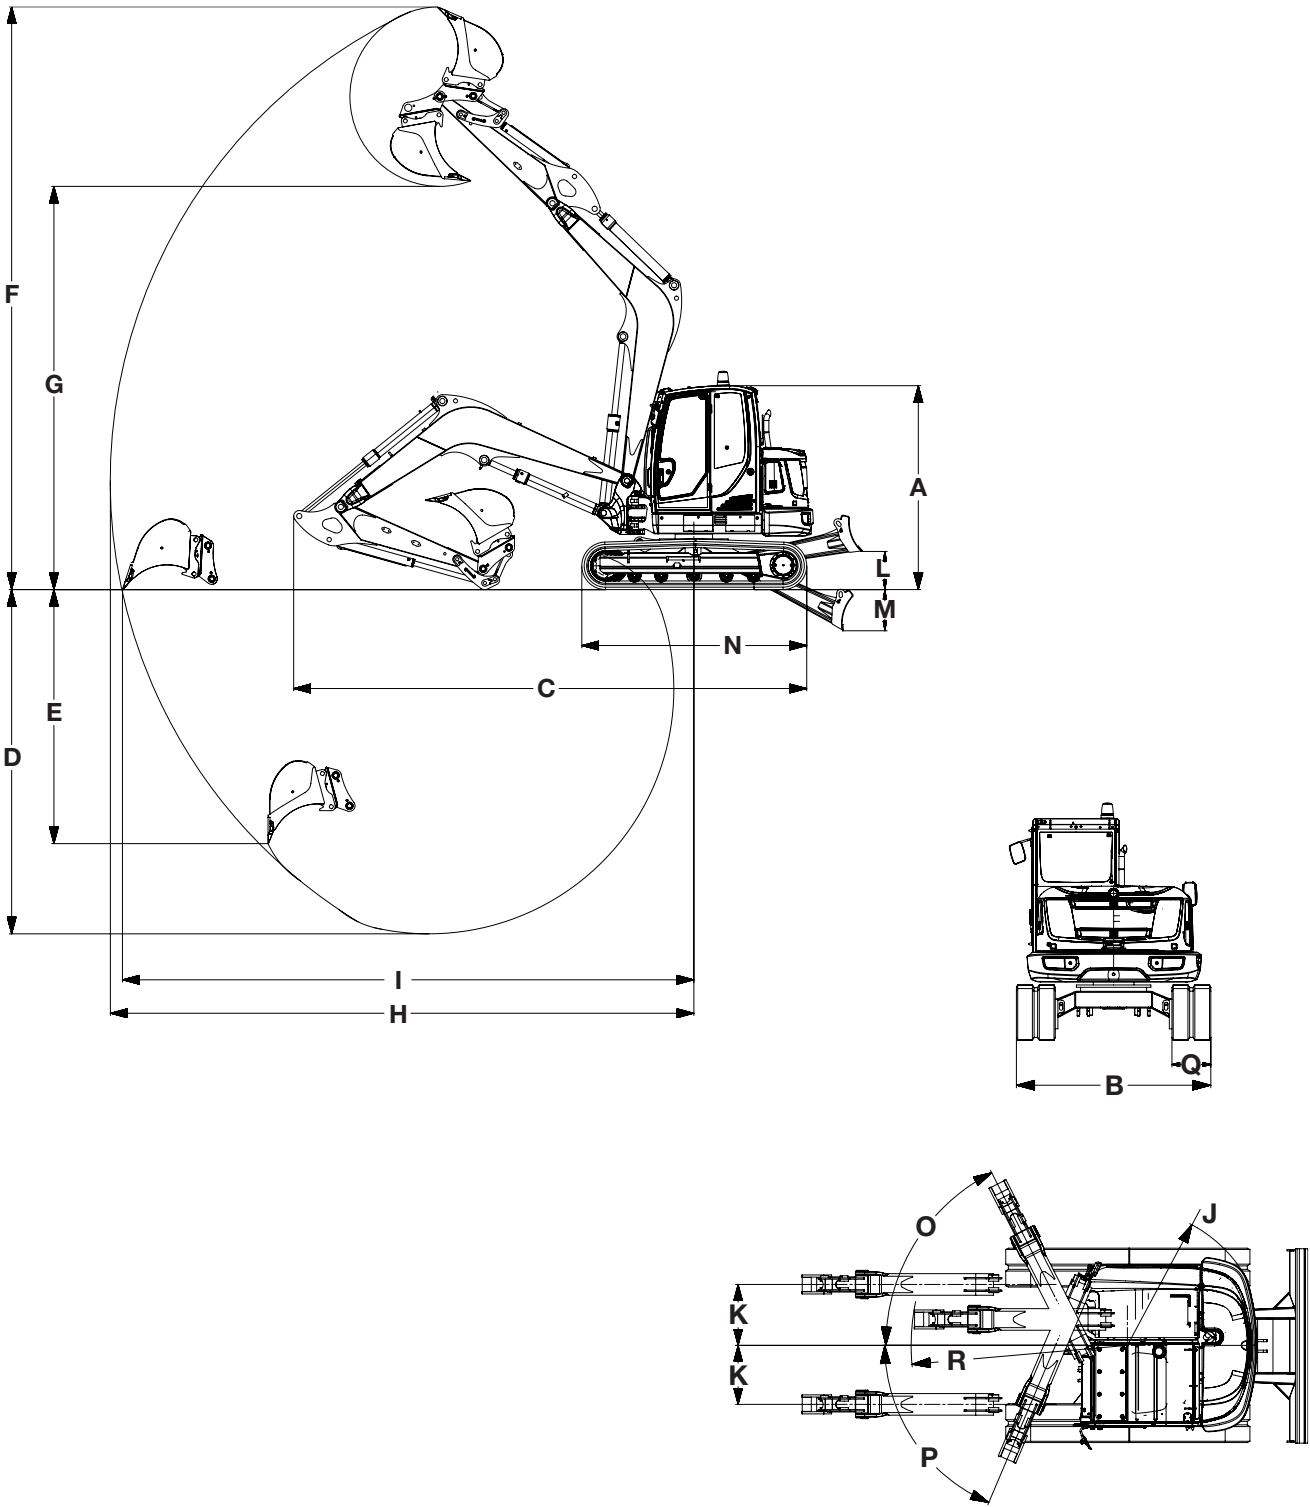

Tabuľky zdvíhacej sily.

ET08

A	MAX				2,5 m				2,0 m				1,5 m				1,0 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D		C		D	
	Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý		Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý		Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý		Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý		Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý	
	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do
2,4 m	216	216'	216	216'	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2,0 m	205	205'	167	167	256	256	335	335'	318	318'	318	318'	–	–	–	–	–	–	–	–
1,5 m	163	163	126	126	244	244	337	337	319	319	439	439	438	438	567	567'	–	–	–	–
1,0 m	142	142	109	109	232	232	324	324	296	296	416	416	400	400	569	569	600	600	883	883
0,5 m	135	135	103	103	–	–	–	–	293	293	412	412	397	397	566	566	606	606	889	889
0,0 m	137	137	104	104	–	–	–	–	–	–	–	–	406	406	575	575'	619	619	851	851'
– 0,5 m	146	146'	115	115	–	–	–	–	293	293	412	412	397	397	566	566	606	606	889	889
– 1,0 m	138	138'	138	138*	–	–	–	–	–	–	–	–	406	406	575	575'	619	619	851	851'

EZ17e

A	MAX				3,0 m				2,5 m				2,0 m				1,5 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D		C		D	
	Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý		Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý		Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý		Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý		Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý	
	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do
2,5 m	280	320	264	302	–	–	–	–	325	329	306	310	–	–	–	–	–	–	–	–
2,0 m	222	245	209	231	240	240	226	226	326	329	308	310	–	–	–	–	–	–	–	–
1,0 m	179	194	168	182	231	232	218	218	309	310	291	291	438	443	410	414	–	–	–	–
0,0 m	175	190	165	179	219	221	206	218	287	289	269	271	401	403	373	376	–	–	–	–
– 1,0 m	211	235	198	221	217	217	204	208	282	287	264	269	396	402	368	375	643	655	591	602
– 1,5 m	267	312	251	293	–	–	–	–	287	287	269	269	402	411	375	383	654	667	602	614

ET16

A	MAX				3,0 m				2,0 m				1,0 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D	
	Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý		Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý		Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý		Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý	
	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do
1,5 m	163	222	158	293	181	225	175	297	315	397	315	397	–	–	–	–
1,0 m	150	205	146	272	177	222	171	293	332	406	309	531	–	–	–	–
0,5 m	145	199	141	265	171	217	166	289	311	385	292	513	–	–	–	–
0,0 m	147	203	143	271	167	214	162	286	298	373	280	500	–	–	–	–
– 0,5 m	157	219	153	292	165	209	160	281	292	370	275	497	975	1 226	801	1 708
– 1,0 m	181	256	175	309	–	–	–	–	292	372	275	493	984	1 231	809	1 504
– 1,5 m	240	313	228	313	–	–	–	–	299	373	281	397	–	–	–	–

Všetky hodnoty z tabuľky sú uvedené v kg, pri vodorovnej polohe na pevnom podklade a bez lyžice.

EZ17

A	MAX				3,0 m				2,5 m				2,0 m				1,5 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D		C		D	
	Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý		Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý		Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý		Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý		Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý	
	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do
2,5 m	238	299	264	326	–	–	–	–	277	307	306	334	–	–	–	–	–	–	–	–
2,0 m	186	228	209	251	202	222	226	245	279	307	308	334	–	–	–	–	–	–	–	–
1,0 m	148	179	168	199	194	215	218	238	262	288	287	291	374	413	410	447	–	–	–	–
0,0 m	144	175	165	196	182	204	206	227	240	268	269	296	336	374	373	408	–	–	–	–
– 1,0 m	174	217	198	241	179	200	204	223	234	265	264	293	331	373	368	408	543	609	591	653
– 1,5 m	223	289	251	318	–	–	–	–	240	265	269	293	338	381	375	416	554	621	602	664

Tabuľky zdvíhacej sily.

ET18

A	MAX				3,0 m				2,5 m				2,0 m				1,5 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D		C		D	
	Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý		Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý		Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý		Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý		Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý	
	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do
2,5 m	196	313	232	382	–	–	253	336'	253	344	297	366'	–	–	–	–	–	–	–	–
2,0 m	163	258	195	377	183	256	218	383'	249	341	293	379'	–	–	–	–	–	–	–	–
1,0 m	135	217	165	394	171	247	206	374	226	320	270	483	312	435	370	663	–	–	–	–
0,0 m	135	465	166	344	159	237	194	365	204	302	248	465	275	406	333	636	408	611	494	993
– 1,0 m	169	286	206	466'	–	–	–	–	201	303	245	470	272	408	330	641	413	621	498	956'
– 1,5 m	227	451	274	460'	–	–	–	–	–	–	–	–	281	422	339	475'	425	637'	511	607'

ET20

A	MAX				3,5 m				3,0 m				2,5 m				2,0 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D		C		D	
	Radlica hore				Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý		Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý		Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý		Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý	
	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do
2,5 m	216	322	213	355	–	–	–	–	253	317	260	358	355	356*	310	356*	–	–	–	–
2,0 m	187	275	189	304	–	–	196	196	250	316	255	356	341	384*	341	394*	–	–	467	467*
1,0 m	162	237	170	263	180	240	187	266	232	301	237	341	308	389	308	442	429	533	419	608
0,0 m	165	241	178	267	172	225	180	251	216	287	223	328	281	366	286	420	388	496	387	574
– 1,0 m	207	299	231	332	–	–	–	–	215	276	308	320	277	364	286	421	387	497	390	578
– 1,5 m	271	391	317	435	–	–	–	–	–	–	–	–	286	359	401	418	397	508	403	574

ET24

A	MAX				3,5 m				3,0 m				2,5 m				2,0 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D		C		D	
	Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý		Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý		Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý		Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý		Radlica hore		Teleskopický podvozok vysunutý	
	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do
2,5 m	275	356	255	440	–	–	–	–	321	364	319	453	444	500	428	535'	–	–	–	–
2,0 m	238	306	230	383	–	–	261	350	308	362	312	447	426	490	415	588	–	–	583	713'
1,0 m	208	267	210	341	224	271	231	344	293	344	291	429	374	454	378	558	561	643	516	775
0,0 m	213	276	224	368	219	255	224	332	276	329	276	417	365	428	355	535	516	600	485	736
– 1,0 m	267	358	300	518	–	–	–	–	277	320	369	406	361	429	358	544	516	605	491	748
– 1,5 m	351	504	434	618	–	–	–	–	–	–	–	–	371	427	484	531	526	621	485	754

EZ26 (základný stroj s prídavným zadným závažím)

A	MAX		3,5 m		3,0 m		2,5 m		2,0 m	
B	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
	Radlica hore		Radlica hore		Radlica hore		Radlica hore		Radlica hore	
3,0 m	542	456	–	–	552'	477	–	–	–	–
2,0 m	396	334	435	366	558	469	634'	624'	–	–
1,0 m	357	300	419	352	528	441	694	572	–	–
0,0 m	370	310	408	340	508	421	665	545	951	761
– 1,0 m	464	387	–	–	510	423	667	547	961	770

* Hydraulicky obmedzené

Tabuľky zdvíhacej sily.

ET35

A	MAX				4,0 m				3,0 m				2,0 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D	
	Radlica hore				Radlica hore				Radlica hore				Radlica hore			
	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do
4,0 m	642	738'	642	738'	—	—	—	—	555	698'	555	698'	—	—	—	—
3,0 m	514	673	556	716'	549	636	594	650'	537	654'	537	654'	—	—	—	—
2,0 m	433	569	469	623	539	740'	583	707	724	829'	724	829'	1 065	1 106'	1 065	1 106'
1,0 m	404	536	438	588	516	831'	560	687	786	936	859	1 034	1 411	1 695	1 582	1 900
0,0 m	411	553	446	607	496	892'	540	672	741	901	813	999	1 347	1 635	1 515	1 858
– 1,0 m	462	641	503	704	490	843'	534	627	726	895	797	992	1 341	1 644	1 508	1 866
– 2,0 m	626	853'	683	853'	—	—	—	—	740	896	811	982'	1 371	1 585'	1 510	1 585'

EZ36

A	MAX				4,0 m				3,0 m				2,0 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D	
	Radlica hore				Radlica hore				Radlica hore				Radlica hore			
	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do
4,0 m	641	710´	633	710´	–	–	–	–	646	679´	646	679´	–	–	–	–
3,0 m	451	627	444	621	531	604´	524	604´	619	621´	619	621´	–	–	–	–
2,0 m	380	533	373	527	518	657	510	650	728	858´	728	858´	1 171	1 321´	1 171	1 321´
1,0 m	353	503	347	497	491	633	483	627	752	949	743	942	1 376	1 729	1 365	1 724
0,0 m	358	518	352	512	467	615	460	609	703	912	693	905	1 304	1 697	1 292	1 691
– 1,0 m	402	596	395	589	459	614	451	608	687	907	677	899	1 308	1 709	1 296	1 704
– 2,0 m	539	849´	530	849´	–	–	–	–	702	932	692	925	1 342	1 713	1 330	1 708


ET42

A	MAX				4,0 m				3,0 m				2,0 m				1,0 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D		C		D	
	Radlica hore				Radlica hore				Radlica hore				Radlica hore							
	od	do			od	do			od	do			od	do						
4,0 m	889	973'	834	973'	–	–	–	–	920	920'	920	920'	–	–	–	–	–	–	–	–
3,0 m	662	848	609	784	763	895	702	828	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2,0 m	577	724	523	670	746	880	685	813	1 054	1 155'	1 054	1 155'	1 736	1 736'	1 736	1 736'	–	–	–	–
1,0 m	536	685	493	633	717	853	656	786	1 117	1 292	992	1 177	–	–	–	–	–	–	–	–
0,0 m	548	705	504	651	692	832	633	766	1 047	1 246	942	1 133	2 035	2 372	1 736	2 032	–	–	–	–
- 1,0 m	631	806	568	743	685	831	626	765	1 031	1 237	942	1 125	2 005	2 385	1 723	2 098	7 214	8 786'	7 214	8 786'
- 2,0 m	840	980'	764	980'	–	–	–	–	1 051	1 243	946	1 151'	2 049	2 104'	1 762	2 104'	6 050	6 050'	6 050	6 050'

Tabuľky zdvíhacej sily.

EZ50

A	MAX				5,0 m				4,0 m				3,0 m				2,0 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D		C		D	
	Radlica hore				Radlica hore				Radlica hore				Radlica hore				Radlica hore			
	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do
4,0 m	852	1 058'	778	1 037	–	–	–	–	891	959'	813	959'	–	–	–	–	–	–	–	–
3,0 m	653	856	599	780	–	–	–	–	885	1 008'	808	971	–	–	–	–	–	–	–	–
2,0 m	572	748	525	682	602	741	553	675	856	1 046	780	947	1 347	1 492'	1 203	1 450	–	–	–	–
1,0 m	544	715	500	651	587	728	538	663	819	1 005	745	908	1 252	1 539	1 114	1 366	–	–	–	–
0,0 m	558	737	512	670	–	–	–	–	789	979	716	883	1 203	1 488	1 074	1 318	–	–	–	–
- 1,0 m	678	837	619	759	–	–	–	–	780	975	707	879	1 194	1 486	1 059	1 316	2 452	3 058	2 046	2 568
- 2,0 m	935	1 074'	845	1 031	–	–	–	–	–	–	–	–	1 216	1 515	1 080	1 344	2 425	2 775'	2 092	2 583

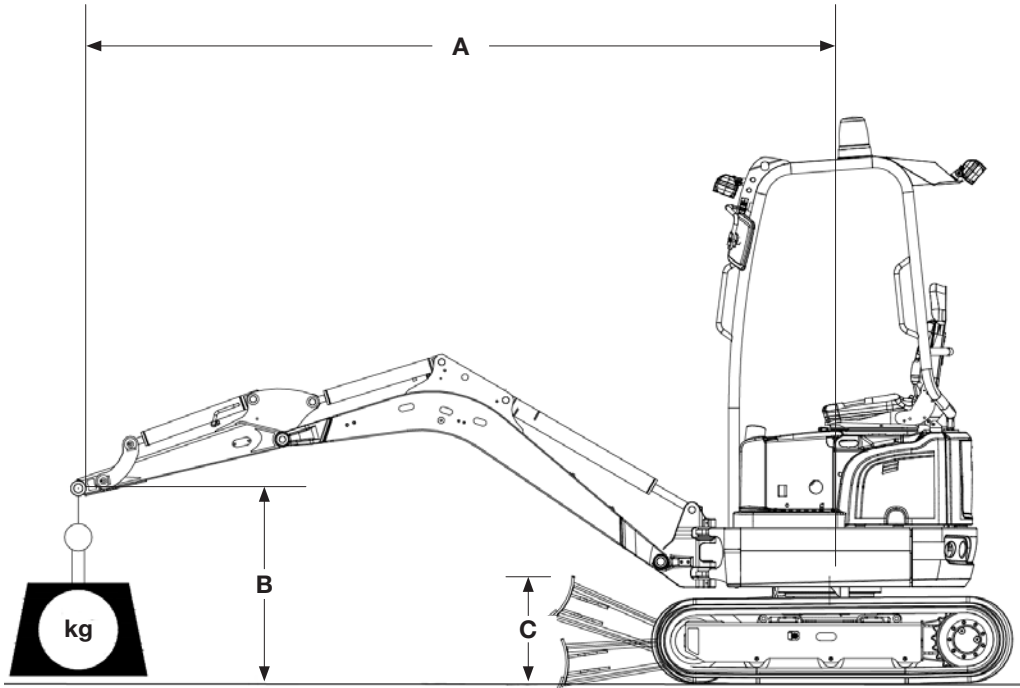

Význam skratiek v tabuľke
A: Vyroženie stredu otočného venca
B: Výška závesného háku
MAX: Prípustné zaťaženie pri natiiahnutej násade lyžice
C: Zhrňacia radlica hore, v smere jazdy
D: Zhrňacia radlica hore, nadstavba 90 stupňov voči smeru jazdy

* Zdvíhacia sila obmedzená hydraulikou

Skutočná zdvíhacia sila závisí od výbavy stroja.
Nájdete ju v príslušnom návode na prevádzku.

Technické údaje.

Všeobecné informácie	Jednotka	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET24	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Prepravná hmotnosť	kg	930–992	1 139–1 169	1 402–1 602	1 681	1 595–1 822	1 582–2 060	1 862–2 182	2 057–2 401	2 288–2 852,1	2 480–2 700	3 365–4 276	3 530–4 446	3 817 – 4 609	4 617 – 5 454
Prevádzková hmotnosť	kg	1 029–1 089	1 236–1 300	1 529–1 720	1 797–2 152	1 724–1 950	1 725–2 203	2 005–2 324	2 200–2 544	2 439,5–3 237,1	tba	3 555–4 466	3 720–4 636	4 032 – 4 824	4 847 – 5 685
Max. ťhacia sila*	kN podľa ISO 6015	4,5	5,7	7,9	9,1	9,1	11,2	12,5	15	15,7	15,7	21,1	21,1	20,8	23,6
Max. vylamovacia sila	kN podľa ISO 6015	8,9	11,7	15,3	20,5	18,7	18,8	18,8	21,8	22,6	22,6	35	35	43,3**	36,8**

Motor	Jednotka	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET24	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Výrobca	–	Yanmar	DANA	Yanmar	DANA	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	IPM	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Diesellový motor Perkins	Diesellový motor Perkins
Model	–	3TNV70	SRA150	3TNV76	SRI150-21T48	3TNV76	3TNV76	3TNV76	3TNV76	–	3TNV80F	3TNV88F-EPWN	3TNV88F-EPWN	403J-E17T	403J-E17T
Konštrukčné vyhotovenie	–	Vodou chladený 3-valcový diesellový motor	Elektromotor	Vodou chladený 3-valcový diesellový motor	Elektromotor	Vodou chladený 3-valcový diesellový motor				Elektromotor	Vodou chladený 3-valcový diesellový motor	3-valcový diesellový motor Yanmar		Vodou chladený 3-valcový diesellový motor s turbodúchadlom	
Zdvihový objem	cm³	854	–	1 116	–	1 116	1 116	1 116	1 116	–	1 266	1 642	1 642	1 662	1 662
Výkon motora	podľa ISO kW/k	9,9/13,3	–	13,8/18,5	16,5	13,8/18,5	13,8/18,5	13,8/18,5	13,8/18,5	–	13,4/18,2	18,2/24,4	18,2/24,4	32,5/44,2	32,5/44,2
Objem palivovej nádrže	l	7	–	24	–	22	24	24	24	–	44	44	44	80	80
Etapa emisnej normy	–	Etapa V	–	Etapa V	–	Etapa V				–	Etapa V				

Hydraulika	Jednotka	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET24	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Hydraulický systém/čerpadlá	–	Regulácia súčtu výkonov / 2 zubové čerpadlá	Dvojité zubové čerpadlo	LUDV so zubovým čerpadlom	Hydraulický systém Load Sensing / 1 regulačné čerpadlo	Hydraulický systém Load Sensing / 1 regulačné čerpadlo	Regulácia súčtu výkonov / 2 regulačné čerpadlá, 2 zubové čerpadla			Regulačné čerpadlo s axiálnymi piestami	Load Sensing Flow Sharing/1 čerpadlo s axiálnymi piestami	2 čerpadlá s axiálnymi piestami/ 2 zubové čerpadlá		Load Sensing Flow Sharing/ 1 čerpadlo s axiálnymi piestami	
Max. čerpací výkon	l/min	10,7 + 10,7	11,4 + 11,4	34,5	39,6	39,6	23,8 + 23,8 + 19,1 + 6,5	23,8 + 23,8 + 19,1 + 6,5	26,1 + 26,1 + 19,4 + 6,4	68,6	65,8	42,5 + 42,5 23,8 + 11,3	42,5 + 42,5 23,8 + 11,3	90	126
Prevádzkový tlak pre pracovnú a jazdnú dynamiku	bar	170	200	200	240	240	200	200	240	240	240	240	240	245	245
Prevádzkový tlak otáčacieho ústrojenstva	bar	70	–	130	160	150	125	150	150	–	196	195	195	206	209
Prídavná hydraulika, max. dopravované množstvo	l/min	22	22	34	36,1	36,1	41,5	41,5	43	45	44,9	66,1	66,1	74	73

Podvozok	Jednotka	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET24	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Svetlá výška	mm	132	–	180	–	156	210	170	295	–	184	251	251	300	330
Max. rýchlosť pojazdu	km/h	1,8	3,8	4,1	4,8	4,8	5,3	4,1	4	4,3	4,3	2,7 / 4,7	2,7 / 4,7	4,8	4,4
Zemný tlak Základný stroj	kg/cm²	0,25	–	0,26	–	0,28	0,30	0,28	0,29	0,24–0,29	0,25 – 0,30	0,36–0,46	0,36–0,46	0,3 – 0,38	0,27 – 0,31

Emisie hluku

	Jednotka	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET24	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Hladina akustického výkonu (L _{wa})*	dBA podľa 2000/14/ES	93	–	93	84	93	93	93	93	85	93	94	94	97	97
Hladina akustického tlaku (L _{pa})*	dBA podľa ISO 6396	77	67	79	70	79	75,8	75,8	75,8	54,9	77	78	78	76	77

* Krátka násada lyžice ** Ostrie lyžice (ISO 6015), pevne zoskrutkovaná + hĺbková lyžica HighPower

Všetky údaje sa vzťahujú na základný stroj. Zmeny vyhradené.

Výrobný program spoločnosti Wacker Neuson zahŕňa viac ako 300 rôznych radov výrobkov s rozličnými variantmi. Výberom rôznych voliteľných možností sa môžu náležite líšiť údaje výrobkov. Nie všetky tu uvedené, resp. zobrazené výrobky Wacker Neuson možno dodať do všetkých krajín alebo sú v nich schválené. Zobrazené výrobky Wacker Neuson sú príklady a ako také podliehajú zmenám – na pranie vám radi predložíme konkrétnu ponuku!

Dotlač len s písomným povolením spoločnosti Wacker Neuson.

© Wacker Neuson SE

Batéria

	Jednotka	EZ10e	EZ17e	EZ26e
Typ batérie		Lítiovo-iónová	Lítiovo-iónová	Lítiovo-iónová
Napätie akumulátora	V	10–14	31	96
Kapacita batérie	kWh	48	48	30 (39)
Doba nabíjania 0–100 %	h	1,5–4	4–8	1,5–9
Doba nabíjania 0–80 %*	h	1,25	–	–
Doba chodu (nepreerušovaná)	h	7–9	7,5**	7–9
Motor	kW	10,6	16,5	16

* Najlepšia možná doba nabíjania z 20 % na 90 %

** Doba chodu sa líši podľa druhu nasadenia

Wacker Neuson – all it takes.



Technológia na betón



Vibračné dusadlá



Vibračné dosky



Valce



Búranie a demolícia



Elektrocentrály



Osvetlenie



Čerpadlá



Rýpadlá



Kolesové nakladače



Teleskopické nakladače



Dumpre



Financovanie



Oprava
a údržba



Academy



EquipCare
a EquipCare Pro



Prenájom



Špecialisti
na betón



eStore



Náhradné diely



Jazdené
stroje



ConcreTec



wackerneuson.com



Facebook
wackerneuson



Instagram
@wackerneuson



Youtube
Wacker Neuson



LinkedIn
Wacker Neuson



TikTok
@wacker.neuson



WN.EMEA.10290.V06.SK

03/2025 SK