



4080T

Teleskophyllastare

Tekniska data

■ Motordata, Standard

Motortillverkare	Perkins
Motormodell	904J-E36TA
Cylinder	4
Motoreffekt	74,4 kW
Motoreffekt	101,2 PS
vid max. varvtal	2.200 U/min
Cylindervolym	3.621 cm ³
Kylmedelstyp	vatten
Avgaskrav EU steg	V
Avgasefterbehandling	DOC/DPF/SCR

■ Elsystem

Arbetsspänning	12 V
Batteri	135 Ah
Generator	85 A

■ Vikter

Arbetsvikt	5.930 kg
Tipplast med skopa - rak maskin, laddningsram horisontell	3.291 kg
Tipplast med skopa - svängd maskin, laddningsram horisontell	2.765 kg
Tipplast med skopa - rak maskin (utkörd skopa)	1.857 kg
Tipplast med skopa - svängd maskin (utkörd skopa)	1.541 kg
Tipplast med pallgaffel - rak maskin, laddningsram horisontell	3.110 kg
Tipplast med pallgaffel - svängd maskin, laddningsram horisontell	2.613 kg
Tipplast med pallgaffel - rak maskin (utkörda gafflar)	1.873 kg
Tipplast med pallgaffel - svängd maskin (utkörda gafflar)	1.556 kg

■ Förarhytt

Förarhytt	Förarhytt
-----------	-----------

■ Volymer

Drivmedeltankens volym	105 l
Hydrauloljetankens volym	95 l

Ureatankens volym	19 l
-------------------	------

■ Drivsystem

Drivningssätt	hydrostatisk
Drivning	Kardanaxel
Körlägen	2
Axel	PA 1422
Standard hastighet	0-20 km/h
Körhastighet Tillval 1	0-30 km/h
Körhastighet Tillval 2	0-40 km/h
Driftsbroms	Skivbroms (kombinerad med parkeringsbroms)
Parkeringsbroms	Färdbroms och parkeringsbroms i drivlinan, verkar på alla 4 hjul
Differentiallås	100% Framaxel + bakaxel

■ Hydraulsystem

Arbetsstryck, körsystemets hydraulsystem (max.)	455 bar
Flöde, arbetssystemets hydraulsystem (max.)	100 (115-150) l/min
Arbetsstryck, arbetssystemets hydraulsystem (max.)	235 bar

■ Kinematik

Lyftcylinder	1
Tippcylinder	1
Snabbväxlingssystem	hydraulisk

■ Styrning

Styrningstyp	Hydraulisk midjestyrning
Styrcylinder	1
Pendelvinkel	±12 Grad

■ Karakteristiska bullervärden


Genomsnittlig bullerexponering LwA (förarhytten)	101,6 dB(A)
Garanterad bullerexponering LwA (förarhytten)	103 dB(A)
Angivet ljudtryck LpA (Förarhytt)	74 dB(A)

■ Övrig information

FSD = förarskyddstak
DPF = dieselpartikelfilter

DOC = oxidationskatalysator
SCR = selektiv katalytisk reduktion
Tipplastberäkning enligt ISO 14397

Mått

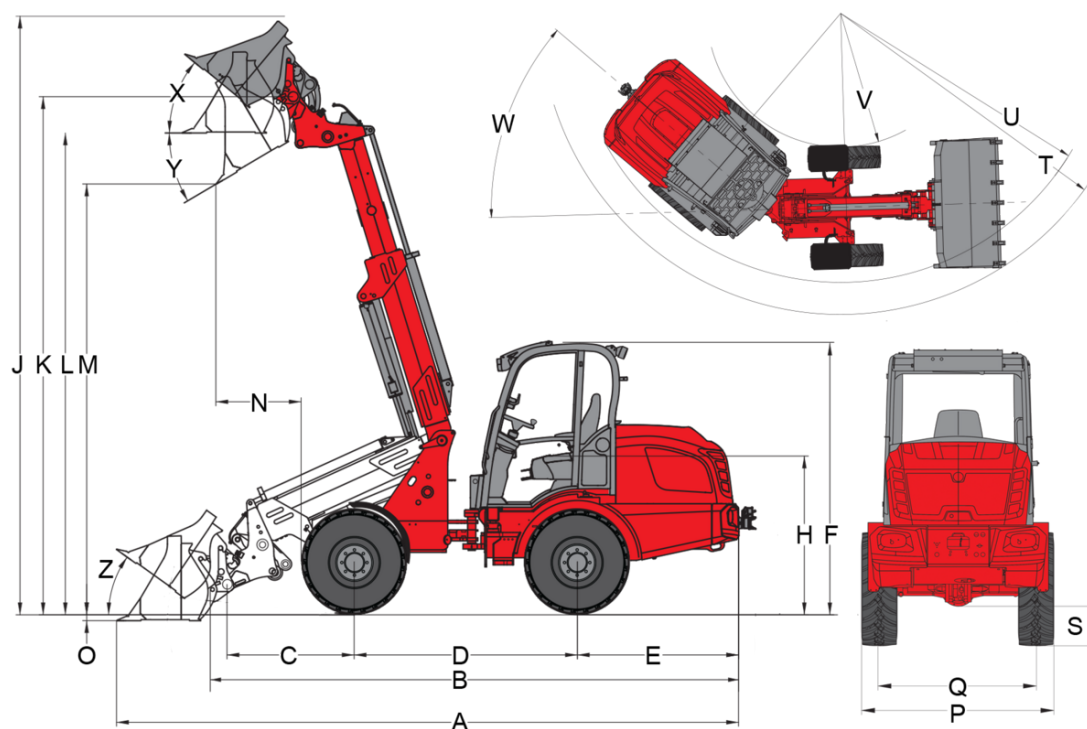

Teleskoparm (Z-Kinematik)

	Standardutrustning	12.5-20 MPT ET 0
A	Total längd	6.100 mm
B	Total längd utan skopa	5.230 mm
C	Skopvridpunkt (till axelmitt)	1.250 mm
D	Hjulbas	2.190 mm
E	Bakre överhäng	1.580 mm
F	Höjd med lågt förarskyddstak	
	Höjd med högt förarskyddstak	
	Höjd med låg förarhytt	
	Höjd med hög förarhytt	
	Höjd med förarhytt	2.680 mm
H	Sitthöjd	1.603 mm
J	Total arbetshöjd	5.860 mm
K	Skopvridpunkt (maximal lyfthöjd)	5.080 mm
L1	Lasthöjd teleskoparm inkörd	
L	Lasthöjd teleskoparm utmatad	4.720 mm
	Lasthöjd	
M1	Dumplingshöjd med inkörd teleskoparm	
M	Dumplingshöjd	
	Dumplingshöjd med utmatad teleskoparm	4.220 mm
N	Räckvidd (hos M)	840 mm
O	Grävdjup	60 mm
P	Total bredd	1.747 mm
Q	Bandbredd	1.422 mm
S	Markfrigång	360 mm
T	Maximal radie	4.400 mm
U	Radie vid ytterkant	3.930 mm
V	Innerradie	1.950 mm
W	Svängvinkel	42 °
X	Återtippsvinkel vid maximal lyfthöjd	40 °
Y	Tippningsvinkel	31 °
Z	Återtippsvinkel på marken	36 °

De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.

Standardutrustning

Motor

- Perkins 904J-E36TA, 74,4 kW/ 102 hkr, stage V

Däck

- 12.5-20 MPT ET 0, profil MPT, bredd 1750 mm

Styrning

- Hydraulisk midjestyrring, pendelvinkel $\pm 12^\circ$
- Styr cylinder: 1

Drivningar & axlar

- Axel PA1422
- 20 km/h
- Hydrostatisk fyrhjulsdraft, färdriktning väljbar via styrspak
- Färdbroms: Skivbromsar (i kombination med parkeringsbroms)
- Central färdbröms och parkeringsbroms i drivlinan, påverkar alla 4 hjul
- Differentialspärre 100 % elhydrauliskt inkopplingsbar på fram- och bakaxeln
- Flytställning för lyftcylinder
- Oljeflödesinställning genom Jog-Dial
- Tryckavlastning av hydraulkopplingar på lyftarmen
- Ändlägesdämpning för teleskoperingscylinder, båda sidor

Hydraulik

- Tredje styrkrets fram elektrisk, proportionell, parallell via styrspak inkl. dubbelspärre
- Hydraulolja

Förarplats

- Komfortförarhytt med värme och fläkt, går att fälla åt sidan, med beprövad ROPS / FOPS
- Komfortsäte med säkerhetsbälte fullt fjädrad, vikt-, rygg- och längdjustering
- Justerbar ratt (i höjdläge)
- Armstöd på höger sida
- Styrspak för hydraulsystemet, med reglage för körriktning och integrerad knapp för differentialspärre
- Arbetsstrålkastare 2 fram och 2 bak
- Drifttidsräknare
- Bränslenivåmätare

Övrigt

- Belysning enligt gällande tyska trafikbestämmelser (StVZO)
- Eluttag fram, 3 stift, för dubbel funktion (första funktion med fjädrande knapp, andra funktionen med spärrande knapp)

Lastsystem

- Sänkbromsventil (rörbrottssäkring lyft- och tippcylinder)

Förarstol

- Weidemann hydraulisk

EquipCare (telematik)

- EquipCare 36 månader (inkl. App & Manager)

Släpvagns- och bärgningsanordningar

- Bogseringskoppling (ej godkänd för släpvagn!)

Tillval

Förarplats

- Skyddsgaller för vindruta
- Förvaringsbox med flaskhållare (till vänster om förarstolen)
- Förberedd för radio DAB+ (antenn, högtalare)
- Radio DAB+ komplett
- Luftkonditioneringsanläggning (höjd +25 mm)
- Eluttag i förarhytten 230 V (anslutningseffekt maximalt 2 000 W), (fungerar endast vid ansluten motorvärmare i 230 V elnät)

De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.

Förrarstol

- Stol, tygklädsel, stolvärme (MSG 85)
- Stol, tygklädsel, luftfjädring (MSG 95AL/722)
- Stol, tygklädsel; luftfjädring; stolvärme (MSG 95AL/732)

Belysning

- LED-arbetsstrålkastare, 2 fram, 2 bak
- Roterande varningslampa (gul), (följ nationella bestämmelser!)

StVZO-utrustning

- Individuellt typgodkänd < 25 km/h
- Individuellt typgodkänd > 25 km/h
- Registreringsskyltshållare

Motor

- Handgas
- Motorförvärmning (kylvatten) + hydrauloljeförvärmning 230 V

Drivningar & axlar

- 30 km/h (acceleration)
- 40 km/h (acceleration)
- Krypkörningsreglage (inställning av hastighet på lågväxeln)
- Smutsfångare fram (monterad på kotflygeln)

Däck

- 400/70-20 AS ET0 AS504, Profil AS, bredd 1840 mm
- 400/70-20 AS ET-50 AS504, Profil AS, bredd 1930 mm
- 500/45-20 AS ET0, Profil AS, bredd 1920 mm
- 550/45-22.5 AS ET0, Profil AS, bredd 1990 mm
- 550/45-22.5 AS ET-50, Profil AS, bredd 2080 mm
- 600/40-22.5 AS ET-50, Profil AS, bredd 2080 mm
- 405/70 R 18 EM Alliance 608 ET0, Profil EM, bredd 1815 mm
- 405/70 R 20 EM Alliance 608 ET0, Profil EM, bredd 1829 mm
- 340/80 R 18 ET0 Alliance Multiuse 550, Profil Multiuse, bredd 1770 mm
- 400/70 R 20 ET0 Alliance Multiuse 550, Profil Multiuse, bredd 1830 mm
- 400/70 R 20 ET-60 Alliance Multiuse 550, Profil Multiuse, bredd 1950 mm
- 400/70 R 20 ET-50 Michelin Bibload, Profil Bibload, bredd 1944 mm

Vattenfyllning

- Vattenfyllningsventil utan påfyllning (framhjul)
- Vattenfyllningsventil utan påfyllning (bakhjul)
- Vattenfyllningsventil utan påfyllning (fram- och bakhjul)
- Vattenfyllningsventil med påfyllning (framhjul)
- Vattenfyllningsventil med påfyllning (bakhjul)
- Vattenfyllningsventil med påfyllning (fram- och bakhjul)

Lastsystem

- Lastarmsdämpning

Snabbväxlingsplattor

- Euro hydraulisk
- Matbro hydraulisk
- Kramer hydraulisk
- Volvo TPV hydraulisk
- SMS hydraulisk

Hydraulik fram

- Tredje styrkrets Flow Sharing 100 l/min (lastarmen kan användas samtidigt med tredje styrkrets)
- Tredje styrkrets Flow Sharing 115 l/min (lastarmen kan användas samtidigt med tredje styrkrets)
- Tredje styrkrets Flow Sharing Load-Sensing 150 l/min (maskinhöjd +30 mm!), lastarmen kan användas samtidigt med tredje styrkrets)
- Omkopplingsventil fram på tredje styrkretsen (tredje styrkrets med 4 anslutningar), (handhavande: val via brytare (0 - 1))
- Extra hydraulikoljekylare
- Faster fyrvägs snabbkoppling - på maskinsidan
- Faster fyrvägs snabbkoppling - på redskapssidan

Hydraulik bak

- Trycklös returanslutning bak
- En hydraulkoppling bak, dubbelverkande via omkopplingsventil (l/min som tredje styrkrets fram), (tredje styrkrets fram eller bak), (handhavande Med reglage (0 - 1) på styrspakens konsol + tredje styrkrets)
- En hydraulanslutning bak (63 l/min) dubbelverkande (två kopplingar) inkl. separat styrventil (Handhavande: med reglage (1 - 0 - 2) i styrspakens konsol
- Två hydraulkopplingar bak (63 l/min) dubbelverkande (fyra kopplingar) inkl. separat styrventil (handhavande: 1 DW-anslutning via brytare (1 - 0 - 2), 1 DW-anslutning via knapp (1 - 0 - 2), (Anslutningarna kan användas samtidigt)

Biohydraulolja

- Shell PANOLIN S4 HLP Synth 46 (Biologisk hydraulolja)

Elanslutningar fram

- Eluttag fram, 3 stift, dubbel funktion (handhavande: med 2 knappar på styrspak; första funktion med spärrande knapp, andra funktionen med fjädrande knapp)
- Eluttag fram, 3 stift, dubbel funktion (handhavande: med 2 knappar på styrspak; första funktion med fjädrande knapp, andra funktionen med fjädrande knapp)
- Eluttag fram, 3 stift, dubbel funktion (handhavande: med 2 knappar på styrspak; första funktion med spärrande knapp, andra funktionen med spärrande knapp)

Elanslutningar bak

- Eluttag bak, 7 stift, för redskapsbelysning
- Eluttag bak, 3 stift, (handhavande: med reglage (1 - 0 - 2) i styrspakens konsol

Säkerhetstillval

- Backvarnare (akustisk)
- Startspärr (manövrering med kodad startnyckel)
- Låsbart tanklock DEF-tank

Övrigt

- Tvåkrets batterifrånskiljare (separering av maskinens elsystem och generator via två kretsar för batteriet)
- Manuell fettspruta
- Kombinationsväska (varningstriangel / förbandslåda)
- Verktygslåda
- Verktygssats
- Kardanaxelskydd
- Helautomatisk centralsmörjning

Garantiförlängning*

- Economy 24 månader (2500 h)
- Economy 36 månader (3000 h)
- Economy 48 månader (3500 h)
- Economy 60 månader (4000 h)
- Premium 24 månader (3000 h)
- Premium 36 månader (4000 h)
- Premium 48 månader (5000 h)
- Premium 60 månader (6000 h)

*Erbjudandena i fråga om utökade garantier i Tyskland revideras för närvarande - ytterligare information kommer så snart som möjligt.

Speciallackering

- Speciallackering RAL enfärgad - i stället för Weidemann röd
- Speciallackering RAL flerfärgad

Släpvagns- och bärgningsanordningar

- Automatisk släpvagnskoppling
- Släpvagnskoppling, justerbar i höjd, automatisk
- Släpvagnskoppling, justerbar i höjd, kula
- Släpvagnskoppling Hitch

Självkörande arbetsmaskin med dragkrok

- Automatisk släpvagnskoppling