



8095

Chargeuses sur pneus

ROBUSTE À L'EXTÉRIEUR ET CONFORTABLE À L'INTÉRIEUR

La chargeuse sur pneus Kramer 8095 fait partie de la série Premium 8 et est équipée du système éprouvé du châssis monobloc. Outre son énorme maniabilité, la machine convainc en termes de performance et de confort. La boîte de vitesse ecospeed disponible en option, l'homologation du tracteur ainsi que l'attache-remorque permettent un fonctionnement efficace dans toutes les situations. Le design moderne de la cabine, avec son accoudoir rabattable, convainc en outre par son ergonomie et son confort.

Économie de carburant : En sélectionnant correctement les quatre modes de conduite (Power, Eco, Road, CSD), il est possible d'économiser jusqu'à 10 % de carburant.

Smart Steering : Régler individuellement les tours de volant nécessaires : obtenir plus d'angle de braquage avec moins de mouvements de direction

Smart Attach : Le changement d'équipements hydrauliques est rapide, simple et sûr grâce au dispositif d'attache rapide entièrement hydraulique monté de série.

Écran LCD 7 pouces : L'écran 7" en option contient différents affichages, possibilités de réglage et systèmes d'assistance.

Tracteur optimal : Avec attache-remorque en option et homologation EG correspondante du tracteur

Caractéristiques techniques

■ Données moteur standard

Fabricant du moteur	Deutz
Puissance du moteur	55,4 kW
Puissance du moteur	75 ch
Cylindrée	2.924 cm ³
Phase de la norme d'émissions de gaz d'échappement	V
Post-traitement des gaz d'échappement	DOC / DPF

■ Transmission

Vitesse d'avancement standard	0-20 km/h
Vitesse d'avancement Option 1	0-30 km/h
Vitesse d'avancement Option 2	0-40 km/h
Blocage du différentiel	100% Essieu avant+ Essieu arrière

■ Système hydraulique

Débit du système hydraulique de travail (max.)	70 l/min
--	----------

■ Cinématique

Type de cinématique	P
Système de changement rapide	Kramer HV/WL-C ; y compris Smart Attach

■ Direction

Angle de braquage max.	40 degré
------------------------	----------

■ Valeurs des caractéristiques du bruit

Niveau de puissance acoustique garanti LwA (cabine)	101 dB (A)
Niveau de puissance acoustique mesuré LwA	99,4 dB (A)
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur	74 dB (A)


■ Poids

Capacité du godet (godet standard)	0,95 m ³
Charge utile (max.)	1.710 kg
Poid de fonctionnement	5.000 - 5.600 kg
Charge utile (S=1,25)	2.300 kg
Charge de basculement (godet standard)	3.890 kg
Charge de basculement (fourche à palettes)	2.870 kg

■ Capacité

Capacité réservoir à carburant	85 l
Capacité du réseau d'huile hydraulique	50 l

Dimensions

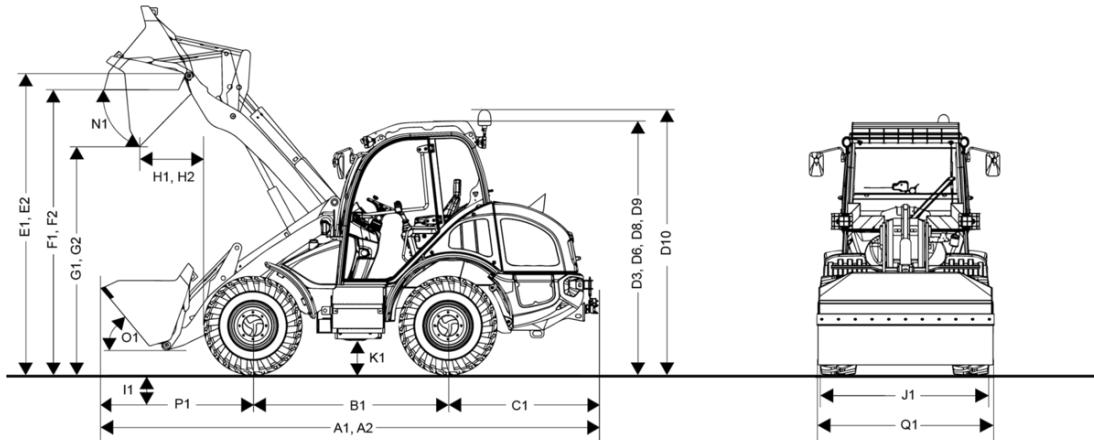

A1	Longueur totale avec équipement standard	5.359 mm
A2	Longueur totale avec équipement standard / installation de chargement prolongée	5.665 mm
B1	Empattement au centre	2.020 mm
C1	Déport arrière	1.490 mm
D3	Hauteur avec cabine	2.490 mm
D6	Hauteur avec climatisation	2.575 mm
D8	Hauteur	2.530 mm
D9	Hauteur **** et climatisation	2.575 mm
D10	Hauteur totale avec gyrophare	2.765 mm
E1	Hauteur max. à l'axe du godet	3.350 mm
E2	Hauteur max. Axe du godet / Installation de chargement prolongée	3.500 mm
F1	Hauteur de franchissement	3.200 mm
F2	Hauteur de franchissement / Installation de chargement prolongée	3.350 mm
G1	Hauteur de déversement	2.680 mm
G2	Hauteur de déversement / Installation de chargement prolongée	2.810 mm
H1	Portée de déversement	540 mm
H2	Dumping width / Installation de chargement prolongée	730 mm
I1	Profondeur de décapage	45 mm
J1	Largeur totale	1.780 mm
K1	Garde au sol	330 mm
L1	Rayon de braquage au bord extérieur des roues	2.840 mm
M1	Angle de braquage max.	40 °
M2	Angle d'oscillation	22 °
N1	Angle de déversement à hauteur de levage max.	41 °
O1	Angle de déversement au sol	50 °
P1	Distance centre essieu avant - extrémité des dents	1.860 mm
Q1	Largeur de godet	2.050 mm
R1	Hauteur de gerbage	3.130 mm
R2	Hauteur de gerbage / Installation de chargement prolongée	3.280 mm

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.