



1390

Hoftrac

Caractéristiques techniques

■ Données moteur standard

Fabricant du moteur	Yanmar
Type de moteur	3TNV80FT
Cylindre	3
Puissance du moteur	18,4 kW
Puissance du moteur	25 ch
au régime moteur max	2.600 tr/min
Cylindrée	1.226 cm ³
Type d'agent réfrigérant	eau
Phase de la norme d'émissions de gaz d'échappement	V
Post-traitement des gaz d'échappement	-
Niveau de puissance acoustique moyen LwA (canopy)	99,3 dB (A)
Niveau de puissance acoustique garanti LwA (canopy)	101 dB (A)
Niveau de pression acoustique déclaré LpA (canopy)	84 dB (A)
Niveau de puissance acoustique moyen LwA (cabine)	99,3 dB (A)
Niveau de puissance acoustique garanti LwA (cabine)	101 dB (A)
Niveau de pression acoustique déclaré LpA (cabine)	80 dB (A)

■ Données moteur Option 2

Fabricant du moteur	Yanmar
Type de moteur	3TNV86CHT
Cylindre	3
Puissance du moteur	40,1 kW
Puissance du moteur	54,5 ch
au régime moteur max	2.600 tr/min
Cylindrée	1.568 cm ³
Type d'agent réfrigérant	eau
Phase de la norme d'émissions de gaz d'échappement	V
Post-traitement des gaz d'échappement	DOC/DPF
Niveau de puissance acoustique moyen LwA (cabine)	97,7 dB (A)
Niveau de puissance acoustique garanti LwA (cabine)	100 dB (A)
Niveau de pression acoustique déclaré LpA (cabine)	76 dB (A)

■ Données moteur Option 1

Fabricant du moteur	Yanmar
Type de moteur	3TNV86CHT
Cylindre	3
Puissance du moteur	33,3 kW
Puissance du moteur	45,3 ch
au régime moteur max	2.600 tr/min
Cylindrée	1.568 cm ³
Type d'agent réfrigérant	eau
Phase de la norme d'émissions de gaz d'échappement	V
Post-traitement des gaz d'échappement	DOC/DPF
Niveau de puissance acoustique moyen LwA (canopy)	98,1 dB (A)

■ Système électrique

Tension de service	12 V
Batterie	77 Ah
Alternateur	80 A

■ Poids


Poids de fonctionnement	2.750 - 3.230 kg
Force de rupture (max.)	2.158 - 3.492 daN
Force de levage (max.)	2.448 - 3.592 daN
Charge de basculement avec godet - Machine alignée, flèche horizontale	1.540 - 2.270 kg
Charge de basculement avec godet - machine braquée, flèche horizontale	1.250 - 1.910 kg

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Charge de basculement - Machine alignée, à la plus basse position de la flèche	2.270 - 3.890 kg	Frein de service	Frein à disques sur l'essieu avant avec effet sur l'essieu arrière via l'arbre de transmission
Charge de basculement - Machine braquée, à la plus basse position de la flèche	1.870 - 3.290 kg	Frein de stationnement	Frein multidisques électrohydraulique avec accumulateur à ressort à l'essieu avant et par l'intermédiaire de l'arbre de transmission sur l'essieu arrière
Charge de basculement avec fourche à palettes - machine alignée, flèche horizontale	1.290 - 1.890 kg	Blocage du différentiel	100 % Essieux AV + AR (option)
Charge de basculement avec fourche à palettes - machine braquée, flèche horizontale	1.050 - 1.600 kg	Système hydraulique	
Charge de basculement avec fourche à palettes - machine alignée, position de transport	1.510 - 2.340 kg	Pression de travail du système hydraulique de translation (max.)	380 (400-470) bar
Charge de basculement avec fourche à palettes - machine braquée, position de transport	1.250 - 1.980 kg	Débit du système hydraulique de travail (max.)	41,6 (49,5-84) l/min
Cabine de conduite		Pression de travail du système hydraulique de travail (max.)	210 bar
Cabine de conduite	TPC (eps, cabine)	Cinématique	
Capacité		Type de cinématique	P (PZ)
Capacité réservoir à carburant	50 l	Vérin(s)de levage	2
Capacité du réseau d'huile hydraulique	30 l	Vérin de cavage	1
Transmission		Système de changement rapide	hydraulique
Type de transmission	ecDrive (Electronic Controlled Drive)	Direction	
Système d'entraînement	Hydrostatique par boîte de transfert et arbre à cardans	Mode de direction	Articulation pivotante-oscillante hydraulique
Gammes de vitesse	2	Vérins de direction	1
Essieu	T94 (PA940)	Angle d'oscillation	± 8 degré
Vitesse d'avancement standard	0-20 km/h	Autres informations	
Vitesse d'avancement Option 1	0-30 km/h	TPC = canopy eps = Easy Protection System (toit de protection du conducteur rabattable) FPA = filtre à particules diesel DOC = catalyseur d'oxydation diesel Calcul de la charge de basculement selon ISO 14397	

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Dimensions

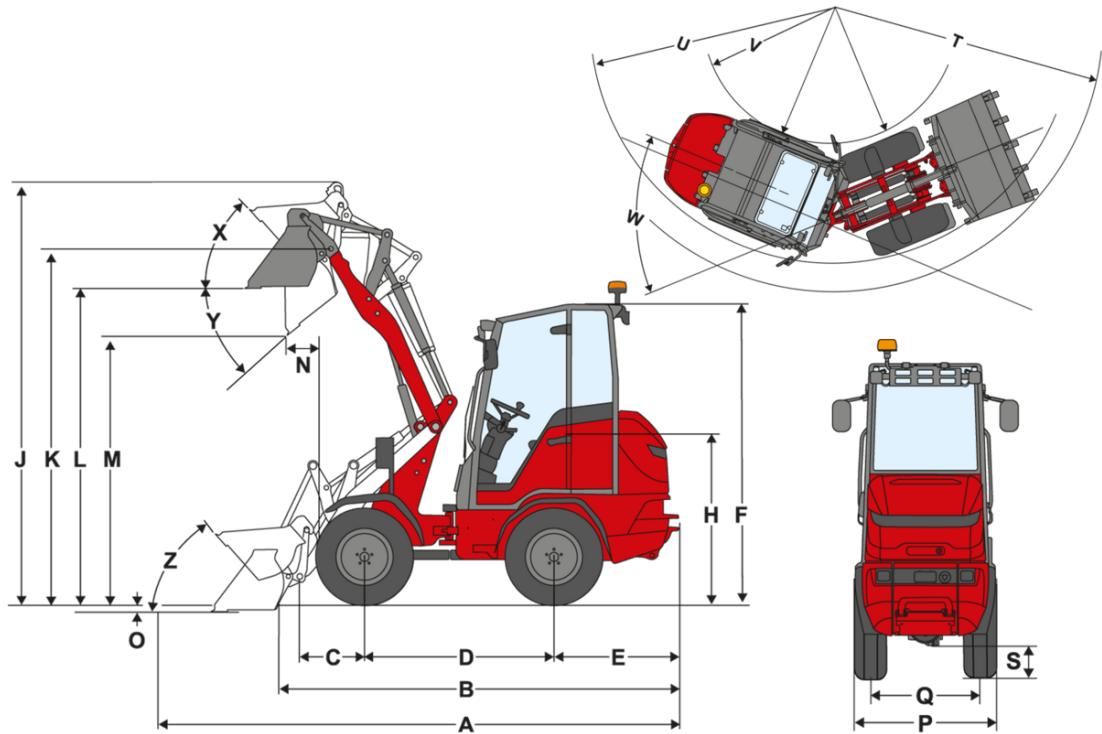

	Cinématique en P (standard)	Cinématique en P (longue)	Cinématique PZ
Équipement de série	10.0/75 - 15.3 AS ET40	10.0/75 - 15.3 AS ET40	10.0/75 - 15.3 AS ET40
A Longueur totale	4.470 mm	4.820 mm	4.630 mm
B Longueur totale sans godet	3.570 mm	3.910 mm	3.730 mm
C Axe du godet (jusqu'au centre de l'axe)	603 mm	878 mm	720 mm
D Empattement	1.732 mm	1.732 mm	1.732 mm
E Déport arrière	1.230 mm	1.230 mm	1.230 mm
F Hauteur avec canopy fixe	2.320 mm	2.320 mm	2.320 mm
Hauteur avec canopy rabattable (eps)	2.375 mm	2.375 mm	2.375 mm
Hauteur avec canopy rabattable, rabattu (eps)	1.870 mm	1.870 mm	1.870 mm
Hauteur avec cabine	2.340 mm	2.340 mm	2.340 mm
H Hauteur siège conducteur	1.330 mm	1.330 mm	1.330 mm
J Hauteur de travail totale	3.660 mm	3.930 mm	3.830 mm
K Axe du godet (hauteur de levage max.)	3.004 mm	3.200 mm	3.200 mm
L Hauteur de franchissement	2.680 mm	2.880 mm	2.880 mm
M Hauteur de déversement	2.120 mm	2.330 mm	2.380 mm
N Portée (à M)		490 mm	400 mm
O Profondeur de décapage	80 mm	130 mm	127 mm
P Largeur totale	1.124 mm	1.124 mm	1.124 mm
Q Largeur des chenilles	860 mm	860 mm	860 mm
S Garde au sol			
T Rayon maximal	3.000 mm	3.150 mm	3.340 mm
U Rayon au bord extérieur	2.710 mm	2.710 mm	2.980 mm
V Rayon intérieur	1.520 mm	1.520 mm	1.810 mm
W Angle d'articulation	45 °	45 °	40 °
X Angle de rappel à la hauteur de levage max.	42 °	65 °	57 °
Y Angle de déversement	43 °	42 °	37 °
Z Angle de rappel au sol	51 °	56 °	50 °

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Équipement de base

Moteur

- Yanmar 3 TNV 80 FT, 18,4 kW / 25 ch, phase V

Pneumatiques

- 10.0/75 - 15.3 AS ET40

Direction

- Articulation pivotante-oscillante hydraulique, angle d'oscillation : $\pm 8^\circ$
- Vérins de direction : 1

Poste de conduite

- Canopy avec système de retenue, certification ROPS / FOPS, poste de conduite basculant latéralement
- Un espace généreux dans toutes les cabines de conduite
- Accès large et ergonomique
- Colonne de direction réglable (inclinaison et hauteur)

Siège conducteur

- Siège à suspension intégrale grand confort avec ceinture de sécurité, réglages du poids, du dossier et de la longueur

Éclairage

- Phares de travail LED, 2 à l'avant, 1 à l'arrière sur le toit de la cabine

Transmission & Essieux

- Pont : T94
- Transmission : hydrostatique via boîte de transfert et arbre à cardans, à régulation électronique
- Modes de translation : Mode Auto, Mode ECO (réduction du régime moteur lorsque la vitesse paramétrée est atteinte)
- Vitesse : 20 km/h
- Gammes de vitesse : 2 (7 km/h / 20 km/h), (en option 30)
- Frein de service : Frein à disques sur l'essieu avant avec effet sur l'essieu arrière via l'arbre à cardans
- Frein de stationnement : Frein à disques électrohydraulique avec frein à ressort sur l'essieu avant, avec effet sur l'essieu arrière via l'arbre de transmission, avec fonction Hill-hold

Installation de chargement

- Flèche : Hauteur de levage 3 040 mm
- Dispositif d'attache rapide (Weidemann HV/HT - C) hydraulique
- Cinématique : P
- Vérin de levage : 2
- Vérin de cavage : 1
- Position flottante pour les vérins de basculement et de cavage

Système hydraulique

- Joystick à commande mécanique avec sélecteur de sens de marche
- 3e circuit hydraulique à l'avant via levier avec enclenchement simple pour fonction continue

Divers

- Contrepoids à l'arrière en fonte

Options

Poste de conduite

- Canopy rabattable eps, certification ROPS / FOPS
- Cabine 2 portes monobloc
- Cabine 2 portes en deux parties
- Vitres avant et arrière avec essuie-glace à l'avant et à l'arrière
- Climatisation
- Préparation de la radio DAB+ (antenne, haut-parleurs)
- Équipement radio complet DAB+
- Store pare-soleil

Siège conducteur

- Siège simili cuir ; suspension pneumatique
- Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Nous réservons la modification.

- Siège simili cuir ; suspension pneumatique ; chauffage de siège
- Siège toile (standard pour les cabines)
- Siège textile ; suspension pneumatique
- Siège habillage textile ; suspension pneumatique ; chauffage de siège

Éclairage

- Éclairage conforme au code de la route allemand (largeur de l'éclairage extérieur : 1 036 mm)
- Éclairage LED conforme au code de la route allemand (largeur de l'éclairage extérieur : 1 176 mm)
- Phares de travail LED Performance (2 000 lm) sur le toit de la cabine, 2 à l'avant, 2 à l'arrière
- Préparation gyrophare
- Gyrophare LED (jaune), veiller à respecter les réglementations nationales !
- Gyrophare (jaune) avec socle magnétique, veiller à respecter les réglementations nationales !

Homologation & Conduite sur route

- Autorisation individuelle d'exploitation < 25 km/h
- Autorisation individuelle d'exploitation > 25 km/h
- Supports de plaque d'immatriculation à l'avant et à l'arrière

Transmission & Essieux

- Moteur diesel Yanmar 3TNV86 33,3 kW / 45 ch (fonctionne entre -15 °C et +45 °C !)
- Moteur diesel Yanmar 3TNV86 40,1 kW / 55 ch (fonctionne entre -15 °C et +45 °C !)
- Accélérateur manuel
- Préchauffage du moteur (liquide de refroidissement) + préchauffage de l'huile hydraulique 230 V
- Essieu planétaire PA940, quatre roues motrices hydrostatiques à pression moyenne, 20 km/h (30 km/h) (boîte de transfert, arbre à cardans, blocage de différentiel à 100 %)
- Essieu planétaire PA940, quatre roues motrices hydrostatiques à haute pression, 20 km/h (30 km/h), (boîte de transfert, arbre de transmission, blocage de différentiel enclenchable à 100 %)
- Limitation de la force de poussée
- Mode de conduite Auto / Eco / Équipement
- Modes de conduite Auto / Eco / M-Drive
- 30 km/h (augmentation de vitesse)
- Limiteur de vitesse proportionnel (dispositif d'approche lente)

Pneumatiques

- 10.0/75-15.3 AS ET80, profil AS, largeur 1 044 mm, hauteur 2 320 mm
- 10.0/75-15.3 AS ET-5, profil AS, largeur 1 214 mm, hauteur 2 320 mm
- 11.5/80-15.3 AS ET40, profil AS, largeur 1 150 mm, largeur tournés 1 340 mm, hauteur 2 363,5 mm
- 31x15.50-15 AS ET0, profil AS, largeur 1 310 mm, hauteur 2 315 mm
- 31x15.50-15 AS ET-37, profil AS, largeur 1 394 mm, hauteur 2 330 mm
- 31x15.50-15 AS ET0 Starco, profil AS, largeur 1 320 mm, hauteur 2 320 mm
- 31x15.50-15 AS ET-37 Starco, profil AS, largeur 1 394 mm, hauteur 2 320 mm
- 15.0/55-17 AS ET0, profil AS, largeur 1 310 mm, hauteur 2 375 mm
- 15.0/55-17 AS ET-40, profil AS, largeur 1 400 mm, hauteur 2 375 mm
- 425/55 R 17 AS ET-40 Alliance 570, profil AS, largeur 1 445 mm, hauteur 2 375 mm
- Roues jumelées 11.5/80-15.3 AS avant, profil AS, largeur 1 780 mm, hauteur 2 363,5 mm
- 31x15.50-15 EM ET0, profil EM, largeur 1 340 mm, hauteur 2 325 mm
- 31x15.50-15 EM ET-37, profil EM, largeur 1 414 mm, hauteur 2 325 mm
- 12-16.5 EM ET45, profil EM, largeur 1 155 mm, largeur tournés 1 350 mm, hauteur 2 340,5 mm
- 425/40 B17 ET0 PR14 Delcora GSP+, profil EM, largeur 1 365 mm, hauteur 9,0 mm
- 31x15.5-15 BKT TracMaster ET 0, profil RP, largeur 1 345, hauteur 2 335 mm
- 31x15.5-15 BKT TracMaster ET-37, profil RP, largeur 1 418 mm, hauteur 2 335 mm
- 33x15.5-15 BKT TracMaster ET-37, profil RP, largeur 1 424 mm, hauteur 2 362,5 mm
- 10-16.5 Sure Trax ET40 BKT, profil SureTrax, largeur 1 128 mm, largeur tournés 1 300 mm, hauteur 2 322,5 mm
- 12-16.5 Sure Trax ET45 BKT, profil SureTrax, largeur 1 175 mm, largeur tournés 1 370 mm, hauteur 2 357,5 mm
- 305/70 R16.5 ET0 Multiuse 550, profil Multiuse, largeur 1 244 mm, hauteur 2 346 mm
- 315/55R16 Conti MPT81 ET-30, profil MPT81, largeur 1 302mm, hauteur 2 305 mm
- Pneumatiques retournés

Installation de chargement

- Cinématique en P hauteur de levage (3 200 mm)
- Cinématique en PZ hauteur de levage (3 200 mm)

Plaques d'attache rapide

- Weidemann HV/HT - C - ECS (hydraulique - easy coupler system)
- Euro (hydraulique - ISO23206 EURO HV), (avec deux raccords SVK taille 3)
- SkidSteer (hydraulique - SAEJ2513 SSL HV)
- SMS HV (hydraulique)

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

- Clapet de sécurité (protection en cas de rupture de flexibles des vérins de levage et de cavage) avec Position flottante
- Suspension du bras chargeur
- Indicateur d'angle de godet

Système hydraulique

- Shell PANOLIN S4 HLP Synth 46 (huile hydraulique biodégradable)

Hydraulique à l'avant

- 3e circuit hydraulique proportionnel, (commande : par molette à l'avant sur le joystick), avec fonction continue par interrupteur, décompression 3e circuit hydraulique à l'avant sur le bras chargeur, réglage du débit d'huile
- 4e circuit hydraulique proportionnel de série avec fonction continue par interrupteur, décompression 4e circuit hydraulique à l'avant sur le bras chargeur, commande : par molette de commande en haut sur le joystick
- Système hydraulique de travail (58,5 l/min) grande pompe
- High Flow - hydraulique haut débit à simple effet (84 l/min), (deux raccords 1 x Flatface taille 4A, mâle / 1x Flatface taille 4A, femelle), commande : par commutateur (0 - 1)
- Retour sans pression à l'avant (1 x Flatface taille 3, mâle) avec conduite d'huile de fuite (1 x Flatface taille 2, mâle)
- Raccord rapide Faster 2 voies - côté machine
- Raccord rapide Faster 2 voies - côté machine + côté équipement
- Raccord rapide Faster 2 x 2 voies - côté machine
- Raccord rapide Faster 2 x 2 voies - côté machine + côté équipement

Hydraulique à l'arrière

- Un raccord hydraulique à l'arrière à double effet via valve de commutation (deux raccords SVK taille 3), (3e circuit hydraulique à l'avant ou à l'arrière), commande : par interrupteur (0 - 1) + 3e circuit hydraulique
- Deux raccords hydrauliques à l'arrière à double effet (quatre raccords SVK taille 3) avec distributeur séparé (25 l/min.), commande : Par 2 interrupteurs (1 - 0 - 2)
- Retour sans pression à l'arrière (1 x SVK taille 3, mâle) avec conduite d'huile de fuite (1 x Flatface taille 2, mâle)

Système électrique

- Bloc de commande supplémentaire
- Coupe-batterie 2 circuits (coupure du réseau de bord et du générateur via 2 voies de commutation depuis la batterie)

Raccords électriques à l'avant

- Prise électrique à l'avant à 13 pôles (2x fonctions électriques E1 / E2 et éclairage) (commande : par 2 touches sur le joystick ; 1e fonction à touche, 2e fonction à bascule)
- Prise électrique à l'avant à 13 pôles (2x fonctions électriques E1 / E2 et éclairage), (commande : par 2 touches sur le joystick ; 1e fonction à bascule, 2e fonction à touche)
- Prise électrique à l'avant à 13 pôles (2x fonctions électriques E1 / E2 et éclairage), (commande : par 2 touches sur le joystick ; 1e fonction à touche, 2e fonction à touche)
- Prise électrique à l'avant à 13 pôles (2x fonctions électriques E1 / E2 et éclairage), (commande : par 2 touches sur le joystick ; 1e fonction à bascule, 2e fonction à bascule)

Raccordements électriques à l'arrière

- Prise électrique à l'arrière à 3 pôles (2x fonctions électriques E3 / E4, commutable sur prise électrique avant), (commande : par interrupteur ; 1e fonction à bascule, 2e fonction à bascule)
- Prise de courant à l'arrière, 7 pôles pour l'éclairage des équipements arrière

Options de sécurité

- Avertisseur de marche arrière (sonore)
- Dispositif anti-démarrage KAT (commande : par clé de contact codée)

Peinture spéciale

- Peinture spéciale unicolore RAL - au lieu du rouge Weidemann
- Peinture spéciale RAL (plusieurs couleurs)

Divers

- Contrepoids plaque de base (100 kg)
- Contrepoids plaque de base (180 kg)
- Boîte à outils avec jeu d'outillage et pompe à graisse manuelle
- Compartiment de rangement Sécurité (pour le sac Sécurité)
- Sac Sécurité (triangle de signalisation / trousse de premier secours)
- Graissage centralisé entièrement automatique

Extension de la garantie

- Garantie Economy 24 mois (2500 h)
- Garantie Economy 36 mois (3000 h)
- Garantie Economy 48 mois (3500 h)

• **Garantie Economy 60 mois (4000 h)**
Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Nous réservons la modification.

- Garantie Premium 24 mois (3000 h)
- Garantie Premium 36 mois (4000 h)
- Garantie Premium 48 mois (5000 h)
- Garantie Premium 60 mois (6000 h)

Dispositifs d'attelage et de dépannage

- Attelage de remorque à boule K50
- Dispositif d'attelage automatique

Machine de travail automotrice avec dispositif d'attelage

- Dispositif d'attelage automatique