




**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

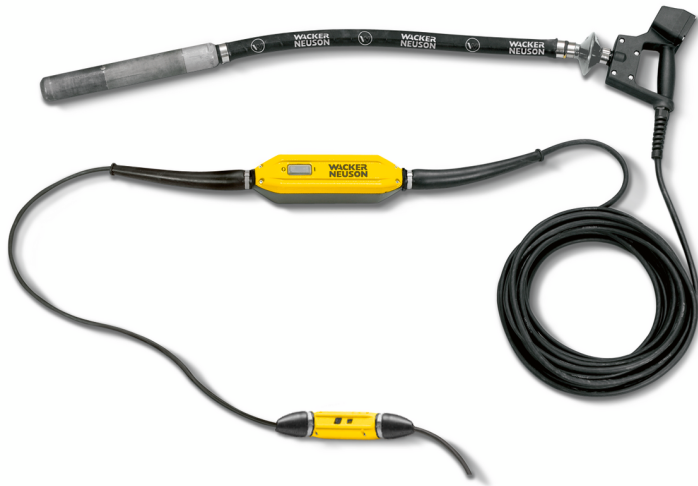

## IRSE-FU45/230 Laser

### Hochfrequenz-Innenrüttler

Mehr Komfort bei der Betonverdichtung

Die Hochfrequenz-Innenrüttler der IRSE-FU-Reihe von Wacker Neuson haben einen kurzen Schutzschlauch, der in einem praktischen LowVib-Handgriff endet. Ergonomisch geformt und vibrationsgedämpft, bietet der Handgriff insbesondere bei der Verdichtung von Boden- und Deckenplatten hohen Bedienkomfort. Wie alle Innenrüttler von Wacker Neuson sind auch die IRSEN-Modelle / IRSE-FU-Modelle hochwertig verarbeitet und zeichnen sich durch viele Details aus.

## Highlights

- Bodyguard
- Handgriff (Low Vib)
- Drehzahlstabiler durchzugsstarker Elektromotor
- Schaltergehäuse mit integriertem Frequenzumformer

## Technische Daten

### Elektrische Leistungsangaben

Nennstrom	4,80 A
Nennspannung	220,0 - 240,0 V
Nennfrequenz	50,0 - 60,0 Hz
Nennleistung [P]	0,88 kW
Phasen	1,0 ~

### Mechanische Leistungsangaben

Schwingweite an Luft	2,300 mm
Schwingungen	12.000,0 1/min
Schwingungen (Hz)	200,0 Hz

### Mechanische Angaben

Länge Schutzschlauch	0,3 m
----------------------	-------

Gewicht	14,50 kg
Gummiverschlußkappe	• nein

### E-Motor

Motortyp	• Asynchronmotor
----------	------------------

### Umweltkenndaten

Schutzklasse	• I / Schutzerdung
Schutzart	• IP67

### Elektrik

Schalter Ein/Aus	• ja
Integrierter Umformer	• ja
Länge Kabel	15,0 m
Steckertyp	• CEE 7/7 (Stecker Typ EF)