



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



ET18

Konwencjonalna koparka gąsienicowa

Całkowita wydajność, która przekonuje.

Dzięki koparce ET18 Wacker Neuson wyznacza nowe standardy w klasie 1,7 do 2,4 tony. Połączenie sprawdzonych elementów i inteligentnego podejścia do rozwoju znajduje odzwierciedlenie w zwiększonej wydajności i efektywności. Dobrze przemyślane rozwiązania, takie jak duża kabina i dwuczęściowy mechanizm przedniej szyby, również zwiększają wygodę pracy operatora.

Opis produktu

- Hydrauliczna obsługa za pomocą joysticka
- Wydajny napęd
- Hydrauliczne podwozie teleskopowe z poszerzonym lemieszem
- VDS Vertical Digging System
- Drugie drzwi kabiny umożliwiające wejście i wyjście z obu stron

Dane techniczne

■ Układ hydrauliczny

Ciśnienie robocze układu hydraulicznego	200,0 bar
Pompa hydrauliczna	Podwójna pompa o zmiennej i 2 koła zębate
Wydajność pompy	73,0 l/min
Maks. wydajność pompy	73,0 l/min
Pojemność baku	19,0 ja

■ dane wydajności mechanicznej

Prędkość jazdy	5,3 km/god
----------------	------------

■ dane mechaniczne

Długość	3.854,0 mm
Szerokość	990,0 mm
Wysokość	2.289,0 mm
Ciężar roboczy (mín.-máx.)	1.725,0 - 2.405,0 kg
Głębokość kopania (maks.)	2.402,0 mm

■ Silnik spalinowy

Chłodzenie	Chłodzenie wodą
Typ silnika	Silnik wysokoprężny

Cylinder	3,0
Pojemność skokowa	1.116,0 cm ³
Maks. odchylenie od pionu	30,0 °
Typ paliwa napędowego	HVO EN15940
Moc znamionowa	13,8 kW
Znamionowa prędkość obrotowa	2.200,0 1/minu
Wartości graniczne emisji spalin	EU Stage V
Poj. akumulatora (wartość znamionowa)	44,0 Ach
Producent silnika	Yanmar
Oznaczenie silnika	3TNV76-XNSV

■ Charakterystyka środowiskowa

Poziom mocy dźwiękowej LWA, gwarantowany	93,0 dB(A)
--	------------


■ Podwozie

Ciśnienie robocze układu hydraulicznego	200,0 bar
---	-----------

■ Transport i przechowywanie

Ciężar transportowy	1.582,0 kg
---------------------	------------

Wymiary

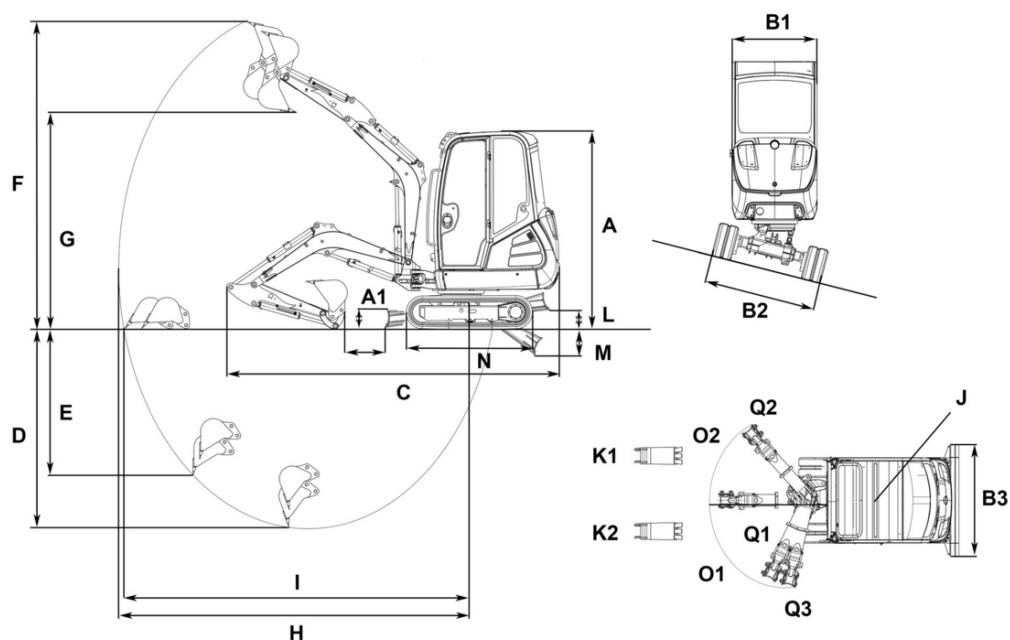

A	Wysokość z kabiną	2.285 mm
	Wysokość dachu ochronnego	2.289 mm
A	Wysokość całkowita ze światłem obrotowym	2.470 mm
B1	Szerokość nadwozia	990 mm
B2	Szerokość podwozia	1.300 mm
	Szerokość podwozia w pozycji wsuniętej	990 mm
B3	Szerokość lemiesza	990 mm
C	Długość transportowa	3.854 mm
D	Maks. głębokość kopania, krótkie ramię łyżki	2.202 mm
	Maks. głębokość kopania, długie ramię łyżki	2.402 mm
E	Maks. głębokość kopania pionowego, krótkie ramię łyżki	1.415 mm
	Maks. głębokość kopania pionowego, długie ramię łyżki	1.600 mm
F	Maks. wysokość kopania, krótkie ramię łyżki	3.447 mm
	Maks. wysokość kopania, długie ramię łyżki	3.558 mm
G	Maks. wysokość wysypu, krótkie ramię łyżki	2.510 mm
	Maks. wysokość wysypu, długie ramię łyżki	2.621 mm
H	Maks. promień urabiania, krótkie ramię łyżki	3.802 mm
	Maks. promień urabiania, długie ramię łyżki	3.989 mm
I	Maksymalny zasięg przy podłożu, krótkie ramię łyżki	3.700 mm
	Maksymalny zasięg przy podłożu, długie ramię łyżki	3.894 mm
J	Promień zachodzenia tyłu	1.169 mm
K1	Maks. przesunięcie boczne wysięgnika (na środek łyżki po prawej stronie)	516 mm
K2	Maks. przesunięcie boczne wysięgnika (na środek łyżki po lewej stronie)	359 mm
M	Maks. głębokość kopania (lemiesz pod podłożem)	311 mm
N	Długość mechanizmu napędowego	1.462 mm
O1	Maks. kąt wychylenia (ramię robocze w lewo)	77 °
O2	Maks. kąt wychylenia (ramię robocze w prawo)	48 °
Q1	Promień wychylania wysięgnika na środku	1.584 mm
Q2	Promień wychylania wysięgnika po prawej stronie	1.501 mm
Q3	Promień wychylania wysięgnika po lewej stronie	1.279 mm