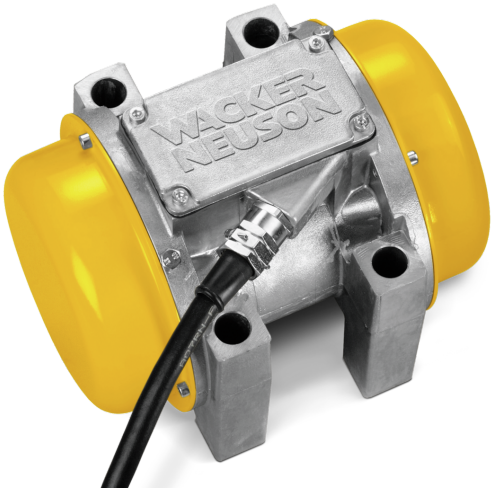


AR53/6/042

Vnější vibrátory pro konsolidaci ve výrobnách prefabrikovaného betonu

Stvořen pro ty nejtvrdší podmínky použití

AR53 je pro použití v továrnách na výrobu prefabrikátů ideální. Vysoce zatížitelná speciální ložiska a vinutí elektromotoru odolné vůči vibracím i teplu (zalité plastem, třída H do 180 °C) zajišťují, že AR53 zůstává nepřetržitě v provozu i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Hlavní přednosti

- Robustní konstrukce

Technické údaje

elektrické údaje o výkonu

Jmenovitý proud	18,20 A
Jmenovité napětí	42,0 V
Jmenovitá frekvence	200,0 Hz
Jmenovitý výkon [P]	1,10 kW
Fáze	3,0 ~

mechanické údaje o výkonu

Odstředivá síla	8 kN
Vibrace	6.000,0 1/min
Vibrace (Hz)	100,0 Hz
Odstředivá síla max.	14,14 kN

mechanické údaje

Délka	231,0 mm
Šířka	188,0 mm
Výška	188,0 mm
Hmotnost	12,28 kg
Nevyvážená montáž / strana poz.1	4,0
Nevyvážená montáž / strana poz.2	2,0
Vzhled vrtacích otvorů, délka	90,0 mm
Vzhled vrtacích otvorů, šířka	154,0 mm
Vzhled vrtacích otvorů, průměr	17,0 mm

Elektromotor

Typ motoru	Asynchronní motor

Enviromentální parametry

Třída ochrany	III / ochranné uzemnění
Stupeň ochrany krytem	IP67

Elektrický systém

Spínač ZAP/VYP	ne
Provozní ukazatel	Ne
Změna nastavení frekvence	Ne
Integrovaný měnič	Ne

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com