



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DT05

Beltedumper

Kantvidunder

Derfor kan den brukes effektivt overalt hvor det er svært trangt og en trenger en smidig maskin. De små dimensjonene gjør at den kan kjøre gjennom en 80 cm bred dør uten problemer. Den enkle bearbeidingen og de intuitive funksjonene garanterer for lave service- og driftskostnader. Med effektiv fremdrift kommer du akkurat dit du skal, også med fullt påbygg og operatør på lasset.

Høydepunkter

- Hydrostatiske kjøreegenskaper
- Små dimensjoner
- Diesel- eller bensinmotor
- Pendelruller lagret hengende
- Stille gang

Tekniske data

Hydraulikk

Hydraulikkpumpe	ZRP
Pumpekapasitet maks.	30,0 l/min

mekanisk ytelse

Kjørehastighet	3,9 km/h
----------------	----------

mekanisk opplysninger

Lengde	1.630,0 mm
Bredde	660,0 mm
Høyde	1.185,0 mm
Vekt	370,00 kg
Nyttelast maks.	500,0 kg
Påbyggstyper	Fronttippkasse
Kasseinnhold strøket	273,0 l
Kasseinnhold med topp	313,0 l
Driftsvekt (min.-maks.)	495,0 - 620,0 kg

Forbrenningsmotor

Kjøling	Luftkjøling
---------	-------------

Motortype	Ottomotor
Slagvolum	196,0 cm³
Skråstilling maks.	20,0 °
Nominell effekt	4,5 kW
Nominelt turtall	3.600,0 1/min
Motorprodusent	Honda
Motorbetegnelse	GX200
Slag	54,0 mm
Boring	68,0 mm

Miljøinformasjon

Lydtrykksnivå LpA	83,0 dB(A)
Lydtrykksnivå LpA (norm)	ISO 6396
Garantert lydeffektnivå LWA	99,0 dB(A)
Lydeffektnivå LWA (norm)	ISO 6395


Transport og lagring

Transportvekt	420,0 kg
---------------	----------

■ 4,8 kW Dieselmotor med elektrisk startmotor

Motortype	Dieselmotor
Sylindre	1
Slagvolum	320 cm ³
Nominell effekt	4,8 kW
Motorprodusent	Yanmar
Motorbetegnelse	L70N6
Slag	67 mlai
Boring	78 mlai

Dimensjoner

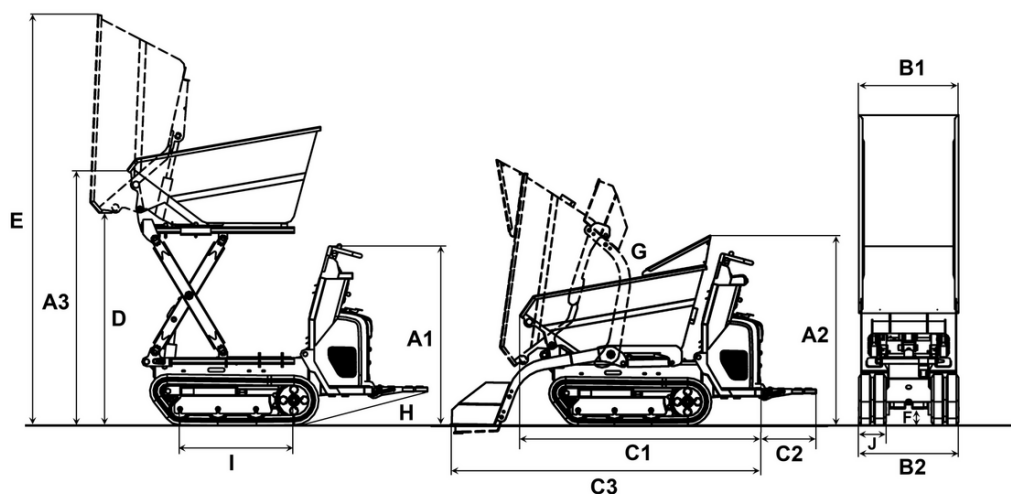

		Fronttippkasse	Høytippende kasse
A1	Høyde over kontrollstasjon	1.185 mm	1.185 mm
A2	Høyde over kassens håndbeskyttelse	1.310 mm	
A3	Høyde påbyggets frontkant	760 mm	993 mm
	Høyde høytippende kasse frontkant løftet		1.600 mm
B1	Bredde påbygg	660 mm	660 mm
	Bredde styrekonsoll	589 mm	660 mm
B2	Bredde undervogn	660 °	660 mm
	Bredde med innretning for selvlasting	700 mm	
C1	Total lengde uten stigtrinn	1.670 mm	1.550 mm
C2	Lengde stigtrinn	365 mm	387 mm
C3	Lengde med innretning for selvlasting uten stigbrett	2.149 mm	
D	Tippehøyde maks.	410 mm	1.397 mm
	Tippehøyde maks., høytippende kasse løftet		1.397 mm
E	Skuffehøyde tippet	1.827 mm	
	Skuffehøyde tippet, høytippende svingbar kasse løftet		2.500 mm
F	Bakkeklaring	110 mm	110 mm
G	Tippevinkel	72 °	77 °
H	Tilbakerullingsvinkel stigtrinn	15 °	14 °
I	Lengde beltehoide	753 mm	753 mm