



T7035

Încărcător telescopic

■ Datele motorului standard

Producător motor	Perkins
Tip motor	904J-E36TA
Cilindri	4
Puterea motorului	100 kW
Puterea motorului	136 CP
la turație pe minut max.	2.200 rot/min
Cilindree	3.621 cm ³
Tipul de agent de răcire	apă
Tratarea ulterioară a gazelor de eșapament	DOC/DPF/SCR
Nivelul mediu al puterii acustice LwA (cabină)	105 dB(A)
Nivelul garantat al puterii acustice LwA (cabină)	106 dB(A)
Nivelul indicat al presiunii acustice LpA (cabină)	76 dB(A)

■ Instalația electrică

Tensiune de funcționare	12 V
Bateria	185 Ah
Alternator	150 A

■ Greutăți

Sarcină utilă (max.)	3.500 kg
Greutatea operațională	7.250 kg

■ Cabina operatorului

Cabina operatorului	Cabina
---------------------	--------

■ Cantități umplere

Volum rezervor combustibil	142 l
Volum rezervor ulei hidrolic	90 l
Volum rezervor soluție de uree	19 l

■ Sistemul de acționare

Tip de propulsie	hidrostatic (cu control electronic)
Propulsie	Arbore cardanic
Trepte de deplasare	3
Axul	PAL 1930
Viteza de deplasare standard	0-20 km/h
Viteza de deplasare opțiunea 1	0-40 km/h
Frâna de serviciu	Frână cu discuri pe puntea din față, cu acționare prin arborele cardanic la puntea din spate Frână cu discuri electro-hidrolică, cu recuperare cu arc pe puntea din față, cu acționare prin arbore cardanic la puntea din spate
Frână de parcare	
Blocaj diferențial	100% punte față (opțiune)

■ Instalația hidrolică

Presiunea de lucru a sistemului hidrolic de propulsie (max.)	500 bar
Debitul sistemului hidrolic de lucru (max.)	138,6 (187) l/min
Presiunea de lucru a sistemului hidrolic de lucru (max.)	261 bar

■ Cinematică

Cilindru de ridicare	1
Cilindru de basculare	1
Dispozitiv de schimbare rapidă	meccanic (hidraulic)


■ Direcție

Tip de direcție	Direcție hidrostatică pe toate roțile, cu sincronizare complet automată
Cilindru de direcție	2
Unghi de bracare max.	2x45 grade
Unghi de oscilație punte spate	± 10 grade

■ Alte informații

DPF = filtru de particule diesel DOC = catalizator de oxidare diesel SCR = reducere catalitică selectivă
--

Dimensiuni

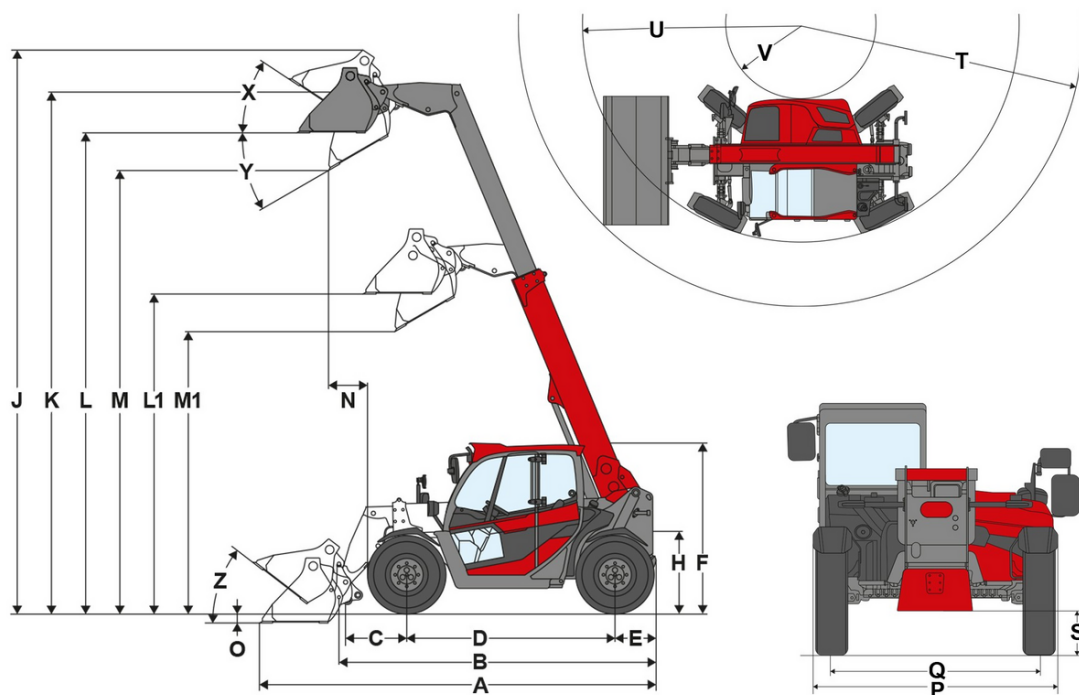

	Echipament standard	Alliance 405/70 R24
A	Total length	6.035 mm
B	Total length without bucket	4.950 mm
C	Bucket pivot point (to center of axle)	871 mm
D	Wheel base	2.950 mm
E	Rear overhang	700 mm
F	Height with cab lowered	
	Height with cab	2.425 mm
	Height with cab raised	
H	Seat height	1.370 mm
J	Total working height	7.895 mm
K	Bucket pivot point (max. lift height)	7.305 mm
L1	Load-over height telescopic arm retracted	4.470 mm
L	Load-over height telescopic arm extended	6.770 mm
M1	Dumping height telescopic arm retracted	3.930 mm
M	Dumping height telescopic arm extended	6.230 mm
N	Reach (at M)	
O	Digging depth	185 mm
P	Total width	2.450 mm
Q	Track width	1.930 mm
S	Ground clearance	370 mm
T	Maximum radius	5.155 mm
U	Radius on the outer edge	3.700 mm
V	Inner radius	1.640 mm
X	Rollback angle at max. lift height	45 °
Y	Dumping angle	44 °
Z	Rollback angle on ground	46 °

Echipare de serie

Motor

- Perkins 904J-E36TA, 74,4 kW / 102 CP, etapa V

Anvelope

- Alliance 405/70-24 152B A323

Sistem de direcție

- Direcție pe toate roțile hidrostatică, cu sincronizare complet automată
- Unghi de bracăj max. 2 x 45°
- Unghi de oscilație puntea din spate ±10°
- Cilindru de direcție 2

Cabină operator

- Cabină cu încălzire și ventilare, verificată ROPS / FOPS cu geam de protecție din sticlă laminată, pe partea dreaptă
- Ștergătoare pentru parbriz, plafon și lunetă;
- Coloană de direcție reglabilă
- Cotieră cu suspensie comună, cu Joystick, montată la scaun
- Display color de 7", pentru toate informațiile importante despre utilaj
- Suport sticlă
- Compartimente de depozitare

Scaun operator

- Scaun tip confort cu centură de siguranță

Iluminat

- Iluminat conform codului rutier
- Proiectoare de lucru cu LED, 1 în față, 1 în spate la plafon cabină

Sistem de propulsie

- Propulsie: hidrostatică, prin intermediul cutiei de distribuție și a arborelui cardanic, cu control electronic
- Viteză: 20 km/h
- Trepte de deplasare: 2 | 7 km/h / 20 km/h (opțiuni 30 / 40)
- Frâna de serviciu: Frână cu discuri pe puntea din față, cu acționare prin arborele cardanic la puntea din spate
- Frână de parcare: Frână cu discuri electro-hidraulică, cu recuperare cu arc pe puntea din față, cu acționare prin arbore cardanic la puntea din spate
- Tipuri de direcție: 3 tipuri de direcție, cu ajustare electrică

Sistem de încărcare

- Înălțime de ridicare braț telescopic 7305 mm
- Dispozitiv de prindere rapidă (sistem Manitou) mecanic
- Cilindri de ridicare: 1
- Cilindru de basculare: 1

Instalație hidraulică

- Joystick precomandat electric cu comutator pentru direcția de deplasare și funcție telescopică
- Al 3-lea circuit de comandă; racorduri Flatface gr. 2
- vls (Vertical Lift System)

Altele

- Instalație de avertizare la deplasarea cu spatele (acustică)

EquipCare (sistem telematic)

- EquipCare 36 luni (incl. aplicație & Manager)

Opțiuni

Cabină operator

- Ștergător partea dreaptă
- Încălzire geamuri dreapta și spate
- Grilaj de protecție parbriz, demontabil
- Ajustare electrică oglindă pentru partea dreaptă
- Instalație de climatizare

- Sistem automatizat de climatizare
- Preinstalare radio DAB+ (antenă, difuzoare)
- DAB+ radio, Bluetooth / USB / AUX-IN
- 2 prize: 12V / USB
- 3 prize: 12V / USB / 3 pini
- 3 prize: 12V / 12 V / 3 pini
- Suport telefon mobil

Scaun operator

- Scaun din material textil; suspensie pneumatică
- Scaun din material textil; suspensie pneumatică; încălzire în scaun

Iluminat

Proiectoare de lucru LED basic (1000 lm)

- 2 proiectoare de lucru LED basic suplimentare, față
- 2 proiectoare de lucru LED basic suplimentare, spate
- 2 proiectoare de lucru LED basic la brațul telescopic

Proiectoare de lucru LED premium (2000 lm)

- 2 proiectoare de lucru LED premium suplimentare, față
- 2 proiectoare de lucru LED premium suplimentare, spate
- 2 proiectoare de lucru LED premium la brațul telescopic
- Girofar LED (galben), (Se vor respecta reglementările în vigoare la nivel național!)

Omologare și trafic rutier

- Omologare CE-tractor (CoC) (internațional)
- Omologare Ce-tractor (CoC) + carte de identitate pentru Germania
- Suport număr înmatriculare față și spate

Sistem de propulsie și axe

Sistemul de propulsie

- Motor diesel Perkins 90 kW / 122 CP cuplu motor 500 Nm
- Motor diesel Perkins 100 kW / 136 CP cuplu motor 550 Nm
- Ventilator reversibil
- Preîncălzirea motorului (apă de răcire) 230 V
- Preîncălzire motor (apă de răcire) + preîncălzire ulei hidraulic 230 V
- Acces întreținere radiator

Axe

- Diferențial blocabil 100% în puntea față

Mod de deplasare

- Mod de deplasare Auto / mod Eco

Viteza de deplasare

- Limitator de viteză proporțional (dispozitiv de deplasare lentă) incl. accelerație de mână
- 30 km/h (creșterea vitezei)
- 40 km/h Power Drive 255 (creșterea vitezei)
- Scut motor închis

Anvelope

- Firestone 460/70 R24 Duraforce, Profil MPT, lățime 2450 mm, înălțime 2440 mm
- Michelin 460/70 R24 XMCL, Profil AS, lățime 2450 mm, înălțime 2440 mm
- Michelin 460/70 R24 Bibload, Profil Bibload, lățime 2450 mm, înălțime 2440 mm
- 460/70R24 Trelleborg TH500, Profil MPT, lățime 2450mm, înălțime 2440 mm

Sistem de încărcare

Plăci de schimbare rapidă

- Manitou, hidraulic
- Kramer, mecanic
- Kramer, hidraulic
- JCB (Q-Fit) hidraulic
- Matbro, hidraulic
- Racletă murdărie, braț telescopic
- Amortizarea culisei de încărcare & blocare cilindru de basculare
- Amortizarea culisei de încărcare, poziție flotantă & blocare cilindru de basculare

Ulei hidraulic bio

- Shell PANOLIN S4 HLP Synth 46 (ulei hidraulic bio)

Instalație hidrolică în față

- Pompă mare (187 l/min)
- Supapă de comutare la al 3-lea circuit de comandă (al 3-lea circuit de comandă cu 4 cuplaje)
- Degajarea presiunii la al 3-lea circuit de comandă față, la brațul telescopic

Instalație hidrolică în spate

- Un racord hidrolic spate cu efect dublu (două cuplaje) + racord pentru basculantă spate, cu acțiune simplă (un cuplaj)

Conexiuni electrice în față

- Priză față cu 13 pini, (2x funcții electrice E1/ E2 și iluminat) comandă: Cu 2 butoane de la Joystick; prima funcție cu palpate tastă, a 2-a funcție cu blocare tastă
- Priză față cu 13 pini, (2x funcții electrice E1/ E2 și iluminat) comandă: Cu 2 butoane de la Joystick; prima funcție cu blocare tastă, a 2-a funcție cu palpate tastă
- Priză față cu 13 pini, (2x funcții electrice E1/ E2 și iluminat) comandă: Cu 2 butoane de la Joystick; prima funcție cu palpate tastă, a 2-a funcție cu palpate tastă
- Priză față cu 13 pini, (2x funcții electrice E1/ E2 și iluminat) comandă: Cu 2 butoane de la Joystick; prima funcție cu blocare tastă, a 2-a funcție cu blocare tastă

Instalație hidrolică în spate

- Priză spate cu 7 pini, pentru iluminat echipamente atașabile spate

Opțiuni de securitate

- Imobilizator KAT, comandă: cu cheie de contact codată
- Oglindă panoramică în interior
- Cameră marșarier
- Cameră frontală, incl. ecran suplimentar

Altele

- Trusă de scule
- Instalație centrală de lubrifiere complet automată
- Supapă de service schimbarea uleiului de motor
- Capac tunel central

Prelungirea garanției

- Economy 24 luni (2500 h)
- Economy 36 luni (3000 h)
- Economy 48 luni (3500 h)
- Economy 60 luni (4000 h)
- Premium 24 luni (3000 h)
- Premium 36 luni (4000 h)
- Premium 48 luni (5000 h)
- Premium 60 luni (6000 h)

Echipament de remorcă și recuperare

- Oglindă pentru cuplaj remorcă
- Cuplaj pentru manevrare (nu este admis pentru regim de tractare!)
- Cârlig de remorcă automat
- Suport de lagăr pentru cuplaj remorcă
- Cuplaj remorcă automat, reglabil pe înălțime pentru suport de lagăr
- Cuplaj remorcă, cu cap sferic K80, reglabil pe înălțime pentru suport de lagăr
- Cuplaj remorcă, cu cap sferic K50, reglabil pe înălțime pentru suport de lagăr
- Cuplaj remorcă, cu cap sferic K50 lung, reglabil pe înălțime pentru suport de lagăr
- Cuplaj remorcă Piton-Fix, reglabil pe înălțime pentru suport de lagăr
- Cuplaj remorcă 32mm mecanic
- Cuplaj remorcă 32mm mecanic, reglabil pe înălțime pentru suport de lagăr
- Frână hidrolică remorcă
- Frână cu aer comprimat cu două conducte