



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DW30

Kolový dumper

Ovládejte bezpečně, přepravujte pohodlně.

DW30 nabízí optimální koordinaci vysokých bezpečnostních standardů a rozsáhlé vybavení pro mnoho možných použití. Ať už s kabinou nebo ochranným rámem, s betonovou korbou nebo otočnou sklápěcí korbou, je skutečným všestranným pomocníkem pro každé staveniště a lze jej individuálně upravit z výroby. Zároveň nabízí 3 tuny užitečného zatížení s malými rozměry, což umožňuje jeho efektivní využití i v těžko přístupných oblastech. Volitelná betonová korba je vybavena skluzovou deskou pro přesné uložení materiálu při betonáži. DW30 nabízí velmi vysokou úroveň bezpečnostní výbavy, a to jak ve standardu, tak ve všech dostupných variantách.

Hlavní přednosti

- Kontrola korby
- Kontrola náklonu
- Kontrola bezpečnostních pásů se schválením startu
- Hydrostatický pohon všech kol
- Korba na beton

Technické údaje

■ Hydraulika

Pracovní tlak hydrauliky	150,0 BAR
Hydraulické čerpadlo	ZRP
Dopravované množství	23,0 l/min

■ mechanické údaje o výkonu

Jízdní rychlost	20,0 km/h
-----------------	-----------

■ mechanické údaje

Délka	3.906,0 mm
Šířka	1.730,0 mm
Výška	2.799,0 mm
Užitečná nosnost	3.000,0 KG
Korba	Otočná korba
Objem korby zarovnaná	1.280,0 L
Objem korby vrchovatá	1.750,0 L
Objem korby - voda	990,0 L
Úhel naklonění max.	12,0 °
Provozní hmotnost (min.-max.)	2.048,0 - 2.506,0 KG

■ Spalovací motor

Chlazení	Vodní chlazení
Typ motoru	Naftový motor

Válce	3,0
Zdvihový objem	1.116,0 CM3
Náklon max.	25,0 °
Typ paliva	HVO EN15940
Jmenovitý výkon	18,9 kW
Jmenovité otáčky	3.000,0 1/min
Mezní hodnoty emisí	EU stupeň V
Napětí spouštěcí baterie	12,0 V
Výrobce motoru	Yanmar
Označení motoru	3TNV76-UDWN

■ Enviromentální parametry

Zvukový výkon LWA, garantovaný	101,0 dB(A)
--------------------------------	-------------

■ Podvozek

Poloměr otáčení	3.980,0 mm
Úhel ohybu	36,0 °
Pohon pojezdu	Motor s výkyvnou deskou
Hydraulické čerpadlo	Zubové čerpadlo
Pracovní tlak hydrauliky	450,0 BAR
Dopravované množství	66,0 l/min
Pneumatiky	11.5/80-15,3 14PR 126 A8

Dostupné motory

36 kW Naftový motor (Stage 5)


Chlazení	Vodní chlazení
Typ motoru	Naftový motor
Válce	3
Zdvihový objem	1.663 CM3
Jmenovitý výkon	36 kW
Jmenovité otáčky	2.800 1/min
Mezní hodnoty emisí	EU stupeň V
Napětí spouštěcí baterie	12 µg/l
Výrobce motoru	Perkins
Označení motoru	403J-E17T
Zdvih	100 mlw
Vrtání	84 mlw

18,9 kW Naftový motor (Stage 5)

Chlazení	Vodní chlazení
Typ motoru	Naftový motor
Válce	3
Zdvihový objem	1.116 CM3
Jmenovitý výkon	18,9 kW
Jmenovité otáčky	3.000 1/min
Mezní hodnoty emisí	EU stupeň V
Napětí spouštěcí baterie	12 µg/l
Výrobce motoru	Yanmar
Označení motoru	3TNV76-UDWN2
Zdvih	82 mlw
Vrtání	76 mlw

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Rozměry

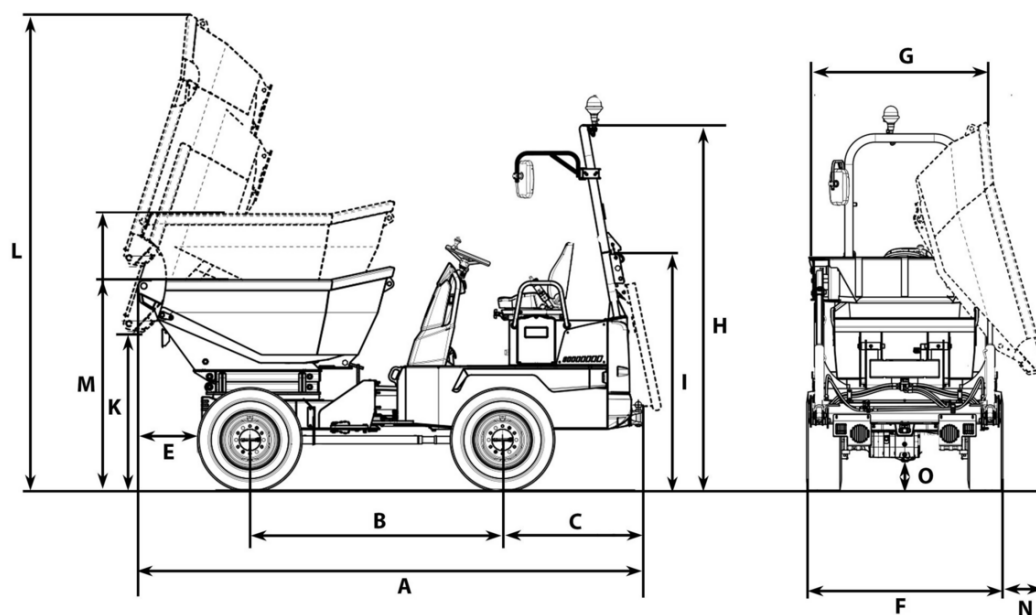

		Otočná korba	Vysoký otočný hrot skip	Korba na beton
A	Celková délka	3.904 mm	4.156 mm	4.890 mm
B	Rozvor kol	1.945 mm	2.090 mm	2.090 mm
C	Přesah zadní části	1.039 mm	1.072 mm	1.156 mm
E	Výsypná šířka	482 mm	492 mm	1.212 mm
F	Šířka stroje	1.730 mm	1.780 mm	1.780 mm
G	Šířka korby	1.730 mm	1.730 mm	1.740 mm
H	Výška ROPS	2.778 mm	2.860 mm	2.860 mm
I	Výška ROPS je nakloněna	1.913 mm	1.945 mm	1.945 mm
J	Výška s kabinou	2.669 mm	2.669 mm	2.669 mm
K	Výsypná výška max.	994 mm	1.268 mm	363 mm
L	Výška korby nakloněna	3.082 mm	3.915 mm	3.040 mm
M	Výška korby	1.475 mm	1.639 mm	1.698 mm
	Výška korby nakloněna, korba s vysokým vyklápěním zvednuta		2.212 mm	
N	Výsypná šířka z boku		162 mm	700 mm