



4060T

Chargeuse télescopique

Caractéristiques techniques

■ Données moteur standard

Fabricant du moteur	Rehliko	Charge de basculement avec fourche à palettes – machine alignée (déployée)	1.980 - 2.070 kg
Type de moteur	KDI 2504 TCR	Charge de basculement avec fourche à palettes – machine braquée (déployée)	1.730 - 1.810 kg
Cylindre	4	Charge de basculement avec fourche à palettes - machine alignée, position de transport	3.890 - 4.040 kg
Puissance du moteur	55,4 kW	Charge de basculement avec fourche à palettes - machine braquée, position de transport	3.420 - 3.550 kg
Puissance du moteur au régime moteur max	75 ch 2.300 tr/min		
Couple max.	315 Nm		
Cylindrée	2.482 cm ³		
Type d'agent réfrigérant	eau		
Phase de la norme d'émissions de gaz d'échappement	V		
Post-traitement des gaz d'échappement	DOC/DPF		

■ Système électrique

Tension de service	12 V	Type de transmission	ecDrive (Electronic Controlled Drive)
Batterie	100 Ah	Système d'entraînement	Hydrostatique par boîte de transfert et arbre de transmission
Alternateur	120 A	Gammes de vitesse	2

■ Poids

Poids de fonctionnement	5.830 - 6.050 kg	Vitesse d'avancement standard	0-20 km/h
Force de rupture (max.)	4.070 daN	Vitesse d'avancement Option 1	0-30 km/h
Force de levage (max.)	4.645 daN	Frein de service	Frein à disque (option : frein à disques multiples)
Charge de basculement avec godet - Machine alignée, flèche horizontale	3.550 - 3.700 kg	Frein de stationnement	Frein à disque (option : frein à disques multiples)
Charge de basculement avec godet - machine braquée, flèche horizontale	3.100 - 3.230 kg	Blocage du différentiel	100% Essieu avant+ Essieu arrière
Charge de basculement avec godet - machine alignée (déployée)	1.980 - 2.080 kg		
Charge de basculement avec godet - machine braquée (déployée)	1.710 - 1.800 kg		
Charge de basculement - Machine alignée, à la plus basse position de la flèche	4.750 - 4.930 kg		
Charge de basculement - Machine braquée, à la plus basse position de la flèche	4.150 - 4.320 kg		
Charge de basculement avec fourche à palettes - machine alignée, flèche horizontale	3.280 - 3.410 kg		
Charge de basculement avec fourche à palettes - machine braquée, flèche horizontale	2.880 - 2.990 kg		

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

■ Direction

Mode de direction Articulation pivotante-oscillante hydraulique

Niveau de puissance acoustique garanti LwA (cabine) 101 dB (A)

Niveau de pression acoustique déclaré LpA (cabine) 71 dB (A)

Vérins de direction 1

■ Autres informations

DPF = filtre à particules diesel

DOC = catalyseur d'oxydation diesel


SCR = réduction catalytique sélective

Calcul de la charge de basculement selon ISO 14397

■ Valeurs des caractéristiques du bruit

Niveau de puissance acoustique moyen LwA (cabine) 99,8 dB (A)

Dimensions

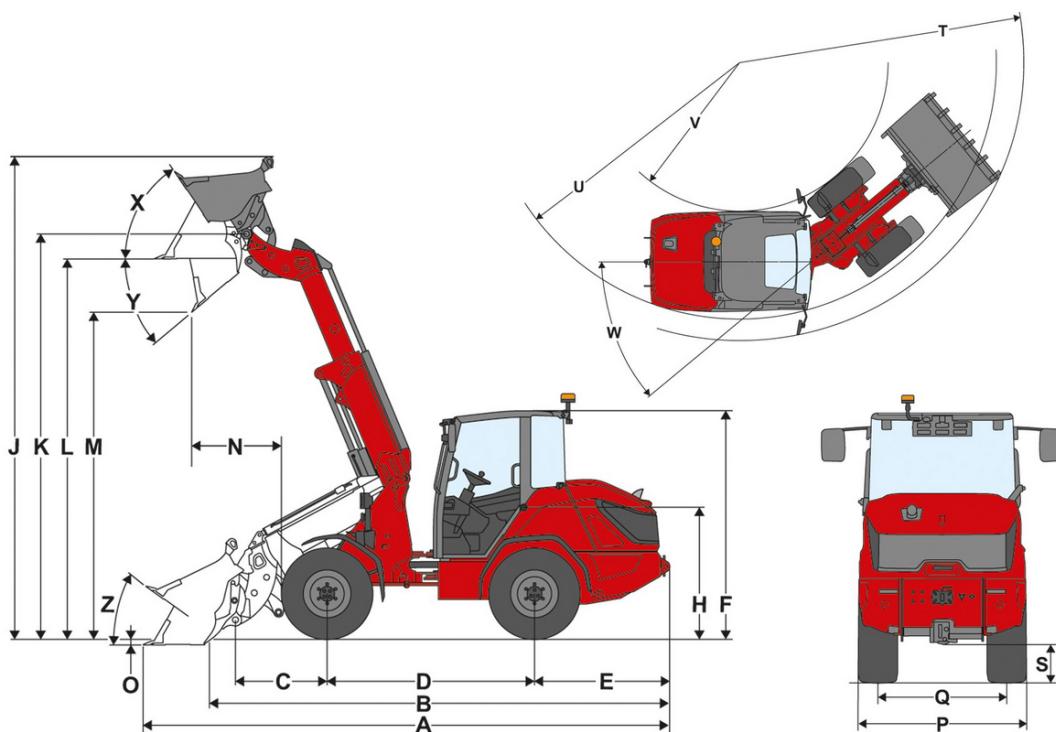

	Équipement de série	
A	Longueur totale	405 / 70 R 20 BKT MP513 ET30
B	Longueur totale sans godet	6.120 mm
C	Axe du godet (jusqu'au centre de l'axe)	5.140 mm
D	Empattement	1.210 mm
E	Déport arrière	2.325 mm
F	Hauteur avec cabine	1.435 mm
G	Hauteur siège conducteur	2.535 mm
H	Hauteur de travail totale	1.510 mm
J	Axe du godet (hauteur de levage max.)	5.970 mm
K	Hauteur de franchissement bras télescopique sorti	5.040 mm
L	Hauteur de déversement bras télescopique sorti	4.835 mm
M	Portée (à M)	4.080 mm
N	Profondeur de décapage	975 mm
P	Largeur totale	60 mm
Q	Largeur des chenilles	1.770 mm
S	Garde au sol	1.360 mm
T	Rayon maximal	390 mm
U	Rayon au bord extérieur	4.650 mm
V	Rayon intérieur	3.990 mm
W	Angle d'articulation	2.100 mm
X	Angle de rappel à la hauteur de levage max.	40 °
Y	Angle de déversement	56 °
Z	Angle de rappel au sol	40 °

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Équipement de base

Moteur

- Rehlko KDI 2504 TCR, {55.4 kW (75,3 PS)}{55.4 kW (74.3 HP)}, (DOC/DPF), EU: Phase V

Direction

- Articulation pivotante oscillante hydraulique
- Vérins de direction : 1

Poste de conduite

- Articulation pivotante oscillante hydraulique
- Vérins de direction : 1

Poste de conduite

- Cabine confort à 1 porte avec chauffage et ventilation, certifiée ROPS / FOPS
- Un espace généreux
- Rétroviseurs gauche et droite
- Accès ergonomique de belle taille
- Volant réglable (inclinaison et hauteur)

Siège conducteur

- Siège textile à suspension mécanique, avec ceinture de sécurité, réglages du dossier, du poids, et réglage longitudinal

Éclairage

- Éclairage conforme au code de la route allemand StVZO
- Phares de travail LED Basic (1000 lm) sur le toit, 2 à l'avant, 1 à l'arrière

Transmission & Essieux

- Essieu : Essieu à réduction planétaire PA1422
- Propulsion: Transmission hydrostatique à quatre roues motrices, à commande électronique, ecDrive (Electronic Controlled Drive)
- Modes de conduite: mode auto ; mode ECO (réduction du régime moteur une fois la vitesse d'avancement réglée atteinte)
- Blocage : blocage de différentiel 100 % à commande électrohydraulique ; engagement à volonté sur les essieux avant et arrière
- Vitesse d'avancement {20 km/h (30 km/h en option)}{12,4 mph (18,6 mph en option)}
- Réglage de la vitesse, gamme de vitesse : 2 | {10 km/h / 20 km/h}{6.2 mph / 12.4 mph}
- Frein de service : Frein à disque sur l'essieu avant agissant sur l'essieu arrière via un arbre à cardan
- Frein de stationnement: Frein à disque ; actionnement au moyen d'un levier de frein à main sur l'essieu avant, agissant sur l'essieu arrière via un arbre à cardan

Pneumatiques

- 405 / 70 R 20 BKT MP513 ET30, Largeur {1770 mm}{69,69 pouces}, hauteur {2535 mm}{99,8 pouces}

Installation de chargement

- Bras de levage télescopique LS999
- Dispositif d'attache rapide (Weidemann HV/HT-C) hydraulique
- Cinématique : Z
- Vérin(s) de levage : 1
- Vérin(s) de cavage : 1
- Position flottante pour vérin(s) de levage

Système hydraulique

- Joystick à commande électrique avec contacteur de sélection de direction et boutons d'activation du blocage de différentiel et du télescopage proportionnel intégrés
- 3e Circuit hydraulique à l'avant électronique proportionnel par joystick, avec double crans
- Système hydraulique de travail {86 l/min (37,4 ccm)}{22.7 gpm (2.28 in³)}
- Radiateur d'huile hydraulique

EquipCare (télématique)

- EquipCare 36 mois

Options

Poste de conduite

- Porte de cabine bipartite

- Rétroviseurs grand angle de cabine

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Nous réservons le droit de modifier.

- Climatisation
- Pré-équipement radio DAB+ (antenne, haut-parleurs)
- Équipement radio complet DAB+
- 1 prise électrique : 2xUSB
- Store pare-soleil
- Compartiment de rangement (à gauche du siège conducteur)
- Rétroviseur panoramique intérieur

Siège conducteur

- Siège en vinyle
- Siège, similicuir ; suspension pneumatique ; MSG95
- Siège, habillage textile ; suspension pneumatique ; haut dossier ; MSG95
- Siège, habillage textile ; suspension pneumatique ; chauffage de siège ; MSG95
- Siège, habillage textile ; suspension pneumatique ; chauffage de siège ; haut dossier ; MSG95
- Siège, habillage textile ; suspension pneumatique ; MSG95
- Siège, habillage textile ; haut dossier ; MSG85

Éclairage

- Éclairage LED conforme au code de la route allemand StVZO
- Phare de travail LED Performance (2000 lm) sur le toit, 2 à l'avant, 2 à l'arrière
- Phare de travail LED Performance (2000 lm) sur le bras télescopique, 2 à l'avant
- Gyrophare LED (jaune), (Les dispositions nationales doivent être respectées.)

Homologation & Conduite sur route

- Autorisation individuelle d'exploitation < {25 km/h}{15.5 mph}
- Autorisation individuelle d'exploitation > {25 km/h}{15.5 mph}
- Supports de plaque d'immatriculation à l'avant et à l'arrière
- Panneau de signalisation triangulaire (Les dispositions nationales doivent être respectées.)

Transmission & Essieux

- Accélérateur manuel
- Préchauffage : Liquide de refroidissement, huile hydraulique ; 230 V fiche type E/F
- Préchauffage : Liquide de refroidissement, huile hydraulique ; 230 V fiche type J
- Préchauffage : Liquide de refroidissement, huile hydraulique ; 230 V fiche type G
- Mode de conduite - Auto / Eco / Équipements
- Mode de conduite - Auto / Eco / M Drive
- Limiteur de vitesse d'avancement proportionnel (dispositif de conduite lente)
- Augmentation de vitesse {20 km/h}{12.4 mph}
- Augmentation de vitesse {30 km/h}{18.6 mph}
- Frein à disques multiples électrohydraulique avec accumulateur à ressort à l'essieu avant et par l'intermédiaire de l'arbre de transmission sur l'essieu arrière avec fonction Hill-hold

Pneumatiques

- 400 / 70 R 20 Alliance 585 ET0, largeur {1827 mm}{72.93 pouces}, hauteur {2531 mm}{99.65 pouces}
- 445 / 70 R 19,5 Alliance 624 ET0, largeur {1868 mm}{73.54 pouces}, hauteur {2550 mm}{100.39 in}
- 550 / 45 R 22,5 Alliance 331 ET-50, largeur {2073 mm}{81.61 in}, hauteur {2532 mm}{99.69 in}

Installation de chargement

Plaques d'attache rapide :

- SkidSteer (hydraulique - SAEJ2513 SSL HV)
- Matbro (hydraulique)
- Euro (hydraulique - ISO23206 EURO HV) (y compris deux raccords SVK t. 3)
- SMS HV (hydraulique)

Divers :

- Amortissement du bras de levage

Huile hydraulique biodégradable

- Shell Panolin HLP Synt46 (huile hydraulique biodégradable)

Hydraulique à l'avant

- Système hydraulique de travail :{101 l/min (44,2 ccm)}{26.7 gpm (2.7 in³)}
- Ligne de retour dépressurisée à l'avant (1 x Flatface taille 3, connecteur) avec conduite de fuite d'huile (1 x Flatface taille 2, connecteur)
- Raccord enfichable avant 3. Circuit de commande (Flatface Gr.3)
- Raccord rapide Faster 2x - côté machine + côté équipement
- Clapet de commutation à l'avant sur le 3e circuit hydraulique (3e circuit hydraulique avec 4 raccords Flatface t. 3)
- Décompression du 3e circuit hydraulique à l'avant

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Nous réservons le droit de modifier.

Hydraulique à l'arrière

- Raccord hydraulique à l'arrière à effet simple via le clapet de commutation (deux raccords SVK taille 3)

Raccords électriques à l'avant

- Prise électrique à l'avant 13 pôles(2x fonctions électriques E1/ E2 et éclairage) ; Utilisation : Via 2 boutons sur le joystick ; 1re fonction à touche, 2e fonction à bascule
- Prise électrique à l'avant 13 pôles, (2x fonctions électriques E1/ E2 et éclairage), Utilisation : Via 2 boutons sur le joystick ; 1re fonction à bascule, 2e fonction à touche
- Prise électrique à l'avant 13 pôles, (2x fonctions électriques E1/ E2 et éclairage), Utilisation : Via 2 boutons sur le joystick ; 1re fonction à touche, 2e fonction à touche
- Prise électrique à l'avant 13 pôles, (2x fonctions électriques E1/ E2 et éclairage), Utilisation : Via 2 boutons sur le joystick ; 1re fonction à bascule, 2e fonction à bascule

Raccordements électriques à l'arrière

- Prise de courant à l'arrière, 7 pôles pour l'éclairage des équipements arrière

Système électrique

Coupe-batterie :

- Coupe-batterie poste de conduite - séparation par relais

Options de sécurité

- Avertisseur de recul (sonore)
- Caméra de recul
- Contrôle de la ceinture de sécurité
- Dispositif anti-démarrage à clé de contact (Commande : Via clé de contact codée)

Peinture spéciale

- Peinture spéciale unicolore RAL - au lieu du rouge Weidemann
- Peinture spéciale RAL (plusieurs couleurs)

Divers

- Boîte à outils avec outillage
- Sac sécurité (triangle de signalisation / trousse de premier secours)
- Graissage centralisé entièrement automatique
- Préparation du graissage centralisé (conduite de graissage située dans le bras télescopique)

Extension de la garantie

- Economy 24 mois (2500 h)
- Economy 36 mois (3000 h)
- Economy 48 mois (3500 h)
- Economy 60 mois (4000 h)
- Premium 24 mois (3000 h)
- Premium 36 mois (4000 h)
- Premium 48 mois (5000 h)
- Premium 60 mois (6000 h)

Dispositifs d'attelage et de dépannage

- Attelage de remorque {38 mm}{1.5 in}, automatique
- Attelage de manœuvre (non autorisé pour une utilisation de remorque !)