



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Hjullastare

0,19 till 1,10 m³ skopvolym.





**BYGGT FÖR DIG.
VI LIGGER I FRAMKANT.**

Investera i framtiden.

Du kan lita på Wacker Neusons högkvalitativa byggmaskiner och utrustning i flera årtionden – de har även ett genomgående högt andrahandsvärde. Med över 175 års historia bygger vi på en stark grund och är stolta över de innovationer som har revolutionerat hela branschen. Innovation är en del av vårt DNA – dra nytta av det och gör dig klar för framtiden!



Wacker Neuson – All it takes!
Ta reda på mer:
wackerneuson.com

Lita på ett partnerskap på lika villkor och nära dig.

Vårt globala nätverk av försäljnings- och servicestationer gör Wacker Neuson till en partner som du arbetar på lika villkor. Vi finns här för att lyssna på dig, förstå dig och lösa problemen tillsammans med dig. Lita på en stark partner som vid din sida hjälper dig att ligga steget före konkurrenterna.

Få ännu mer effektivitet på din byggarbetsplats!

Wacker Neuson maximerar produktiviteten och minimerar kostnaderna – med högkvalitativa produkter, pålitliga lösningar och support som hela tiden garanterar smidig drift på byggarbetsplatsen.

Innehåll.

WL20e, WL300e, WL28e	4
WL20, WL250, WL25, WL28	10
WL750, WL950, WL1150	16
WL750p, WL950p	22
WL60, WL70	28
Redskap	34
Tipplast, lösgoods och skopurval	36
Däckprofil	37
Mått	38
Tekniska data	40
Utrustning	43



Eldriven, praktisk, innovativ:
de elektriska hjullastarna WL20e, WL300e, WL28e.

	WL20e	WL300e	WL28e
Skopans volym (m³)	0,19	0,30	0,42
Arbetsvikt (kg)	2 180–2 230	2 340–2 610	2 840–3 100
Elmotor (kW)	6,5*/8,5**	6,5*/8,5**	33,1*/21,2**
Tipplast skopa, horisontell lyftarm - svängd maskin (kg)	1 210–1 320	1 310–1 910	1 700–2 040

* Motor drivningens hydraulsystem ** Motor redskapens hydraulsystem

Elektrisk, praktisk, lokalt utsläppsfri. Hjullastarna WL20e, WL300e och WL28e.

Miljövänlig

- De helt eldrivna hjullastarna arbetar tyst och är 100 % utsläppsfria på plats, vilket skonar både föraren och arbetsmiljön
- Högeffektiv eldrift möjliggör bästa möjliga resursutnyttjande

Performance

- Högpresterande litiumjonbatteri i tre olika storlekar, en eller två inbyggda laddare och olika laddningskontakter för maximal flexibilitet
- Flexibla mellanladdningar är ständigt möjliga, utan minneseffekt
- Energiåtervinning med regenerativ bromsning
- Prestanda när och där den behövs, tack vare två separata elmotorer, en för drivningen och en för redskapens hydraulsystemen
- Mängden olja i den tredje styrkretsen kan justeras steglöst. Detta gör att maskinen kan anpassas till de krav på hydraulisk effekt som roterande redskap har

Effektivitet

- Beroende på batteristorlek kan WL20e uppnå en drifttid på upp till 7,3 timmar och WL300e upp till 6,64 timmar i kontinuerlig drift. Beroende på batteristorlek uppnår WL28e en drifttid på upp till 5,3 tim. Körtiden beror på driftförhållanden, uppgiften och körstilen
- Batterihanteringssystemet (BMS) säkerställer optimal batterianvändning under alla driftförhållanden, vilket bidrar till ökad effektivitet



Underhåll


- Enkel åtkomst till hydraulstyrblock, pumpar, batteri och elmotorer för tidsbesparande underhåll
- Enkel i hantering, kräver lite underhåll och därmed också låga servicekostnader

Säkerhet

- Förarskyddstak EPS (Easy Protection System) som tillval. Med få handgrepp kan EPS fällas ner manuellt för passering av låga genomfarter
- Den elektriska parkeringsbromsen aktiveras automatiskt när maskinen står stilla, färdriktningen ställs på neutral eller om föraren lämnar stolen
- Vi har ett urval av olika förarplatser anpassade för olika användningsområden: fast förarskyddstak, fällbart förarskyddstak EPS (Easy Protection System) och hytt

Innovativ teknik, beprövad i arbete.

Wacker Neuson driver innovationer inom elektriska drivsystem för entreprenadmaskiner framåt. Med hjullastaren WL20e erbjuder vi dig en lösning, som redan är beprövad sedan många år och i många olika tillämpningar - och som vi ständigt vidareutvecklar. Därigenom kan du ständigt dra nytta av den senaste tekniken. Till WL300e och WL28e är nu även två större och kraftfullare eldrivna maskiner tillgängliga.

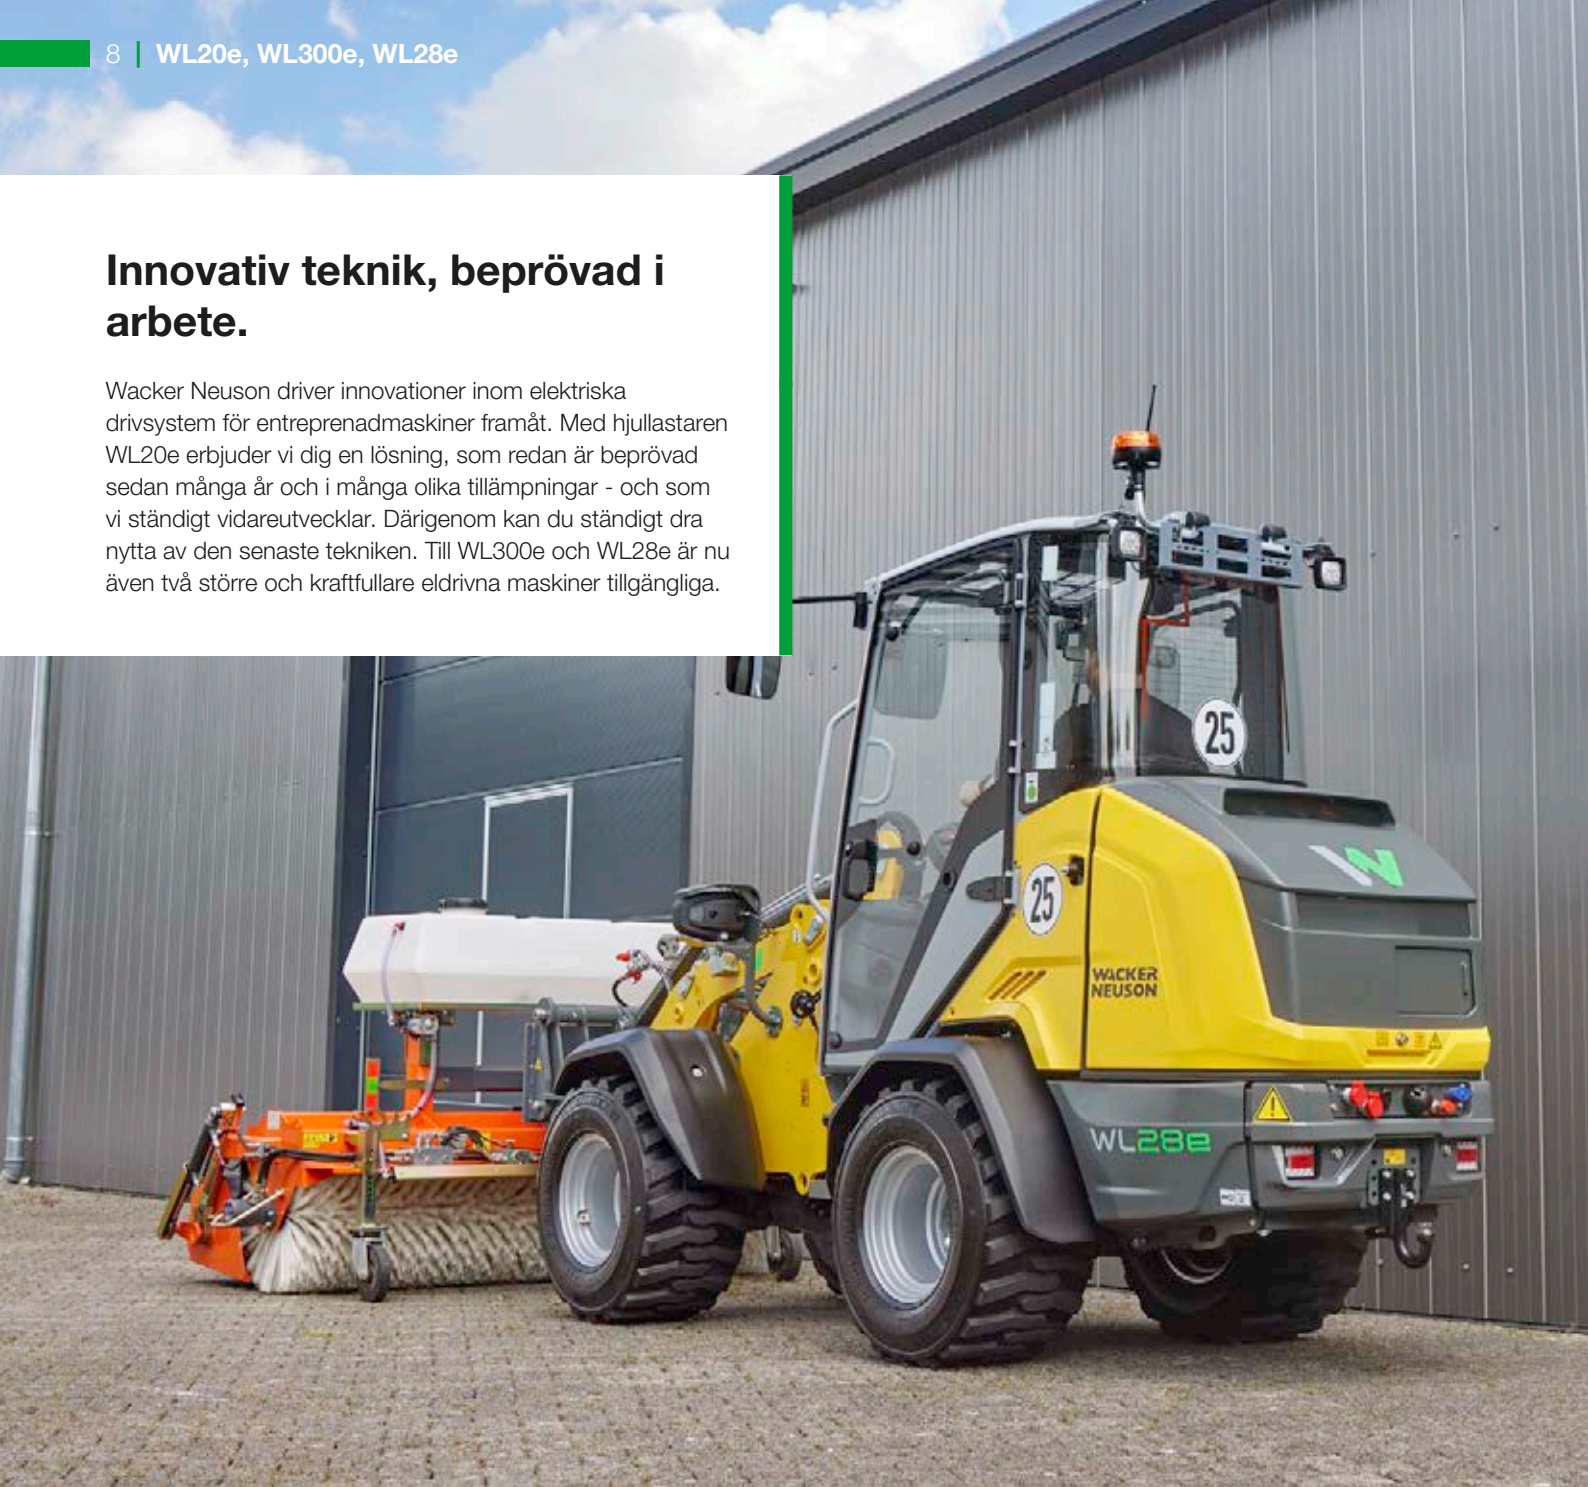

Effektiva litiumjonbatterier.

- För WL20e, WL300e och WL28e finns tre underhållsfria litiumjonbatterier att välja mellan för att tillgodose olika krav på drifttid (se s. 42).
- 3 kW inbyggd laddare som standard, med ytterligare en inbyggd 3 kW-laddare som tillval, vilket ger en total laddeffekt på 6 kW för snabb laddning av de valfria batterierna.
- Det integrerade batterihanteringssystemet (BMS) övervakar och skyddar batteriet, ökar effektiviteten och säkerheten samt förhindrar djup urladdning.



WL28e



WL20e/WL300e



Mindre utsläpp

- ✓ Minskning av de lokala CO₂-utsläppen med mer än 90 %*
- ✓ Inga avgaser och minimalt motorbuller på byggarbetsplatsen
- ✓ Betydligt högre effektivitet jämfört med konventionella drivsystem



Låga driftskostnader

- ✓ Upp till 85 % lägre energikostnader jämfört med en dieselmaskin
- ✓ Lägre underhållskostnader
- ✓ Samma effekt som konventionella maskiner i samma klass



Bekvämt för operatören

- ✓ Ljudnivån minskas med nio decibel; användaren upplever maskinen som hälften så bullrig**
- ✓ Eldrift möjliggör dynamisk och kraftfull start
- ✓ Ladda var som helst: olika laddkablar/laddkontakter tillgängliga

Flexibla laddningsalternativ.



WL300e: den som tillval tillgängliga låga fronten i kombination med en kort lastarm ger utmärkt sikt och avsevärt ökad tippplast.



Olika laddningskablar och kontakdon möjliggör flexibel laddning.



1. Upp till två inbyggda laddare, ingen extra extern laddare behövs.



2. Öppna laddluckan och anslut typ 2-kontakten på maskinsidan.



3. Beroende på batteristorlek och behov finns olika laddkablar/laddkontakter tillgängliga.

* CO₂-utsläpp över hela livslängden, direkt och indirekt, även batteriproduktion och energiåtervinning (EU-blandning), jämfört med konventionella produkter i samma klass.
** Detta värde i dB avser avgivet ljudtryck (LpA). Den orsakas vid buller från utrustningen på tillhörande arbetsplats, exempelvis i förarhytten.



Kompakta kraftpaket: hjullastarna WL20, WL250, WL25 och WL28.

	WL20	WL250	WL25	WL28
Skopans volym (m³)	0,19	0,21	0,27	0,42
Arbetsvikt (kg)	2 000–2 140*	1 890–2 140*	2 300–2 750*	2 810–3 250*
Motoreffekt (kW)	18,4	18,4	18,4	18,4/33,3*/40,1*
Tipplast skopa, horisontell lyftram – svängd maskin (kg)	980–1 210*	1 240–1 390*	1 140–1 700*	1 560–2 070

* Värden tillvald utrustning

Mycket kraft med kompakta mått.

WL20, WL250, WL25 och WL28 står för maximal prestanda i trånga arbetsområden.

Miljövänlig

- Eco-läge för resurssnål körning vid längre körsträckor (WL28)

Performance

- Konstruerad för tunga laster: WL28 förflyttar utan problem en pall med marksten
- Kompakta mått i bredd, höjd och längd, idealisk för trånga förhållanden
- Inkopplingsbar 100 % differentialspärre för maximal dragkraft och skjutkraft
- Hög hydraulkapacitet möjliggör användning av olika påbyggnadsredskap
- Kinematik perfekt anpassad till maskinens storlek

Effektivitet

- Tillval upp till 30 km/h för snabb förflyttning av maskinen (WL28)
- Enkel transport på personbilsläpavagn
- Kombinerad krypkörnings/bromspedal som styr motoreffekten dit den behövs

Underhåll

- Tippbar hytt för snabb underhållsåtkomst (ej på WL250)
- Delade hydraulslangar innebär att endast skadade delar behöver bytas ut, inte hela slangen
- Enkel åtkomst till smörjpunkter



Mångsidighet

- Stort utbud av påbyggnadsredskap och däck
- Valbar förarplats: förarskyddstak, EPS (nedsänkbart förarskyddstak, ej på WL250) eller förarhytt

Kvalitet


- Högvärdig pulverlackering garanterar lång livslängd
- Kraftiga lyftcylindrar på lastarmen för optimal lastfördelning

Komfort

- Optimerad konstruktion av lastsystemet för högre tipplast, bättre stabilitet och bättre överblick över arbetsområdet (WL250, WL25 och WL28)
- Maximal dragkraft med midjestyrning
- Snabbare och effektivare byte av redskap tack vare det hydrauliska snabbväxlingssystemet

Säkerhet

- Färgkodat manövreringskoncept för snabb orientering vid förarplatsen
- Elektrisk parkeringsbroms med Hill-hold-funktion sörjer för maximal säkerhet och komfort (WL28)

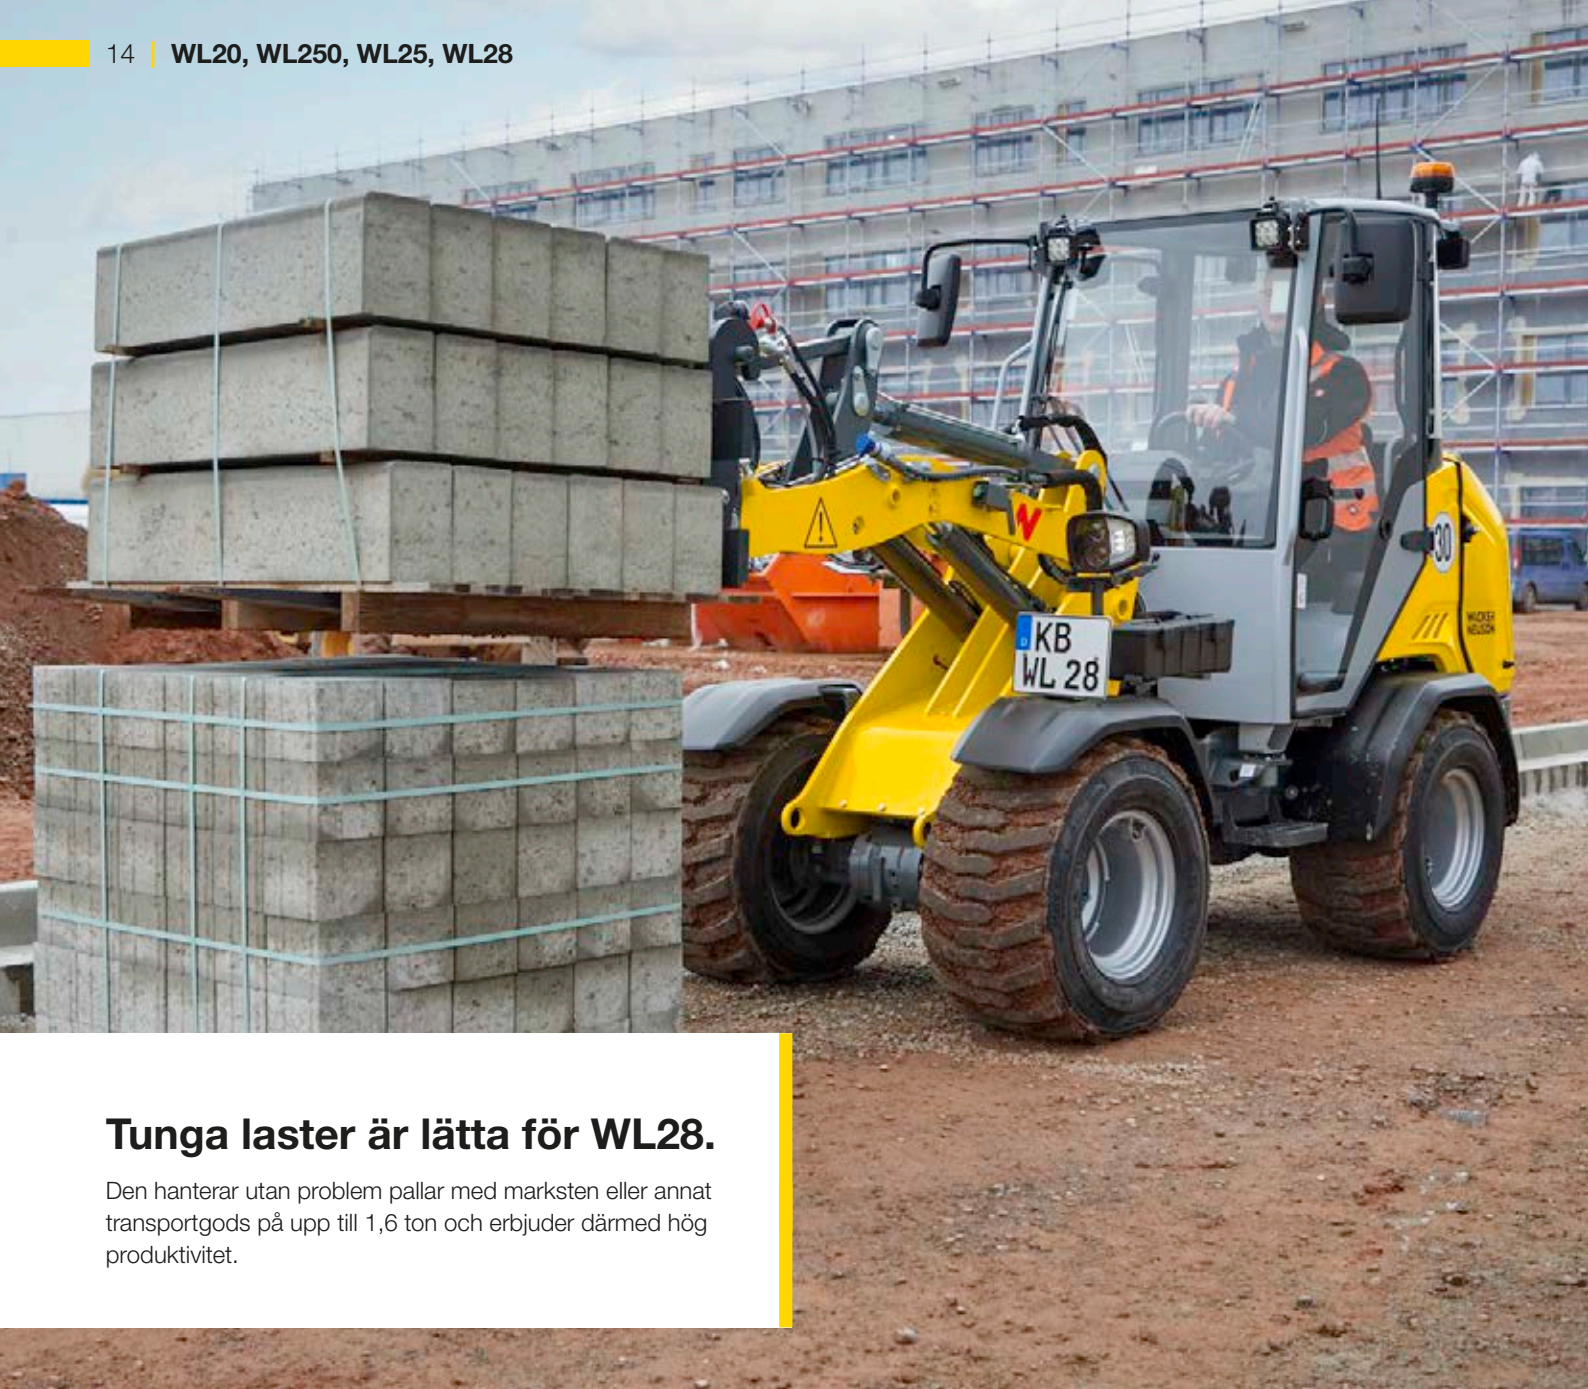

Tunga laster är lätta för WL28.

Den hanterar utan problem pallar med marksten eller annat transportgods på upp till 1,6 ton och erbjuder därmed hög produktivitet.



Kompakta mått – idealiskt när marginalerna är små. WL250 övertygar med sin låga konstruktion och klarar därför utan problem passager med en fri höjd på under 2 m.



Komforthytt som tillval för säkert och uttröttningsfritt arbete.



Spara tid och transportkostnader: tack vare sina kompakta mått och låga vikt kan maskinen transporteras med bilsläp.




WL20, WL25 och WL28 är utrustade med en fällbar förarplats resp. en tippbar förarhytt. Detta möjliggör en enkel tillgång till motorn, hydraulsystemet och elsystemet. Motorhuven har stor öppningsvinkel vilket ger optimal åtkomst.



Snabbt fällbart: förarskyddstaket EPS (Easy Protection System).



Lastaggregatets konstruktion ger optimal sikt. Både hytten och förarskyddstaket ger utmärkt sikt över det omedelbara arbetsområdet.

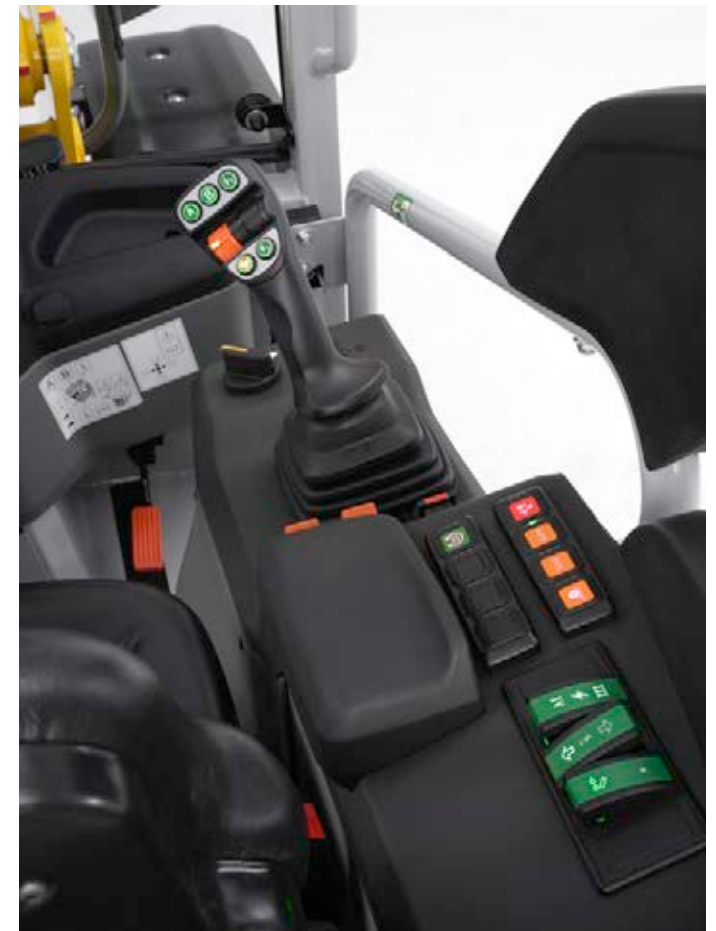

Kör smartare med WL28. Det elektroniskt reglerade drivsystemet ger mycket hög körkomfort och ökar maskinens skjutkraft. Dessutom är flera olika körlägen tillgängliga.

Standard: Auto-läge: 100 % av den välbekanta prestandan.
Eco-läge: minskar förbrukning och buller
Tillval: Redskapsläge: konstant prestanda vid varierande belastning
M-Drive-läge: ställ in motorvarvtalet manuellt och reglera hastigheten med körpedalen



Mångsidiga kraftpaket: hjullastarna WL750, WL950 och WL1150.

	WL750	WL950	WL1150
Skopans volym (m³)	0,65	0,85	1,00
Arbetsvikt (kg)	3 670–4 170*	4 980–5 240*	5 680–6 100*
Motoreffekt (kW)	42	42	55,4
Tipplast skopa, horisontell lyftarm - svängd maskin (kg)	2 560–3 060*	3 070–3 410*	3 150–3 500*

* Värden tillvald utrustning

Robusta och kraftfulla.



Hjullastarmodellerna WL750, WL950 och WL1150.

Säkerhet

- En god belysning av arbetsområdet ökar arbetssäkerheten och möjliggör för föraren att arbeta koncentrerat en längre tid utan att tröttnas
- Lastarmsdämpningen med automatisk funktion förhindrar att maskinen börjar gunga vid höga körhastigheter
- Den elektriska parkeringsbromsen gör att förare och arbetsmiljö har maximal säkerhet och komfort
- En standardiserad manövreringsfilosofi och ett färgkodat manövreringskoncept möjliggör intuitiv manövrering och ökar därmed arbetssäkerheten

Komfort

- Komfortabel förarhytt: säkert och uttröttningsfritt arbete, mer utrymme, fler förvaringsmöjligheter och bredare insteg
- Hytt med 4 stolpar, lågt neddragna rutor och panoramabakruta ger optimal sikt runt hela maskinen
- Uppvärmning med optimerad luftcirkulation och tillvalet med luftkonditioneringsanläggning ger angenäma temperaturer
- Ergonomiskt anordnade reglage, tilltalande interiör och minskade vibrationer och buller inne i hytten ökar komforten för föraren
- Ratt och rattstång kan justeras i höjdläget och i lutning över ett brett register
- Lättåtkomlig tryckavlastning på lastarmen. Ännu snabbare och effektivare byte av hydrauliskt drivna påbyggnadsredskap



Kvalitet

- Mittleden är ännu mer robust och stabil och framvagnen och bakvagnen är sammankopplade på två ställen
- De nötningsbeständiga hydraulslangarna dras genom mittleden och är optimalt skyddade
- Den högkvalitativa pulverlackeringen förlänger maskinens livslängd avsevärt samtidigt som den är miljövänlig

Performance

- Med det elektroniskt styrda drivsystemet och olika körlägen kan maskinen anpassas för olika arbeten
- Kinematiken anpassas till maskinens storlek - det säkerställer optimala kraftförhållanden för varje maskin och maximal produktivitet
- Motorn övertygar med låg bränsleförbrukning, låga bulleremissioner och högt vridmoment

Underhåll

- Motorn är monterad på tvären och komponenterna är optimalt anordnade
- Alla underhållspunkter är ergonomiskt åtkomliga
- Maskinerna har optimerad dragning av hydraulslangarna och styrventilen är integrerad i maskinens framvagn. Därigenom är den lätt tillgänglig via en underhållslucka

Arbeta effektivt.

Hjullastarna WL750, WL950 och WL1150 kännetecknas av följande egenskaper: en bekväm hytt med utmärkt ergonomi och sikt runtom, elektroniskt styrd drivlina med olika körlägen, robust lastarm med bästa sikt över redskapet, många tillval och en modern maskinkonstruktion. Den tvärställda motorn och den optimala placeringen av komponenter ger mycket god tillgänglighet vid underhåll. Modellerna kombinerar kraft, tillförlitligt hydraulsystem och kompakta mått med beprövad teknik och ett övertygande pris/kvalitetsförhållande.



Utmärkt sikt runt om maskinen.

Hyttens konstruktion med fyra stolpar, de lågt neddragna rutorna, den stora taköppningen och panoramabakrutan i kombination med den sluttande motorhuven ger optimal sikt runt hela maskinen. Föraren har utmärkt sikt över påbyggnadsredskapet, det omedelbara arbetsområdet och hela området runt maskinen. Den goda sikten runt hela maskinen ökar säkerheten i hela maskinens arbetsområde.



Komfortabel förarhytt.

Komforthytten optimeras efter förarens behov och möjliggör ett säkert och koncentrerat arbete: mer utrymme, fler förvaringsmöjligheter och bredare insteg. Uppvärmning med optimerad luftcirkulation och tillvalet med luftkonditioneringsanläggning ger angenäma temperaturer. Ergonomiskt anordnade reglage, tilltalande interiör och minskade vibrationer och buller inne i hytten ökar komforten för föraren.



Enkelt underhåll.

Den tvärmonterade motorn med optimerad placering av komponenterna, den lättöppnade motorhuven, flera serviceluckor och de lättåtkomliga smörjpunkterna möjliggör enkelt och snabbt underhåll. Detta maximerar maskinens tillgänglighet och optimerar driftskostnaderna.



Elektroniskt styrt drivsystem.

Med det elektroniskt styrda drivsystemet kan maskinen anpassas för olika arbeten. Automatiskt läge och Eco-läge finns som standard (WL950 inget Eco-läge). Som tillval kan väljas antingen redskapsläge eller M-drive-läge. Den elektroniska styrningen minskar effektförluster i drivsystemet och ger högre verkningsgrad och ökad effektivitet jämfört med befintliga lösningar.



Prestanda som sätter standarden: hjullastarna WL750p och WL950p.

	WL750p	WL950p
Skopans volym (m³)	0,65	0,85
Arbetsvikt (kg)	3 960 - 4 280*	5 160 - 5 790*
Motoreffekt (kW)	50	55,4
Tipplast skopa, horisontell lyftram - svängd maskin (kg)	2 810 - 3 150*	3 340 - 3 870*

* Värden tillvald utrustning

Utvecklad för riktiga proffs.

Hjullastarmodellerna WL750p och WL950p.

Performance

- Assistanspaket för lastsystem med praktiska lastassistansfunktioner för hög omlastningskapacitet, enklare hantering och ökad förarkomfort (automatisk skopretur, lyfthöjdsbegränsning, skakfunktion, Tilt-in-Assist)
- High Flow-högrestandahydraulik och Load Sensing (WL950p)
- Flow Sharing som standard: manövrering av flera funktioner med konstant hydraultryck. Samtidiga arbetsrörelser är möjliga
- Lastsystemets känslighet kan justeras i 3 olika lägen
- Reglering av skjutkraften och visning av tippvinkeln på displayen
- Med det elektroniskt styrda drivsystemet och olika körlägen kan maskinen anpassas för olika arbeten
- Körhastighet på upp till 40 km/h med Power Drive

Komfort

- Komfortabel förarhytt: säkert och uttröttningsfritt arbete, mer utrymme, fler förvaringsmöjligheter och bredare insteg
- Hytt med 4-pelarkonstruktion, lågt neddragna rutor och panoramabakruta ger optimal sikt runt hela maskinen
- Manöverkonsolen är integrerad med förarsätet och följer med när det flyttas
- Uppvärmning med optimerad luftcirkulation och tillvalet med luftkonditioneringsanläggning ger angenäma temperaturer
- Ratt och rattstång kan justeras i höjdlägen och i lutning över ett brett register. Detta gör att varje förare kan arbeta ergonomiskt med maskinen med individuellt anpassade inställningar



Säkerhet

- Optimerad konstruktion av lastsystem: mycket god sikt över pallgaffelspetsarna vid marknivå
- Områdesövervakningen ger i kombination med backkameran ökad säkerhet
- Högkvalitativt belysningskoncept med kraftfulla arbetsstrålkastare med lysdioder och Coming Home-belysning (standard)
- Performance-belysningspaket med extra arbetsstrålkastare med lysdioder, dimningsfunktion och aktiv arbetsbelysning (tillval)
- Korrekt lastsäkring på en lastbil kan utföras snabbt tack vare lättåtkomliga surrningspunkter
- Hastighetsberoende lastarmsdämpning ger stabila köregenskaper även vid höga körhastigheter
- Den elektriska parkeringsbromsen gör att förare och arbetsmiljö har maximal säkerhet och komfort

Underhåll

- Motorn är monterad på tvären och komponenterna är optimalt anordnade
- Motorhuven kan öppnas med ett enda handgrepp. De viktigaste underhållskomponenterna på baksidan av maskinen är lätt tillgängliga: oljemätstickan, hydrauloljetanken, spolarvätskebehållaren, kylvätskan och motorns luftfilter är lättåtkomliga
- Maskinerna har optimerad dragning av hydraulslangarna och styrventilen är integrerad i maskinens framvagn. Därigenom är den lätt tillgänglig via en underhållslucka
- Via serviceluckan på hyttens högra sida är säkringarna och hyttens luftfilter lättåtkomliga

Kvalitet

- Mittleden är ännu mer robust och stabil och maskinens båda delar är sammankopplade på två ställen
- De nötningsbeständiga hydraulslangarna dras genom mittleden och är optimalt skyddade
- Den högkvalitativa pulverlackeringen förlänger maskinens livslängd avsevärt samtidigt som den är miljövänlig
- Ändlägesdämpning för lyftcylindrarna skonsar maskinens komponenter

”p” står för prestanda!

Hjullastarna WL750p och WL950p har utvecklats för professionell användning under krävande förhållanden och imponerar med maximal effektivitet, hög omlastningskapacitet och moderna assistanssystem. Tack vare ett brett utbud av tillval kan maskinen optimalt anpassas till individuella behov. Performance-serien för professionellt bruk imponerar med följande egenskaper: robust lastarm med optimal sikt över redskapet, komfortförarhytt (med bred instegsyta, medfjädrande manöverkonsol och standardiserad manöverfilosofi med färgkodade reglage), omfattande belysningspaket och aktiv arbetsbelysning, effektivitetshöjande assistanspaket för lastsystemet, Flow Sharing (ingår redan i standardutrustningen), objekt-detektering för ökad säkerhet, körhastighet på upp till 40 km/h, elektrisk parkeringsbroms samt mycket god åtkomlighet för underhåll tack vare den tvärmonterade motorn och den optimerade placeringen av komponenterna.



Optimal sikt.

Lastsystemet, speciellt optimerat för byggbranschens krav, erbjuder utmärkt sikt över pallgaffelspetsarna på marken. Båda gafflarna är optimalt placerade inom förarens synfält. Detta möjliggör effektiva lastnings- och lossningsprocesser samtidigt som säkerheten ökar i hela maskinens arbetsområde.



Ergonomisk manöverkonsol och bekväm förarstol.

Display, Jog Dial, joystick och andra reglage är integrerade i en sammanhängande manöverpanel, som bildar en enhet med förarsätet och fjädrar med varje rörelse. Hela manöverpanelen har de viktigaste display- och kontrollelementen och förblir alltid i ett konstant läge i förhållande till föraren. Förarstolen är mekaniskt fjädrad som standard. Som tillval finns en stol med luftfjädring, stolsvärme och utökade inställningsmöjligheter. För maximal komfort finns dessutom en premiumförarstol. Denna har lågfrekvensfjädring, stolsvärme, sätesventilation, individuellt justerbart sidostöd och svankstöd samt automatisk viktinställning.



Assistanspaket lastsystem.

Assistanspaketet för lastsystemet förenar maskinens intelligenta assistansfunktioner. Målet är att upprätthålla en jämnt hög omlastningskapacitet samtidigt som slitage minskas och det dagliga arbetet avlastas märkbart. Automatiserat stöd för centrala last- och lyftrörelser optimerar arbetsprocesser och förenklar resultat oavsett förare. Kombinationen av funktioner som automatisk skopretur, vibrationsfunktion, tiltassistans och lyfthöjdsbegränsning möjliggör exakt, effektiv och säker maskindrift.



Upp till 40 km/h körhastighet.

Power Drive är en steglöst variabel hydrostatisk drivlina som når högre dragkraft och körhastighet än tidigare lösningar. Detta görs samtidigt som alla fördelar med tidigare typer av drivlinor behålls vad gäller kompakthet, energieffektivitet och förarkomfort. Med Power Drive är det möjligt att nå hastigheter upp till 40 km/h utan växling eller ändring av körläge. Detta möjliggör en bekväm körstil eftersom det inte finns några avbrott i dragkraften.



Miljöövervakning.

Ultraljudssensorer övervakar området bakom maskinen och varnar föraren visuellt (på displayen) och akustiskt (med en ljudsignal) för hinder. Med hjälp av backkameran kan en detaljerad bild av området bakom maskinen visas på displayen. Föraren får stöd i situationer med begränsad sikt: ökad säkerhet vid manövrering och tillförlitlig hinderdetektering. Miljöövervakningen minskar olycksrisken och bidrar till ett mindre stressigt och säkrare arbete.



Starka medhjälpare:
hjullastarna WL60 och WL70.

	WL60	WL70
Skopvolym (m³)	1,00	1,10
Arbetsvikt (kg)	6 030	7 230
Motoreffekt (kW)	74,4	100
Tipplast skopa, horisontell lyftram - svängd maskin (kg)	3 030	3 930

Mångsidig och effektiv. Hjullastarna WL60 och WL70.

Performance

- Load-Sensing-hydraulik med 150 l/min genomflöde för högre manövreringskomfort och lägre bränsleförbrukning
- Tillvalet Flow-Sharing ökar produktiviteten och möjliggör samtidig manövrering av fler funktioner
- Hastighet på upp till 30/40 km/h för snabbare arbetscykler (tillval)
- Maximal dragkraft tack vare midje-/pendelleden
- Hydrauliskt snabbväxlingssystem för påbyggnadsredskap
- Hög hydraulkapacitet för flexibel användning av olika påbyggnadsredskap
- 100 % kopplingsbar differentialspär

Effektivitet

- Många olika alternativ för bakre hydraulik för extra bakmonterade redskap, exempelvis saltspridare i vintertjänst
- Jog Dial: komfortabel styrning av oljefflöde för känsliga arbeten med redskap
- Släpvagnsdrift med upp till 8 tons släpvagnslast med olika godkännanden är möjlig (Observera: beakta nationella bestämmelser)
- Om så önskas kan upp till två elfunktioner till redskap styras via styrspak
- Lång lastarm möjliggör höga lyfthöjder
- Många olika alternativ för utrustning och däck



Underhåll

- Snabbt, kostnadsbesparande underhåll genom tippbar förarhytt
- Enkel åtkomst till smörjpunkter
- Delade hydraulslangar som vid skador inte behöver bytas ut i sin helhet

Säkerhet

- Hytt med stora fönster för optimal sikt över arbetsområdet och området runt maskinen

Komfort

- Automatisk hastighetsberoende lyftarmsdämpning för komfortabel vägtrafik
- De viktigaste funktionerna är alltid väl synliga med en 3,5-tums skärm
- Värme- och ventilationssystem med fläkt, friskluftsfiltter och välplacerade luftmunstycken
- Styrspakens konsol är monterad på förarstolen och följer med stolens fjädringsrörelser
- Ergonomisk arbetsplats

Kvalitet

- Robust lyftarmskonstruktion med klassens största räckvidd
- Hållbar pulverlackering

Full kraft framåt.

Våra hjullastare WL60 och WL70 kombinerar stora krafter med hög manövreringskomfort och optimal ergonomi för föraren. Det gör dem till starka medhjälpare för alla utmaningar och under alla årstider.



Hög stabilitet – genom optimal viktfordelning.



Styrspak och Jog Dial.

Den innovativa styrspaken med ergonomiskt indelade, och belysta knappar är användarvänlig och har flera funktioner.

Med "Jog Dial" kan hydrauloljans flöde ställas in manuellt. Det är en fördel när maskinen driver ett hydrauliskt redskap som inte behöver dra nytta av maskinens fulla hydraulprestanda. Föraren kan på det sättet arbeta på ett känsligt och resursbesparande sätt.



Angenämt arbetsklimat.

Arbetsklimatet är utmärkt, tack vare ett effektivt fungerande värme- och ventilationssystem med fläkt, friskluftfilter och välplacerade luftmunstycken. Vid mycket varma temperaturer rekommenderas en luftkonditioneringsanläggning.



Ventilation efter behov.

Hytten har på båda sidor stora dörrar som går att öppna helt. Den övre rutan kan fällas upp och sättas fast. Ventilationsläge är också möjligt.



Enkelt insteg.

Med några få steg stiger man bekvämt in i maskinens förarhytt. De stora och halksäkra trappstegen möjliggör det.



Passande redskap för varje maskin.

Hjullastarens uppgifter är mångfaldiga, därför är redskapen från Wacker Neuson också mångfaldiga. Med vårt omfattande och genomtänkta program kan du göra en multifunktionellt användbar maskin av varje modell. Med hydrauliskt snabbfäste kan redskapen bytas bekvämt från förarplatsen.

Exakta specifikationer och tillgängligheter för redskapen varierar beroende på modell och land. Din Wacker Neuson-partner hjälper dig gärna vidare.




Vintertjänst på ett enkelt sätt: med snöplog och saltspridare.



Tillförlitlig även vid tung last: pallgaffel inställbar på bredden.

Redskap för hjullastare (urval).

				
4-i-1-skopa (med rivtänder)	Lättviktsskopa	Avfallskorg	Gripskopa	Sprättkniv
				
Pallgaffel	Pallgaffel (fällbar)	Pallgaffel (hydraulisk justerbar)	Markavjämnaire	Häcksax
				
Vesakkomurskain	Grensåg	V-snöplog	Spridare (salt- och sand) (70, 110, 170)	
				
Sopmaskin	Motordriven jordborr			


Du kan lära dig mer om redskap här:
www.wackerneuson.com/attachments

Hydraulisk redskapsväxling direkt från förarstolen.




För alla hjullastare från Wacker Neuson finns förutom fästen för de egna redskapen, också många andra redskapsfästen. På så vis kan man använda en rad olika redskap. Ytterligare upplysningar får du av din Wacker Neuson försäljare.

Tipplast kort förklarat.

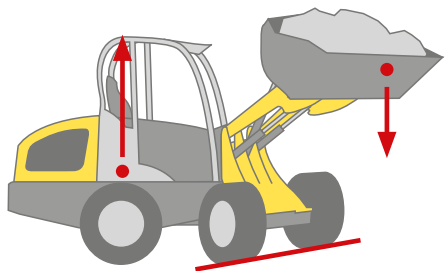


Tipplast anger den maximala belastningsvikten för en maskin inklusive redskap. När värdet uppnås förlorar bakhjulen markkontakt.

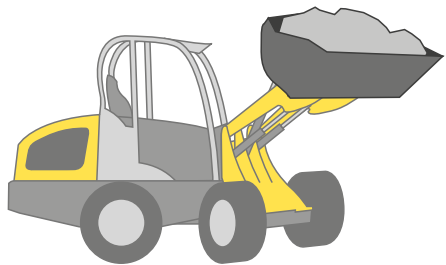

Wacker Neuson mäter tipplast enligt normen ISO 14397-EN474-3. Därigenom anges följande värden:

- Tipplast med skopa – horisontell lastram, rak maskin
- Tipplast med skopa – horisontell lastram, svängd maskin
- Tipplast med pallgaffel – horisontell lyftram, rak maskin
- Tipplast med pallgaffel – horisontell lyftram, svängd maskin

Observera: tipplasten förändras genom maskinutrustningen (t.ex. bakdelsvikt, förarhytt eller förarskyddstak) och genom olika redskap (t.ex. skopor med olika egenvikter).



Den maximala skopvolymen avgörs av tipplast och nyttolast:

Nyttolast =

Tipplast svängd maskin

2

Skopvolym =

Nyttolast (ton)


Specifik vikt på materialet (t/m³)

Bulkmaterial och skopurval.

Varje bulkmaterial har sin egna densitet och därmed en specifik vikt vid samma volym. De följande tabellerna ger dig en överblick över olika lösgods och dess motsvarande vikt.

Bulkmaterial	Bulkmaterialvikt t/m³
Fuktig jord	2,10
Torr jord	1,50
Kalk	1,60
Murbruk	2,20
Torr sand	1,65
Fuktig sand	2,00
Torrt grus	2,00
Fuktigt grus	2,00
Returpapper	1,10
Hushållsavfall	0,70
Lös snö	0,13
Fuktig snö	0,65
Trästockar	0,80
Träflis	0,35
Träpellets	0,65
Granit	1,80
Sandsten	2,40
Skiffer	2,20
Bauxit	1,40
Krossat gips	1,80
Koks	0,50
Krossat glasavfall	1,40
Helt glasavfall	1,00
Kompost	1,00
Grovsopor	1,00

Skopurvalstabell

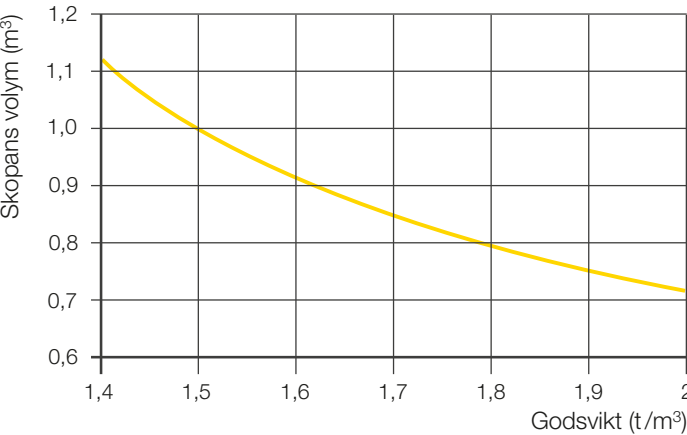

Däckprofiler.

Rätt däck på hjullastaren är viktigt för många insatser. Om däcken är optimalt anpassade till underlaget och användningsområdet går allt perfekt. Du kan välja mellan sju däcktyper. Exakta specifikationer och tillgänglighet för däck skiljer sig åt beroende på modell och land. Din Wacker Neuson-partner hjälper dig gärna vidare.

RP-profil (gräsmatta)

- Tack vare den stora anliggningsytan kör du skonsamt på marken
- Lämplig för användning på gräsmattor och grönområden



AS-profil (traktor)

- Spetsigt löpande lameller
- För kladdig och väldigt smutsig mark
- För schaktning, grönområden (och lerjord)



EM-profil (markförflyttning)

- Parallellt löpande lameller
- Stor anliggningsyta och därigenom god dragkraftsöverföring och lugna vägegenskaper
- För schaktning, sand, grus, makadam, asfalt



MPT-profil (industri)

- Mycket brett insatsspektrum
- Bra dragkraft i ojämn terräng
- Möjliggör snabb körning på väg
- För asfalt, grus, makadam, industri

Multianvändarprofil

- För blandad användning året runt och vid olika klimatförhållanden
- På sommaren hög dragkraft på löst underlag
- På vintern god stabilitet på snö och hala vägar
- För is/snö, asfalt, industri, kommuner



SureTrax-mönster

- Stor anliggningsyta
- Hög belastningskapacitet
- Idealisk för fasta och andra hårdgjorda ytor
- För asfalt, stenvägg, hård och fast mark



Bibload-profil


- Hög grad av driftskomfort och driftsprestanda genom stor anliggningsyta
- God dragkraft genom förskjutna profilblock
- Hög slitstyrka
- För asfalt, industri och fasta markförhållanden



Mått.

		Enhet	WL20e	WL300e	WL28e	WL20	WL250	WL25	WL28	WL750	WL750p	WL950	WL950p	WL1150	WL60	WL70
Standarddäck		–	27 x 10,5 – 15 Deestone D304 ET0	27 x 10,5 – 15 Deestone D304 ET0	12 – 16.5 BKT SkidPower EM ET0	27 x 10.50 – 15 BKT SkidPower HD ET-5	27 x 8.50 – 15 BKT SkidPower HD ET30	10 – 16.5 BKT SkidPower ET0	12 – 16.5 BKT SkidPower EM ET0	12.0 – 18 Alliance 317 ET15	365/70 R 18 Alliance 608 ET15	405/70 R 18 Alliance 608 ET0	405/70 R 18 Alliance 608 ET0	405/70 R 18 Alliance 608 ET0	405/70 R 18 Alliance 608 ET0	405/70 R 18 Alliance 608 ET0 inkl. Wasserfüllung vorne
Standardskopa			Jordskopa 1 150 mm, 0,19 m³	Jordskopa 1 250 mm, 0,30 m³	Jordskopa 1 350 mm, 0,42 m³	Jordskopa 1 150 mm, 0,19 m³	Jordskopa 1 250 mm, 0,21 m³	Jordskopa 1 250 mm, 0,27 m³	Jordskopa 1 350 mm, 0,42 m³	Jordskopa 1 650 mm, 0,65 m³	Jordskopa 1 650 mm, 0,65 m³	Jordskopa 1 900 mm, 0,85 m³	Jordskopa 1 900 mm, 0,85 m³	Jordskopa 2 000 mm, 1,00 m³	Jordskopa 1 900 mm, 1,0 m³	Jordskopa 2 100 mm, 1,1 m³
A	Total längd	mm	3 697	4 015	4 616	3 721	3 830	4 100	4 615	5 420	5 420	5 430	5 430	5 705	5 900	5 800
B	Total längd utan skopa	mm	3 061	3 283	3 780	3 063	3 240	3 321	3 780	4 610	4 610	4 670	4 670	4 855	4 780	4 870
C	Axelmitt till skopvridpunkten	mm	509	578	670	508	505	534	670	910	910	960	960	1 120	990	990
D	Hjulbas	mm	1 468	1 620	1 764	1 468	1 670	1 623	1 764	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150
E	Bakre överhäng	mm	971	971	1 232	975	955	1 054	1 232	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 680	1 580
F	Höjd (min./max.)	mm	1 939 – 2 336*	1 939 – 2 336*	1 930 – 2 420*	1 880 – 2 302*	1 980 – 1 990*	1 843 – 2 360*	1 910 – 2 400*	2 335 – 2 415*	2 485	2 510	2 570	2 510	2 690	2 690
H	Sitthöjd	mm	1 292	1 292	1 370	1 225	1 000	1 320	1 350	1 390	1 460	1 485	1 545	1 485	1 610	1 610
J	Total arbetshöjd	mm	3 248	3 398	3 230	3 274	3 050	3 521	3 210	3 865	3 875	4 070	4 070	4 305	4 410	4 580
K	Max. höjd skopvridpunkt	mm	2 710	2 808	2 580	2 693	2 510	2 871	2 560	3 040	3 050	3 250	3 250	3 425	3 690	3 690
L	Lasthöjd	mm	2 436	2 513	2 260	2 424	2 220	2 553	2 240	2 780	2 790	2 995	2 995	3 175	3 380	3 350
M	Dumpningshöjd	mm	2 017	2 022	1 720	2 011	1 790	2 022	1 700	2 230	2 240	2 450	2 450	2 545	2 840	2 880
N	Räckvidd vid M	mm	296	336	520	350	80	277	520	540	530	675	675	880	800	850
O	Schaktdjup	mm	83	99	110	94	120	71	130	115	105	85	85	105	74	100
P	Total bredd	mm	1 052	1 052	1 250	1 076	980	1 194	1 250	1 465	1 530	1 830	1 830	1 830	1 830	1 830
Q	Spårbredd	mm	804	804	940	810	761	940	940	1 170	1 170	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420
S	Markfrigång	mm	219	219	270	207	208	230	270	335	345	375	375	365	380	380
T	Max. yttre radie	mm	2 645	2 896	3 170	2 681	3 100	2 911	3 170	4 165	4 165	4 300	4 300	4 450	4 050	4 130
U	Radie vid ytterkanten	mm	2 379	2 505	2 775	2 356	2 730	2 593	2 775	3 850	3 850	3 935	3 975	3 990	3 690	3 690
V	Inre vändradie	mm	1 205	1 427	1 505	1 219	1 610	1 343	1 505	2 240	2 220	2 070	2 070	2 070	1 670	1 670
W	Svängvinkel	°	45	45	45	45	43	45	45	40	40	40	40	40	45	45
X	Återtippsvinkel vid max. lyfthöjd	°	50	45	47	50	49	47	47	45	45	66	66	65	38	38
Y	Max. tippningsvinkel	°	40	42	41	38	45	44	41	42	42	45	45	45	28	28
Z	Återtippsvinkel på marken	°	49	47	50	48	48	48	50	46	46	44	44	45	46	44

* Beroende på förarplats (förarhytt, låg/hög förarhytt, fast förarskyddstak, lågt/högt förarskyddstak, fällbart förarskyddstak)

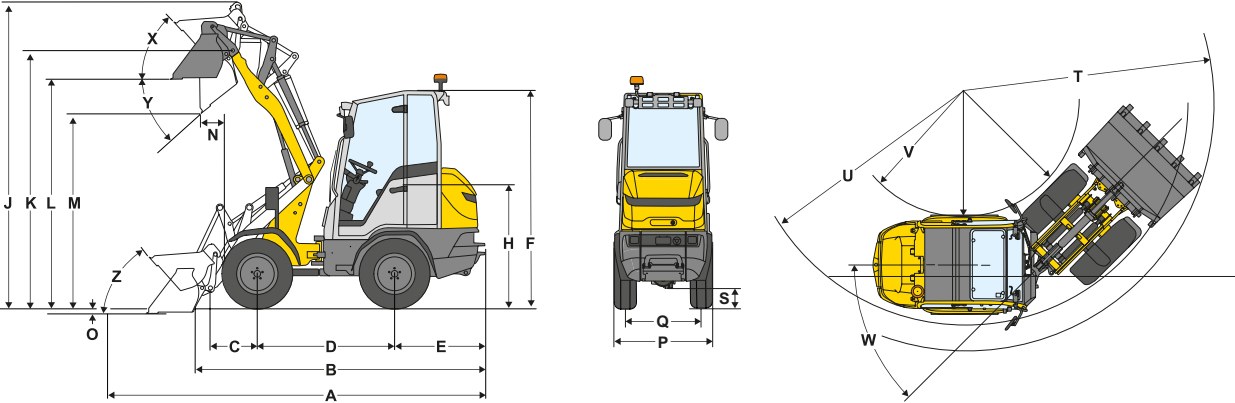

Tekniska data.

	Enhet	WL20	WL250	WL25	WL28		WL750	WL750p	WL950	WL950p	WL1150	WL60	WL70
Motordata													
					Standard	Tillval							
Motortillverkare	–	Perkins	Perkins	Perkins	Yanmar	Yanmar	Rehiko	Rehiko	Rehiko	Rehiko	Rehiko	Perkins	Perkins
Motortyp	–	403 J-11	403 J-17	403 J-17T	3 TNV 80 FT	3 TNV 86 CHT	KDI1903TCR	KDI1903TCR	KDI1903TCR	KDI2504TCR	KDI2504TCR	904J-E36TA	904J-E36TA
Motoreffekt	kW/hk	18,4/25	18,4/25	18,4/25	18,4/25	33,3/45,3/ 40,1/54,5	42/57	50/68	42/57	55,4/75	55,4/75	74,4/101	100/136
Cylindrar	–	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
vid max. varvtal	varv/min	2 800	2 800	2 800	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 300	2 300	2 200	2 200
Cylindervolym	cm³	1 131	1 663	1 663	1 267	1 568	1 861	1 861	1 861	2 482	2 482	3 621	3 621
Kylmedelstyp	–	Kylmedel + vatten	Kylmedel + vatten	Kylmedel + vatten	Kylmedel + vatten	Kylmedel + vatten	Kylmedel + vatten	Kylmedel + vatten	Kylmedel + vatten	Kylmedel + vatten	Kylmedel + vatten	Kylmedel + vatten	Kylmedel + vatten
Avgasnorm	–	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Avgasrening	–	–	–	–	–	DOC/DPF	DOC/DPF	DOC/DPF	DOC/DPF	DOC/DPF	DOC/DPF	DOC/DPF/ SCR	DOC/DPF/ SCR
Vikter													
Arbetsvikt	kg	2 000–2 140*	1 890–2 140*	2 300–2 750*	2 810–3 250*		3 670–4 170*	3 960–4 280*	4 980–5 240*	5 160–5 790*	5 680–6 100*	6 030	7 230
Skopvolym (standardskopa)	m³	0,19	0,21	0,27	0,42		0,65	0,65	0,85	0,85	1,00	1,00	1,10
Tipplast med skopa – horisontell lastram, rak maskin	kg	1 220–1 440*	1 470–1 640*	1 390–1 960*	1 860–2 510*		2 930–3 490*	3 220–3 640*	3 570–3 950*	3 830–4 460*	3 730–4 060*	3 670	4 760
Tipplast med skopa – horisontell lastram, svangd maskin	kg	980–1 210*	1 240–1 390*	1 140–1 700*	1 560 – 2 070		2 560–3 060*	2 810–3 150*	3 070–3 410*	3 340–3 870*	3 150–3 500*	3 030	3 930
Tipplast med pallgaffel – horisontell lyftram, rak maskin	kg	900–970*	1 050–1 220*	1 080–1 540*	1 550–2 070*		2 390–2 850*	2 630–3 970*	2 960–3 260*	3 170–3 670*	3 290–3 570*	3 340	4 250
Tipplast med pallgaffel – horisontell lyftram, svangd maskin	kg	720–870*	880–1 030*	980–1 340*	1 310–1 720*		2 100–2 500*	2 300–2 580*	2 560–2 830*	2 780–3 200*	2 810–3 090*	2 790	3 560
Förrarplats													
Förrarplats (tillval)	–	FSD (EPS, förrarhytt)	FSD (förrarhytt)	FSD (EPS, förrarhytt)	FSD (EPS, förrarhytt)		FSD (förrarhytt)	Förrarhytt	Förrarhytt	Förrarhytt	Förrarhytt	Förrarhytt	Förrarhytt
Tankkapacitet													
Drivmedelstank	l	20	18	45	50		80	80	80	80	80	105	105
Tankvolym hydraulolja	l	20	18	27	30		32	32	32	32	32	95	95
Drivsystem													
Drivsystem	–	hydrostatiskt via kardanaxel	hydrostatiskt via fyra hjulnavsmo- torer	hydrostatiskt via kardanaxel	Elektroniskt styrd, hydrostatisk via kardanaxel		elektroniskt styrt, hydrostatiskt via kardanaxel	Elektroniskt styrd, hydrostatisk via kardanaxel	elektroniskt styrd, hydro- statisk via kardanaxel	Elektroniskt styrd, hydrostatisk via kardanaxel	elektroniskt styrd, hydro- statisk via kardanaxel	hydrostatiskt via kardanaxel	hydrostatiskt via kardanaxel
Stegvis hastighetsändring	–	2	1	2	2		2	2	2	2	2	2	2
Körhastighet (tillval)	km/h	0–20	0–20	0–20	0–20 (30)		0–20 (30)	0–20 (30/40)	0–20	0–20 (30/40)	0–20 (30)	0–20 (30/40)	0–20 (30/40)
Hydraulsystem													
Färdhydraulik arbetstryck (tillval)	bar	450	420	370	410 (430–500)		500	500	500	500	500	455	455
Flöde, redskapens hydraulsystem (tillval)	l/min	30,8	44,8	44,8	41,6 (58,5–84)		59 (74)	85	74	93 (95 - 101)	76 (91)	100 (115–150)	100 (115–150)
Driftstryck, redskapens hydraulsystem (tillval)	bar	225	185	185	210		235	235	235	235	235	210	210
Bultermärkvärden													
Medelvärdesberäknat ljudtryck LwA	dB (A)	99	99,4	99,9	97,7–99,3		99,9	99,4	99,8	99,7	99,8	101,6	101,4
Garanterat ljudtryck LwA	dB (A)	101	101	101	100–101		101	101	101	101	101	103	103
Angivet ljudtryck LpA	dB (A)	84	80–84	79–84	76–84		69–70	70	70	71	71	74	74

* Tillval utrustning

Tipplast enligt ISO 14397-EN474-3
FSD = förarskyddstak
EPS = Easy Protection System (fällbart förarskyddstak)
DOC = oxidationskatalysator
DPF = dieselpartikelfilter
SCR = selektiv katalytisk reduktion

Wacker Neusons produktprogram omfattar över 300 olika produktgrupper med olika varianter. Med val av olika alternativ, kan data för produkterna variera på motsvarande sätt. Inte alla Wacker Neuson produkter som anges eller visas här kan därför levereras eller har tillstånd i alla länder. De presenterade produkterna från Wacker Neuson är exempel och som sådana föremål för ändringar – vi sänder gärna en konkret offert på begäran. Reproduktion endast tillåten efter skriftligt tillstånd från Wacker Neuson.
© Wacker Neuson SE

Tekniska data.

	Enhet	WL20e			WL300e			WL28e		
Elmotor										
Motor drivningens hydraulsystem	kW	6,5 (EN60034-1)			6,5 (EN60034-1)			33,1 (ECE R085)		
Motor redskapens hydraulsystem	kW	8,5 (EN60034-1)			8,5 (EN60034-1)			21,2 (ECE R085)		
Batteri										
		Standard	Tillval	Tillval	Standard	Tillval	Tillval	Standard	Tillval	Tillval
Batterityp	–	Litiumjon	Litiumjon	Litiumjon	Litiumjon	Litiumjon	Litiumjon	Litiumjon	Litiumjon	Litiumjon
Batterispänning	V	48	48	48	48	48	48	96	96	96
Batterikapacitet	kWh	14,1	18,7	23,4	14,1	18,7	23,4	14,1	18,0	28,0
Batteriets vikt	kg	132	148	165	132	148	165	153	186	244
Laddningstid (0–100 %)	h	4–6*	3–8*	4–10*	4–6*	3–8*	4–10*	4,7–6*	3,2–7,5*	5,5–11,5*
Laddningstid (20–80 %)	h	2,9*	1,9*	2,4*	2,9*	1,9*	2,4*	2,9*	1,8*	2,7*
Driftstid upp till	h	3,3**	5,1**	7,3**	3,0**	4,6**	6,6**	2,5**	3,5**	5,3**
Vikter										
Arbetsvikt	kg	2 180–2 230			2 340–2 610			2 840–3 100		
Skopvolym (standardskopa)	m³	0,19			0,30			0,42		
Tipplast med skopa – horisontell lastram, rak maskin	kg	1 550–1 620			1 580–2 270			2 030–2 430		
Tipplast med skopa – horisontell lastram, svangd maskin	kg	1 210–1 320			1 310–1 910			1 700–2 040		
Tipplast med pallgaffel – horisontell lyftram, rak maskin	kg	1 110–1 160			1 240–1 690			1 690–2 010		
Tipplast med pallgaffel – horisontell lyftram, svangd maskin	kg	860–940			1 020–1 420			1 420–1 700		
Förarplats										
Förarplats (tillval)	–	FSD (EPS, förarhytt)			FSD (EPS, förarhytt)			FSD (EPS, förarhytt)		
Tankkapacitet										
Tankvolym hydraulolja	l	20			20			30		
Drivsystem										
Drivsystem	–	elektriskt via kardanaxel			elektriskt via kardanaxel			elektriskt via kardanaxel		
Stegvis hastighetsändring	–	1			1			2		
Körhastighet (tillval)	km/h	0–15			0–15			0–15 (20, 25)		
Hydraulsystem										
Flöde, redskapens hydraulsystem (tillval)	l/min	30			36			44,8		
Arbetstryck hydraulsystem för redskap (tillval)	bar	225			225			210		
Bullermärkvärden										
Medelvärdesberäknat ljudtryck LwA	dB (A)	85,1			82,9			83,9		
Garanterat ljudtryck LwA	dB (A)	87			85			85		
Angivet ljudtryck LpA	dB (A)	75–76			68–70			60–64		

Tipplast enligt ISO 14397-EN474-3
FSD = förarskyddstak
EPS = Easy Protection System (fällbart förarskyddstak)

* Batteriets faktiska laddningstid beror på olika faktorer, särskilt tillgänglig laddningsinfrastruktur, laddningseffekt, använd anslutning, omgivningstemperatur samt batteriets skick och temperatur. Begränsad strömförsörjning, ogynnsamma miljöförhållanden eller minskad laddningseffekt kan öka laddningstiden. De angivna värdena är baserade på definierade test- och laddningsförhållanden. Avvikelser kan förekomma.
Inbyggd laddare 3 kW (standard), med extra inbyggd laddare totalt 6 kW (tillval). Följande kontaktdon finns: 230 V/10 A Schuko, 400 V/16 A (Typ 2 vägguttag, IEC 62196) och en adaptersats med 230 V/16 A CEE-kontakt, 400 V/16 A CEE-kontakt och 230 V/16 A Schuko.

** Den faktiska drifttiden för batteriet beror på driftsförhållanden, uppgiften, körstil och andra faktorer som omgivningstemperatur och batteriets skick. Arbete under hög belastning eller låga temperaturer kan minska drifttiden. De angivna värdena är baserade på definierade, praktiska testförhållanden och fungerar som en vägledning. Avvikelser i praktisk användning är möjliga.

*** Valfri utrustning

En mångfald utrustning.

Wacker Neusons hjullastare har omfattande och högkvalitativ standardutrustning. Dessutom kan, beroende på applikation och modell (t.ex. motor, drivsystem, förarplats, el eller hydraulik,) konfigureras individuellt. Vi ser alltid till att maskinen uppfyller kundens individuella krav och preferenser.



Hastighet 30/40 km/h.

Beroende på maskintyp och motsvarande motoralternativ kan hjullastaren som tillval nå en hastighet på 30 respektive 40 km/h. Det möjliggör snabbare förflyttning av maskinen från A till B och erbjuder därmed tidsbesparing och bättre ekonomi.

Hydraulanslutningar bak.

Maskinen kan utrustas med hydraulanslutningar bak (enkel- eller dubbelverkande). Detta ökar maskinens användningsområde, eftersom hydrauliskt monterade påbyggnadsredskap bak eller tippsläpvagnar kan manövreras. De olika alternativen för bakre hydraulik utökar användningsområdet för maskinen och ger större flexibilitet vid användningen.



Luftkonditioneringsanläggning.

Den valfria luftkonditioneringen säkerställer en behaglig arbetsmiljö i hytten även vid varma utetemperaturer. Manöverorganet till styrningen och luftmunstyckena är alltid optimalt placerade, beroende på hyttyp. Luftkonditioneringsanläggningen ökar förarkomforten och möjliggör trötthetsfri drift genom att minska förarens belastning i varmt väder.

Belysning.

Belysning kan anpassas till olika krav. Beroende på maskintyp är olika alternativ tillgängliga: de omfattande belysningspaketen gör det möjligt att anpassa arbetet med maskinen även i mörker. En god belysning av arbetsområdet ökar arbetssäkerheten och möjliggör att förare kan arbeta koncentrerat under en längre tid.

Tillgängligheten av utrustning och tillval som visas beror på maskinmodellen – kontakta din Wacker Neuson-återförsäljare för mer information. Mer information finns på www.wackerneuson.com

Wacker Neuson – all it takes.



Betongteknik



Vibratorstampar



Vibratorplattor



Vältar



Demoleringsteknik



Generator



Belysning



Pumpar



Grävmaskiner



Hjullastare



Teleskoplastare



Dumprar



Finansiering



Reparation
& underhåll



Academy



EquipCare
& EquipCare Pro



Uthyrning



Betong-
specialister



eStore



Reservdelar



Begagnade
maskiner



ConcreTec



wackerneuson.com



Facebook
wackerneuson



Instagram
@wackerneuson



Youtube
Wacker Neuson



LinkedIn
Wacker Neuson



TikTok
@wacker.neuson



WN.EMEA.10094.V13.SE

09/2026 SE