



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



ET20

Hagyományos láncalpas kotrógép

A stabilitás megfelel a speciálisan kifejlesztett emelőkarnak

Az ET20 kompakt kotrógép nemcsak erőteljes meghajtásával bizonyítja, hogy mire képes, hanem innovatív funkciók és opciók széles skáláját kínálja. Az ET20 ideális ásási eredményeket és nagyfokú stabilitást ér el a speciálisan kifejlesztett hosszabb futóművének és a pontosan hozzá tervezett emelőkarnak köszönhetően. A hidraulikusan vezérelt menetpedálok segítségével a kotrógépet pontosan lehet lábbal irányítani.

Fő jellemzők

- Hidraulikus teleszkópos futómű tolólaphosszabbítóval
- VDS Vertical Digging System (függőleges ásórendszer)
- Kényelmes, teljesen üvegezett vezetőfülke
- Innovatív elülső szélvédőrendszer
- Egyszerű szervíz- és karbantartó bejáratok

Műszaki adatok

■ Hidraulika

Hidraulika munkanyomása	200,0 bar
Hidraulika-szivattyú	Dupla változó és 2 fogaskerekes szivattyú
Szállított mennyiség	73,0 l/min
Szállított mennyiség max.	73,0 l/min
Tartálytérfogat	19,0 l

■ mechanikai Teljesítményadatok

Haladási sebesség	4,1 km/h
-------------------	----------

■ mechanikai Adatok

Hosszúság	4.049,0 mm
Külső keréknyomtáv	990,0 mm
Magasság	2.385,0 mm
Üzemi tömeg (min.-max.)	2.005,0 - 2.526,0 kg
Ásási mélység (max.)	2.683,0 mm

■ Belső égésű motor

Hűtés	Vízhűtés
Motortípus	Dizelmotor

Henger	3,0
Lökettérfogat	1.116,0 cm ³
Ferde kevés, max.	30,0 °
Üzemanyag típusa	HVO EN15940
Névleges teljesítmény	13,8 kW
Névleges fordulatszám	2.200,0 1/min
Gáz kibocsátási határértékek	EU Stage V
Akkumulátor kapacitása (névleges érték)	44,0 Ah
Motorgyártó	Yanmar
Motor jelölése	3TNV76-XNSV

■ Környezetvédelmi adatok

Hangteljesítményszint LWA, garantált	93,0 dB(A)
--------------------------------------	------------


■ Hajtómű

Hidraulika munkanyomása	200,0 bar
-------------------------	-----------

■ Szállítás és raktározás

Szállítási súly	1.862,0 kg
-----------------	------------

Méretek

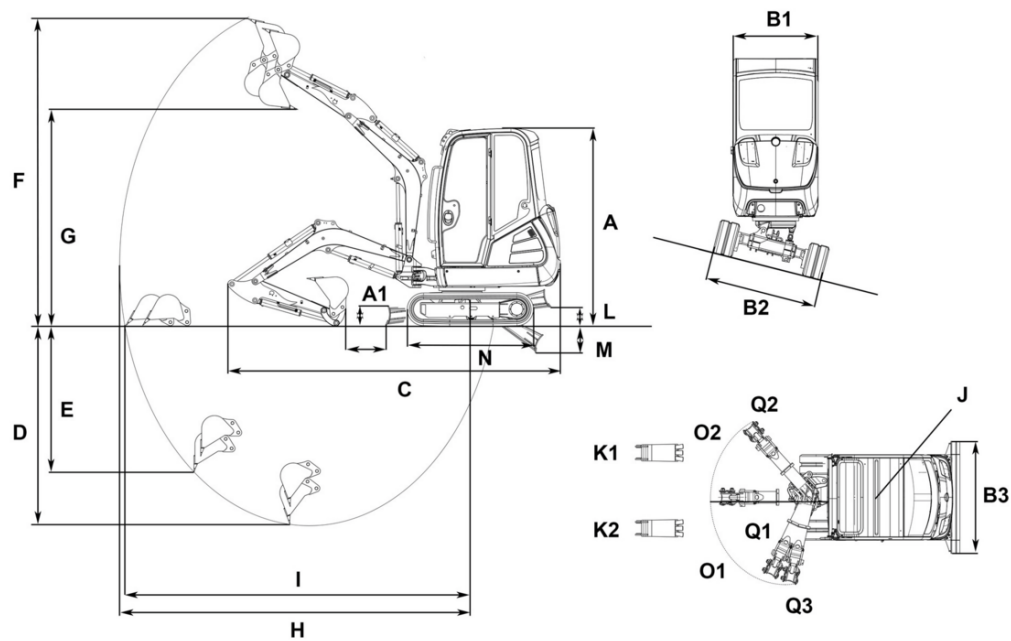

			VDS	
A	Teljes magasság jelzőlámpával	2.480 mm	2.573 mm	
B1	Felső kocsi szélessége	990 mm	990 mm	
B2	Hajtómű szélessége	1.300 mm	1.300 mm	
	Hajtómű szélessége behúzva	990 mm	990 mm	
B3	Tolólap szélessége	990 mm	990 mm	
C	Szállítási hossz	4.049 mm	4.024 mm	
D	Maximum ásási mélység, rövidebb kanálszár	2.483 mm	2.391 mm	
	Ásási mélység, hosszabb kanálszár	2.683 mm	2.590 mm	
E	Maximum szűrési mélység., rövidebb kanálszár	1.660 mm	1.567 mm	
	Maximum szűrési mélység., hosszabb kanálszár	1.845 mm	1.752 mm	
F	Maximum beillesztési magasság., rövidebb kanálszár	3.836 mm	3.929 mm	
	Maximum beillesztési magasság., hosszabb kanálszár	3.959 mm	4.052 mm	
G	Maximum kiürítési magasság., rövidebb kanálszár	2.713 mm	2.805 mm	
	Maximum kiürítési magasság., hosszabb kanálszár	2.836 mm	2.928 mm	
H	Maximum ásási sugár., rövidebb kanálszár	4.129 mm	4.129 mm	
	Maximum ásási sugár, hosszabb kanálszár	4.317 mm	4.317 mm	
I	Maximum hatótávolság a talajon,rövid kanálszár	4.031 mm	4.005 mm	
	Maximum hatótávolság a talajon,hosszú kanálszár	4.225 mm	4.201 mm	
J	Far lengési sugara	1.169 mm	1.169 mm	
K1	Szárny áthelyezés maximuma (kanál jobb oldalának közepén)	516 mm	516 mm	
K2	Szárny áthelyezés maximuma (kanál bal oldalának közepén)	359 mm	359 mm	
M	Maximum leásás mélysége (tolólap altalaj alatt)	297 mm		
N	Futómű hossza	1.708 mm	1.709 mm	
O1	Maximum lengésszög (karrendszer balra)	77 °	77 °	
O2	Maximum lengésszög(karrendszer jobbra)	48 °	48 °	
Q1	Szárny fordítható sugarának közepe	1.666 mm	1.666 mm	
Q2	Szárny fordítható sugara jobbra	1.582 mm	1.582 mm	
Q3	Szárny fordítható sugara balra	1.356 mm	1.356 mm	

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.