



2060T Teleskopradlader

Technische Daten

■ Motordaten Standard

Motorhersteller	Rehliko	Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade, Transportstellung	2.630 - 2.780 kg
Motortyp	KDI 1903 TCR	Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt, Transportstellung	2.300 - 2.450 kg
Zylinder	3	Fahrerstand	FSD (Kabine)
Motorleistung	42	Füllmengen	
Motorleistung	57	Tankinhalt Kraftstoff	80 l
bei max. Drehzahl	2.600 U/min	Tankinhalt Hydrauliköl	32 l
Drehmoment max.	225 Nm	Antrieb	
Hubraum	1.861 cm³	Antriebsart	ecDrive (Electronic Controlled Drive)
Kühlmitteltyp	Wasser	Fahrantrieb	hydrostatisch über Verteilergetriebe und Gelenkwelle
Abgasnormstufe	V	Fahrstufen	2
Abgasnachbehandlung	DOC/DPF	Achse	PA 1200

■ Elektrische Anlage

Betriebsspannung	12 V	Fahrgeschwindigkeit Standard	0-20 km/h
Batterie	100 Ah	Fahrgeschwindigkeit Option 1	0-30 km/h
Lichtmaschine	120 A	Betriebsbremse	Trommelbremse (Option: Lamellenbremse)
Parkbremse		Parkbremse	Trommelbremse (Option: Lamellenbremse)

■ Gewichte

Betriebsgewicht	4.460 - 4.770 kg	Differentialsperre	100% Vorderachse + Hinterachse
Reißkraft (max.)	4.345 daN	Fahrhydraulik Arbeitsdruck (max.)	500 bar
Hubkraft (max.)	4.255 daN	Arbeitshydraulik Fördermenge (max.)	74,1 l/min
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade, Hubgerüst horizontal	2.790 - 2.960 kg	Arbeitshydraulik Arbeitsdruck (max.)	235 bar
Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt, Hubgerüst horizontal	2.430 - 2.600 kg	Kinematik	
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade (ausgefahren)	1.590 - 1.670 kg	Kinematik Typ	Teleskoparm (Z-Kinematik)
Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt (ausgefahren)	1.360 - 1.450 kg	Hubzylinder	1
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade, Hubgerüst unterste Position	3.600 - 3.800 kg	Kippzylinder	1
Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt, Hubgerüst unterste Position	3.150 - 3.350 kg	Schnellwechselsystem	hydraulisch
Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade, Hubgerüst horizontal	2.220 - 2.350 kg	Lenkung	
Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt, Hubgerüst horizontal	1.940 - 2.070 kg	Lenkungsart	Hydraulische Knick-Pendellenkung
Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade (ausgefahren)	1.380 - 1.460 kg	Lenkzylinder	1
Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt (ausgefahren)	1.190 - 1.270 kg	Pendelwinkel	± 10 Grad

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

■ Lärmkennwerte

Gemittelter Schallleistungspegel LwA (Fahrerschutzdach)	99,9 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel LwA (Fahrerschutzdach)	101 dB(A)
Angegebener Schalldruckpegel LpA (Fahrerschutzdach)	70 dB(A)
Gemittelter Schallleistungspegel LwA (Kabine)	99,9 dB(A)

Garantierter Schallleistungspegel
LwA (Kabine) 101 dB(A)

Angegebener Schalldruckpegel LpA
(Kabine) 69 dB(A)

■ Sonstige Informationen

FSD = Fahrerschutzdach


DPF = Dieselpartikelfilter

DOC = Dieseloxidationskatalysator

SCR = Selektive katalytische Reduktion

Kipplastberechnung nach ISO 14397

Abmessungen

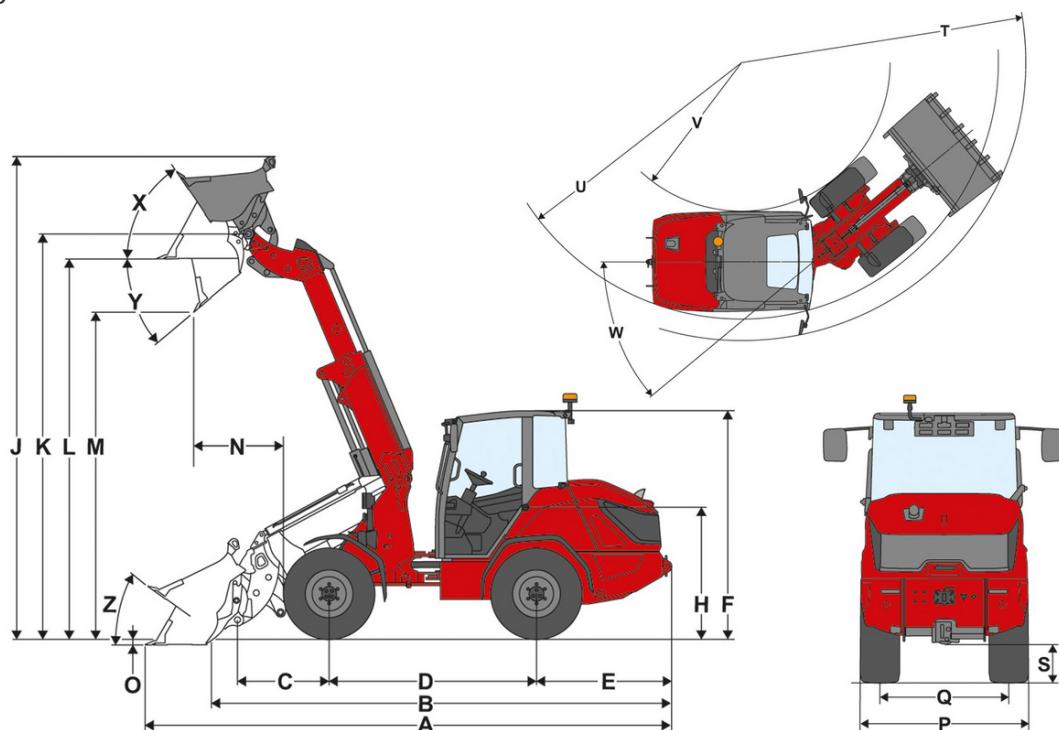

Teleskoparm (Z-Kinematik)

365 / 70 R 18 BKT MP513 ET20

A	Gesamtlänge	5.590 mm
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	4.780 mm
C	Schaufeldrehpunkt (bis Achsmitte)	975 mm
D	Radstand	2.200 mm
E	Hecküberhang	1.435 mm
F	Höhe mit Fahrerschutzdach niedrig	2.345 mm
	Höhe mit Fahrerschutzdach hoch	2.425 mm
	Höhe mit Kabine	2.425 mm
H	Sitzhöhe	1.400 mm
J	Gesamtarbeitshöhe	5.155 mm
K	Schaufeldrehpunkt (max. Hubhöhe)	4.300 mm
L	Überladehöhe Teleskoparm ausgefahren	4.095 mm
M	Ausschütt Höhe Teleskoparm ausgefahren	3.470 mm
N	Reichweite (bei M)	955 mm
O	Schrüftiefe	60 mm
P	Gesamtbreite	1.520 mm
Q	Spurweite	1.160 mm
S	Bodenfreiheit	345 mm
T	Radius maximal	4.260 mm
U	Radius am Außenrand	3.850 mm
V	Innenradius	2.225 mm
W	Knickwinkel	40 °
X	Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	56 °
Y	Auskippwinkel	40 °
Z	Rückrollwinkel am Boden	36 °

Serienausstattung

Motor

- Rehlko KDI 1903 TCR, {42,0 kW / 57,1 PS}{42,0 kW / 56.3 HP} (DOC/DPF), EU: Stufe V

Lenkung

- Hydraulische Knick-Pendellenkung
- Lenkzylinder: 1

Fahrerstand

- Fahrerschutzdach ROPS / FOPS geprüft, Heckscheibe
- Großzügiges Platzangebot in allen Fahrerständen
- Spiegel Links u. Rechts
- Ergonomisch großzügiger Einstieg
- Verstellbares Lenkrad (Neigung und Höhe)
- Armlehne rechts

Fahrersitz

- Kunstleder Sitz mit Sicherheitsgurt voll gefedert, Gewichts-, Rücken- und Längsverstellung

Beleuchtung

- Beleuchtung nach StVZO
- Arbeitsscheinwerfer LED Basic (1000 lm) am Dach, 2 vorne, 1 hinten

Antrieb & Achsen

- Achse: Planetenachse PA1200
- Antrieb: Hydrostatischer Allradantrieb, elektronisch geregelt, ecDrive (Electronic Controlled Drive)
- Fahrmodi: Auto-Modus; ECO-Modus (Reduzierung der Motordrehzahl bei Erreichen der eingestellten Geschwindigkeit)
- Differentialsperre: 100 %, elektrisch-hydraulisch zuschaltbar an Vorder- und Hinterachse
- Geschwindigkeit: {20 km/h (Optional 30 km/h)}{12.4 mph (Optional 18.6 mph)}
- Fahrstufen: 2 | {10 km/h / 20 km/h}{6.2 mph / 12.4 mph}
- Betriebsbremse: Trommelbremse an der Vorderachse über Gelenkwelle auf Hinterachse wirkend
- Parkbremse: Trommelbremse - Betätigung mittels Handbremshebel an der Vorderachse, über Gelenkwelle auf Hinterachse wirkend

Bereifung

- 365 / 70 R 18 BKT Multimax MP 513 ET20, Breite {1520 mm}{59.84 in}, Höhe {2425 mm}{95.47 in}

Ladeanlage

- Teleskop - Ladeschwinge LS1000
- Schnellwechselseinrichtung (Weidemann HV / HT - C) hydraulisch
- Kinematik: Z
- Hubzylinder: 1
- Kippzylinder: 1
- Schwimmstellung für Hubzylinder

Hydraulik

- Elektrisch vorgesteuerter Joystick mit Fahrrichtungsschalter und integriertem Taster für Differentialsperre und proportionaler Teleskopfunktion
- 3. Steuerkreis vorne elektrisch proportional über Joystick, inkl. Doppelraste
- Arbeitshydraulik {59 l/min (22,9 ccm)}{15.6 in (1.4 in)}
- Hydraulikölkühler

EquipCare (Telematik)

- EquipCare 36 Monate

Optionen

Fahrerstand

- Fahrerschutzdach niedrig, inkl. Heckscheibe
- Kabine 1-türig, inkl. Heizung und Lüftung
- Kabinentür zweiteilig
- Front- und Heckscheibe inkl. Scheibenwischer vorne und hinten
- Rückspiegel Weitwinkel Kabine
- Klimaanlage

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

- Radiovorberichtung DAB+ (Antenne, Lautsprecher)
- Radio DAB+ komplett
- 1 Steckdose: 2xUSB
- Sonnenrollo
- Ablagebox (links neben Fahrersitz)
- Panoramaspiegel innen

Fahrersitz

- Sitz Stoff; MSG85
- Sitz Kunstleder; Luftfederung; MSG95
- Sitz Stoff; Luftfederung; Hohe Rückenlehne; MSG95
- Sitz Stoff; Luftfederung; Sitzheizung; MSG95
- Sitz Stoff; Luftfederung; Sitzheizung; Hohe Rückenlehne; MSG95
- Sitz Stoff; Luftfederung; MSG95
- Sitz Stoff; Hohe Rückenlehne; MSG85

Beleuchtung

- LED Beleuchtung nach StVZO
- Arbeitsscheinwerfer LED Performance (2000 lm) am Dach, 2 vorne, 2 hinten
- Arbeitsscheinwerfer LED Performance (2000 lm) am Teleskoparm, 2 vorne
- Rundumkennleuchte LED (gelb), (Die nationalen Bestimmungen sind einzuhalten.)

Zulassung & Straßenverkehr

- Einzelbetriebserlaubnis < {25 km/h}{15.5 mph}
- Einzelbetriebserlaubnis > {25 km/h}{15.5 mph}
- Kennzeichenhalterung vorne und hinten
- Warntafel dreieckig, (Die nationalen Bestimmungen sind einzuhalten.)

Antrieb & Achsen

- Handgas
- Vorwärmung: Kühlwasser, Hydrauliköl; 230 V, Stecker Typ E/F
- Vorwärmung: Kühlwasser, Hydrauliköl; 230 V, Stecker Typ J, (Land: CH)
- Vorwärmung: Kühlwasser, Hydrauliköl; 230 V, Stecker Typ G (Land: UK, IE)
- Fahrmodus Auto / Eco / Anbaugeräte
- Fahrmodus Auto / Eco / M-Drive
- Geschwindigkeitsbegrenzer proportional (Langsamfahreinrichtung)
- {20 km/h}{12.4 mph} Geschwindigkeitserhöhung
- {30 km/h}{18.6 mph} Geschwindigkeitserhöhung
- Elektro-hydraulische Lamellenbremse mit Federspeicher in der Vorderachse, über Gelenkwelle auf Hinterachse wirkend inkl. Hill-hold Funktion

Bereifung

- 425 / 55 R 17 Alliance 570 ET-15, Breite {1655 mm}{65.16 in}, Höhe {2386 mm}{93.94 in}
- 440 / 50 R 17 BKT TracSuper ET-15, Breite {1671 mm}{65.79 in}, Höhe {2377 mm}{93.58 in}
- 340 / 80 R 18 Alliance 585 ET15, Breite {1515 mm}{59.65 in}, Höhe {2441 mm}{96.1 in}
- 405 / 70 R 18 Alliance 608 ET0, Breite {1608 mm}{63.31 in}, Höhe {2453 mm}{96.58 in}

Ladeanlage

Schnellwechselplatten:

- SkidSteer (hydraulisch - SAEJ2513 SSL HV)
- Matbro (hydraulisch)
- Euro (hydraulisch - ISO23206 EURO HV) (inkl. zwei Kupplungen SVK Gr.3)

Sonstiges:

- Ladeschwingendämpfung

Bio-Hydrauliköl

- Shell Panolin HLP Synt46 (Biohydrauliköl)

Hydraulik vorne

- Arbeitshydraulik {74,1 l/min (28,5 ccm)}{19.6 gpm (1.74 in³)}
- Druckloser Rücklauf vorne (1 x Flatface Gr.3, Stecker) inkl. Leckölleitung (1 x Flatface Gr.2, Stecker)
- Schnellkupplung Faster 2-fach - Maschinenseitig + Anbaugeräteseitig
- Umschaltventil vorne am 3. Steuerkreis (3. Steuerkreis mit 4 Kupplungen), (Bedienung: Auswahl über Schalter (0 - 1) in der Joystick-Konsole)
- Druckentlastung 3. Steuerkreis vorne am Teleskoparm

Hydraulik hinten

- Hydraulikanschluss hinten einfachwirkend über Umschaltventil (eine Kupplung SVK Gr.3)

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

Elektroanschlüsse vorne

- Steckdose vorne 13-polig (2x Elektrofunktionen E1/ E2 und Beleuchtung); Bedienung: Über 2 Taster am Joystick; 1. Funktion tastend, 2. Funktion rastend
- Steckdose vorne 13-polig (2x Elektrofunktionen E1/ E2 und Beleuchtung); Bedienung: Über 2 Taster am Joystick; 1. Funktion rastend, 2. Funktion tastend
- Steckdose vorne 13-polig (2x Elektrofunktionen E1/ E2 und Beleuchtung); Bedienung: Über 2 Taster am Joystick; 1. Funktion tastend, 2. Funktion rastend
- Steckdose vorne 13-polig (2x Elektrofunktionen E1/ E2 und Beleuchtung); Bedienung: Über 2 Taster am Joystick; 1. Funktion rastend, 2. Funktion rastend

Elektroanschlüsse hinten

- Steckdose hinten 7-polig für Beleuchtung Heckanbaugeräte

Elektrik

Batterietrennschalter:

- Batterietrennschalter Fahrerstand - relais trennend

Sicherheitsoptionen

- Rückfahrwarneinrichtung (akustisch)
- Rückfahrkamera
- Sitzgurtüberwachung
- Wegfahrsperrre Zündschlüssel (Bedienung: Über codierten Zündschlüssel)

Sonderlackierung

- Sonderlackierung RAL einfarbig - anstelle Weidemann rot
- Sonderlackierung RAL mehrfarbig

Sonstiges

- Werkzeugbox inkl. Werkzeugsatz
- Kombitasche (Warndreieck / Verbandkasten)
- Zentralschmieranlage vollautomatisch
- Vorbereitung Zentralschmieranlage (Schmierleitung im Arm verlegt)

Gewährleistungsverlängerung

- Economy 24 Monate (2500 h)
- Economy 36 Monate (3000 h)
- Economy 48 Monate (3500 h)
- Economy 60 Monate (4000 h)
- Premium 24 Monate (3000 h)
- Premium 36 Monate (4000 h)
- Premium 48 Monate (5000 h)
- Premium 60 Monate (6000 h)

Anhänge- und Bergevorrichtungen

- Anhängevorrichtung {38 mm}{1.5 in}, automatisch
- Rangierkupplung (Nicht für Anhängerbetrieb zugelassen!)