



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DW10

Lastik tekerlekli damperler

Kompakt, güçlü, güvenli; küçük mekanlarda bile yüksek performans

DW10 kompakt sınıfına yeni standartlar getirerek zorlu koşullarda verimli bir çalışma için gerekli olan her şeyi bir arada sunar. Yüksek performanslı motor tipi ve yüksek çekiş gücü ile damper zorlu arazi koşullarının üstesinden gelmekle kalmaz, aynı zamanda belden kırma sistemi ve isteğe bağlı daha geniş modelleriyle engebeli arazide bile maksimum denge sunar. Bu modelin odağında güvenlik vardır: Modern güvenlik özellikleri ve Joystick kontrolüne dayalı yeni kumanda konsepti ile kullanımı hem kolaylaşır hem de güvenli hale gelir. Joystick ile kullanım önemli tüm kontrol fonksiyonlarını kolaylaştırır ve kullanıcıya az bir güçle tam kontrol imkanı sunar. Kompakt tasarımı ve esnek manevra kabiliyeti sayesinde bu 1 tonluk damper, yüksek performansla ihtiyaç duyan dar şantiyeler ve çalışma alanları için ideal bir çözümdür.

Öne çıkanlar

- Joystick'le kumanda
- Hill-Hold fonksiyonu
- Çok yüksek güvenlik önlemleri
- Yüksek arazi uyumluluğu ve maksimum denge
- Hidrostatik dört tekerlekten çekiş

Teknik bilgiler

Hidrolik

Hidrolik çalışma basıncı	175,0 bar
Hidrolik pompa	Harici dişli pompa
Debi	24,0 l / dk

mekanik güç bilgileri

Yürüyüş hızı	15,0 km/sa
--------------	------------

mekanik bilgiler

Uzunluk	3.133,0 mm
Genişlik	1.194,0 mm
Yükseklik	2.723,0 mm
Yük	1.000,0 kg
kasa	Yüksek uç atlama
Silme kasa kapasitesi	415,0 l
Tepeleme kasa kapasitesi	525,0 l
Kasa suyla dolum kapasitesi	280,0 l
Azami salınım açısı	15,0 °
Çalışma ağırlığı (min.-maks)	1.232,0 - 1.278,0 kg

Yanmalı motor

Soğutma	Su soğutmalı
Motor tipi	Dizel motor
Silindir	3,0
Silindir hacmi	1.116,0 cm ³
Yakıt tipi	Dizel EN 590
Elektrik yük değerleri	18,9 kW
Nominal motor devri	3.550,0 1 dk
Egzoz sınır değerleri	EU Stage V
Marş aküsü gerilimi	12,0 V
Motor üreticisi	Yanmar
Motor tanımı	3TNV76-UDWN

Çevre karakteristik verileri

Ses seviyesi LWA, garanti edilen	99,0 dB(A)
Ses gücü seviyesi LWA (standart)	2000/14/EG

İşletme maddeleri

Yakıt deposu hacmi	25,0 l
--------------------	--------

■ Alt takım

Dönüş yarıçapı	3.000,0 mm
Belden kırma açısı	36,0 °
Yürüyüş motoru	Eğik diskli motor

Hidrolik pompa

Eksenel piston pompası

Basma kapasitesi


84,0 l / dk

■ Taşıma ve depolama

Nakliye ağırlığı

1.137,0 - 1.182,0 kg

Boyutlar

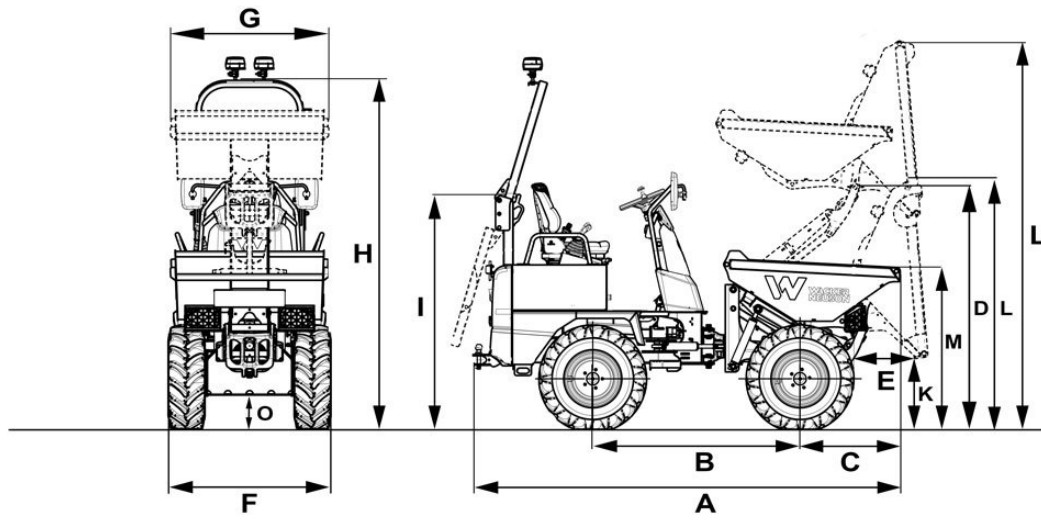

A	Toplam uzunluk	3.133 mm	
B	Dingil mesafesi	1.520 mm	
C	Arka çıkıntı	761 mm	
D	Yükleme yüksekliği yüksek devirme kasası yükseltilmiş	1.755 mm	
E	Boşaltma genişliği	491 mm	
F	Araç genişliği	1.194 mm	1.314 mm
G	Kasa genişliği	1.194 mm	
H	ROPS yüksekliği	2.585 mm	
I	Devrilmiş ROPS yüksekliği	1.729 mm	
J	Kasanın ön kenarının yüksekliği	545 mm	
L	Maksimum boşaltma yüksekliği	1.851 mm	
	Maksimum boşaltma yüksekliği, yukarı devirme kasası yükseltilmiş	2.883 mm	
M	Kasa yüksekliği	1.186 mm	
O	Yerden yükseklik	246 mm	