



DT15

Dumper sobre orugas

Máxima potencia de aplicación

El DT15 es el vehículo de transporte ideal en la obra para trabajos extensos. La gran selección de cajas de volteo junto con el accionamiento de marcha hidrostático cómodo e intuitivo y la elevada carga útil lo convierten en un todoterreno perfecto. El capó del motor de una pieza y la disposición óptima de los puntos de servicio también facilitan mucho el mantenimiento diario y, por lo tanto, ahorran tiempo y esfuerzo. El bajo centro de gravedad lo convierte en un compañero fiable en el transporte de materiales incluso con cargas pesadas.

Aspectos destacados

- Comportamiento de conducción hidrostático
- Versiones de cajas de volteo intercambiables
- Asiento del operador
- Acceso para subir y bajar por ambos lados

Ficha técnica

■ Hidráulica

Bomba de engranajes	Bomba de engranajes y cilindrada variable
Caudal de bombeo máx.	25,1 gal/mi

No. de cilindros 3,0

Cilindrada 54,8 Pulg.3

Inclinación máx. 20,0 °

Potencia nominal 20,4 hp

Número de revoluciones nominal 2.400,0 1/min

Valores límite para emisiones de escape EU Stage V

Fabricante del motor Kubota

Denominación del motor Z-902

Carrera 73,0 mm

Aburrir 72,0 mm

■ Parámetros medio ambiente

Nivel de presión acústica LpA 87,0 dB(A)

Nivel de presión acústica LpA (norma) ISO 6396

Nivel de potencia acústica LWA, garantizada 101,0 dB(A)

Nivel de potencia acústica LWA (norma) ISO 6395

■ Transporte y almacenamiento

Peso de transporte 2.799,9 lb

■ Datos de rendimiento mecánicos

Velocidad de desplazamiento	4,7 m/H
-----------------------------	---------

■ Datos mecánicos

Longitud	105,3 "
----------	---------

Anchura	43,4 "
---------	--------

Altura	93,4 "
--------	--------

Peso	2.292,81 lb
------	-------------

Carga útil máx.	3.306,9 lb
-----------------	------------

Caja	Caja de volteo frontal
------	------------------------

Capacidad caja de volteo a ras	0,8 yd ³
--------------------------------	---------------------

Capacidad de la caja de volteo	1,0 yd ³
--------------------------------	---------------------


Peso de servicio (mín.-máx.)	2.965,2 - 3.736,8 lb
------------------------------	----------------------

■ Motor de combustión interna

Refrigeración	Refrigeración por agua
---------------	------------------------

Modelo de motor	Motor diésel
-----------------	--------------

Dimensiones

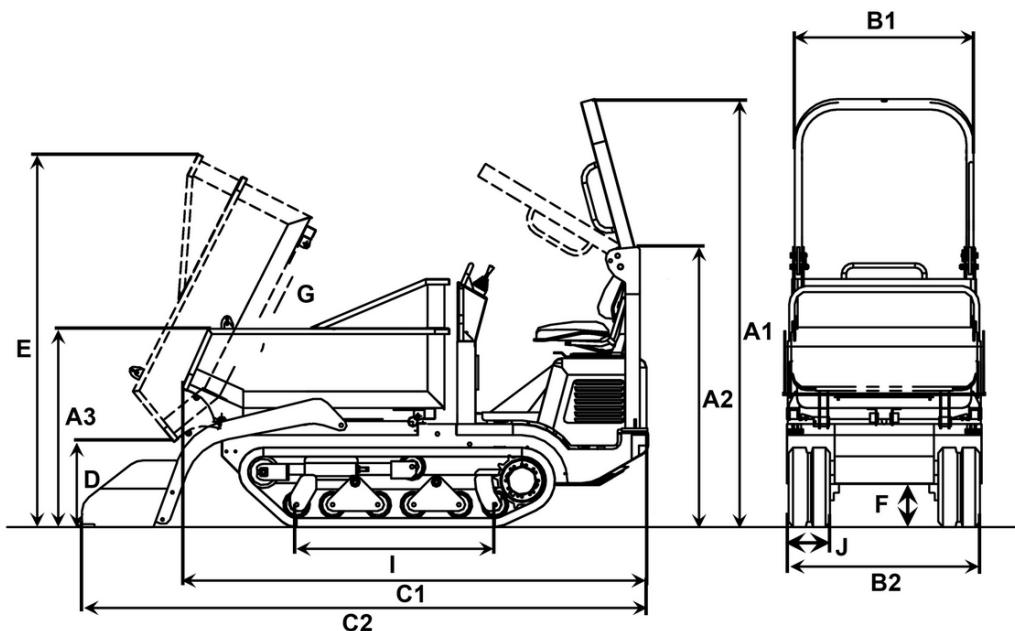

Tolva frontal Volquete giratorio Tolva en altura Plataforma basculante de 3 lados Hormigonera

A1	Altura ROPS	93,39 in				
A2	Altura ROPS abatida	79,61 in				
A3	Altura borde frontal del volquete	30,31 in	47,64 in	43,46 in	45,28 in	49,37 in
	Altura borde frontal de la caja de volteo en altura levantada			86,34 in		
B1	Anchura volquete	41,5 in	43,39 in	39,37 in	40,16 in	
B2	Anchura con dispositivo de carga automático	42,52 in		44,13 in		42,52 in
	Anchura carro tractor inferior	42,52 in				
C1	Longitud total sin estribo	101,77 in	105,28 in	102,72 in	103,94 in	94,61 in
C2	Longitud con dispositivo de carga automático, sin estribo	124,41 in		132,48 in		127,95 in
D	Altura de descarga máx.	18,58 in	31,89 in	34,37 in	14,96 in	30 in
	Altura de descarga máx., caja de volteo en altura levantada			77,28 in		
E	Altura volquete inclinado	81,5 in	93,74 in	93,82 in	80,32 in	64,84 in
	Altura volquete inclinado, caja de volteo en altura levantada			136,69 in		
F	Altura libre sobre el suelo	8,82 in	8,82 in	8,82 in	8,82 in	
G	Ángulo de vaciado	63 °	84 °	78 °	63 °	62 °
I	Longitud apoyo de oruga	43,31 in				
J	Anchura de la oruga	9,06 in				

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.