



KRAMER
on the safe side



4007

Ładowarki teleskopowe

Mocna i funkcjonalna maszyna uniwersalna

Z obciążeniem użytkowym 4,0 t i wysokością składowania 7,0 m ładowarka teleskopowa 4007 marki Kramer przekonuje pod każdym względem. Dzięki hydrostatycznemu napędowi jezdnemu można łatwo wykonać wszystkie zadania. Kabina jest niezwykle funkcjonalna i wyposażona w wiele funkcji, dzięki którym model 4007 jest intuicyjny w obsłudze i zapewnia optymalny komfort jazdy.

Płyta szybkiej wymiany Kramer: szybka wymiana osprzętu dodatkowego z hydrauliczną funkcją dodatkową dzięki rozprężaniu ciśnienia 3. obwodu sterowania

Przekładnia ecospeed: połączenie zalet precyzyjnego wyczucia hydrostatycznego napędu jezdneho i zwiększonych sił pociągowych przetwornicy momentu obrotowego

Silnik: silny i mocny silnik Deutz 100 kW / 136 KM ma dostateczną moc do wszystkich wykonywanych czynności i najróżniejszych zastosowań

System wspomagania operatora: różne tryby Smart Handling zapewniają ekonomiczną, komfortową, a przede wszystkim bezpieczną obsługę maszyny

Konstrukcja maski silnika: optymalny widok z prawej strony dzięki masce silnika o płaskim kształcie

Dane techniczne

■ Standardowe dane silnika

Producent silnika	Deutz
Moc silnika	100 kW
Moc silnika	136 KM
przy maks. liczbie obrotów	2.300 obr./min
Pojemność skokowa	3.621 cm ³
Przetwarzanie spalin	DOC / DPF / SCR

■ Ciężar

Obciążenie użytkowe (maks.)	4.000 kg
Obciążenie użytkowe przy maks. zasięgu	1.500 kg
Obciążenie użyteczne przy maks. wysokości składowania	2.400 kg
Wysokość składowania (maks.)	7.000 mm
Obciążenie użytkowe maks. (LSP 500 mm)	4.000 kg
Ciężar roboczy	6.810 - 7.850 kg
Siła wyrywania (maks.)	50 kN
Siła podnoszenia (maks.)	43 kN

■ Pojemności

Pojemność zbiornika paliwa	100 l
Pojemność oleju hydraulicznego	100 l
Pojemność roztworu mocznika	9,5 l

■ Napęd

Standardowa prędkość jazdy	0-30 km/h
Prędkość jazdy opcja 1	0-20 km/h
Prędkość jazdy opcja 2	0-40 km/h
Blokada mechanizmu różnicowego	100% przełączana na osi przedniej (wyposażenie opcjonalne)

■ Układ hydrauliczny

Hydraulika robocza, wydajność pompy (maks.)	140 l/min
---	-----------


■ Układ kierowniczy

Maksymalny kąt skrętu	38 stopnie
-----------------------	------------

■ Wartości charakterystyczne hałasu

Gwarantowany poziom hałasu LwA (bezpieczny dach operatora)	106 dB(A)
Zmierzony poziom hałasu LwA	105,1 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu kierowcy	72 dB(A)

Wymiary

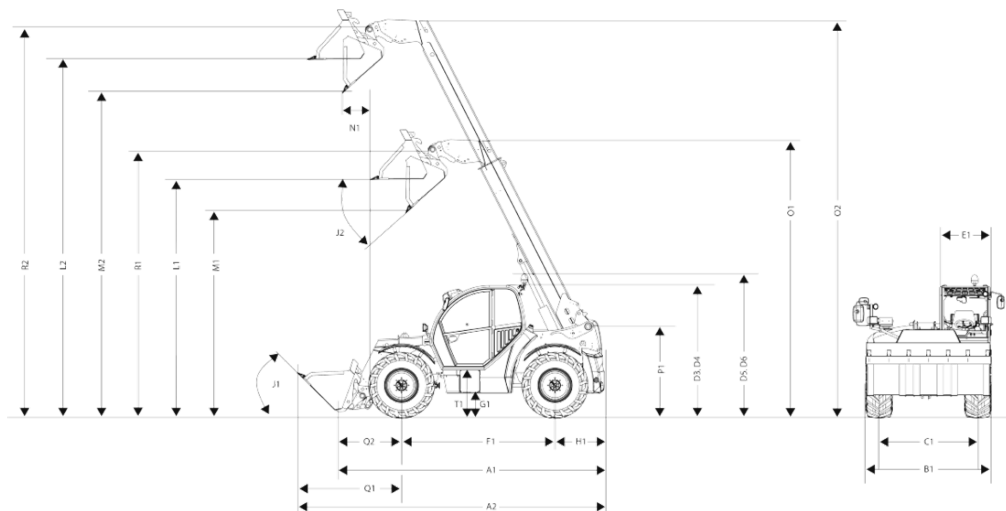

A1	Długość całkowita	4.880 mm
A2	Długość całkowita z łyżką	5.600 mm
B1	Szerokość całkowita bez łyżki	2.285 mm
C1	Rozstaw kół z przodu: z tyłu	1.880 mm
D3	Wysokość całkowita niskiej kabiny	2.310 mm
D4	Wysokość całkowita wysokiej kabiny	2.490 mm
D5	Wysokość całkowita z ostrzegawczą lampką obrotową – niska kabina	2.540 mm
D6	Wysokość całkowita z ostrzegawczą lampką obrotową – wysoka kabina	2.720 mm
E1	Szerokość kabiny	990 mm
F1	Rozstaw osi	2.850 mm
G1	Prześwit pojazdu pod osią i przekładnią, głębokość brodenia	415 mm
H1	Odległość od środka koła tylnego do tyłu	740 mm
I1	Kąt najazdu tyłem (kąt nasypu)	60 °
J1	Kąt nabierania	49 °
K1	Maks. wysokość składowania	7.000 mm
J2	Kąt wysypu	41 °
L1	Wysokość załadunku: pozycja wsunięta	4.520 mm
L2	Wysokość załadunku: pozycja wysunięta	6.820 mm
M1	Wysokość wysypu: pozycja wsunięta	4.030 mm
M2	Wysokość wysypu: pozycja wysunięta	6.330 mm
N1	Zasięg wysypu: pozycja wysunięta	110 mm
O1	Wysięgnik, długość wyciągu: pozycja wsunięta	5.255 mm
O2	Wysięgnik, długość wyciągu: pozycja wysunięta	7.820 mm
P1	Wysokość całkowita łóżyskowania wysięgnika teleskopowego na ramie	1.600 mm
Q1	Ładowarka teleskopowa PGP / Odległość od środka koła przedniego do przedniej krawędzi łyżki	1.920 mm
Q2	Odległość od środka łóżyskowania koła przedniego do ramki elementów roboczych	1.290 mm
R1	Wysokość sworznia obrotu łyżki: pozycja wsunięta	5.035 mm
R2	Wysokość sworznia obrotu łyżki: pozycja wysunięta	7.335 mm
S1	Promień skrętu zewnętrznej krawędzi kół	3.840 mm
S2	Promień skrętu zewnętrznej krawędzi łyżki	5.000 mm
T1	Wysokość wejścia, podłoga kabiny	720 mm