



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



803

Konvenční pásové rýpadlo

Nejmenší, který to umí i bez emisí

803 je nejmenší rýpadlo Wacker Neuson – ale pokud jde o pevnost, splní všechna přání. Zaujme svou malou šířkou pouhých 700 mm. Dokonale tak projde interiérovými dveřmi a díky pryžovým pásům chrání podlahovou krytinu. Zvláštní pozornost byla věnována hydraulickému výkonu. Nástavbová zařízení, jako je vhodné hydraulické kladivo Wacker Neuson, lze bez problémů ovládat pomocí standardní přídavné hydrauliky. S volitelnou elektrohydraulickou jednotkou (HPU) se minirýpadlo stává ideálním pracovním nástrojem pro místa citlivá na emise a může být provozováno elektricky se stejným výkonem, a tedy bez emisí.

Hlavní přednosti

- Sklápěcí bezpečnostní rám ROPS
- Standardní jednosměrná pomocná hydraulika
- Motor s největším výkonem ve své třídě
- Hydraulický teleskopický podvozek s rozšířením radlice
- Snadná přeprava pomocí přívěsu osobního vozidla

Technické údaje

■ Hydraulika

Pracovní tlak hydrauliky	170,0 BAR
Hydraulické čerpadlo	ZRP
Dopravované množství	23,0 l/min
Objem nádrže	14,0 L

■ mechanické údaje o výkonu

Jízdní rychlost	1,8 km/h
-----------------	----------

■ mechanické údaje

Šířka	700,0 mm
Výška	2.261,0 mm
Provozní hmotnost (min.-max.)	1.029,0 - 1.115,0 KG
Hloubka kopání (max.)	1.763,0 mm

■ Spalovací motor

Chlazení	Vodní chlazení
Typ motoru	Naftový motor

Válce	3,0
Zdvihový objem	854,0 CM3
Náklon max.	30,0 °
Jmenovitý výkon	9,9 kW
Jmenovité otáčky	2.100,0 1/min
Napětí spouštěcí baterie	12,0 V
Kapacita baterie (jmenovitá hodnota)	20,0 Ah
Výrobce motoru	Yanmar
Označení motoru	3TNV70

■ Enviromentální parametry

Zvukový výkon LWA, garantovaný	93,0 dB(A)
--------------------------------	------------


■ Podvozek

Pracovní tlak hydrauliky	170,0 BAR
--------------------------	-----------

■ Přeprava a skladování

Přepravní hmotnost	932,0 KG
--------------------	----------

Rozměry

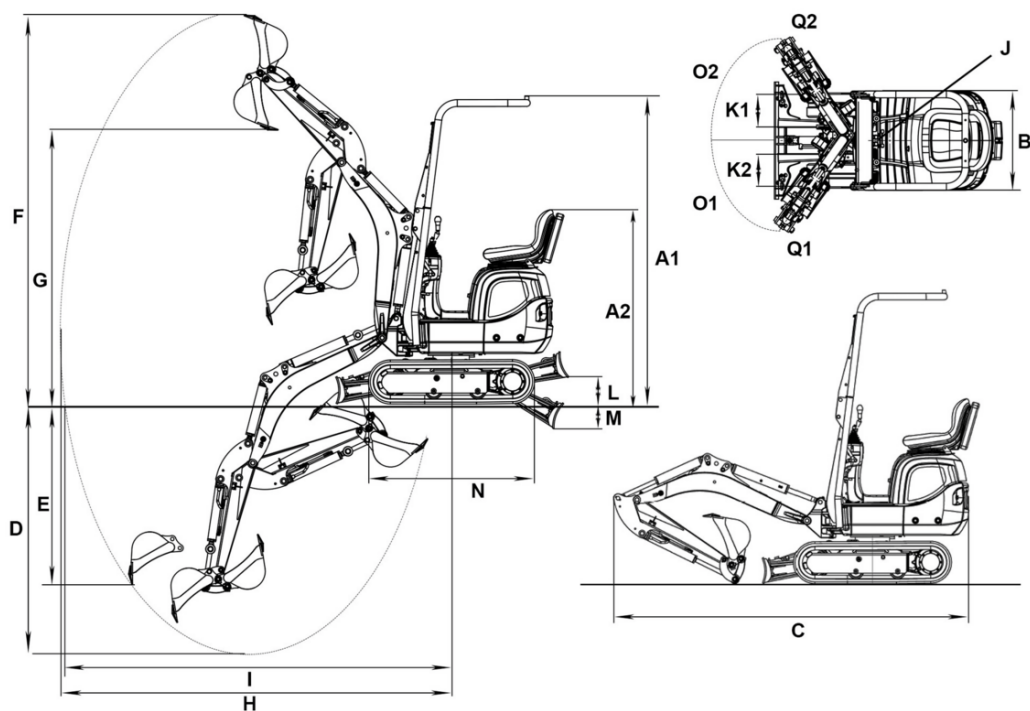

A1	Výška ROPS	2.261 mm
A2	Výška ROPS je nakloněna	1.427 mm
B	Šířka nástavby	730 mm
	Šířka podvozku	860 mm
B	Šířka podvozku zasunuto	700 mm
C	Přepravní délka	2.828 mm
D	Hloubka výkopu max.	1.763 mm
E	Max. hloubka vpichování	1.320 mm
F	Max. výška vpichování	2.857 mm
G	Výsypná výška max.	2.012 mm
H	Rýpací poloměr max.	3.090 mm
I	Dosah na zemi max.	3.028 mm
J	Poloměr otáčení zádě	747 mm
K1	Max. přesazení výložníku (na střed lžice pravá strana)	245 mm
K2	Max. přesazení výložníku (na střed lžice levá strana)	283 mm
M	Seřezávací hloubka max. (planýrovací radlice pod rovinou terénu)	178 mm
N	Délka podvozku	1.220 mm
O1	Úhel natočení max. (systém ramene doleva)	55 °
O2	Úhel natočení max. (systém ramene doprava)	56 °
Q2	Poloměr výložníku vpravo	1.085 mm
Q1	Poloměr výložníku vlevo	1.039 mm