

EZ10e

Zero Tail-rupsgraafmachines

100% elektrisch. 100% compact. 100% overtuigend.

Der EZ10e ist der innovative 1-Tonnen-Zero Tail Kettenbagger, der für emissionsfreies und leises Arbeiten entwickelt wurde. Mit kompakter Bauweise und Zero Tail Design bietet er höchste Manövrierfähigkeit auf engstem Raum. Ausgestattet mit flexiblen Ladeoptionen, langer Batterielaufzeit und modernem Display, ist er perfekt für GaLaBau, Mietparks und Innenabbruch geeignet. Die gleiche Leistung wie bei konventionellen Modellen, kombiniert mit umweltfreundlicher Technologie, macht den EZ10e zu einem unverzichtbaren Partner für nachhaltiges Bauen. Mit flexiblen Ladeoptionen kann der EZ10e sowohl an haushaltsüblichen Steckdosen als auch mit Starkstrom geladen werden. Der EZ10e bietet nicht nur emissionsfreies Arbeiten sondern auch ein sicheres Active Warning Signal (AWS) am Heck der Maschine, welches als zusätzliche LED-Beleuchtung die Inbetriebnahme schon von der Ferne erkennen lässt und damit die Sicherheit und Aufmerksamkeit rund um die Maschine erhöht. Der EZ10e vereint Umweltbewusstsein, Effizienz und Leistung – und ist die ideale Wahl für moderne, emissionsfreie Bauprojekte.

Hoogtepunten

- Volledig vermogen - volledig zonder uitlaatgassen
- Compact geconstrueerd, groots in prestatie
- Comfort die het verschil maakt
- Slim laden - overal klaar om in te zetten
- Gebouwd voor langdurige inzet

Technische gegevens

Hydraulica

Bedrijfsdruk hydraulica	200,0 bar
Hydraulische pomp	Dubbele tandwielpomp
Stroomsnelheid max.	12,6 l/min

mechanische vermogensinformatie

Rijsnelheid	3,9 km/h

mechanische informatie

Lengte	3.073,0 mm
Breedte	788,0 - 1.098,0 mm
Hoogte	2.264,0 mm
Bedrijfsgewicht (min.-max.)	1.236,0 - 1.397,0 kg
Graafdiepte (max.)	1.868,0 mm

E-motor

Nominaal vermogen	10,40 kW
Nominale stroom	250,0 A
Nominale spanning	48,0 V
Nominale snelheid	2.500,0 1/min

Omgevingskenmerken

Geluidsniveau LpA	63,0 dB(A)
Geluidsvermogen LWA, gegarandeerd	82,0 dB(A)

Elektrisch systeem

Batterijtechnologie	Lithium-ion
Accuspanningsklasse	48,0 V
Batterijcapaciteit	14,0 kWh
Laadvermogen aan boord (max.)	6,6 kW
Oplaadtijd (0-100 %)*	2,5 - 7,0 h
Oplaadtijd (20-80 %)*	1,1 - 3,6 h
Gebruiksduur tot**	5,7 h


Transport en opslag

Transportgewicht	1.139,0 - 1.169,0 kg

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Afmetingen

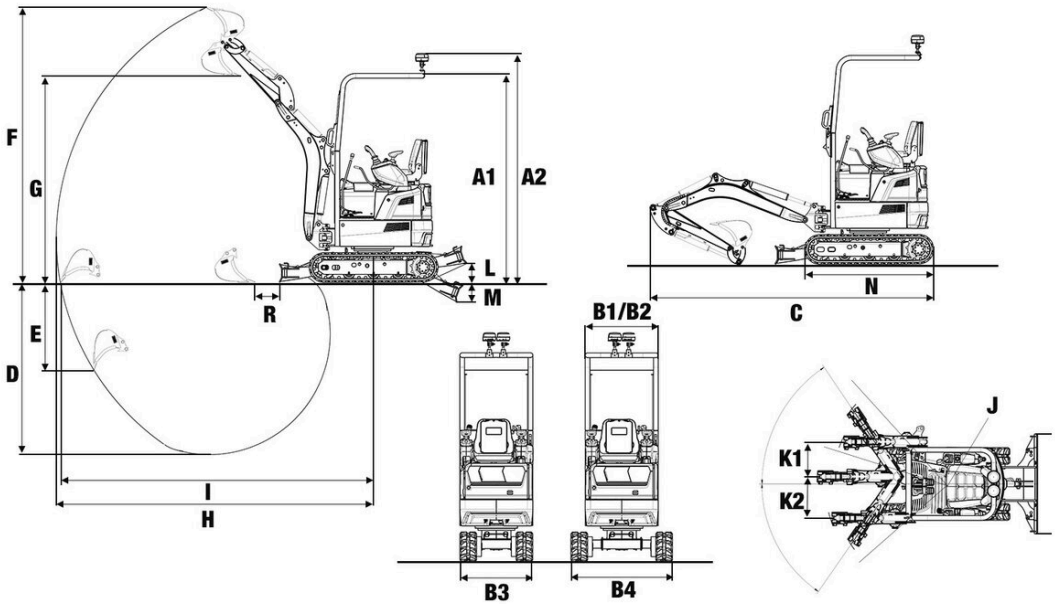

A1	Hoogte ROPS	2.264 mm
A2	Hoogte ROPS met zwaailichten	2.481 mm
B1	Breedte cabine	790 mm
B2	Breedte bovenwagen	790 mm
B3	Breedte onderstel ingeschoven	790 mm
B4	Breedte onderstel uitgeschoven	1.100 mm
C	Transportlengte	3.073 mm
D	Graafdiepte max.	1.868 mm
E	Graafdiepte max.	949 mm
F	Graafhoogte max.	2.980 mm
G	Uitstorthoogte max.	2.185 mm
H	Graafradius max.	3.421 mm
I	Reikwijdte op bodem max.	3.378 mm
J	Draaicirkel achterkant	650 mm
K1	Giekverstelling max. (vanaf midden lepel rechterzijde)	457 mm
K2	Giekverstelling max. (vanaf midden lepel linkerzijde)	369 mm
L	Stapelhoogte max. (blad onder graafdiepte)	202 mm
M	Schraapdiepte max. (blad onder graafdiepte)	217 mm
N	Lengte loopwerk	1.394 mm

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com