




**WACKER
NEUSON**
all it takes!

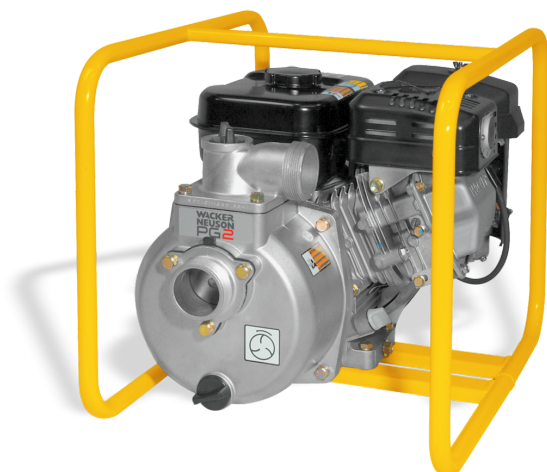

PG3A

Pompy do wody czystej serii PG

Czysta woda z miejsca zastosowania lub pływalni uzyskiwana szybko dzięki pompie do wody czystej Wacker Neuson.

Ze względu na samozasysające działanie tłoczenia odśrodkowego i ogólne niewielkie wymiary pompa jest idealna dla wykonawcy, który potrzebuje tymczasowego usuwania wody.

Opis produktu

- Łopatki wypompowywania z tyłu wirnika.
- Żeliwny wirnik i spirala zapewniają długi okres użytkowania i minimalne serwisowanie
- Węglowo-ceramiczna uszczelka mechaniczna.

Dane techniczne

■ dane wydajności mechanicznej

Maks. wydajność pompy	1.000,0 l/min
Maks. średnica cząsteczek stałych	6,5 mm
Maks. wysokość ssania	7,5 m
Maks. wysokość podnoszenia	27,0 m

■ dane mechaniczne

Długość	515,0 mm
Szerokość	405,0 mm
Wysokość	460,0 mm
Ciężar roboczy	29,0 kg
Średnica króćca ssawnego/ ciśnieniowego	75,0 mm

■ Silnik spalinowy

Chłodzenie	Chłodzenie powietrzem
------------	-----------------------

Typ silnika	Silnik benzynowy
Cylinder	1,0
Pojemność skokowa	163,0 cm ³
Typ paliwa napędowego	Benzyna bezołowiowa
Zużycie paliwa	1,8 Litr /
Pojemność baku	3,6 ja
Maks. ilość oleju	0,6 ja
Maks. moc	3,6 kW
Prędkość obrotowa (maks. moc)	3.600,0 1 minu
Prędkość obrotowa	3.600,0 1 minu
Producent silnika	Honda
Zużycie paliwa przy pełnej mocy	1,8 Litr /
Czas pracy przy 100%	2,1 godzin