


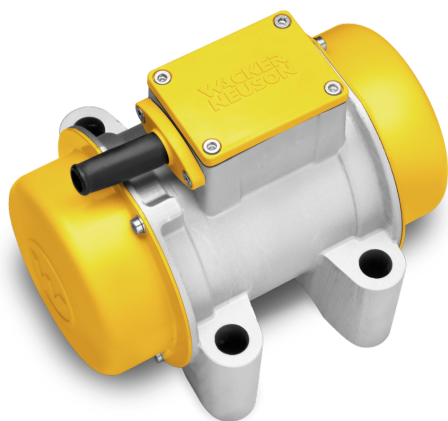

AR 43/3/230 v

Vibrateurs externes pour le compactage d'éléments préfabriqués

Une sécurité d'utilisation maximale

Même dans les conditions d'utilisation les plus extrêmes, le vibreur externe AR43 assure une sécurité d'utilisation maximale, y compris en utilisation prolongée 24/24h ! Ceci est rendu possible grâce aux enroulements du moteur électrique résistant aux vibrations et à la chaleur (revêtement époxy, classe H jusqu'à 180 °C) ainsi qu'aux paliers spéciaux particulièrement résistants. A cela s'ajoute la longévité du produit et des contraintes de maintenance minimales. Idéal pour une utilisation dans l'industrie du préfabriqué.

Points forts

- Une construction robuste

Caractéristiques techniques

■ Données de performance électriques

Courant nominal	1,04 A
Phases	3,0 ~

■ Données de performance mécaniques

Force centrifuge max.	10,42 kN
-----------------------	----------

■ Données mécaniques

Longueur	223,0 mm
Largeur	190,0 mm
Hauteur	164,0 mm
Poids	8,75 kg
Équipement balourd / latéral Pos1	11,0

Équipement balourd / latéral Pos2 0,0

■ Moteur électrique

Type de moteur	• Moteur asynchrone
----------------	---------------------

■ Caractéristiques environnementales

Indice de protection	• I / Mise à la terre
Type de protection	• IP67

■ Système électrique

Interrupteur marche/arrêt	• non
Témoin de fonctionnement	• Non
Réglage de la fréquence	• Non
Convertisseur intégré	• Non