



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Minigraafmachine

tot 6 ton





DRAAIENDE MACHINES VOOR DYNAMISCHE BEDRIJVEN.

Investeer in de toekomst.

Met Wacker Neuson kiest u voor hoogwaardige machines en apparaten waarop u tientallen jaren kunt vertrouwen - met een constant hoge restwaarde. Met een geschiedenis van meer dan 175 jaar bouwen we voort op een sterk fundament en zijn we trots op innovaties die een revolutie hebben veroorzaakt in de hele sector. Innovatie zit in ons DNA. Profiteer ervan en maak uw organisatie klaar voor de toekomst!



Wacker Neuson – All it takes!
Ervaar meer:
wackerneuson.com

Vertrouw op een partnerschap op voet van gelijkheid, dicht bij huis.

Dankzij ons wereldwijde netwerk van verkoop- en servicestations is Wacker Neuson een partner waarmee u op locatie op basis van gelijkheid kunt samenwerken. Wij zijn er om naar u te luisteren, u te begrijpen en samen met u uw problemen op te lossen. Zorg dat u een sterke partner aan uw zijde hebt, die u helpt een voorsprong op de concurrentie te krijgen.

Breng nog meer efficiëntie naar uw bouwplaats!

Wacker Neuson zorgt voor maximale productiviteit en minimale kosten met producten van de hoogste kwaliteit, betrouwbare oplossingen en ondersteuning die te allen tijde een vlotte werking op de bouwplaats garanderen.

Inhoud.

Conventionele rupsgraafmachines

ET08	4
ET16	12
ET18	26
ET20	26
ET25	26
ET35	40
ET42	46

Zero Tail-rupsgraafmachines

EZ10e	8
EZ17e	16
EZ26e	32
EZ26	36
EZ36	40
EZ50	46

Aanbouwdelen	52
--------------	----

Configuratiemogelijkheden	54
---------------------------	----

Afmetingen	56
------------	----

Heflasttabellen	58
-----------------	----

Technische gegevens	66
---------------------	----

* Zero Tail-rupsgraafmachines hebben geen of een zeer geringe overhangende achterkant bij het draaien van de bovenwagen



Compact en krachtig: de minigraafmachine ET08.


	ET08
Transportgewicht (kg)	930–992
Graafdiepte (mm)	1.763
Motorvermogen (kW)	9,9

Rupsgraafmachine ET08: breidt uw mogelijkheden uit.




Onderhoud was nog nooit zo eenvoudig.

Dankzij de eenzijdige plaatsing van de smeernippels en de gemakkelijke bereikbaarheid van alle service- en onderhoudspunten bespaart u waardevolle tijd. De dagelijkse werkzaamheden kunnen snel en efficiënt worden uitgevoerd.

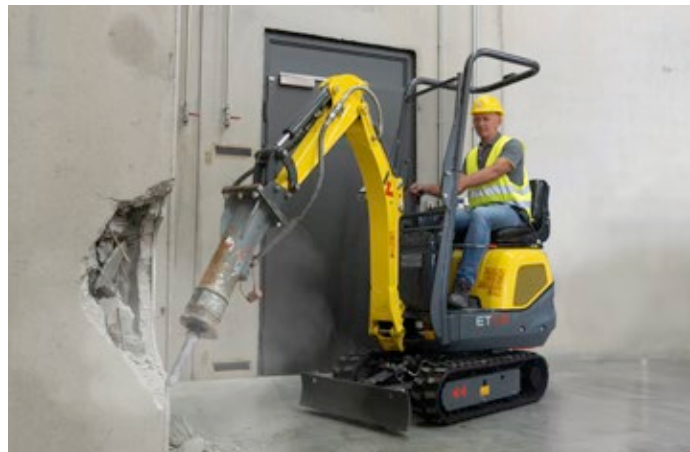


Standaard extra hydraulica.

De standaard ingebouwde eenwegs-hulphydraulica maakt bijvoorbeeld het bedienen van een hamer mogelijk en biedt daarmee een grotere flexibiliteit. Optioneel kan het systeem worden omgebouwd naar een tweewege-systeem voor hulphydraulica. Sloop- en renovatiewerkzaamheden in kleine ruimten zijn daarom geen enkel probleem.

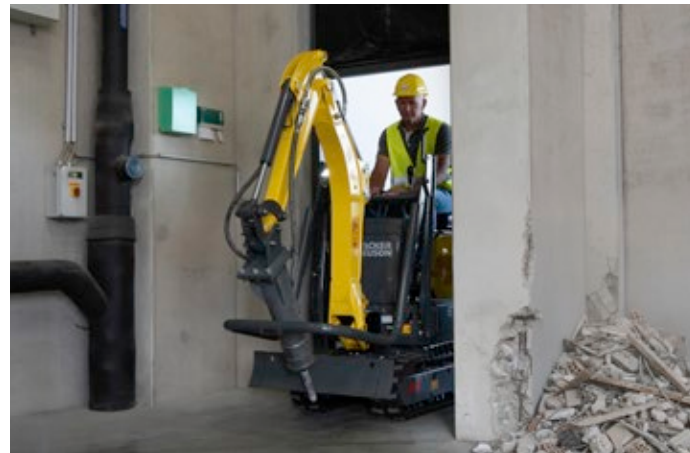

Inklapbare ROPS-veiligheidsbeugel.

De kantelbeschermingsstructuur (Roll Over Protection Structure, ROPS) dient als bescherming voor de bestuurder. Voor lage doorgangen of om de machine gemakkelijker te kunnen vervoeren klappt u de ROPS-beugel eenvoudig naar beneden.

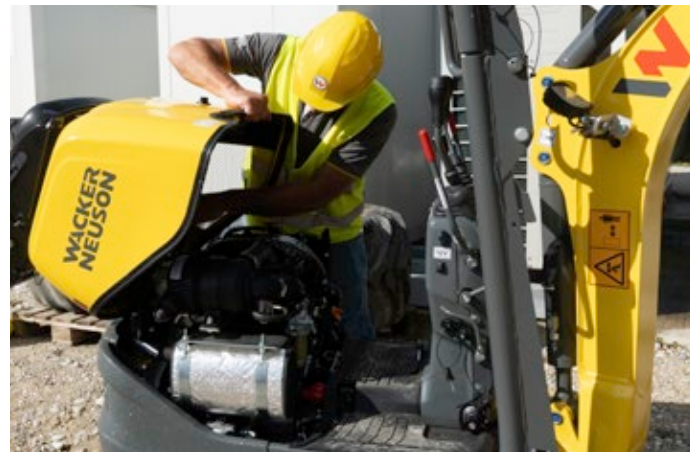

Hoogste motorvermogen van zijn klasse.

Kracht en motorvermogen van professionele kwaliteit: de beproefde 3-cilinder-dieselmotor is een efficiënt, zuinig en betrouwbaar krachtpakket.

Veiligheid

- Splinterbescherming (optioneel)
- Inklapbare ROPS-veiligheidsbeugel
- Hefarmcilinder aan de bovenkant van de giek, beschermd tegen beschadigingen

Performance

- Standaard extra hydraulica (optioneel extra dubbelwerkende hulphydraulica beschikbaar)
- Hoogste motorvermogen van zijn klasse
- De hydraulische olietank is aan de rand van de motorruimte geplaatst, zodat werkzaamheden onder vol vermogen bij hoge temperaturen mogelijk zijn

Onderhoud

- Eenzijdige plaatsing van de smeernippels
- Gemakkelijke bereikbaarheid van alle onderhoudspunten
- Opklapbare motorkap voor optimale toegang

Efficiëntie & veelzijdigheid

- Gemakkelijk transport op de aanhanger van een personenwagen
- Hydraulisch uitschuifbaar onderstel met schuifbordverbreding
- Compacte afmetingen
- Thermische weerstand bij een omgevingstemperatuur van max. 45°C





Compact, sterk, elektrisch:
veel kracht in de kleinste ruimtes met de EZ10e.

	EZ10e
Transportgewicht (kg)	1.100 – 1.200
Max. graafdiepte (mm)	1.521
Accucapaciteit (opt.) (kWh)	10 (14)

Compacte kracht voor duurzaamheid:

In de kleinste ruimten, zonder beperkingen en zonder emissies.



Ontwikkeld voor gebruik gedurende de hele werkdag.

Korte laadtijden, lange looptijden en de mogelijkheid tot parallel gebruik tijdens het opladen via het stopcontact: de EZ10e is ontworpen voor gebruik gedurende de hele werkdag. Hij overtuigt door zijn hoge prestaties en maximale efficiëntie.



100% emissievrij en stil in gebruik.

De elektrische aandrijving maakt een groot aantal extra toepassingen mogelijk, bijvoorbeeld in geluidsgevoelige gebieden, in milieugevoelige gebieden of zelfs bij werkzaamheden 's nachts en binnenshuis. Door het elimineren van veel service- en onderhoudspunten worden de reguliere kosten tot een minimum beperkt.



Hydraulisch uitschuifbaar onderstel met schuifbordverbreding.

Het hydraulische telescopische onderstel kan snel en eenvoudig worden ingetrokken, waardoor smalle doorgangen van 790 mm mogelijk zijn. Met het tot 1.100 mm uitgeschoven onderstel is de EZ10e stabiel in krappe ruimten. Met het inklapbare schuifbord maakt dit een individuele aanpassing aan de bouwplaats mogelijk.



Aanzienlijk verhoogd bedieningscomfort.

Dankzij de joystickbediening, de luxe stoelen en de royale beenruimte wordt dagelijks werken comfortabel. Verstelbare armsteunen en een verstelbare bestuurdersstoel maken aanpassingen aan de individuele behoeften van de bestuurder mogelijk.

Efficiëntie & comfort

- Krachtig aandrijfsysteem met hydraulisch Load Sensing-systeem (LUDV)
- Inklapbare ROPS-beugel optimaal voor transport en lage doorgangen
- Minimale energiekosten dankzij volledig elektrische aandrijving
- 100% Zero Tail: geen overhangende achterkant
- Hoger gebruikscomfort
- Het AWS (Active Working Signal) geeft aan dat de machine in werking is

Vermogen & onderhoud

- Hoog vermogen als conventionele machines
- Minimale service-, onderhoudskosten en -inspanning
- Hoog hydraulisch vermogen
- Zwenkconsole voor krappe ruimten en werken langs muren en obstakels

Veelzijdigheid

- Veel laadmogelijkheden en stationair stroomnetgebruik mogelijk met geïntegreerde laders
- Volledig opladen in 1,5 tot 4 uur via een stopcontact
- Hydraulisch uitschuifbaar onderstel met schuifbordverbreding
- Uitgebreide toepassingsmogelijkheden door elektrische aandrijving

Milieu

- 100% emissievrij
- Geluidsarm





Groots bewegen op een kleine ruimte:
de compacte minigraafmachine ET16.

	ET16
Transportgewicht (kg)	1.402–1.602
Graafdiepte met korte of lange lepelsteel (mm)	2.242–2.413
Motorvermogen (kW)	13,8

Rupsgraafmachine ET16: overtuigt door de compacte en robuuste constructie.



Krachtig aandrijfsysteem met LUDV (hydraulisch Load Sensing-systeem).

Het krachtige aandrijfsysteem in combinatie met een hydraulisch Load Sensing-systeem (LUDV) zorgt voor een comfortabele bediening van de graafmachine. Ongeacht de te verplaatsen last blijven de bedieningsbewegingen op de joystick hetzelfde.



Grote, ergonomische comfortcabine.

De ergonomisch geoptimaliseerde comfortcabine biedt zeer goed zicht rondom, heeft veel been- en hoofdruimte en een grote instap. De tweedelige voorruit zorgt bovendien voor een optimale ventilatie bij alle weertypen. Dit garandeert een hoge mate van veiligheid en flexibiliteit op de werkplek, aangepast aan de individuele behoeften van de bediener.



Hydraulisch uitschuifbaar onderstel met schuifbordverbreding.

Het hydraulisch telescopische onderstel – met een max. buitenbreedte van 1.300 mm – zorgt voor stabiliteit. Het kan worden ingetrokken tot een breedte van 990 mm. Met de inklapbare schuifbordverbreding maakt dit een individuele aanpassing aan de bouwplaats mogelijk.



Gemakkelijk te transporteren op een aanhangwagen.

Op een aanhangwagen naar de volgende bouwplaats? Geen probleem. Door het lage eigengewicht van de ET16 is deze gemakkelijk binnen de toegestane gewichtsgrenzen van een aanhanger te vervoeren.

Comfort

- Grote, ergonomische comfortcabine
- Bediening via de hydraulische joystick
- Canopy/cabine met dakraam
- Verstelbare armsteunen

Efficiëntie

- Krachtig aandrijfsysteem met LUDV
- Gemakkelijk te transporteren op een aanhangwagen
- Eenvoudig te demonteren canopy/cabine
- Twee hijsogen aan het dak



Onderhoud

- Zeer goede onderhoudstoegang door grote motorkap en demonteerbare bodemplaat in de cabine

Performance

- Twee rijsnelheden

Veelzijdigheid

- Talrijke aanbouwdelen mogelijk dankzij de optionele extra stuurkringen af fabriek
- Hydraulisch uitschuifbaar onderstel met schuifbordverbreding



Volledig elektrisch en maximaal vermogen:
de elektrische Zero Tail-minigraafmachine EZ17e.

	EZ17e
Transportgewicht (kg)	1.681 – 1.860
Graafdiepte met korte of lange lepelsteel (mm)	2.323/2.483
Accuvermogen (kWh)	23,4

Emissievrij en veelzijdig inzetbaar.

Alle functies van de EZ17e in één overzicht.

Efficiëntie

- Krachtig aandrijfsysteem met hydraulisch Load Sensing-systeem (LUDV)
- Gemakkelijk te demonteren dak
- Minimale energiekosten dankzij volledig elektrische aandrijving
- 100% Zero Tail: geen overhangende achterkant

Performance

- Gepatenteerde accutechnologie: voldoende vermogen voor een volledige werkdag
- Flexibele energievoorziening: stationair werken tijdens het opladen mogelijk
- De automatische accuverwarming zorgt bij lage temperaturen voor volledige vermogensgereedheid
- Hetzelfde hydraulische vermogen als bij dieselmodellen

Onderhoud

- Gereduceerde onderhouds- en servicekosten
- Onderhoudsvrije lithium-ionaccu
- Duidelijk lagere bedrijfskosten



Comfort

- Hijsen aan twee hijsogen bovenop de canopy
- LED werklampen
- Royaal volledig grafisch 7-inch display
- Intuïtief bedieningsconcept: joystick, display, Jog Dial en toetsenblok

Veiligheid & milieuvriendelijkheid

- Geen uitlaatgassen
- Duidelijk minder lawaai
- 100% emissievrij werken spaart machinist en werkomgeving

Veelzijdigheid

- Tot maximaal vier extra stuurkringen af fabriek leverbaar
- Laden via krachtstroom- of 230 volt stopcontact via geïntegreerde opladers mogelijk
- Volledig opladen in vier uur via een stopcontact
- Hydraulisch uitschuifbaar onderstel met schuifbordverbreding

De Zero Tail-graafmachine EZ17e: elektrische minigraafmachine zonder overhangende achterkant.



Gepatenteerde accutechnologie.

De EZ17e scoort met een lange acculooptijd dankzij een accuvermogen van 23,4 kWh en het gepatenteerde, onderhoudsvrije accusysteem. De moderne lithium-ionaccu met geïntegreerde verwarming maakt snel laden, zelfs bij lage

omgevingstemperaturen mogelijk en levert motorvermogen voor een hele werkdag. Hij kan zowel op accuvoeding als op netstroom worden gebruikt, met dezelfde hydraulische prestaties als de dieselvariant.



Geen uitlaatgassen, aanzienlijk minder lawaai.

De bestuurder wordt niet blootgesteld aan uitlaatgassen en er is aanzienlijk minder geluidsoverlast. De EZ17e is daardoor bijzonder geschikt voor gevoelige omgevingen. Voor de gebruiker en diens omgeving wordt het werk aangenamer en gezonder dan met machines die op brandstof werken.



Royaal volledig grafisch 7 inch-display.

Alle belangrijke informatie over de accutoestand en het bedrijf wordt overzichtelijk weergegeven op het volledig grafische 7-inch display. Samen met het moderne Jog Dial-bedieningssysteem zet de EZ17e nieuwe standaards in zijn klasse.



Gereduceerde onderhouds- en servicekosten.

Dankzij de onderhoudsvrije accu worden de onderhoudswerkzaamheden tot een minimum beperkt. Ook de typische onderhoudswerkzaamheden van conventionele machines,

zoals het vervangen van motorolie en filters en de daarmee gepaard gaande servicekosten, vervallen. Bovendien is de accu bijzonder duurzaam en betrouwbaar.



100% praktijkgericht.

Talrijke functies ondersteunen de dagelijkse werking van de machine en zorgen voor soepele processen: een afneembaar dak voor rijden onder lage doorgangen, een instelbare laadstroombegrenzing bij overspannen zekeringen, en de continu weergegeven berekening van de resterende looptijd zorgen voor een maximale productiviteit op de bouwplaats.



100% Zero Tail.

Minder is meestal absoluut meer, vooral als het krap wordt. De EZ17e heeft geen overhangende achterkant en is voor werkzaamheden direct bij muren en afzettingen perfect geschikt. Dit kan allemaal, omdat alle componenten van de accu van de elektromotor tot en met de laders in de installatieruimte zijn ondergebracht.



Compact, sterk, wendbaar: de Zero Tail-minigraafmachine EZ17.


	EZ17
Transportgewicht (kg)	1.595–1.822
Graafdiepte met korte of lange lepelsteel (mm)	2.326–2.486
Motorvermogen (kW)	13,8

De Zero Tail-graafmachine EZ17: hoge prestaties en efficiëntie.



Optimaal beschermde graaf- en hefarmcilinders.

De graaf- en hefarmcilinders zijn aan de bovenzijde gemonteerd. Daardoor zijn de cilinders beschermd tegen beschadiging door het schuifbord en opgenomen materiaal. Daardoor treedt er minder schade op, wat kosten bespaart.

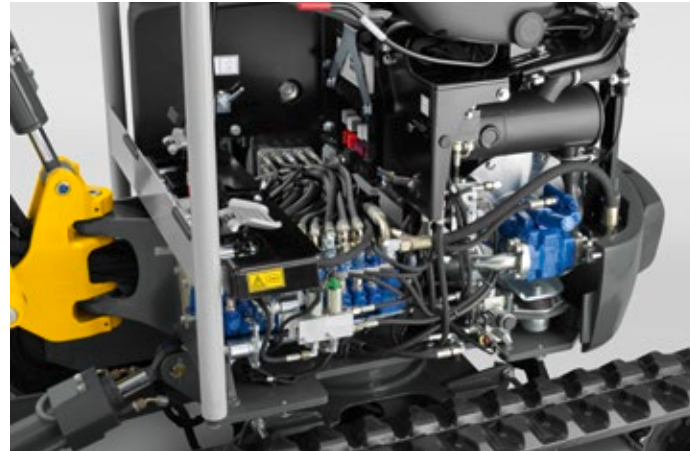

Onderhoud en demontage zijn nog nooit zo eenvoudig geweest.

De EZ17 is uiterst praktijkgericht. Met een schroevendraaier van 17 mm kunnen de belangrijkste componenten op de bouwplaats worden gedemonteerd. Alle relevante componenten zijn gemakkelijk te verwijderen, eenvoudig te bereiken en te controleren.



Krachtig aandrijfsysteem met LUDV.

Dankzij de LUDV blijven de stuurbewegingen van de joystick gelijk, ondanks de te verplaatsen last. Dit verhoogt het bedieningscomfort en zorgt tegelijkertijd voor betere prestaties en een lager verbruik.



Bediening via de hydraulische joystick.

De ergonomische, robuuste joysticks met proportionele bediening bieden meer functies en controle over de graafmachine. De bestuurder kan de bewegingen nauwkeuriger uitvoeren en geconcentreerder werken.



Veelzijdigheid

- Twee hijsogen aan het dak
- Tot vier extra stuurkringen voor eenvoudige bediening van aanbouwdelen
- Lastbeveiliging en optionele overbelastingskleppen met slangbreukbeveiliging
- Uitschuifbaar onderstel en schuifbordverbreiding voor optimale wendbaarheid in krappe ruimten

Veiligheid

- Optimaal beschermde graaf- en hefarmcilinder

Performance

- Twee rijsnelheden
- Bediening via de hydraulische joystick
- Hoge stabiliteit en robuuste staalconstructie

Onderhoud

- Zeer eenvoudig onderhoud en demontage van canopy en afdekkingen (met één sleutel)

Efficiëntie

- Eenvoudig te transporteren op een aanhangwagen
- 100% Zero Tail: geen overhangende achterkant
- Thermische weerstand bij een omgevingstemperatuur van max. 45°C
- Krachtig aandrijfsysteem met LUDV



Meer toepassingsmogelijkheden. Meer productiviteit.

De rupsgraafmachines ET18, ET20 en ET25.

	ET18	ET20	ET25
Transportgewicht (kg)	1.780–2.160	1.840–2.180	2.195–2.560
Graafdiepte met korte of lange lepelsteel (mm)	2.410/2.570	2.543/2.703	2.522/2.722
Motorvermogen (kW)	14,6	14,6	14,6

Wie meer verwacht, krijgt meer: drie modellen, talloze mogelijkheden.

Alle functies van de ET18, ET20 en ET25 in één overzicht.

Comfort

- Comfortabele, volledig glazen bestuurderscabine met dakvenster voor optimaal zicht naar boven
- Innovatief voorruitsysteem dat ventilatie mogelijk maakt en verlies en beschadiging voorkomt
- Hydraulisch voorgestuurde rijpedalen voor comfortabele en nauwkeurige besturing
- Hydraulische joystickbediening met Jog Dial-bedieningssysteem
- Gemakkelijk te demonteren canopy/cabine
- Airconditioning voor een voortdurend aangenaam werkklimaat
- Bekerhouders, opbergvakken en armsteunen voor extra bedieningscomfort
- USB-aansluiting en mobiele-telefoonhouder
- Flexibele zuigerstangbescherming beschermt tegen beschadiging en verhoogt de levensduur

Veiligheid

- Optioneel verkrijgbaar veiligheidsrooster
- Hoge stabiliteit, zelfs bij veeisende lasten
- Oranje veiligheidsgordel in combinatie met groen zwaailicht
- Handgreep in signaalkleuren voor veilig in- en uitstappen

Onderhoud en duurzaamheid

- Eenvoudige service- en onderhoudstoegangen besparen tijd en kosten
- Automatisch stationaire toerental en Auto-Stop-functie
- Goed bestand tegen hoge temperaturen: 100% vermogen tot een omgevingstemperatuur van 45°C



Veelzijdigheid

- Hydraulisch uitschuifbaar onderstel met schuifbordverbreding
- Talrijke aanbouwdelen met maximaal vijf extra stuurkringen af fabriek leverbaar
- Parallel bedienbare stuurkringen AUX II & AUX III (H2 & H3)
- Hijsogen op cabinedak
- Vertical Digging System (VDS)
- Gemakkelijk demonteerbare cabine

Efficiëntie & prestaties

- Krachtige aandrijving voor betere prestaties
- Compacte afmetingen voor smalle en lage doorgangen
- Gemakkelijk te transporteren op een aanhangwagen
- Hydraulisch systeem met één pomp voor merkbaar meer vermogen
- Drukontlasting voor extra stuurkringen H1, H2 en H3
- Uitstekende graafprestaties


VDS Vertical Digging System – klein detail, groot effect

Het Vertical Digging System nivelleert hellingen tot 15 graden en maakt zo loodrecht graven op een helling mogelijk. Het systeem is niet alleen ergonomisch voor de bestuurder, maar bespaart ook tijd en afgegraven materiaal.

- Tot 25 procent materiaal- en tijdbesparing bij uitgraven en vullen
- Veilig werken en grotere stabiliteit op hellingen
- Constante draaikracht over 360°
- Moeiteloos werken door een comfortabele zitpositie



Rupsgraafmachines ET18, ET20 en ET25: Meer kracht. Meer controle. Meer plezier.

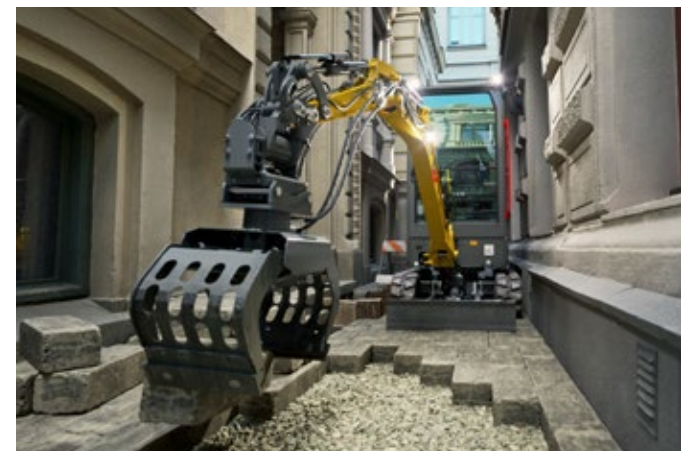

Twee machines, één flow.

Met de parallelle toepassing van AUX II & AUX III (H2 & H3) kunnen de Powertilt en de grijper bijvoorbeeld met een schakelknop afwisselend worden bediend. Dit betekent soepelere processen, nauwkeurigere bewegingen en een merkbaar hogere productiviteit bij toepassingen in de landschapsarchitectuur, pijpleidingen en gemeentelijke diensten. Een werkelijk uniek verkoopargument in deze categorie.




Door nauwe doorgangen rijden, stabiel werken.

Het standaard uitschuifbare onderstel past de machinebreedte flexibel aan: smal voor nauwe doorgangen, breed voor maximale stabiliteit. Perfect voor krappe toegangen en veilige toepassing ter plaatse. Afhankelijk van de machine is het onderstel traploos instelbaar tussen 990 en 1.500 mm.



Meer performance met één druk op de knop.

De hydraulische Load-Sensing levert constant vermogen, onafhankelijk van de last. Bewegingen blijven fijngevoelig, snel en gecontroleerd, zelfs bij veeleisende werkzaamheden met aanbouwdelen.

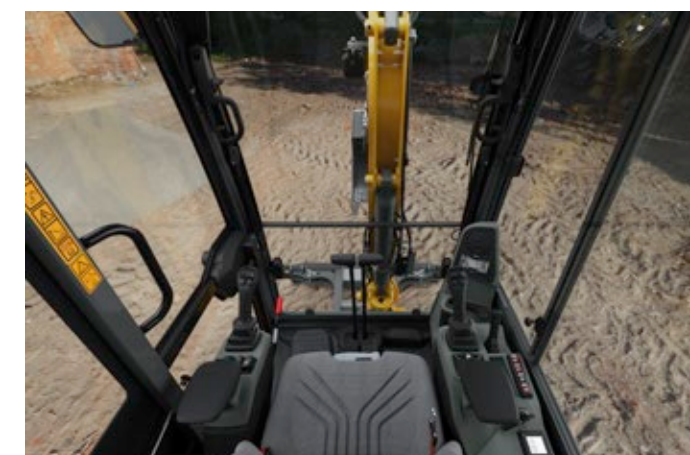

Comfort dat productief maakt.

Alle functies worden comfortabel via de joystick bestuurd – zonder extra pedalen. Auto-Idle verlaagt het toerental en het geluidsniveau automatisch. Dat spaart de machine, bestuurder en zenuwen – gedurende de volledige werkdag. Dankzij de optionele airconditioning geniet de bestuurder steeds van een perfect klimaat.



Energieke krachtpatser:
elektrische werkdagen met de EZ26e.

	EZ26e
Transportgewicht (kg)	< 2.700
Max. graafdiepte (mm)	2.803
Accucapaciteit (opt.) (kWh)	30 (39)

Sterk, veilig en compact:

Voldoet aan alle eisen van machinist en milieu.



100% emissievrij en desondanks krachtig.

Omdat de EZ26e geen schadelijke uitlaatgassen uitstoot en minimale geluidsoverlast biedt, is hij ideaal voor werkzaamheden in gevoelige omgevingen, zoals woonwijken, parken of binnenruimten. Dit bevordert een prettige werkomgeving, beschermt het milieu en vergemakkelijkt het gebruik in gebieden met strenge milieuregels.



Veiligheid staat daarbij centraal.

Dankzij diverse veiligheidsvoorzieningen is de machine niet alleen een sterke, maar ook een veilige partner op de bouwplaats. Zodra de machine wordt opgestart, licht de AWS op, waardoor de aandacht van de mensen in de omgeving wordt vergroot. Verdere veiligheidsvoorzieningen zijn een overbelastingswaarschuwing, een oranje veiligheidsgordel en een zuigerstangbeveiliging.



Compact ontwerp en een laag gewicht.

Het Zero Tail-ontwerp biedt voldoende ruimte om de machine te draaien en zijdelings langs muren te werken, zelfs in zeer krappe ruimten. Door het lage gewicht is de graafmachine, inclusief aanbouwdelen, eenvoudig te vervoeren op een 3,5-tons aanhanger.



Optimaal zicht rondom.

Dankzij het compacte ontwerp, de royale ruiten rondom en een optimaal motorkapontwerp heeft de bestuurder vanaf de bestuurdersstoel in één oogopslag zicht op alle belangrijke zones. De achteruitkijkspiegels en het dakraam zorgen bovendien voor een duidelijk zicht naar achteren en het gebied boven de cabine, waardoor het risico op ongelukken en schade aan eigendommen tot een minimum wordt beperkt.

Uitzonderlijke prestaties:

ongeeëvenaard werkplezier met emissievrije werking.

| Milieu

- Emissievrij
- Auto-Stop-functie
- Automatische toerentalregeling
- Zeer geluidsarm
- Vulling met bio-olie mogelijk

| Efficiëntie & comfort

- Flexibele energievoorziening (ook stationair werken mogelijk)
- Volledig grafisch display en Bluetooth-radio met handsfreesysteem
- Cabineverwarming
- Jog Dial en bediening via een joystick
- Flexibele oplaadmogelijkheden en lange looptijden

| Prestaties, onderhoud & veiligheid

- Hetzelfde hoge vermogen als conventionele machines
- Met één acculading een volledige werkdag werken
- Oranje veiligheidsgordel in combinatie met groen zwaailicht
- LED werklichten
- Zuigerstangbescherming
- Overbelastingswaarschuwing
- Tot 3 extra stuurkringen
- Eenvoudig bereikbare onderhouds- en servicetoegangen

| Veelzijdigheid

- Zero Tail-constructie
- Compacte afmetingen
- Laag gewicht voor transport op aanhanger
- Uitgebreide toepassingsmogelijkheden





Comfortabel werken: de Zero Tail-graafmachine EZ26.

	EZ26
Transportgewicht (kg)	< 2.700
Graafdiepte max (mm)	2.803
Motorvermogen (kW)	13,4

Kwaliteit

- Geoptimaliseerde slanggeleiding voor een langere levensduur en bescherming van buiten
- 100% vermogen tot een omgevingstemperatuur van 45°C
- Flexibele zuigerstangbescherming – geen permanente vervorming na contact met een obstakel

Veelzijdigheid

- Twee hijspunten voor de gehele machine aan de cabine/canopy
- Zero Tail – zonder overhangende achterkant
- Tot maximaal vier extra stuurkringen af fabriek leverbaar
- Gemakkelijk demonteerbare cabine

Performance

- Meer prestatie- en graafgegevens voor efficiënt werken
- Het hydraulische LUDV-systeem maakt eenvoudig en nauwkeurig sturen mogelijk
- Optionele airconditioning - uniek in deze gewichtsklasse

Efficiëntie

- Standaard automatisering voor stationair draaien
- Eenvoudig aanbouwdelen wisselen vanuit de cabine
- Eenvoudige toegang tot alle onderhouds- en servicepunten
- De optionele Auto-Stop-functie schakelt de motor automatisch na een vooraf ingestelde tijd uit



De Zero Tail-graafmachine EZ26: maximale uitrusting met een minimaal gewicht.




Grotere prestaties.

De nieuwe Zero Tail-rupsgraafmachine EZ26 biedt nog betere prestatie- en graafgegevens en maakt indruk, in het bijzonder met zijn hoge hijskracht.



Zero Tail.

De Zero Tail-graafmachine zonder overhangende achterkant kan zelfs in krappe omstandigheden optimaal werken en garandeert zo een hoge mate van wendbaarheid en tijdbesparing.

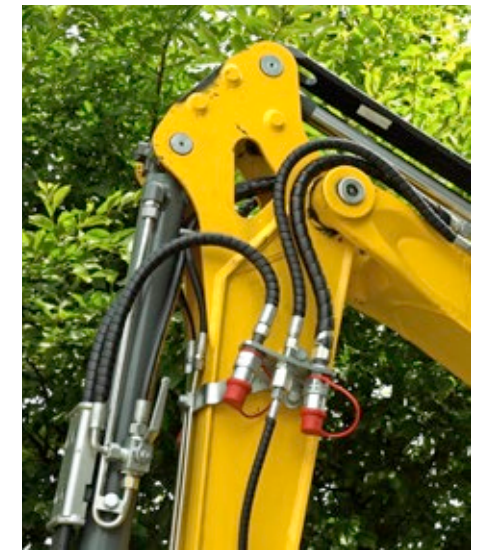

Veelzijdig inzetbaar.

Voor iedere toepassing het juiste debiet. Tot vijf extra stuurkringen en het hydraulische Load Sensing-systeem zorgen voor nauwkeurig sturen.



Gewicht en afmetingen zijn perfect op elkaar afgestemd.

De compacte afmetingen en het lage eigen gewicht maken van de EZ26 de allrounder op en rondom de bouwplaats. De machine kan eenvoudig op een aanhangwagen naar de volgende bouwplaats worden getransporteerd.



Comfortcabine en verbeterd zichtveld.

Alles binnen handbereik en in zicht dankzij de Jog Dial-bediening en het overzichtelijke display. Dankzij het verbeterde zichtsveld heeft de bestuurder bovendien een goed overzicht rondom de machine. De communicatie wordt geoptimaliseerd door het zijraam dat aan beide zijden geopend kan worden en de gedeelde voorruit.



Geoptimaliseerd voor productiviteit: de rupsgraafmachines ET35 en EZ36.

	ET35	EZ36
Transportgewicht (kg)	3.365–4.276	3.530–4.446
Graafdiepte met korte of lange lepelsteel (mm)	3.245–3.497	3.247–3.497
Motorvermogen (kW)	18,2	18,2

Overtuigende productiviteit.

Alle functies van de ET35 en EZ36 in één overzicht.

Comfort

- Innovatief tweedelig vooruitsysteem
- Jog Dial-systeem
- Comfortabele, volledig glazen bestuurderscabine
- Bediening via de hydraulische joystick
- Hydraulisch voorgestuurde rijpedalen
- Krachtige airconditioning
- Radio met Bluetooth-functie
- USB-aansluiting

Efficiëntie

- Geoptimaliseerd aandrijfconcept
- Thermische weerstand bij omgevingstemperaturen tot 45°C
- Zero Tail (alleen de EZ36)
- Eenvoudig te transporteren op een aanhangwagen
- Compacte afmetingen
- Vertical Digging System (VDS)

Onderhoud

- Eenvoudige service- en onderhoudstoegangen
- Kantelbare en demonteerbare cabine
- Vuilafstotend onderstel




Veiligheid

- Acht vastzetpunten
- Verhoogde stabiliteit dankzij de geleide looprollen en het optioneel beschikbare ballastgewicht
- Flexibele zuigerstangbescherming

Veelzijdigheid

- Tot maximaal vier extra stuurkringen af fabriek leverbaar
- Speciale lak
- Hydraulische duim voor extra grijpfunctie (optioneel)
- Beschikbaar met rubberen of stalen rupsbanden
- Hydraulisch zwenkbaar schuifblad met zweefstand (optioneel)

Rupsgraafmachines ET35 en EZ36: maximale efficiëntie.

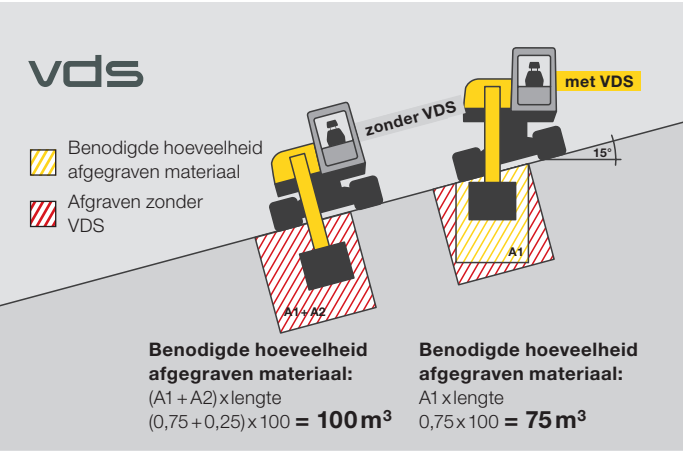

Vertical Digging System – klein detail, grote uitwerking.

Het Vertical Digging System VDS ondersteunt u nauwkeurig wanneer u het nodig hebt. Dankzij het VDS kunt u ook in schuine stand, zoals op hellingen of op stoepranden, efficiënt graven. Met een druk op een knop neemt de graafmachine een verticale



positie aan, waardoor er extra nauwkeurig gewerkt kan worden. Hierdoor wint u aan productiviteit op oneffen terrein, aangezien u tot 25% materiaal bespaart bij het uitgraven en aanvullen.



Geoptimaliseerd aandrijfconcept.

Het aandrijfconcept met geoptimaliseerde motorpomp-management maakt snel en nauwkeurig sturen mogelijk. Hierdoor zijn tot max. 15 procent snellere werkcycli mogelijk. De beschikbare motorvarianten zijn verbruiksarm en behoeven geen uitlaatgasbehandeling.



Comfortabele, volledig glazen bestuurderscabine.

De grote, volledig glazen en kantelbare bestuurderscabine met dakraam biedt de bestuurder een optimaal zicht rondom binnen zijn werkgebied. Op die manier heeft hij een goed zicht op zijn werkplek, zijn collega's en mogelijke gevaren.




Jog Dial.

Met de Jog Dial kunnen de juiste bedrijfsinstellingen worden geselecteerd. Via het toetsenbord kunnen nog meer instellingen worden geselecteerd.




- De volgende modi zijn beschikbaar:
- ECO-modus: brandstofbesparend werken
 - HI-modus: maximaal pompvermogen
 - LOW-modus: zeer nauwkeurig en fijngevoelig werken

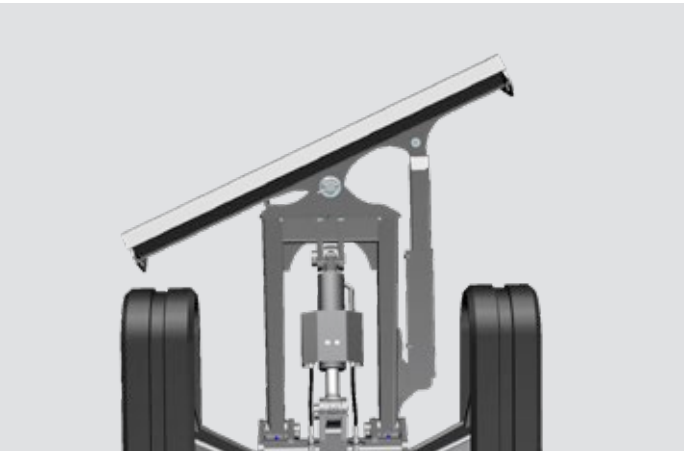

Hydraulisch zwenkbaar schuifblad.

Het zwenkbare blad kan recht of traploos tot max. 25 graden naar links en rechts worden gezwenkt. In de zweefstand volgt het schuifbord automatisch de bodemcontouren – de bestuurder hoeft niets aan te passen.

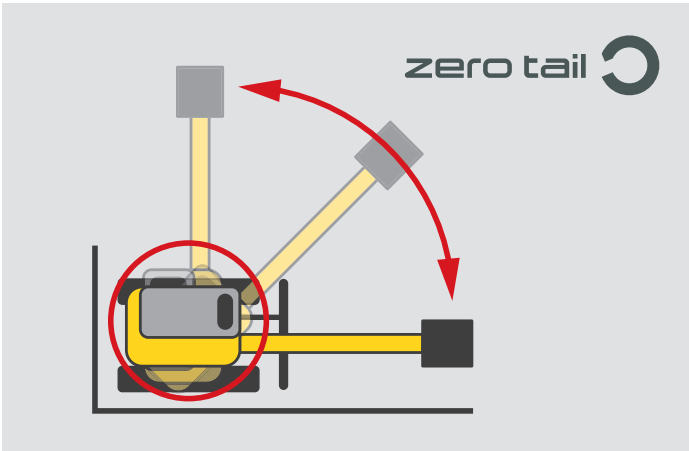

Zero Tail bij de EZ36.

- Compacte afmetingen rondom: ideaal voor werken wanneer de ruimte beperkt is
- Graafmachinemodel zonder overhangende achterkant voor veilig werken bijvoorbeeld langs muren, alsook voor het gebruik in binnenstedelijke bouwplaatsen of op drukke straten

De boost voor uw bouwplaats: de rupsgraafmachines ET42 en EZ50.

	ET42	EZ50
Transportgewicht (kg)	3.817–4.609	4.617–5.454
Graafdiepte met korte of lange lepelsteel (mm)	3.344–3.544	3.467–3.667
Motorvermogen (kW)	36	36



Graafmachines eenvoudig gemaakt.

Alle functies van de ET42 en EZ50 in één overzicht.

Veiligheid

- Active Working Signal AWS: optisch waarschuwingssignaal voor de omgeving
- LED werklampen
- Nieuwe positionering van de uitlaatpijp
- Voorruit met beschermtralië (optioneel)
- Tien vastsjorogen
- Optimaal zichtveld naar voren dankzij de in de A-stijl geïntegreerde ruitenwissermotor
- Flexibele zuigerstangbescherming

Onderhoud

- Beschermde slangleiding via de zwenkconsole
- Optimale toegang tot alle onderhouds- en servicepunten

Veelzijdigheid

- Hydraulische duim
- Innovatief voorruitsysteem
- Hydraulisch zwenkbaar schuifblad



Milieu

- Auto-Stop-functie schakelt de machine uit, als deze niet wordt gebruikt (instelbaar)

Comfort

- Handsfreesysteem
- USB-aansluiting
- 7-inch display in combinatie met achteruitrijcamera
- Hoger cabinecomfort met zeer goede ergonomie en airconditioning

Efficiëntie & prestaties

- Load Sensing Flow Sharing: nauwkeurige controle ongeacht de last
- Vertical Digging System VDS (ET42)
- 3-punts kinematiek: een nieuw niveau aan productiviteit
- Compacte afmetingen
- Zero Tail (EZ50): werken zonder overhangende achterkant
- Extern geleide looprollen
- Drukontlasting voor extra stuurkringen H1, H2 en H3

Rupsgraafmachines ET42 en EZ50: brengen uw werk op een nieuw niveau.



Load Sensing Flow Sharing.

De Load Sensing Flow Sharing zorgt voor een nauwkeurige en efficiënte bediening van de graafmachine. De machine past zich daarbij automatisch aan de lading aan, waardoor de bewegingen van de joystick voor de gebruiker altijd gelijk blijven. Het hydraulische systeem werkt efficiënt en bespaart daardoor energie

en uiteindelijk kosten. Maar ook voor de gebruiker wordt de bediening eenvoudiger. Load Sensing-systemen helpen de volumestroom naar behoefte te regelen. Hoe minder vermogen wordt verbruikt, des te lager is het brandstofverbruik.




Flexibele zuigerstangbescherming.

De zuigerstangen van de cilinders zijn dankzij kunststoffen omhulsels tegen beschadigingen beschermd, wat hun levensduur verlengt en kosten bespaart. Dankzij het flexibele materiaal keren ze na een stoot weer naar hun oorspronkelijke vorm terug. Uiterlijk en eigenschappen blijven volledig behouden.



Active Working Signal AWS.

Een rode led-strip die dwars over de motorkap loopt, licht op zodra de stuurhendeldrager naar beneden wordt gedrukt. Dit signaleert omstanders dat de graafmachine in werking is en op elk moment in beweging kan komen.

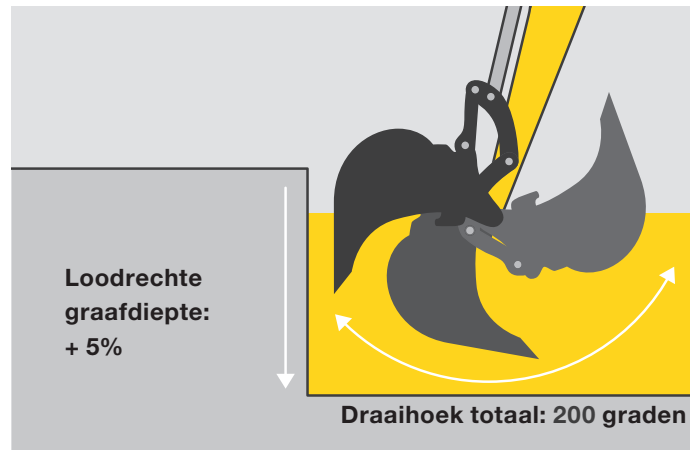

3-punts kinematiek.

Met de 3-punts kinematiek wordt de gebruikelijke bakbesturing naar een nieuw niveau getild. Door deze “3-boutenconstructie” wordt de draaihoek van de bak naar 200 graden vergroot – dit is 10% meer dan bij conventionele bakbesturingen. Hiermee kunt u de loodrechte insteekdiepte en de graafkracht verhogen. Het ombouwen van de graafmachine is minder vaak nodig en de efficiëntie wordt aanzienlijk verhoogd.



Vertical Digging System voor de ET42.

Met de optie Vertical Digging System (VDS) kunnen de efficiëntie en de productiviteit met een druk op een knop nog verder stijgen. VDS bij deze graafmachines betekent:

- 25% materiaal- en tijdbesparing bij graven en storten van materiaal
- Machine- en instaphoogte en de graafdiepte zoals bij modellen zonder VDS
- Volledige zwenkkracht van 360 graden
- Moeiteloos werken door een normale zitpositie



Veelzijdige performer.

Met tot vijf extra stuurkringen en talrijke nieuwe en beproefde opties kunnen de ET42 en EZ50 heel goed aan individuele eisen worden aangepast. Het wisselen van aanbouwdelen gebeurt snel en comfortabel, onder andere door een drukontlastingsschakelaar in de cabine en een snelwisselsysteem (optioneel).



Ergonomische comfortcabine.

De ergonomisch geoptimaliseerde comfortcabine biedt zeer goed zicht rondom, heeft veel been- en hoofdruimte en een grote instap. Dit garandeert een hoge mate van veiligheid en flexibiliteit op de werkplek, aangepast aan de individuele behoeften van de bestuurder.

Aanbouwdelen. Snelwisselsystemen.



EasyLock+.

Met het hydraulische snelwisselsysteem EasyLock+ kunt u het aanbouwdeel binnen enkele seconden met een druk op een knop vanaf de bestuurdersstoel wisselen. Zo bent u nog flexibeler en productiever.



Naast de normale werking van de graafbak, kan het systeem ook als hooplepel worden gebruikt. Het nieuwe EasyLock+ is nog veiliger en voldoet aan alle eisen van de huidige normvoorschriften.



Powertilt.

Het Powertilt-zwenkmechanisme is optioneel verkrijgbaar en kan zowel met EasyLock+ als met het Lehnhoff-snelwisselsysteem worden gecombineerd. Hierdoor kan het aanbouwdeel tot 90° per zijde worden gedraaid - ideaal voor nivellerings-, mulch- of sloopwerkzaamheden.



Lehmatic.

Met het Lehmatic-snelwisselsysteem heeft u de mogelijkheid te kiezen tussen een mechanisch en een hydraulisch systeem. Het systeem is duurzaam en functioneel veilig ook bij veeleisende toepassingen. Het hydraulische systeem is met een "Double Lock"-beveiliging uitgerust. Het Lehmatic-snelwisselsysteem is zowel met als zonder Powertilt verkrijgbaar.

Voor iedere toepassing het juiste aanbouwdeel.

Baktypen.

Voor het afgraven, losmaken, transporteren en storten van grond of andere bulkmaterialen biedt Wacker Neuson verschillende soorten bakken aan. Deze zijn zowel voor EasyLock+ als voor het Lehmatic-snelwisselsysteem beschikbaar.

Om vanaf het begin perfect voorbereid te zijn op alle situaties, kunt u bij de fabriek kiezen uit een van de vele voorgedefinieerde bakkensets. Meer informatie kunt u opvragen bij uw verkooppartner.



Dieplepelbak met
mes



Dieplepelbak met
tanden



Slotenbak



Zwenkbak
incl. hydraulische slangen
en koppelingen



Hydraulische breekhamers.

Ons assortiment hydraulische breekhamers als aanbouwdeel voor minigraafmachines, compacte graafmachines en mobiele graafmachines is geoptimaliseerd voor sloop- en renovatiewerkzaamheden. Door het energierterugwinningssysteem biedt dit u een hoge productiviteit. Het vermogen direct bij de breekhamer blijft dankzij het innovatieve systeem altijd constant en betrouwbaar hoog.



Grijper.

Het grijperpallet is optimaal op onze machines afgestemd en biedt uitgebreide toepassingsmogelijkheden, van tuin- en landschapsarchitectuur tot en met sloopwerkzaamheden. Sorteers- en sloopgrijpers en multifunctionele grijpers in diverse afmetingen zijn binnenkort af fabriek leverbaar.

Configuratiemogelijkheden.

Cabine

	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Dak	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FOPS-beschermtraliés niveau 1	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Cabine	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Airconditioning	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Premiumstoel	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Radio incl. Bluetooth-handsfreesysteem	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Radiovoorbereiding	-	-	-	-	-	○	○	○	-	●*	●*	●*	●*	●*
Voorruit met beschermtraliés	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Splinterbescherming	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Hydraulica

	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Drukontlasting voor extra stuurkringen	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○
Snelwisselkoppeling	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bio-olie Shell Panolin	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Proportionele besturing (AUX I/H1)	-	-	-	-	●	○	○	○	-	●	●	●	●	●
Schokpatronen 3e stuurkring (AUX II/H2)	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Schokpatronen hulphydraulica (AUX I/H1)	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Overbelastingswaarschuwing Advanced	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Slangverbinding ZH lepelsteel	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vorbereiding Easy Lock (AUX IV/Q1)	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vorbereiding grijper	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vorbereiding hydr. blokkeerduim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Vorbereiding Powertilt	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hulphydraulica dubbelwerkend (AUX I/H1)	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3e stuurkring (AUX II/H2)	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Lak

	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Bedrijfskleur 1 RAL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bedrijfskleur 1 geen RAL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cabine/canopy in bedrijfskleur, RAL	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Security

	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Security 24 C (2.000 u)	○	-	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
Security 36 C (3.000 u)	○	●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
Security 48 C (4.000 u)	○	-	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
Security 60 C (5.000 u)	-	-	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○

Overige

	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Werklampen op giek LED	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Werklampen voor + achter	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Buitenspiegels	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Auto-Stop-functie	-	●	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○
AWS Active Working Signal	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Ballastgewicht	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Dieseltankpomp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
Documentenbox	-	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	○	○
Automatische toerentalregeling	-	●	-	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●
EquipCare 36 maanden (incl. app & manager)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rijsignaal	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rubberen rupsband*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zuigerstangbescherming	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○
Lange lepelsteel	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Schuifbord lang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schuifbord draaibaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Achteruitrijcamera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
Zwaailichten groen	-	○	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○
Zwaailichten oranje	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Veiligheidsgordel oranje	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stalen rupsband*	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○
Uitschuifbaar onderstel	●	●	○	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Omschakeling ISO-SAE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VDS	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	○	○	○	-
Startonderbreking KAT	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Opgebouwd gereedschap

	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
EasyLock	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EasyLock + Powertilt	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EasyLock + Powertilt + hefhaak	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hydraulisch snelwisselsysteem zonder hefhaak	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hydraulisch snelwisselsysteem Lehnhoff + hefhaak	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hydraulisch snelwisselsysteem Lehnhoff + Powertilt + hefhaak	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mechanische snelwisselaar MS01	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-



Uw graafmachines altijd in zicht: met EquipCare.


Met onze telematica-oplossing EquipCare geeft u uw machines een stem. Machines, die met de telematicamodule zijn uitgerust, melden zich actief om u bijvoorbeeld te wijzen op een aanstaand onderhoud of mogelijke bedrijfsstoringen. Onze EquipCare Dual ID is eveneens optioneel verkrijgbaar voor deze machines. Dit is een elektronisch toegangscontrolesysteem. U kunt zo heel nauwkeurig vaststellen, wie uw machines kan bedienen en zo verhoogt u de veiligheid op uw bouwplaats.

Afmetingen.

		Eenheid	ET08	EZ10E	ET16	EZ17E	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26 / EZ26e	ET35	EZ36	ET42	EZ50
A	Hoogte	mm	1.436 ⁽⁴⁾ , 2.261 ⁽⁵⁾	2.264	2.285	2.365	2.365	2.348	2.348	2.398	2.412	2.491/ 2.573*	2.491/ 2.573*	2.494	2.555
B	Breedte onderstel (rupsband)	mm	700, 860 ⁽³⁾	788, 1.098 ⁽³⁾	990, 1.300 ⁽³⁾	990	990, 1.300 ⁽³⁾	990, 1.300 ⁽³⁾	990, 1.300 ⁽³⁾	1.120, 1.500 ⁽³⁾	1.550	1.630	1.750	1.750	1.960
C	Transportlengte (korte lepelsteel)	mm	2.628 ⁽⁴⁾ , 2.746 ⁽⁵⁾	3.073	3.644	3.584	3.584	3.897	4.069	4.120	4.199	4.773	4.878	5.146	5.467
C	Transportlengte (lange lepelsteel)	mm	–	–	3.607	3.554	3.551	3.884	4.063	4.125	4.212	4.773	4.878	5.152	5.482
D	Max. graafdiepte (korte lepelsteel)	mm	1.763	1.868	2.242	2.323	2.326	2.410	2.543	2.522	2.603	3.245	3.247	3.344	3.467
D	Max. graafdiepte (lange lepelsteel)	mm	–	–	2.413	2.483	2.486	2.570	2.703	2.722	2.803	3.497	3.497	3.544	3.667
E	Max. verticale graafdiepte (korte lepelsteel)	mm	1.320	949	1.642	1.710	1.713	1.175	1.241	1.091	1.124	2.120	2.123	2.114	2.085
E	Max. verticale graafdiepte (lange lepelsteel)	mm	–	–	1.802	1.860	1.863	1.305	1.371	1.247	1.281	2.360	2.360	2.293	2.262
F	Max. graafhoogte (korte lepelsteel)	mm	2.857 ⁽⁴⁾ , 2.863 ⁽⁵⁾	2.980	3.808 ⁽³⁾	3.465	3.462	3.612 ⁽²⁾	3.840 ⁽²⁾	4.111 ⁽²⁾	4.151	5.010 ⁽²⁾	5.004 ⁽²⁾	5.210	5.470
F	Max. graafhoogte (lange lepelsteel)	mm	–	–	3.529 ⁽³⁾	3.579	3.576	3.786 ⁽²⁾	3.954 ⁽²⁾	4.243 ⁽²⁾	4.280	5.163 ⁽²⁾	5.157 ⁽²⁾	5.340	5.599
G	Max. uitstorthoogte (korte lepelsteel)	mm	2.012	2.185	2.396 ⁽³⁾	2.439	2.436	2.491 ⁽²⁾	2.657 ⁽²⁾	2.781 ⁽²⁾	2.764	3.417 ⁽²⁾	3.411 ⁽²⁾	3.573	3.655
G	Max. uitstorthoogte (lange lepelsteel)	mm	–	–	2.518 ⁽³⁾	2.553	2.550	2.605 ⁽²⁾	2.772 ⁽²⁾	2.910 ⁽²⁾	2.893	3.570 ⁽²⁾	3.564 ⁽²⁾	3.703	3.784
H	Max. graafradius (korte lepelsteel)	mm	3.090 ⁽⁴⁾ , 3.074 ⁽⁵⁾	3.421	3.700	3.900	3.899	3.991	4.158	4.303	4.622	5.270	5.298	5.489	5.916
H	Max. graafradius (lange lepelsteel)	mm	–	–	3.861	4.050	4.050	4.141	4.308	4.495	4.813	5.507	5.582	5.678	6.105
I	Max. reikwijdte op maaiveldhoogte (korte lepelsteel)	mm	3.028	3.378	3.648	3.848	3.848	3.934	4.087	4.190	4.506	5.158	5.391	5.376	5.794
I	Max. reikwijdte op maaiveldhoogte (lange lepelsteel)	mm	–	–	3.811	4.001	4.002	4.067	4.239	4.388	4.706	5.408	5.641	5.570	5.988
J	Min. achterdraaicirkel	mm	747	650	1.075	660	660	1.123	1.123	1.227	819	1.168	933	1.335	1.047
K	Max. giekverstelling vanaf midden (rechts/links)	mm	245/ 283	457/ 369	432/ 287	533/ 418	533/ 418	548/ 386	548/ 386	502/ 361	622/ 584	476/ 447	680/ 650	493/ 532	764/ 770
L	Max. hefhoogte schuifbord (kort / lang)	mm	194	202	211, 235 ⁽³⁾	271	271	290/ 367 ⁽²⁾	305/ 367 ⁽²⁾	316/ 345 ⁽²⁾	352/ 374 ⁽¹⁾	393	393	418	410
M	Max. schraapdiepte schuifbord onder graafdiepte (kort/lang)	mm	178	217	264, 270 ⁽³⁾	390	390	446/ 374 ⁽²⁾	437/ 374 ⁽²⁾	441/ 376 ⁽²⁾	409/ 387 ⁽¹⁾	505	505	563	443
N	Lengte loopwerk – totaal	mm	1.220	1.394	1.462	1.607	1.607	1.701	1.701	1.775	1.982	2.062	2.062	2.198	2.508
O	Max. zwenkhoek gieksysteem naar rechts	Graden	56	56	49	57	57	55	55	50	50	55	55	55	55
P	Max. zwenkhoek gieksysteem naar links	Graden	55	56	73	65	65	80	80	80	70	70	70	70	70
Q	Rupsbandbreedte	mm	180	180	230	230	230	230	230	250	250/ 300	300	300	350	400
R	Draaicirkel van de giek midden	mm	–	1.378	1.195	1.635	1.627	1.576	1.579	1.851	2.102	2.008	2.245	2.175	2.505

⁽¹⁾ Met stalen rupsband ⁽²⁾ Met VDS ⁽³⁾ Met uitschuifbaar onderstel ⁽⁴⁾ Met rolbeugel ⁽⁵⁾ Zonder rolbeugel

Rupsgraafmachines.

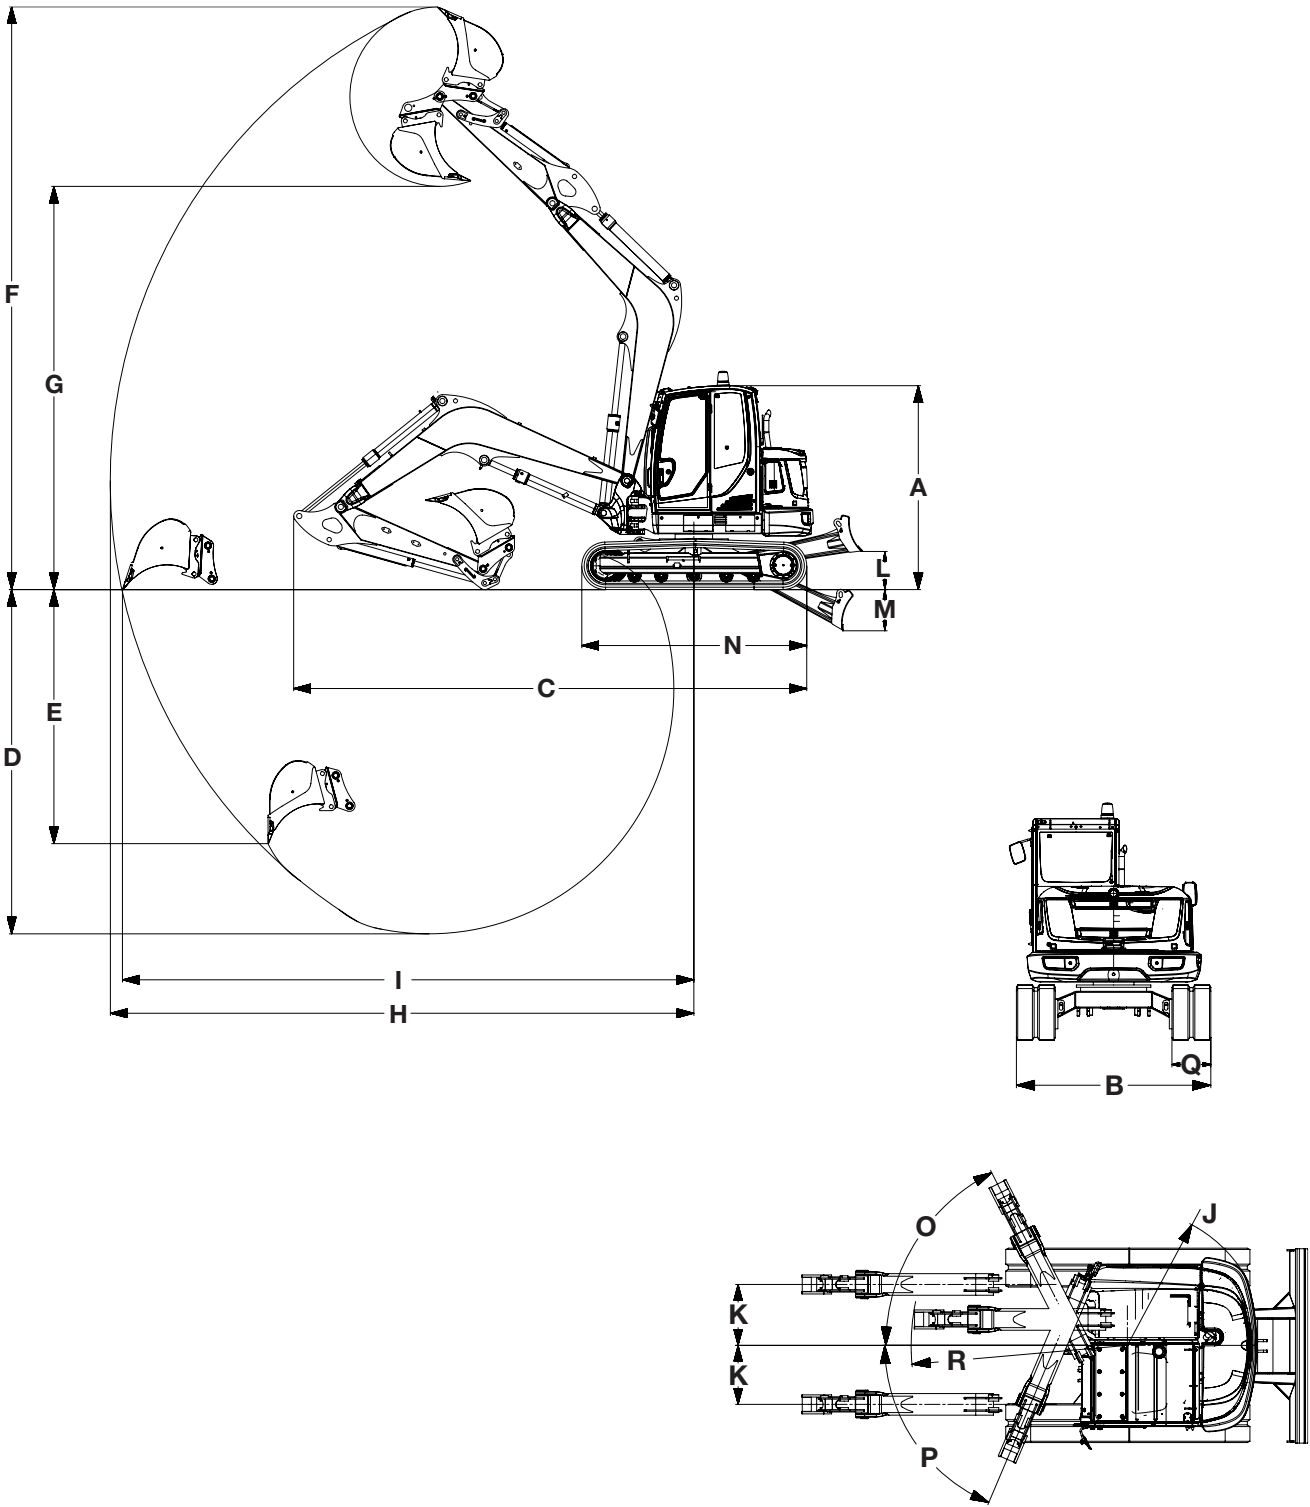

Heflasttabellen.

ET08

A	MAX				2,5 m				2,0 m				1,5 m				1,0 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D		C		D	
	Bord boven		Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven		Bord boven		Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven		Bord boven		Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven		Bord boven		Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven		Bord boven		Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven	
	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot
2,4 m	216	216*	216	216*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2,0 m	205	205*	167	167	256	256	335	335*	318	318*	318	318*	–	–	–	–	–	–	–	–
1,5 m	163	163	126	126	244	244	337	337	319	319	439	439	438	438	567	567*	–	–	–	–
1,0 m	142	142	109	109	232	232	324	324	296	296	416	416	400	400	569	569	600	600	883	883
0,5 m	135	135	103	103	–	–	–	–	293	293	412	412	397	397	566	566	606	606	889	889
0 m	137	137	104	104	–	–	–	–	–	–	–	–	406	406	575	575*	619	619	851	851*
– 0,5 m	146	146*	115	115	–	–	–	–	293	293	412	412	397	397	566	566	606	606	889	889
– 1,0 m	138	138*	138	138*	–	–	–	–	–	–	–	–	406	406	575	575*	619	619	851	851*

EZ17e

A	MAX				3,0 m				2,5 m				2,0 m				1,5 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D		C		D	
	Bord boven		Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven		Bord boven		Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven		Bord boven		Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven		Bord boven		Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven		Bord boven		Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven	
	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot
2,5 m	280	320	264	302	–	–	–	–	325	329	306	310	–	–	–	–	–	–	–	–
2,0 m	222	245	209	231	240	240	226	226	326	329	308	310	–	–	–	–	–	–	–	–
1,0 m	179	194	168	182	231	232	218	218	309	310	291	291	438	443	410	414	–	–	–	–
0,0 m	175	190	165	179	219	221	206	218	287	289	269	271	401	403	373	376	–	–	–	–
– 1,0 m	211	235	198	221	217	217	204	208	282	287	264	269	396	402	368	375	643	655	591	602
– 1,5 m	267	312	251	293	–	–	–	–	287	287	269	269	402	411	375	383	654	667	602	614

ET16

A	MAX				3,0 m				2,0 m				1,0 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D	
	Bord boven		Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven		Bord boven		Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven		Bord boven		Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven		Bord boven		Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven	
	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot
1,5 m	163	222	158	293	181	225	175	297	315	397	315	397	–	–	–	–
1,0 m	150	205	146	272	177	222	171	293	332	406	309	531	–	–	–	–
0,5 m	145	199	141	265	171	217	166	289	311	385	292	513	–	–	–	–
0,0 m	147	203	143	271	167	214	162	286	298	373	280	500	–	–	–	–
– 0,5 m	157	219	153	292	165	209	160	281	292	370	275	497	975	1.226	801	1.708
– 1,0 m	181	256	175	309	–	–	–	–	292	372	275	493	984	1.231	809	1.504
– 1,5 m	240	313	228	313	–	–	–	–	299	373	281	397	–	–	–	–

Alle waarden in de tabel zijn in kg, bij horizontale stand op een vaste ondergrond en zonder bak.

EZ17

A	MAX				3,0 m				2,5 m				2,0 m				1,5 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D		C		D	
	Bord boven		Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven		Bord boven		Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven		Bord boven		Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven		Bord boven		Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven		Bord boven		Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven	
	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot
2,5 m	238	299	264	326	–	–	–	–	277	307	306	334	–	–	–	–	–	–	–	–
2,0 m	186	228	209	251	202	222	226	245	279	307	308	334	–	–	–	–	–	–	–	–
1,0 m	148	179	168	199	194	215	218	238	262	288	287	291	374	413	410	447	–	–	–	–
0,0 m	144	175	165	196	182	204	206	227	240	268	269	296	336	374	373	408	–	–	–	–
– 1,0 m	174	217	198	241	179	200	204	223	234	265	264	293	331	373	368	408	543	609	591	653
– 1,5 m	223	289	251	318	–	–	–	–	240	265	269	293	338	381	375	416	554	621	602	664

Bij de aangegeven hefkraftwaarden gaat het om de hefkraft van de basismachine zonder enige extra uitrusting.

Heflasttabellen.

ET18

A	MAX		3,0 m		2,5 m		2,0 m		1,5 m	
B	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
	Bord boven	Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven	Bord boven	Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven	Bord boven	Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven	Bord boven	Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven	Bord boven	Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven
2,0 m	290	325	–	–	378	420	–	–	–	–
1,0 m	235	265	276	309	361	402	503	556	–	–
0,0 m	233	263	265	299	341	383	469	523	611	993
– 1,0 m	286	322	–	–	339	380	467	521	621	956´

ET20

A	MAX		3,5 m		3,0 m		2,5 m		2,0 m	
B	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
	Bord boven		Bord boven	Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven	Bord boven	Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven	Bord boven	Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven	Bord boven	Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven
3,0 m	563´	563´	–	–	–	–	–	–	398´	398´
2,0 m	329	327	–	196	355	352	437´	437´	367´	367´
1,0 m	274	272	274	272	344	341	447	441	616	606
0,0 m	271	269	–	–	330	327	423	418	579	570
– 1,0 m	323	320	–	–	329	327	420	415	580	571

ET25

A	MAX		3,5 m		3,0 m		2,5 m		2,0 m	
B	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
	Bord boven	Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven	Bord boven	Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven	Bord boven	Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven	Bord boven	Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven	Bord boven	Uitschuifbaar onderstel uitgeschoven
3,0 m	565	574	–	–	–	–	556´	556´	–	–
2,0 m	388	396	–	–	471	479	594´	594´	–	–
1,0 m	344	351	355	362	448	457	588	597	823	832
0,0 m	356	364	–	–	429	437	556	566	777	787
– 1,0 m	461	470	–	–	–	–	558	568	784	794

EZ26 (basismachine met extra ballastgewicht)

A	MAX		3,5 m		3,0 m		2,5 m		2,0 m	
B	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
	Bord boven		Bord boven		Bord boven		Bord boven		Bord boven	
3,0 m	542	456	–	–	552´	477	–	–	–	–
2,0 m	396	334	435	366	558	469	634´	624´	–	–
1,0 m	357	300	419	352	528	441	694	572	–	–
0 m	370	310	408	340	508	421	665	545	951	761
– 1,0 m	464	387	–	–	510	423	667	547	961	770

* Hydraulisch begrensd

Bij de aangegeven hefkraftwaarden gaat het om de hefkraft van de basismachine zonder enige extra uitrusting.

Heflasttabellen.

ET35

A	MAX				4,0 m				3,0 m				2,0 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D	
	Bord boven				Bord boven				Bord boven				Bord boven			
	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot
4,0 m	642	738'	642	738'	—	—	—	—	555	698'	555	698'	—	—	—	—
3,0 m	514	673	556	716'	549	636	594	650'	537	654'	537	654'	—	—	—	—
2,0 m	433	569	469	623	539	740'	583	707	724	829'	724	829'	1.065	1.106'	1.065	1.106'
1,0 m	404	536	438	588	516	831'	560	687	786	936	859	1.034	1.411	1.695	1.582	1.900
0 m	411	553	446	607	496	892'	540	672	741	901	813	999	1.347	1.635	1.515	1.858
– 1,0 m	462	641	503	704	490	843'	534	627	726	895	797	992	1.341	1.644	1.508	1.866
– 2,0 m	626	853'	683	853'	—	—	—	—	740	896	811	982'	1.371	1.585'	1.510	1.585'

EZ36

A	MAX				4,0 m				3,0 m				2,0 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D	
	Bord boven				Bord boven				Bord boven				Bord boven			
	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot
4,0 m	641	710'	633	710'	–	–	–	–	646	679'	646	679'	–	–	–	–
3,0 m	451	627	444	621	531	604'	524	604'	619	621'	619	621'	–	–	–	–
2,0 m	380	533	373	527	518	657	510	650	728	858'	728	858'	1.171	1.321'	1.171	1.321'
1,0 m	353	503	347	497	491	633	483	627	752	949	743	942	1.376	1.729	1.365	1.724
0 m	358	518	352	512	467	615	460	609	703	912	693	905	1.304	1.697	1.292	1.691
– 1,0 m	402	596	395	589	459	614	451	608	687	907	677	899	1.308	1.709	1.296	1.704
– 2,0 m	539	849'	530	849'	–	–	–	–	702	932	692	925	1.342	1.713	1.330	1.708

ET42


A	MAX				4,0 m				3,0 m				2,0 m				1,0 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D		C		D	
	Bord boven				Bord boven				Bord boven				Bord boven				Bord boven			
	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot
4,0 m	889	973'	834	973'	–	–	–	–	920	920'	920	920'	–	–	–	–	–	–	–	–
3,0 m	662	848	609	784	763	895	702	828	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2,0 m	577	724	523	670	746	880	685	813	1.054	1.155'	1.054	1.155'	1.736	1.736'	1.736	1.736'	–	–	–	–
1,0 m	536	685	493	633	717	853	656	786	1.117	1.292	992	1.177	–	–	–	–	–	–	–	–
0 m	548	705	504	651	692	832	633	766	1.047	1.246	942	1.133	2.035	2.372	1.736	2.032	–	–	–	–
- 1,0 m	631	806	568	743	685	831	626	765	1.031	1.237	942	1.125	2.005	2.385	1.723	2.098	7.214	8.786'	7.214	8.786'
- 2,0 m	840	980'	764	980'	–	–	–	–	1.051	1.243	946	1.151'	2.049	2.104'	1.762	2.104'	6.050	6.050'	6.050	6.050'

Bij de aangegeven hefkraftwaarden gaat het om de hefkraft van de basismachine zonder enige extra uitrusting.

Heflasttabellen.

EZ50

A	MAX				5,0 m				4,0 m				3,0 m				2,0 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D		C		D	
	Bord boven				Bord boven				Bord boven				Bord boven				Bord boven			
	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot	van	tot
4,0 m	852	1.058'	778	1.037	–	–	–	–	891	959'	813	959'	–	–	–	–	–	–	–	–
3,0 m	653	856	599	780	–	–	–	–	885	1.008'	808	971	–	–	–	–	–	–	–	–
2,0 m	572	748	525	682	602	741	553	675	856	1.046	780	947	1.347	1.492'	1.203	1.450	–	–	–	–
1,0 m	544	715	500	651	587	728	538	663	819	1.005	745	908	1.252	1.539	1.114	1.366	–	–	–	–
0 m	558	737	512	670	–	–	–	–	789	979	716	883	1.203	1.488	1.074	1.318	–	–	–	–
- 1,0 m	678	837	619	759	–	–	–	–	780	975	707	879	1.194	1.486	1.059	1.316	2.452	3.058	2.046	2.568
- 2,0 m	935	1.074'	845	1.031	–	–	–	–	–	–	–	–	1.216	1.515	1.080	1.344	2.425	2.775'	2.092	2.583

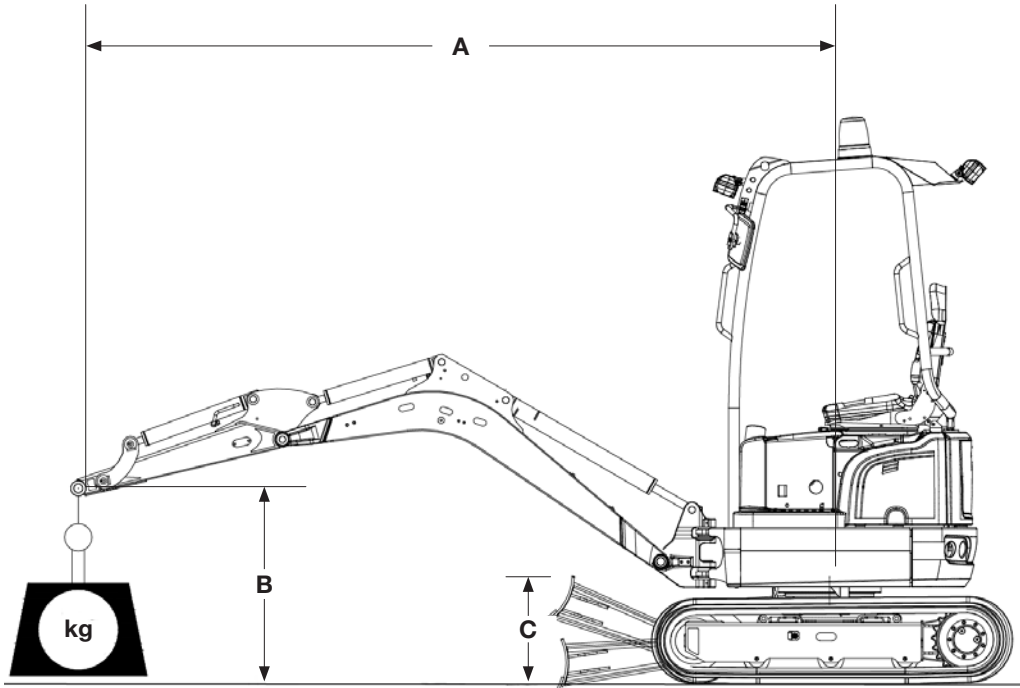

Betekenis afkortingen in tabellen
A: Belading vanaf midden draaikruis
B: Hoogte lasthaak
MAX: Toegestane belasting bij gestrekte lepelsteel
C: Schuifbord boven, in rijrichting
D: Schuifbord boven, bovenwagen 90 graden in de rijrichting

* Heflast door hydraulica begrensd

De werkelijke graafkracht is afhankelijk van de uitrusting van de machine.
Deze zijn te vinden in de betreffende gebruiksaanwijzing.

Technische gegevens.

Algemeen	Eenheid	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Transportgewicht	kg	930–992	1.139–1169	1.402–1.602	1.681	1.595–1.822	1.780–2.160	1.840–2.180	2.195–2.560	2.288–2.852,1	2.480–2.700	3.365–4.276	3.530–4.446	3.817–4.609	4.617–5.454
Bedrijfsgewicht	kg	1.029–1.089	1.236–1.300	1.529–1.720	1.797–2.152	1.724–1.950	1.940–2.320	2.000–2.340	2.355–2.720	2.439,5–3.237,1	ntb	3.555–4.466	3.720–4.636	4.032–4.824	4.847–5.685
Max. scheurkracht*	kN conform ISO 6015	4,5	5,7	7,9	9,1	9,1	10,9	12,8	15,7	15,7	15,7	21,1	21,1	20,8	23,6
Max. losbreekracht	kN conform ISO 6015	8,9	11,7	15,3	20,5	18,7	18,7	22,2	22,6	22,6	22,6	35	35	43,3**	36,8**

Motor	Eenheid	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Fabrikant	–	Yanmar	DANA	Yanmar	DANA	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	IPM	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Perkins-dieselmotor	Perkins-dieselmotor
Model	–	3TNV70	SRA150	3TNV76	SRI150-21T48	3TNV80F	3TNV80	3TNV80	3TNV80	–	3TNV80F	3TNV88F-EPWN	3TNV88F-EPWN	403J-E17T	403J-E17T
Constructie	–	Watergekoelde 3-cilinder-dieselmotor	Elektromotor	Watergekoelde 3-cilinder-dieselmotor	Elektromotor	Watergekoelde 3-cilinder-dieselmotor				Elektromotor	Watergekoelde 3-cilinder-dieselmotor	3-cilinder-Yanmar-dieselmotor		Watergekoelde 3-cilinder-turbomotor	
Cilinderinhoud	cm³	854	–	1.116	–	1.267	1.267	1.267	1.267	–	1.266	1.642	1.642	1.662	1.662
Motorvermogen	conform ISO kW/PK	9,9/ 13,3	–	13,8/ 18,5	16,5	13,8/ 18,5	14,6/ 19,9	14,6/ 19,9	13,8/ 18,5	–	13,4/18,2	18,2/ 24,4	18,2/ 24,4	32,5/44,2	32,5/44,2
Tankvolume brandstof	l	7	–	24	–	22	29,5	29,5	29,5	–	44	44	44	80	80
EU-emissienorm fase	–	Fase V	–	Fase V	–	Fase V	Fase V			–	Fase V				

Hydraulica	Eenheid	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Hydraulisch systeem/pompen	–	Somme-ringsre-geling/ 2 tandwiel-pompen	Dubbele tandwielpomp	LUDV met tandwielpomp	Hydraulisch Load Sensing-systeem/ 1 variabele pomp	Hydraulisch Load Sensing-systeem/ 1 variabele pomp	Variabele pomp met axiale zuigers			Variabele pomp met axiale zuigers	Load Sensing Flow Sharing/1 pomp met axiale zuigers	2 pompen met axiale zuigers/ 2 tandwielpompen		Load Sensing Flow Sharing/ 1 pomp met axiale zuigers	
Max. debiet	l/min	10,7 + 10,7	11,4 + 11,4	34,5	39,6	39,6	63,0	65,8	65,8	68,6	65,8	42,5 + 42,5 23,8 + 11,3	42,5 + 42,5 23,8 + 11,3	90	126
Bedrijfsdruk voor werk-en rijhydraulica	bar	170	200	200	240	240	240	240	240	240	240	240	240	245	245
Bedrijfsdruk draaimechanisme	bar	70	–	130	160	150	226	226	226	–	196	195	195	206	209
Gestuurde hulphydrauliek, max. pompcapaciteit	l/min	22	22	34	36,1	36,1	45	45	45	45	44,9	66,1	66,1	74	73

Onderstel	Eenheid	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Bodemvrijheid	mm	132	–	180	–	156	170	172	190	–	184	251	251	300	330
Max. rijsnelheid	km/u	1,8	3,8	4,1	4,8	4,8	4,7	4,7	4,7	4,3	4,3	2,7 / 4,7	2,7 / 4,7	4,8	4,4
Bodemdruk basismachine	kg/cm²	0,25	–	0,26	–	0,28	0,35	0,33	0,35	0,24–0,29	0,25–0,30	0,36–0,46	0,36–0,46	0,3–0,38	0,27–0,31

Geluidsniveau

	Eenheid	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Geluidsniveau (L _{wa})*	dBA conform 2000/14/EG	93	–	93	84	93	93	93	93	85	93	94	94	97	97
Geluidsniveau (L _{pa})*	dBA conform ISO 6396	77	67	79	70	79	79	79	79	54,9	77	78	78	76	77

* Korte lepelsteel ** Lepelrand (ISO 6015), vast verschroefd + HighPower-dieplepel

Accu

	Eenheid	EZ10e	EZ17e	EZ26e
Accutechnologie		Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Accuspanningsklasse	V	48	48	96
Accucapaciteit	kWh	14	23,4	39
Accogewicht	kg	109	165	299
OnBoard-laadvermogen (max.)	kW	6,6	5,8	9,9
Laadtijd (0–100%)*	uur	2,5–7	4,7–11	4,3–18
Laadtijd (20–80%)*	uur	1,1–3,6	2,4–5,7	2,1–10,5
Gebruiksduur tot**	uur	5,7	5,8	5,8

* De werkelijke oplaadtijd van de accu is afhankelijk van verschillende factoren, met name van de beschikbare laadinfrastructuur, het laadvermogen, de gebruikte aansluiting, de omgevingstemperatuur en de toestand en temperatuur van de accu. Een beperkte stroomvoorziening, ongunstige omgevingsomstandigheden of een lager laadvermogen kunnen de oplaadtijd verlengen. De opgegeven waarden zijn gebaseerd op vastgestelde test- en laadomstandigheden. Afwijkingen zijn mogelijk.

** De werkelijke gebruiksduur van de accu is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, de uit te voeren taak, de bedienings- en rijstijl en andere factoren zoals de omgevingstemperatuur of de toestand van de accu. Werken onder zware belasting of bij lage temperaturen kan de gebruiksduur verkorten. De opgegeven waarden zijn gebaseerd op vastgestelde, praktijkgerichte testomstandigheden en dienen ter indicatie. Afwijkingen in de praktijk zijn mogelijk.

Alle gegevens hebben betrekking op de basismachine. Wijzigingen voorbehouden.

Het productaanbod van Wacker Neuson omvat meer dan 300 verschillende productgroepen met de meest uiteenlopende varianten. Met de keuze van verschillende opties kunnen de gegevens van de producten dienovereenkomstig variëren. Niet alle hier genoemde of afgebeelde Wacker Neuson-producten zijn echter in alle landen leverbaar of goedgekeurd. De weergegeven Wacker Neuson-producten en zijn als zodanig onderhevig aan wijzigingen – wij stellen op verzoek graag een concreter aanbod voor u op!

Nadruk uitsluitend met schriftelijke toestemming van Wacker Neuson.

Wacker Neuson – all it takes.



Betontechniek



Trilstampers



Trilplaten



Walsen



Slooptechniek



Stroomaggregaten



Verlichting



Pompen



Graafmachines



Wielladers



Verreikers



Dumpers



Financiering



Reparatie
& onderhoud



Academy



EquipCare
& EquipCare Pro



Verhuur



Betonspecialisten



eStore



Reserveonderdelen



Tweedehands
machines



ConcreteTec



wackerneuson.com



WN.EMEA.10290.V08.NL

08/2026 NL