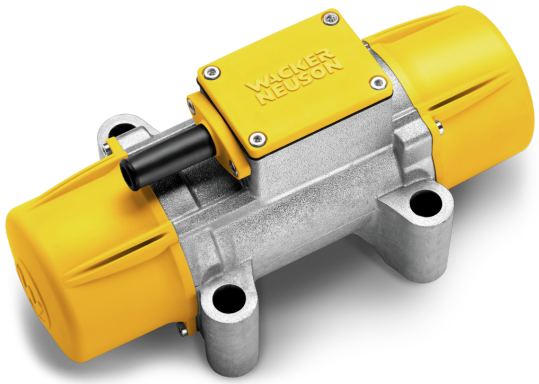


AR34/3/230 v

Külső vibrátorok előregyártott betongyárak megmunkálásához

A hosszútávfutó

Hosszú élettartam és minimális karbantartási igény - ez az, ami az AR34-et a betontömörítése terén a végsőkig kitartó futóvá teszi. És nem csak ez: Az AR34 még a legkeményebb üzemi körülmények között is maximális üzembiztonságot nyújt - még 24 órás folyamatos üzemben is! Ezt a villanymotor rezgésálló és hőálló tekercselései (műanyag tokozás, H osztály 180 °C-ig), valamint a nagy terhelhetőségű speciális csapágyak teszik lehetővé.

Fő jellemzők

- Robusztus konstrukció

Műszaki adatok

elektromos teljesítményadatok

Névleges áram	1,30 A
Fázisok	3,0 ~

mechanikai Teljesítményadatok

Centrifugális erő max.	6,93 kN

mechanikai Adatok

Hosszúság	295,0 mm
Külső keréknyomtáv	151,0 mm
Magasság	134,0 mm
Tömeg	6,27 kg
Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 1. állás	21,0
Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 2. állás	0,0
Fúrási minta Hossz	120,0 mm
Fúrási minta Szélesség	120,0 mm
Fúrási minta Furatátmérő	18,0 mm

E-motor

Motortípus	Aszinkron motor

Környezetvédelmi adatok

Védelmi osztály	I / Védőföldelés
Védettség fajtája	IP67

rendszer

Kapcsoló be/ki	nem
Üzemi kijelző	Nem
Frekvenciaállítás	Nem
Beépített átalakító	Nem

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com