



KRAMER
on the safe side



KL43.8

Wielladers

DE ROBUUSTE, HOOGWAARDIGE WIELLADER

De KL43.8 van de Kramer-premiumklasse staat voor moderne technologie, hoge efficiëntie en comfort en is uitgerust met het bewezen principe van het ongedeelde frame. De optioneel verkrijgbare ecospeed-transmissie in combinatie met de toelating als trekker alsook de aanhangwagenkoppeling en de grote banden maken een efficiënte bediening in elke situatie mogelijk.

Technische gegevens

■ Motorgegevens standaard

Motorfabrikant	Deutz
Motorvermogen	55,4 kW
Motorvermogen	75 pk
Cilindercapaciteit	2.924 cm ³
Uitlaatgasnorm	V
Uitlaatgasnabehandeling	DOC / DPF

■ Gewichten

Bakinhoud (standaardbak)	1,15 m ³
Laadvermogen (max.)	2.070 kg
Bedrijfsgegewicht	5.700 - 6.500 kg
Laadvermogen (S=1,25)	2.900 kg
Kieplast (standaardbak)	4.250 kg
Kieplast (palletvork)	3.625 kg

■ Inhoud tanks

Tankinhoud brandstof	120 l
----------------------	-------

Tankinhoud hydraulische olie	64 l
------------------------------	------

■ Aandrijfsysteem

Rijsnelheid standaard	0-20 km/u
Rijsnelheid optie 1	0-30 km/u
Rijsnelheid optie 2	0-40 km/u

■ Hydraulische installatie

Werkhydraulica pompcapaciteit (max.)	80 l/min
--------------------------------------	----------

■ Kinematiek

Kinematiektype	P
----------------	---


■ Besturing

Stuurinslag max.	40 graden
------------------	-----------

■ Ruiskarakteristiekwaarden

Gegarandeerd geluidsniveau LwA (cabine)	101 dB(A)
Gemeten geluidsniveau LwA	98,8 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij het oor van de bestuurder	74 dB(A)

Afmetingen

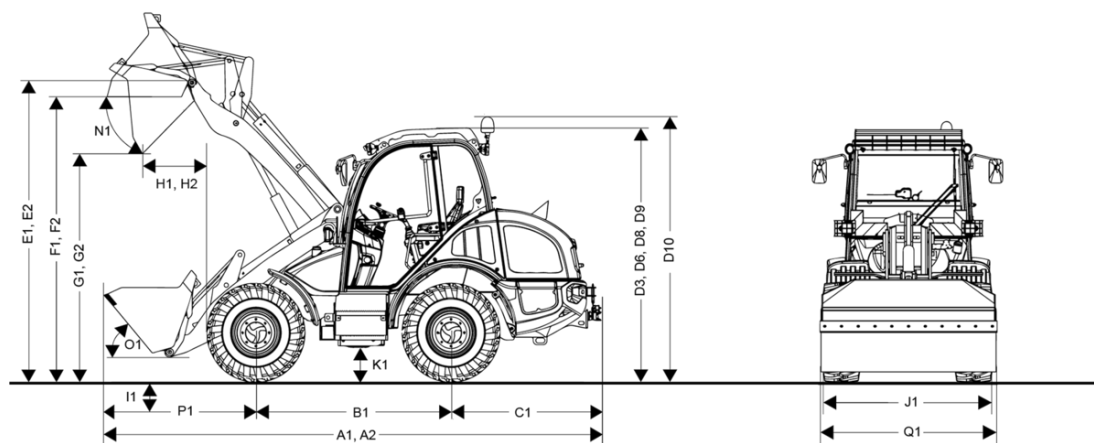

A2	Totale lengte met standaardaanbouwdeel/verlengd laadsysteem	5.878 mm
A1	Totale lengte met standaard aanbouwdeel	5.878 mm
B1	Wielbasis midden	2.150 mm
C1	Overhangend achterdeel	1.620 mm
D3	Hoogte met cabine	2.690 mm
D6	Hoogte met airconditioning	2.775 mm
D10	Totale hoogte met zwaailichten	2.965 mm
E1	Max. hoogte draaipunt bak	3.450 mm
E2	Max. hoogte draaipunt bak/verlengd laadsysteem	3.680 mm
F1	Overlaadhoogte	3.200 mm
F2	Overlaadhoogte/verlengd laadsysteem	3.470 mm
G1	Stortheogte	2.650 mm
G2	Stortheogte/verlengd laadsysteem	2.990 mm
H1	Stortbreedte	660 mm
H2	Stortbreedte/verlengd laadsysteem	450 mm
I1	Schraapdiepte	95 mm
J1	Totale breedte	1.970 mm
K1	Bodemvrijheid	390 mm
L1	Draaicirkel buitenkant wielen	3.000 mm
M1	Stuurhoekinslag	40 °
M2	Pendelhoek	22 °
N1	Uitkiephoek bij max. hefhoogte	45 °
O1	Inkiephoek op bodem	50 °
P1	Afstand midden vooras tot spitspunt	2.120 mm
Q1	Bakbreedte	2.150 mm
R1	Stapelhoogte	3.280 mm
R2	Stapelhoogte/verlengd laadsysteem	3.510 mm
D8	Hoogte met panoramacabine	2.730 mm
D9	Hoogte met panoramacabine en airconditioning	2.775 mm