



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Wielladers

bakinhoud van 0,19 tot 1,10 m³.



Wacker Neuson – all it takes!



Investeer in de toekomst.

Met Wacker Neuson kiest u voor hoogwaardige machines en apparaten waarop u tientallen jaren kunt vertrouwen - met een constant hoge restwaarde. Met een geschiedenis van meer dan 175 jaar bouwen we voort op een sterk fundament en zijn we trots op innovaties die een revolutie hebben veroorzaakt in de hele sector. Innovatie zit in ons DNA. Profiteer ervan en maak uw organisatie toekomstbestendig.

Vertrouw op een partnerschap op voet van gelijkheid, dicht bij huis.

Dankzij ons wereldwijd netwerk van verkoop- en servicestations is Wacker Neuson een partner waarmee u op locatie op voet van gelijkheid kunt samenwerken. Wij zijn er om naar u te luisteren, u te begrijpen en samen met u uw problemen op te lossen. Zorg dat u een sterke partner aan uw zijde hebt, die u helpt een voorsprong op de concurrentie te krijgen.

Breng nog meer efficiëntie naar uw bouwplaats.

Wacker Neuson zorgt voor maximalisatie van de productiviteit en minimalisatie van de kosten - met producten van de hoogste kwaliteit, betrouwbare oplossingen en ondersteuning, die te allen tijde een vlotte werking op de bouwplaats garanderen.

Ervaar meer:
[wackerneuson.com](https://www.wackerneuson.com)



Inhoud.

WL20e, WL300e, WL28e	4
WL20, WL250, WL25, WL28	10
WL38, WL52	16
WL750, WL950, WL1150	22
WL60, WL70	28
Aanbouwdelen	34
Kieplast, stortgoed en bak-selectie	36
Bandenprofiel	37
Afmetingen	38
Technische gegevens	40
Uitrusting	43



Elektrisch, praktisch, innovatief:
de elektrische wielladers WL20e, WL300e, WL28e.

	WL20e	WL300e	WL28e
Bakinhoud (m³)	0,19	0,30	0,42
Bedrijfgewicht (kg)	2.170–2.350	2.400–2.580	2.800–3.300
Elektromotor (kW)	6,5* / 8,5**	6,5* / 8,5**	33,1* / 21,2**
Kieplaat van de bak, hefinrichting horizontaal – machine geknikt (kg)	1.210–1.320	1.360–1.910	1.560–2.070

* Aandrijfsysteem motor ** Werkhydraulica motor

Elektrisch, praktisch, emissievrij: de wielladers WL20e, WL300e, en WL28e.

Milieuvriendelijk

- De puur elektrisch aangedreven wielladers werken geluidsarm en 100% emissievrij op locatie, waardoor de bestuurder en de werkomgeving worden beschermd
- Het zeer efficiënte elektrische aandrijfsysteem zorgt voor de best mogelijke benutting van grondstoffen

Vermogen

- De krachtige lithium-ionaccu in drie maten, een of twee ingebouwde acculaders en verschillende laadstekkers voor maximale flexibiliteit
- Flexibel tussentijds opladen is mogelijk op elk moment, geen geheugeneffect
- Energierugwinning via recuperatie
- Vermogen waar en wanneer u het nodig hebt dankzij twee afzonderlijke elektromotoren: één voor het aandrijfsysteem en één voor de werkhydraulica
- Het olievolume van het 3e hydraulisch circuit is traploos regelbaar. Hierdoor is het mogelijk de machine aan te passen aan de eisen van de hydraulische aanbouwdelen met roterende delen

Efficiëntie

- Afhankelijk van de grootte van de accu kan de WL20e tot 7,3 uur ononderbroken werken en de WL300e tot 6,64 uur
- Afhankelijk van de grootte van de batterij kan de WL28e een looptijd tot 5,3 uur bereiken. De looptijd is afhankelijk van de toepassingsomstandigheden, de werkzaamheden en het bedieningsgedrag
- Het Battery Management System (BMS) maakt optimaal gebruik van de accu mogelijk onder alle bedrijfsomstandigheden en draagt zo bij aan een hogere efficiëntie



Onderhoud

- Eenvoudige toegang tot het hydraulische regelblok, de pompen, de accu en de elektromotoren voor tijdbesparend onderhoud
- Gemakkelijk te hanteren, weinig onderhoud en dus lage servicekosten

Veiligheid

- Canopy EPS (Easy Protection System) optioneel. Met slechts een paar eenvoudige stappen kan de EPS handmatig worden neergelaten voor wanneer een lage doorrijhoogte gewenst is
- De elektrische parkeerrem schakelt automatisch in wanneer de machine stilstaat en de rijrichting op neutraal is gezet of wanneer de bestuurder de bestuurdersstoel verlaat
- Wij bieden een passend aanbod van verschillende bestuurderscabines, afgestemd op de verschillende toepassingsdoeleinden: een vaste canopy, een inklapbare canopy EPS (Easy Protection System) en een dichte cabine

Innovatieve technologie, beproefd en bewezen in de praktijk.

Wacker Neuson is de drijvende kracht achter innovatie op het gebied van elektrische aandrijvingen voor bouwmachines. Met de wiellader WL20e, bieden we u een emissievrije oplossing, die wij al jarenlang continu doorontwikkelen en die zich in vele toepassingen heeft bewezen. Zodat u altijd profiteert van de laatste technologie. Met de WL300e en de WL28e zijn er twee grotere en krachtigere elektrisch aangedreven machines beschikbaar.



WL300e: De optioneel leverbare lage voorwagen in combinatie met een korte giek zorgt voor een uitstekend overzicht en een duidelijk hogere kieplaat.



Verschillende laadkabels en laadstekkers zorgen voor flexibiliteit bij het opladen.

Krachtige lithium-ionaccu.

- Met de WL20e, WL300e en WL28e kunt u kiezen uit drie onderhoudsvrije lithium-ionaccu's, afhankelijk van de behoefte aan verschillende looptijden (zie p. 42)
- Standaard een ingebouwde lader van 3 kW, optioneel een extra ingebouwde lader van 3 kW, dus een totaal laadvermogen van 6 kW voor het snelladen van de optionele accu's
- Het geïntegreerde Battery Management System (BMS) bewaakt en beschermt de accu, verhoogt de efficiëntie en veiligheid en sluit een mogelijke diepe ontleding uit



WL28e



WL20e/WL300e



Verlaagde emissies

Verlaging van meer dan 90% van CO₂-uitstoot*

Geen uitlaatgassen en minimaal motorgeluid op de bouwplaats

Aanzienlijk betere effectiviteit in vergelijking met conventionele aandrijvingen



Lage gebruikskosten

Tot 85% minder energiekosten vergeleken met een dieselmachine

Lagere onderhoudskosten

Hetzelfde vermogen als een conventionele machine in dezelfde klasse



Comfortabel voor de bestuurder

Geluidsniveau verlaagd met negen decibel; bestuurder ervaart de machine als half zo luid**

Elektrische aandrijving zorgt voor dynamisch en krachtig opstarten

Overall opladen: verschillende laadkabels/laadstekkers beschikbaar

Flexibele laadopties.



1. Maximaal twee ingebouwde laders, geen extra externe lader nodig.



2. Open het laaddeksel en steek de type 2-stekker in de machine.



3. Afhankelijk van de grootte van de accu en de behoeften, zijn verschillende laadkabels/laadstekkers beschikbaar.

* CO₂-uitstoot gedurende de gehele levensduur, direct en indirect, dus inclusief accuproductie en stroomopwekking (EU-mix), vergeleken met een conventioneel product in dezelfde klasse.
** De decibelwaarde geeft het geluidsdrukkniveau (LpA) van de emissie aan. Hierin wordt de geluidsemissie van de apparatuur op de direct aan de apparatuur toegewezen werkplek, bijvoorbeeld in de cabine, aangegeven.



Compacte krachtpatsers: de wielladers WL20, WL250, WL25 en WL28.

	WL20	WL250	WL25	WL28
Bakinhoud (m³)	0,19	0,21	0,30	0,42
Bedrijfgewicht (kg)	2.000–2.150*	2.100	2.380–2.550*	2.800–3.300*
Motorvermogen (kW)	18,4	18,4	18,4	18,4/33,3* /40,1*
Kieplast van de bak, hefinrichting horizontaal – machine geknikt (kg)	977–1.206*	1.240–1.390*	1.144–1.703*	1.560–2.070

* Waarde van optionele uitrusting

Veel kracht met compacte afmetingen.

De WL20, WL250, WL25 en WL28 staan voor maximale prestaties in krappe werkruimten.

Milieuvriendelijk

- ECO-modus voor duurzamer rijden op langere trajecten (WL28)

Vermogen

- Ontworpen voor zware lasten: de WL28 verplaatst moeiteloos een pallet stenen
- Compacte afmetingen in breedte, hoogte en lengte, ideaal voor krappe werkruimten
- 100% schakelbare differentieelblokkering voor maximale tractie en stuwkracht
- Hoogwaardig hydraulisch vermogen maakt de bediening van verschillende aanbouwdelen mogelijk
- Perfect afgestemde kinematic op de machinegrootte

Efficiëntie

- Optioneel tot 30 km/u voor het snel verplaatsen van de machine
- Eenvoudig transport op een auto-aanhangwagen
- Rem-inch-pedaal: motorvermogen wanneer het nodig is

Onderhoud

- Kantelbare cabine voor snelle onderhoudstoegang (niet voor WL250)
- Gedeelde hydraulische slangen, zodat bij schade alleen de beschadigde delen vervangen hoeven te worden en niet de hele slang
- Gemakkelijk toegankelijke smeerpunten



Veelzijdig

- Groot assortiment aan aanbouwdelen en banden
- Selecteerbare bestuurderscabine: canopy, EPS (neerklapbare cabine, niet voor WL250) of cabine

Kwaliteit

- Een lange levensduur dankzij hoogwaardige poedercoating
- Krachtige hefcilinders op de lastarmen voor optimale lastverdeling

Comfort

- Geoptimaliseerd ontwerp van het laadsysteem voor extra kieplast, stabiliteit en overzicht over het werkgebied (WL250, WL25 en WL28)
- Maximale tractie door knik-pendelverbinding
- Snel en efficiënt wisselen van aanbouwdelen door het hydraulisch snelwisselsysteem

Veiligheid

- Kleurgecodeerd bedieningsconcept voor snelle oriëntatie in de bestuurderscabine
- Elektrische parkeerrem met Hill-hold-functie zorgt voor maximale veiligheid en comfort (WL28)



Zware lasten zijn eenvoudig voor de WL28.

Hij kan moeiteloos pallets met straatklinkers of andere transportgoederen tot een gewicht van 1,6 ton verwerken en biedt daarmee een hoge productiviteit.



Compacte afmetingen - ideaal als het om centimeters gaat. De WL250 onderscheidt zich door een lage constructie en kan daardoor moeiteloos doorrijhoogten onder de 2 m halen.



Optionele comfortcabine voor veilig en onvermoeibaar werken.



Bespaar tijd en transportkosten: dankzij zijn compacte afmetingen en lage gewicht kunnen de machines eenvoudig op een auto-aanhangwagen worden vervoerd.




De WL20, WL25 en WL28 zijn uitgerust met een kantelbare bestuurderscabine of een neerklapbare canopy. Hierdoor zijn de motor, het hydraulisch systeem en de elektronica eenvoudig toegankelijk. De motorkap kan ver geopend worden, waardoor de toegang optimaal is.



Snel neerklapbaar: de bestuurderscabine met EPS (Easy Protection System).



Het ontwerp van het laadsysteem garandeert een perfect zicht rondom. Zowel vanuit de bestuurderscabine als vanaf de canopy heeft u uitstekend zicht op het directe werkgebied.

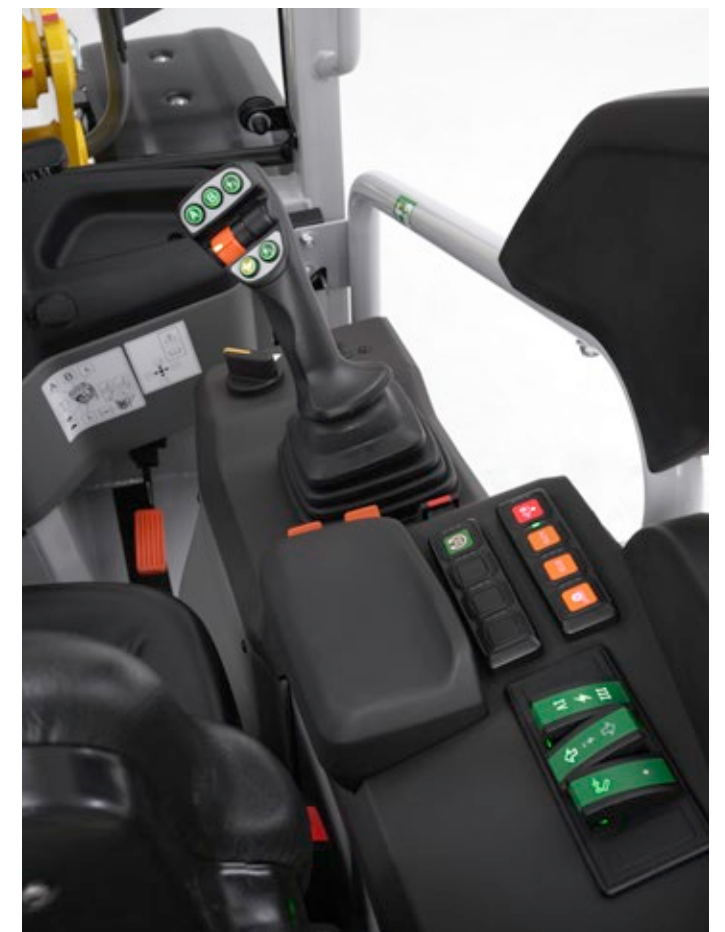

Rij slimmer met de WL28. De elektrische rijaandrijving zorgt voor een extreem hoog rijcomfort en verhoogt de stuwkracht van de machine. Daarnaast zijn er verschillende rijmogelijkheden beschikbaar.

Standaard: Auto-modus: 100% bekend vermogen

ECO-modus: verlaagt verbruik en geluid

Optioneel: Aanbouwdelenmodus: constant vermogen met gevarieerde lasten

M-Drive-modus: hiermee stelt u de motorsnelheid handmatig af en regelt u de snelheid met het rijpedaal



Een multitalent met comfort: de wielladers WL38 en WL52.

	WL38	WL52
Bakinhoud (m³)	0,64	0,85
Bedrijfgewicht (kg)	4.200–4.300	5.100
Motorvermogen (kW)	45/55,4*	55,4
Kiepbelasting van de bak, hefinrichting horizontaal – machine geknikt (kg)	2.494/3.113*	3.416

* Waarde van optionele uitrusting

Allrounder met werkcomfort.

Een overzicht van alle functies van de modellen:
WL38 en WL52.

Vermogen

- Grote hefhoogte en hoge breekkrachten dankzij het ontwerp met lange laadarm met PZ-kinematiek (WL38)
- De WL52 met krachtige Z-kinematiek en een lage voorwagen voor extra kieplast en overzicht op het werkgebied
- Een verscheidenheid aan hydraulische opties maakt de toepassing van verschillende aanbouwdelen mogelijk
- Krachtig hydraulisch systeem en optimaal daaraan aangepast motorvermogen

Efficiëntie

- Een kleine draaicirkel garandeert soepel manoeuvreren
- Kracht waar u het nodig hebt met het rem-inchpedaal
- Uitgerust met hydraulische aansluitingen aan de achterzijde, waardoor de toepassingsmogelijkheden worden uitgebreid, aangezien hydraulische aanbouwdelen aan de achterzijde kunnen worden bediend (optioneel)



Onderhoud

- De kantelbare bestuurderscabine biedt gemakkelijke toegang tot de motor, hydraulica en elektrische systemen

Veiligheid

- Goed zicht rondom vanaf de bestuurdersstoel

Comfort

- Comfortabele cabine-uitrusting voor moeiteloos werken en verhoogde productiviteit
- Hydraulische joystickbediening voor geconcentreerd werken
- De joystickconsole is op de bestuurdersstoel gemonteerd en beweegt mee met de trillingen

Kwaliteit


- Hoogwaardige poedercoating verlengt de levensduur van de machine aanzienlijk

Specialisatiegebied: allrounder.


Onze wielladers laten u nooit in de steek, wat u ook van plan bent. Dankzij de krachtige hydraulica en een enorm assortiment aan aanbouwdelen worden onze allrounders echte specialisten op elk gebied.




Rempedaal met inch-functie: motorvermogen wanneer dat nodig is.




Geen druk op het rem-inchpedaal: volledig vermogen voor het rijaandrijfsysteem.



Lichte druk op het rem-inchpedaal: de snelheid wordt gereduceerd, meer kracht voor de werkhydraulica.



Nog verder ingedrukt rem-inchpedaal: de snelheid wordt verder gereduceerd, nog meer kracht voor de werkhydraulica.



Volledig ingedrukt rem-inchpedaal: de wiellader staat stil, volledig vermogen voor de werkhydraulica.



Comfortabel werken: instelbaar stuurwiel en luchtgeveerde comfortstoel (optioneel).



Bestuurdersvriendelijk en multifunctioneel: de innovatieve joystick met ergonomisch gerangschikte, oplichtende touchregelingen.




Aanpasbare joystickconsole op de bestuurdersstoel die meeveert.


Comfortabel uitgeruste cabine.

Comfort en een hoge mate van ergonomie in de cabine stellen de bestuurder in staat om urenlang productief en moeiteloos te werken. De royale cabines zijn bijvoorbeeld goed gedempt om trillingen af te voeren en de comfortstoel is ook luchtgeveerd. Het stuurwiel, de stoel, en de bedieningselementen kunnen individueel

worden aangepast aan de omvang van de bestuurder. De regeling van de machine en de extra functies worden met een joystick van de nieuwste generatie uitgevoerd. De bestuurder heeft zodoende alles binnen handbereik.



Zoveel mogelijk vermogen voor de hydraulica en tegelijkertijd minder rijsnelheid. De voordelen zijn duidelijk: minder slijtage van de bedrijfsrem en een optimale verdeling van het motorvermogen. Het uitschakelen van de motor is niet mogelijk.

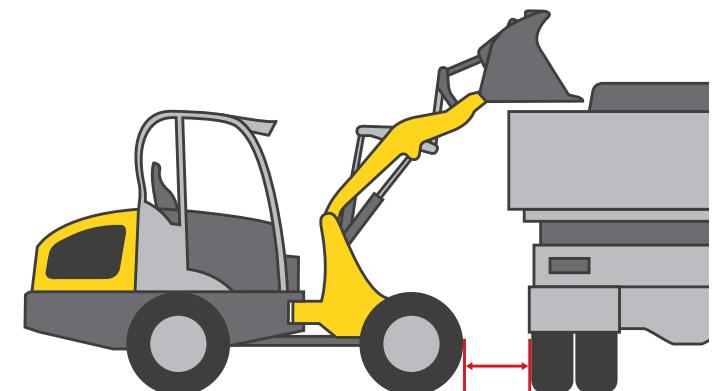

Moeiteloos laden, zelfs met hoge zijwanden, dankzij de laadarm met een grote hefhoogte en reikwijdte.



Het ideale instapmodel: de wielladers WL750, WL950 en WL1150.

	WL750	WL950	WL1150
Bakinhoud (m³)	0,65	0,85	1,00
Bedrijfsgewicht (kg)	3.700–4.200*	5.000–5.200*	5.700–6.100*
Motorvermogen (kW)	42	42	55,4
Kiepbelasting van de bak, hefinrichting horizontaal – machine geknikt (kg)	2.560–3.060*	3.070–3.410*	3.150–3.500*

* Waarde van optionele uitrusting

Robuust en krachtig: de wielladermodellen WL750, WL950, en WL1150.

Veiligheid

- Een goede verlichting van het werkgebied verhoogt de veiligheid van de bestuurder en zorgt ervoor dat de bestuurder zich ook gedurende langere tijd kan concentreren tijdens het werken met de machine
- De lastarmdemping met automatische functie voorkomt dat de machine bij hoge rijsnelheden gaat slingeren
- De elektrische parkeerrem biedt de bestuurder en zijn werkomgeving een maximaal niveau van veiligheid en comfort
- De gestandaardiseerde bedieningsfilosofie en het kleurgeoriënteerde bedieningsconcept maken een intuïtieve bediening voor de bestuurder mogelijk en verhogen zo de arbeidsveiligheid

Comfort

- Comfortcabine: veilig en moeiteloos werken, meer ruimte, meer opbergmogelijkheden en een brede instap
- Cabine met 4-stijlenconstructie, diepgetrokken ramen en panoramische voorruit zorgen voor optimaal zicht rondom
- Verwarming met geoptimaliseerde luchtcirculatie en optionele airconditioning zorgen voor constant aangename temperaturen
- De ergonomisch geplaatste bedieningselementen, het aantrekkelijke interieur en de verminderde trillingen en geluiden in de cabine verhogen het comfort voor de bestuurder
- Stuurwiel en stuurkolom zijn zowel in hoogte als in hellingshoek afzonderlijk instelbaar met een groot bereik
- Drukontlasting eenvoudig bereikbaar op de laadarm. Hydraulisch bediende aanbouwdelen nog sneller en efficiënter vervangen



Kwaliteit

- Het centrale gewricht is zo ontworpen dat het zeer robuust en stabiel is, en de voor- en achterwagens zijn op twee plaatsen met elkaar verbonden
- De uiterst slijtvaste hydraulische slangen worden door de centrale verbinding geleid en zijn optimaal beschermd
- De hoogwaardige poedercoating verlengt de levensduur van de machine aanzienlijk en beschermt daarmee het milieu

Vermogen

- Met de elektrisch geregelde tractieaandrijving en verschillende bedrijfsmodi kan de machine optimaal worden bestuurd en gebruikt
- De kinematica is aangepast aan de grootte van de machine, wat voor elke machine een maximale productiviteit en optimale vermogensverhouding garandeert
- De motor wordt gekenmerkt door een laag brandstofverbruik, een lage geluidsemissie en een hoog koppel

Onderhoud

- De motor is dwars gemonteerd en de componenten zijn optimaal gerangschikt
- Alle onderhoudspunten zijn ergonomisch bereikbaar
- De machines beschikken over een geoptimaliseerd netwerk van hydraulische slangen en het regelventiel is geïntegreerd in de voorwagen van de machine. Hierdoor is deze eenvoudig toegankelijk via een onderhoudsklep

Werk efficiënter.

De wielladers WL750, WL950 en WL1150 worden gekenmerkt door de volgende kenmerken: comfortcabine met uitstekende ergonomie en goed zicht rondom, elektrisch geregeld aandrijfsysteem met verschillende bedrijfsmodi, robuuste telescooparm met optimaal zicht op het aanbouwdeel, ruime keuze aan opties en een modern machinedesign. De dwarsgemonteerde motor en de geoptimaliseerde rangschikking van de componenten zorgen voor een zeer goede toegankelijkheid voor onderhoud. De modellen combineren kracht, betrouwbare hydraulica en compacte afmetingen met bewezen technologie en een overtuigende prijs-prestatieverhouding.




Uitstekend zicht rondom.

Het 4-stijlenconcept van de cabine, de diepgetrokken ramen, de grote dakuitsparing en de panoramische voorruit in combinatie met de vlakke, hellende motorkap zorgen voor optimaal zicht rondom. Dit zorgt voor de bestuurder voor een uitstekend zicht op de aanbouwdelen, de directe werkomgeving en de gehele omgeving rondom de machine. Het goede zicht rondom verhoogt de veiligheid in de gehele werkomgeving van de machine.



Ongecompliceerd onderhoud.

De dwarsgemonteerde motor met optimale rangschikking van de componenten, de eenvoudig te openen motorkap, diverse onderhoudskleppen en gemakkelijk toegankelijke smeerpunten maken snel en eenvoudig onderhoud mogelijk. Hierdoor wordt de beschikbaarheid van de machine gemaximaliseerd en worden de bedrijfskosten geoptimaliseerd.

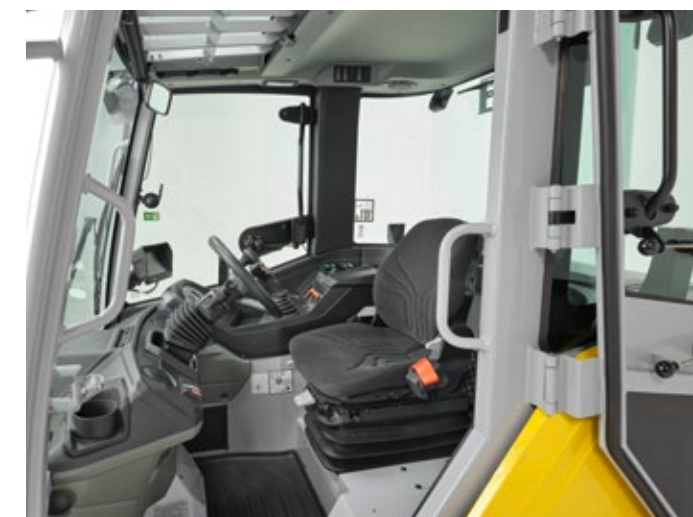

Comfortcabine.

De comfortcabine is geoptimaliseerd aan de behoeften van de bestuurder en zorgt voor werkomstandigheden waarin hij zich optimaal kan concentreren. Veel ruimte, meer opbergmogelijkheden en een bredere instap. Verwarming met geoptimaliseerde luchtcirculatie en optionele airconditioning zorgen voor constant aangename temperaturen. De ergonomisch geplaatste bedieningselementen, het aantrekkelijke interieur en de verminderde trillingen en geluiden in de cabine verhogen het comfort voor de bestuurder.



Elektrisch aangedreven aandrijfsysteem.

Met de elektrisch geregelde tractieaandrijving kan de machine optimaal worden bestuurd en gebruikt. De Auto-modus en de ECO-modus zijn standaard altijd beschikbaar (geen ECO-modus voor de WL950). Optioneel kan de aanbouwdeelmodus of M-Drive-modus worden geselecteerd. De elektrische regeling vermindert de verliezen in het aandrijfsysteem en zorgt voor een hoger rendement en een verhoogde efficiëntie.



Een krachtige partner:
de wielladers WL60 en WL70.

	WL60	WL70
Bakinhoud (m³)	1,00	1,10
Bedrijfsgewicht (kg)	5.930	7.140
Motorvermogen (kW)	74,4	100
Kiepbelasting van de bak, hefinrichting horizontaal – machine geknikt (kg)	3.031	3.926

Veelzijdig en efficiënt.

De wielladers WL60 en WL70.

Vermogen

- Het hydraulische load-sensingsysteem met 150 l/min debiet voor meer bedieningscomfort en minder brandstofverbruik
- Optionele doorstroomverdeling (Flow Sharing) verhoogt de productiviteit en maakt de gelijktijdige bediening van verschillende functies mogelijk
- Rijsnelheden tot 40 km/u voor snelle werkcycli (optioneel)
- Maximale tractie door knik-pendelverbinding
- Hydraulisch snelwisselsysteem voor aanbouwdelen
- Hoog hydraulisch vermogen voor flexibele toepassing van aanbouwdelen
- 100% schakelbare differentieelblokkering

Efficiëntie

- Diverse hydraulische opties aan de achterzijde voor extra aanbouwdelen aan de achterzijde, zoals een zoutstrooier bij wintertoepassingen
- Jog Dial: comfortabele regeling van het olievolume voor gevoelig werken met aanbouwdelen
- Aanhangerkoppeling, belastbaar tot 8 ton. Beschikbaar in verschillende uitvoeringen. Let op, neem hierbij wel de landelijke voorschriften in acht.
- Indien gewenst tot twee elektrische functies voor aanbouwdelen regelbaar via de joystick
- Lange laadarm maakt hoge hefhoogten mogelijk
- Diverse opties voor uitrusting en banden



Onderhoud

- Snel, kostenefficiënt onderhoud dankzij kantelbare cabine
- Gemakkelijk toegankelijke machinecomponenten
- Gescheiden hydraulische slangen, die niet volledig vervangen hoeven te worden bij schade

Veiligheid

- Cabine met grote ruiten voor optimaal zicht op het werkgebied en de omgeving van de machine

Comfort

- Automatische snelheidsafhankelijke laadarmdemping voor comfortabel rijden op de openbare weg
- De belangrijkste functies altijd in beeld met het 3,5 inch-display
- Verwarmings- en ventilatiesysteem met ventilator, filter voor frisse lucht en optimaal geplaatste luchtopeningen
- Joystickconsole is op de bestuurdersstoel gemonteerd en beweegt mee met de trillingen
- Ergonomische werkplek

Kwaliteit

- Robuust laadarmontwerp met de grootste hefhoogte in zijn vermogensklasse
- Duurzame poedercoating

Volle kracht vooruit.

Onze wielladers WL60 en WL70 combineren een hoog rendement met een hoog Bedieningscomfort en optimale ergonomie voor de bestuurder. Dit maakt van hen sterke partners bij elke uitdaging en in elk seizoen.



Hoge stabiliteit – dankzij de optimale gewichtsverdeling



Joystick en Jog Dial.

De innovatieve joystick met ergonomisch ingedeelde, verlichte knoppen zorgt voor gebruiksvriendelijkheid en multifunctionaliteit.

Jog Dial kan gebruikt worden om het debiet van de hydraulische olie handmatig in te stellen. Dit komt van pas als de machine een hydraulisch aanbouwdeel gebruikt dat niet het volledige hydraulische vermogen nodig heeft. De bestuurder kan zo fijngevoelig werken en brandstof besparen.



Comfortabele werkomgeving.

De werkomgeving is uitstekend, dankzij een effectief werkend verwarmings- en ventilatiesysteem met een ventilator, filter voor frisse lucht en optimaal geplaatste luchtopeningen. Bij hoge temperaturen raden we een airconditioning aan.



Ventilatie wanneer nodig.

De cabine beschikt aan beide zijden over grote deuren die breed geopend kunnen worden. Het bovenste venster kan geheel geopend en vergrendeld worden. Tevens is het mogelijk om de deur op een kier te openen om zo te ventileren.



Gemakkelijke instap.

De grote treden, welke voorzien zijn van antislip, maken een makkelijk toegankelijke entree van de cabine mogelijk.



Het juiste aanbouwdeel voor elke toepassing.

De taken voor wielladers zijn uiteenlopend en daarom zijn de aanbouwdelen van Wacker Neuson dat ook. Met ons uitgebreide en geavanceerde productassortiment maakt u van ieder model een multifunctioneel inzetbare machine. En dankzij het hydraulische snelwisselsysteem kunnen de aanbouwdelen eenvoudig vanaf de bestuurdersstoel worden vervangen.

De exacte specificaties en beschikbaarheid van aanbouwdelen zijn afhankelijk van het model en het land. Uw Wacker Neuson-partner helpt u graag.



Wegenonderhoud in de winter wordt gemakkelijk gemaakt met de sneeuwschuiver en zoutstrooier.



Betrouwbaar, zelfs bij zware lasten: de in breedte instelbare palletvork.

Productassortiment voor wielladers (selectie).

4-in-1-bak (met tanden)	Volumebak	Afvalcontainer	Grijperbak	Ploeg
Palletvork	Palletvork (opklapbaar)	Palletvork (hydraulisch verstelbaar)	Grondschiuf	Potgrijper
Heggenschaar	Mulcher	Takkenzaag	V-sneeuwschuiver	Zoutstrooier (70, 110, 170)
			Meer informatie over aanbouwdelen vindt u hier: www.wackerneuson.com/attachments	
Bezem	Klepelmaaier met opvangbak	Grondboor		

De hydraulische uitrusting wordt rechtstreeks vanaf de bestuurdersstoel gewisseld.



Naast de specifieke aanbouwdeelkoppelingen zijn er andere koppelingen beschikbaar voor alle wielladers van Wacker Neuson. Op deze manier kunt u verschillende aanbouwdelen gebruiken. Meer informatie is beschikbaar bij uw Wacker Neuson-dealer.

Kieplast kort uitgelegd.



De kieplast geeft het maximale laadgewicht van een machine aan, inclusief aanbouwdeel. Als die waarde is bereikt, verliezen de achterbanden contact met de grond.



Wacker Neuson meet de kieplast conform de norm ISO 14397 - 14397-EN474-3. De volgende waarden worden hier gespecificeerd:

- Kieplast met bak – horizontale hefinrichting, machine recht
- Kieplast met bak – horizontale hefinrichting, machine geknikt
- Kieplast met palletvork – horizontale hefinrichting, machine recht
- Kieplast met palletvork – horizontale hefinrichting, machine geknikt

Let op: de kieplast verandert afhankelijk van de standaarduitrusting van de machine (bijv. gewicht achter, canopy of bestuurscabine, enz.) en afhankelijk van andere aanbouwdelen (bijv. een bak met een ander nettogewicht).



De maximaal mogelijke bakinhoud wordt bepaald door middel van de kieplast en het laadvermogen:

Laadvermogen = $\frac{\text{Kieplast geknikt}}{2}$


Bakinhoud = $\frac{\text{Laadvermogen (t)}}{\text{spec. Materiaalgewicht (t/m³)}}$

Stortgoed en bakselectie.

Elk stortgoed heeft een andere dichtheid en dus een ander gewicht voor dezelfde hoeveelheid. De volgende tabel geeft een overzicht van de verschillende stortgoedmaterialen en de bijbehorende bakselectie.

Stortgoed	Materiaal dichtheid t/m³
Vochtige grond	2,10
Droge grond	1,50
Kalk	1,60
Metselspecie	2,20
Droog zand	1,65
Vochtig zand	2,00
Droog grind	2,00
Vochtig grind	2,00
Oud papier	1,10
Huishoudelijk afval	0,70
Losse sneeuw	0,13
Vochtige sneeuw	0,65
Boomstammen	0,80
Houtsnippers	0,35
Houtpellets	0,65
Graniet	1,80
Zandsteen	2,40
Schalie	2,20
Bauxiet	1,40
Gipsbrokken	1,80
Cokes	0,50
Glasafval, gebroken	1,40
Glasafval, heel	1,00
Compost	1,00
Grofvuil	1,00

Tabel bakselectie

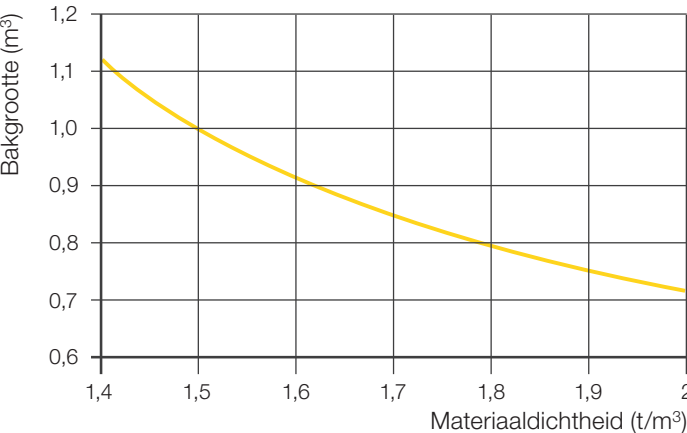

Bandenprofielen.

De juiste banden onder een wiellader spelen een zeer belangrijke rol bij specifieke toepassingen. Als alle banden optimaal aan de ondergrond en het toepassingsgebied zijn aangepast, gaat alles op rolletjes. Er zijn zeven bandenprofielen voor u beschikbaar. De uitgebreide specificaties en beschikbaarheid van de banden verschillen afhankelijk van het model en het land. Uw Wacker Neuson-partner geeft u graag meer advies.

RP-profiel (gras)

- Door het grote contactoppervlak wordt de ondergrond niet beschadigd
- Voor gebruik op grasvelden en grasland



AS-profiel (tractor)

- Spits toelopende lamellen
- Voor vette en zeer vuile oppervlakken
- Voor grondwerk, grasland (en kleiachtige bodems)



EM-profiel (grondverplaatsing)

- Parallel lopende lamellen
- Groot contactoppervlak, daardoor een hoge stuwkrachtoverdracht en zeer stil bij het rijden op de weg
- Voor grondwerk, zand, grind, steenslag, asfalt



MPT-profiel (industrie)

- Zeer breed toepassingsbereik
- Goede tractie op een oneffen ondergrond
- Voor snel rijden over de weg
- Voor asfalt, grind, steenslag, industrie



Multifunctioneel profiel

- Voor gevarieerd gebruik het hele jaar door en verschillende klimaatomstandigheden
- Goede tractie op losse grond in de zomer
- Goede stabiliteit op sneeuw en gladde rijoppervlakken in de winter
- Voor ijs/sneeuw, asfalt, industrie, gemeenten



SureTrax-profiel

- Groot contactoppervlak
- Hoog draagvermogen
- Ideaal voor verharde en andere harde oppervlakken
- Voor asfalt, straatstenen, harde en stevige ondergrond




Bibload-profiel

- Hoog rijcomfort en lange levensduur door het grote contactoppervlak met de grond
- Goede tractie dankzij de offsetprofielblokken
- Hoge slijtagebestendigheid
- Voor asfalt, industrie en harde ondergronden

Afmetingen.

		Eenheid	WL20e	WL300e	WL28e	WL20	WL250	WL25	WL28	WL750	WL38	WL950	WL52	WL1150	WL60	WL70
Standaardbanden		–	27 x 10.5–15 Deestone D304 ET0	27 x 10.50–15 BKT EM ET-5	12–16.5 EM ET0	27 x 10.5–15 EM ET-5	27 x 8.50–15 EM ET30	10–16.5 EM ET0	12–16.5 EM ET0	12.0–18 Alliance 317 ET15	15/55–18 EM ET0	405/70 R 18 Alliance 608 ET0	405/70–18 EM ET0	405/70 R 18 Alliance 608 ET0	405/70–18 EM ET0	405/70–18 EM ET0 watervulling voorzijde
Standaardbak			Graafbak 1.150 mm, 0,19 m³	Graafbak 1.250 mm, 0,30 m³	Graafbak 1.350 mm, 0,45 m³	Graafbak 1.150 mm, 0,19 m³	Graafbak 1.250 mm, 0,21 m³	Graafbak 1.250 mm, 0,27 m³	Graafbak 1.350 mm, 0,45 m³	Graafbak 1.650 mm, 0,65 m³	Graafbak 1.650 mm, 0,6 m³	Graafbak 1.900 mm, 0,85 m³	Graafbak 2.000 mm, 0,85 m³	Graafbak 2.000 mm, 1,00 m³	Graafbak 1.900 mm, 1,0 m³	Graafbak 2.100 mm, 1,1 m³
A	Totale lengte	mm	3.697	3.974–4.015	4.616	3.721	3.830	4.087	4.520	5.420	5.138	5.430	5.420	5.705	5.898	5.898
B	Totale lengte zonder bak	mm	3.061	3.243–3.283	3.777	3.063	3.240	3.302	3.710	4.610	4.281	4.670	4.760	4.855	4.780	4.780
C	Asmidden tot aan bakscharnierpunt	mm	509	514–578	670	508	505	532	670	910	675	960	1.040	1.120	991	991
D	Wielbasis	mm	1.468	1.620–1.645	1.764	1.468	1.670	1.612	1.760	2.150	2.045	2.150	2.110	2.150	2.150	2.150
E	Overhangende achterkant	mm	971	971	1.233	975	955	1.045	1.230	1.435	1.516	1.435	1.530	1.435	1.676	1.676
F	Hoogte (min/max.)	mm	1.939–2.336*	1.924–2.321*	1.931–2.418*	1.880–2.302*	1.980–1.990*	1.877–2.291*	1.890–2.395*	2.335–2.415*	2.371–2.548*	2.510	2.498–2.680*	2.510	2.693	2.693
H	Zithoogte	mm	1.292	1.277	1.361	1.225	1.000	1.259	1.350	1.390	1.204	1.485	1.590	1.485	1.609	1.609
J	Totale werkhoogte	mm	3.248	2.851–3.383	3.235	3.274	3.050	3.582	3.210	3.865	4.007	4.070	3.930	4.305	4.409	4.536
K	Max. hoogte van het bakscharnierpunt	mm	2.710	2.266–2.793	2.584	2.693	2.510	2.862	2.560	3.040	3.251	3.250	3.240	3.425	3.686	3.686
L	Overlaadhoogte	mm	2.436	1.967–2.498	2.264	2.424	2.220	2.573	2.240	2.780	2.892	2.995	2.980	3.175	3.375	3.375
M	Uitstorthoogte	mm	2.017	1.448–2.007	1.718	2.011	1.790	2.047	1.700	2.230	2.379	2.450	2.470	2.545	2.841	2.840
N	Reikwijdte met M	mm	296	322–351	520	350	80	337	520	540	155	675	625	880	799	799
O	Schraapdiepte	mm	83	114–141	108	94	120	50	130	115	120	85	96	105	74	73,5
P	Totale breedte	mm	1.052	1.070	1.251	1.076	980	1.210	1.250	1.465	1.570	1.830	1.810	1.830	1.829	1.829
Q	Spoorbreedte	mm	804	814	940	810	761	940	940	1.170	1.200	1.420	1.400	1.420	1.422	1.422
S	Bodemvrijheid	mm	219	204	284	207	208	250	270	335	312	375	370	365	375	375
T	Max.buitendraaicirkel	mm	2.645	2.880–2.896	3.167	2.681	3.100	2.912	3.200	4.165	3.652	4.300	4.240	4.450	4.072	4.341
U	Draaicirkel op buitenrand	mm	2.379	2.505–2.542	2.774	2.356	2.730	2.590	2.800	3.850	3.317	3.935	3.850	3.990	3.686	3.686
V	Binnendraaicirkel	mm	1.205	1.418–1.445	1.504	1.219	1.610	1.330	1.510	2.240	1.640	2.070	1.910	2.070	1.666	1.666
W	Knikhoek	°	45	45	45	45	43	45	45	40	45	40	40	40	45	45
X	Terugrolhoek bij max. hefhoogte	°	50	45–49	47	50	49	48	47	45	43	66	71	65	33	33
Y	Max. hoek voor uitstorten bak	°	40	42–47	41	38	45	42	41	42	42	45	45	45	33	33
Z	Terugrolhoek op de grond	°	49	47–51	50	48	48	46	50	46	41	44	43	45	39	39

* Afhankelijk van de bestuurscabine
(cabine, cabine laag/hoog, canopy vast, caonopy laag/hoog, canopy neerklapbaar)

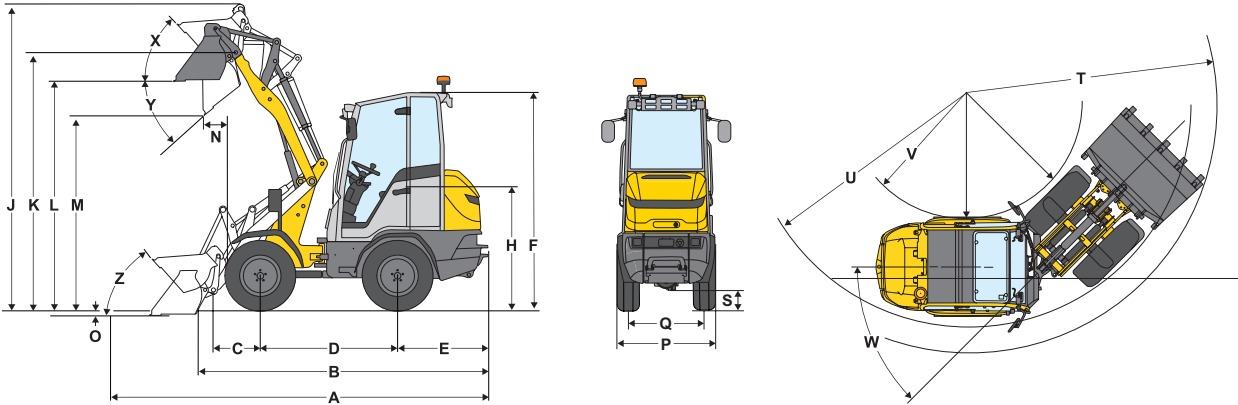

Technische gegevens.

	Eenheid	WL20	WL250	WL25	WL28		WL750	WL38		WL950	WL52	WL1150	WL60	WL70
Motorgegevens														
					Standaard	Optie		Standaard	Optie					
Motorfabrikant	–	Perkins	Perkins	Perkins	Yanmar	Yanmar	Kohler	Deutz	Deutz	Kohler	Deutz	Kohler	Perkins	Perkins
Type aandrijving	–	403 J-11	403 J-17	403 J-17T	3 TNV 80 FT	3 TNV 86 CHT	KDI1903TCR	TD 2.9 L4 S5	TCD 2.9 L4 S5	KDI1903TCR	TCD 2.9 L4 S5	KDI2504TCR	904J-E36TA	904J-E36TA
Motorvermogen	kW/PK	18,4/25	18,4/25	18,4/25	18,4/25	33,3/45,3/ 40,1/54,5	42/57	45/61	55,4/75	42/57	55,4/75	55,4/75	75/102	100/136
Cilinders	–	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4
bij max. omw./min.	omw./min.	2.800	2.800	2.800	2.600	2.600	2.600	2.300	2.300	2.600	2.300	2.300	2.200	2.200
Slagvolume	cm³	1.131	1.663	1.663	1.226	1.568	1.861	2.900	2.900	1.861	2.900	2.482	3.621	3.621
Type koelvloeistof	–	Water	Water	Water	Water	Water	Water	Water	Water/ inlaatlucht	Water	Water/ inlaatlucht	Water	Water/ inlaatlucht	Water/ inlaatlucht
Normniveau emissies	–	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Uitlaatgasnabehandeling	–	–	–	–	–	DOC/DPF	DOC/DPF	DOC/DPF	DOC/DPF	DOC/DPF	DOC/DPF	DOC/DPF	DOC/DPF/ SCR	DOC/DPF/ SCR
Gewichten														
Bedrijfsgewicht	kg	2.000–2.150*	2.100	2.380–2.550*	2.800–3.300*		3.700–4.200*		4.300	5.000–5.200*	5.100	5.700–6.100*	5.930	7.140
Bakinhoud (standaardbak)	m³	0,19	0,21	0,30	0,42		0,65		0,64	0,85	0,85	1,00	1,00	1,10
Kieplast met bak, horizontale hefinrichting – machine recht	kg	1.215–1.437*	1.470–1.640*	1.393–1.958*	1.860–2.510*		2.930–3.490*		3.719	3.570–3.950*	3.949	3.730–4.060*	3.674	4.762
Kieplast met bak, horizontale hefinrichting – machine geknikt	kg	977–1.206*	1.240–1.390*	1.144–1.703*	1.560–2.070		2.560–3.060*		3.113	3.070–3.410*	3.416	3.150–3.500*	3.031	3.926
Kieplast met palletvork, horizontale hefinrichting – machine recht	kg	904–970*	1.050–1.220*	1.096–1.536*	1.550–2.070*		2.390–2.850*		3.170	2.960–3.260*	3.055	3.290–3.570*	3.344	4.254
Kieplast met palletvork, horizontale hefinrichting – machine geknikt	kg	719–866*	880–1.030*	975–1.339*	1.310–1.720*		2.100–2.500*		2.662	2.560–2.830*	2.555	2.810–3.090*	2.791	3.559
Bestuurderscabine														
Bestuurderscabine (optioneel)	–	FSD (EPS, cabine)	FSD (cabine)	FSD (EPS, cabine)	FSD (EPS, cabine)		FSD (cabine)	Cabine		Cabine	Cabine	Cabine	Cabine	Cabine
Vulniveaus														
Tankinhoud voor brandstof	l	20	18	45	50		80		65	80	82	80	105	105
Tankinhoud voor hydraulische olie	l	20	18	27	30		32		50	32	66	32	95	95
Rijaandrijving														
Aandrijfsysteem	–	Hydrostatisch via universele aftakas	Hydrostatisch via naafmotoren op alle wielen	Hydrostatisch via universele aftakas	Elektrisch geregeld, hydrostatisch via universele aftakas		Elektrische geregeld hydrostatisch via universele aftakas		Hydrostatisch via universele aftakas	Elektrisch geregeld, hydrostatisch via universele aftakas	Hydrostatisch via universele aftakas	Elektrisch geregeld, hydrostatisch via universele aftakas	Hydrostatisch via universele aftakas	Hydrostatisch via universele aftakas
Snelheidsbereiken	–	2	1	2	2		2		2	2	2	2	2	2
Rijsnelheid (optioneel)	km/u	0–20	0–20	0–20	0–20 (30)		0–20 (30)		0–20 (28)	0–20	0–20 (30)	0–20 (30)	0–20 (30/40)	0–20 (30/40)
Hydraulisch systeem														
Werkdruk rijhydraulica (optioneel)	bar	330 (450)	420	370	400 (470)		500		450	500	450	500	445	445
Debiet werkhydraulica (optioneel)	l/min	30,8	44,8	44,8	49,5 (58,5–84)		59 (74)		57,5 (74–115)	74	73,6 (83–115)	77 (95)	100 (115–150)	100 (115–150)
Werkdruk werkhydraulica (optioneel)	bar	225	185	185	210		235		210	235	220	235	210	210
Ruiskarakteristiekwaarden														
Gemiddeld geluidsniveau LwA	dB (A)	98,4	99,4	100,1/99,7	99		99,9		99,3	99,9	100,3	99,8	101	101
Gegarandeerd geluidsniveau LwA	dB (A)	101	101	101	101		101		101	101	101	101	103	103
Gespecificeerd geluidsniveau LpA	dB (A)	84	80–84	85/82	84		69–70		78	69	78	71	78	78

* optionele uitrusting

Kieplast conform ISO 14397-EN474-3

FSD = canopy

EPS = Easy Protection System (Inklapbare canopy)

DOC = dieseloxidatiekatalysator

DPF = dieseldeeltjesfilter

SCR = selectieve katalytische reductie

Het productassortiment van Wacker Neuson omvat meer dan 300 verschillende productseries met verschillende uitvoeringen. De productgegevens kunnen afwijken afhankelijk van de keuze van verschillende opties. Niet alle Wacker Neuson-producten die hier zijn genoemd of getoond, zijn beschikbaar of toegestaan in alle landen. De getoonde Wacker Neuson-producten zijn voorbeelden en als zodanig onderhevig aan wijzigingen. Op verzoek maken we graag een specifieke offerte voor u. Reproductie uitsluitend met schriftelijke toestemming van Wacker Neuson.

© Wacker Neuson SE

Technische gegevens.

	Eenheid	WL200e			WL300e			WL280e		
Elektromotor										
Motorhydraulica	kW	6,5 (EN60034–1)			6,5 (EN60034–1)			33,1 (ECE R085)		
Werkhydraulica motor	kW	8,5 (EN60034–1)			8,5 (EN60034–1)			21,2 (ECE R085)		
Accu										
		Standaard	Optie	Optie	Standaard	Optie	Optie	Standaard	Optie	Optie
Accutype	–	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Accuspanning	V	48	48	48	48	48	48	96	96	96
Accucapaciteit	kWh	14,1	18,7	23,4	14,1	18,7	23,4	14,1	18,0	28,0
Accugewicht	kg	132	148	165	132	148	165	153	186	244
Laadtijd (0 - 100%)	uur	4–6*	3–8*	4–10*	4–6*	3–8*	4–10*	4,7–6*	3,2/7,5*	5,5–11,5*
Laadtijd (20 - 100%)	uur	2,9*	1,9*	2,4*	2,9*	1,9*	2,4*	2,9*	1,8*	2,7*
Looptijd max.	uur	3,27**	5,07**	7,30**	2,98**	4,61**	6,64**	2,5**	3,5**	5,3**
Gewichten										
Bedrijfsgewicht	kg	2.170–2.350***			2.400–2.580***			2.800–3.300***		
Bakinhoud (standaardbak)	m³	0,19			0,30			0,42		
Kieplast met bak, horizontale hefinrichting – machine recht	kg	1.550–1.620***			1.650–2.270***			1.860–2.510***		
Kieplast met bak, horizontale hefinrichting – machine geknikt	kg	1.210–1.320***			1.360–1.910***			1.560–2.070***		
Kieplast met palletvork, horizontale hefinrichting – machine recht	kg	1.110–1.160***			1.290–1.690***			1.560–2.070***		
Kieplast met palletvork, horizontale hefinrichting – machine geknikt	kg	860–940***			1.060–1.420***			1.310–1.720***		
Bestuurderscabine										
Bestuurderscabine (optioneel)	–	FSD (EPS, cabine)			FSD (EPS, cabine)			FSD (EPS, cabine)		
Vulniveaus										
Tankinhoud voor hydraulische olie	l	20			20			30		
Rijaandrijving										
Aandrijfsysteem	–	Elektrisch via universele aftakas			Elektrisch via universele aftakas			Elektrisch via universele aftakas		
Snelheidsbereiken	–	1			1			2		
Rijsnelheid (optioneel)	km/u	0–15			0–15			0–15 (20, 25)		
Hydraulisch systeem										
Debiet werkhydraulica (optioneel)	l/min	32			36			41,6		
Werkdruk werkhydraulica (optioneel)	bar	225			225			210		
Ruiskarakteristiekwaarden										
Gemiddeld geluidsniveau LwA	dB (A)	91,8			85,1			83,9		
Gegarandeerd geluidsniveau LwA	dB (A)	92			87			85		
Gespecificeerd geluidsniveau LpA	dB (A)	76			76			60–64		

Kieplast conform ISO 14397-EN474-3
FSD = canopy
EPS = Easy Protection System (inklapbare canopy)

* De laadtijd hangt af van de verschillende laadopties. Ingebouwde oplader 3 kW (standaard), met extra ingebouwde oplader totaal 6 kW (optie). De volgende laadstekkers zijn beschikbaar: 230 V / 10 A Schuko, 230 V / 16 A CEE (blauw, 3-polig), 400 V / 16 A CEE (rood, 3-fasespanning, 5-polig), 400 V / 16 A (type-2-stekker Wallbox, IEC 62196) en andere adapterstekkers.

** De looptijd van de accu hangt sterk af van gebruiksomstandigheden, het soort werkzaamheden en de rijstijl van de bestuurder. Dit kan betekenen dat ook langere looptijden mogelijk zijn. De genoemde looptijden kunnen in extreme gevallen mogelijk niet worden gehaald. De genoemde looptijden verwijzen naar ononderbroken bediening en werken met de machine.

*** Optionele uitrusting

Variatie in de uitrusting.

De wielladers van Wacker Neuson bevatten uitgebreide en hoogwaardige standaardcomponenten. Bovendien is een individuele configuratie mogelijk, afhankelijk van het toepassingsdoel en het model (bijv. motor, aandrijfsysteem, elektrisch systeem en hydraulisch systeem). Zo wordt altijd gegarandeerd dat de machine voldoet aan uw individuele eisen en voorkeuren.



Snelheid van 30/40 km/u.

Afhankelijk van het type machine en de bijbehorende motorisering kan de wiellader optioneel een snelheid van 30 of 40 km/u bereiken. Dit garandeert een snellere verplaatsing van de machine van A naar B, wat tijd bespaart en economische efficiëntie vergroot.

Hydraulische aansluitingen aan de achterkant.

De machine kan worden uitgerust met hydraulische slangen aan de achterkant (enkel- of dubbelwerkend). Hierdoor worden de toepassingsmogelijkheden van de machine vergroot, omdat er hydraulische aanbouwdelen aan de achterkant of kiepwagenaanbouwdelen mee kunnen worden bediend. De verschillende hydraulische opties voor de achterkant vergroten het toepassingsbereik van de machine en bieden meer flexibiliteit.



Klimaatregeling.

De optioneel verkrijgbare klimaatregeling zorgt voor een comfortabele werkomgeving in de cabine wanneer omgevingstemperaturen hoog zijn. Het bedieningselement voor de regeling en de luchtopeningen bevinden zich altijd op de best mogelijke positie, afhankelijk van het model van de cabine. De klimaatregeling verhoogt het comfort voor de bestuurder en maakt daarmee moeiteloos werken mogelijk, omdat dit de belasting van de bestuurder in hoge omgevingstemperaturen verlaagt.

De beschikbaarheid van de gepresenteerde uitrusting en opties is afhankelijk van het desbetreffende machinetype - meer informatie kunt u bij uw Wacker Neuson-dealer opvragen. Meer informatie kunt u vinden op: www.wackerneuson.com

Verlichting.

De verlichting kan worden aangepast aan diverse vereisten. Afhankelijk van het machinetype zijn verschillende opties mogelijk: de uitgebreide verlichtingspakketten maken een op uw wensen afgestemde werkomgeving mogelijk, zelfs in het donker. Goede verlichting van het werkgebied verhoogt de veiligheid en stelt de bestuurder in staat langer met de machine te werken en met een hogere mate van concentratie.

Wacker Neuson – all it takes.



Betontechniek



Trilstampers



Trilplaten



Walsen



Slooptechniek



Generatoren



Verlichting



Pompen



Graafmachines



Wielladers



Verreikers



Dumpers



Financiële oplossingen



Reparatie & onderhoud



Academy



EquipCare & EquipCare Pro



Verhuur



Betonspecialisten



eStore



Reserveonderdelen



Tweedehands machines



ConcreTec



wackerneuson.com



Facebook
wackerneuson



Instagram
@wackerneuson



YouTube
Wacker Neuson



LinkedIn
Wacker Neuson



TikTok
@wacker.neuson



WN-EMEA.10094.V12.NL

05/2025 NL