

DT05

Pásový dumper

Priestorový zázrak

Preto je optimálne nasadený všade tam, kde je priestor obmedzený a kde sa obzvlášť žiada ovládateľnosť. Jeho malé rozmery bez problémov umožňujú prejazd bežnými dverami so šírkou 80 cm. Jednoduché spracovanie a intuitívne funkcie navyše zaručujú nízke servisné a prevádzkové náklady. Silný pohon ho spoľahlivo dovezie tam, kam má namierené, aj s plnou korbou a operátorom vo vleku.

Najdôležitejšie informácie

- Hydrostatické jazdné vlastnosti
- Malé rozmery
- Dieselová alebo benzínová motorizácia
- Závesne uložené výkyvné kladky
- Pokojné jazdné vlastnosti

Technické údaje

Hydraulika

Hydraulické čerpadlo	ZRP
Dopravované množstvo max.	30,0 l/min

Mechanické výkonové údaje

Rýchlosť pojazdu	3,9 km/h

Mechanické údaje

Dĺžka	1.630,0 mm
Šírka	660,0 mm
Výška	1.185,0 mm
Hmotnosť	370,00 kg
Užitočné zaťaženie max.	500,0 kg
Korba	Korba s čelným vyklápaním
Objem korby plnej po okraj	273,0 l
Objem navŕšenej korby	313,0 l
Prevádzková hmotnosť (min.-max.)	495,0 - 620,0 kg

Spaľovací motor

Chladenie	Vzduchové chladenie
Typ motora	Zážihový motor
Zdvihový objem	196,0 cm³
Šikmá poloha max.	20,0 °
Menovitý výkon	4,5 kW
Menovité otáčky	3.600,0 1/min
Výrobca motora	Honda
Označenie motora	GX200
Zdvih	54,0 mm
Vŕtanie	68,0 mm

Environmentálne parametre

Hladina akustického tlaku LpA	83,0 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA (norma)	ISO 6396
Akustický výkon LWA, zaručený	99,0 dB(A)
Akustický výkon LWA, (norma)	ISO 6395

Preprava a skladovanie

Prepravná hmotnosť	420,0 kg

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Dostupné motory


4,8 kW Dieselový motor s elektrickým štartérom

Typ motora	Dieselový motor
Valce	1
Zdvihový objem	320 cm³
Menovitý výkon	4,8 kW
Výrobca motora	Yanmar
Označenie motora	L70N6
Zdvih	67 mlai
Vŕtanie	78 mlai

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Rozmery

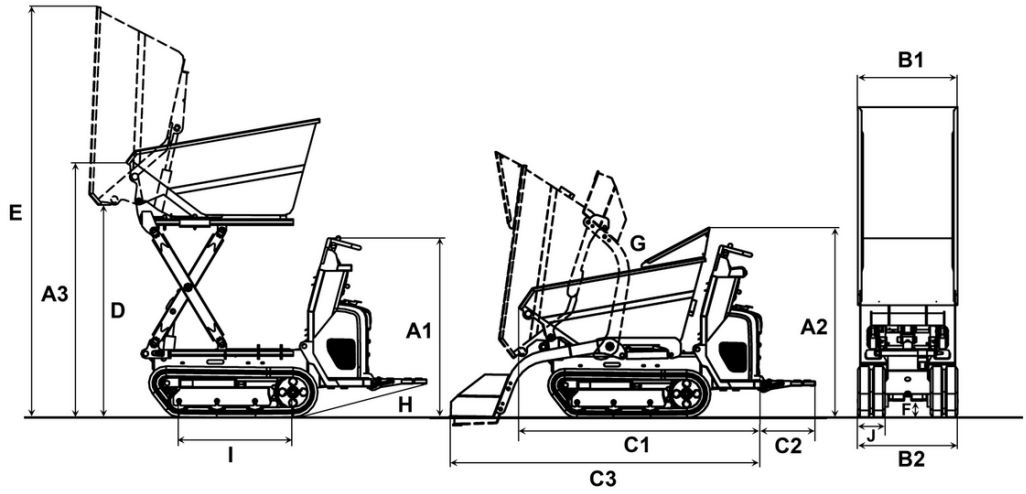

		Korba s čelným vyklápaním	Korba s vysokým vyklápaním
A1	Výška nad stanovišťom obsluhy	1.185 mm	1.185 mm
A2	Výška nad ochranou rúk korby	1.310 mm	
A3	Výška predná hrana korby	760 mm	993 mm
	Výška predná hrana korby s vysokým vyklápaním zdvihnutá		1.600 mm
B1	Šírka korba	660 mm	660 mm
	Šírka ovládacie stanovište	589 mm	660 mm
B2	Šírka spodok vozidla	660 °	660 mm
	Šírka so samonakladacím zariadením	700 mm	
C1	Celková dĺžka bez stúpadla	1.670 mm	1.550 mm
C2	DĺŽka stúpadlo	365 mm	387 mm
C3	DĺŽka so samonakladacím zariadením, bez stúpadla	2.149 mm	
D	Výsypná výška max.	410 mm	1.397 mm
	Výsypná výška max., korba s vysokým vyklápaním zdvihnutá		1.397 mm
E	Výška korby sklopená	1.827 mm	
	Výška korby sklopená, korba s vysokým vyklápaním zdvihnutá		2.500 mm
F	Svetlá výška	110 mm	110 mm
G	Uhol vyklopenia	72 °	77 °
H	Uhol klopenia dozadu stúpadlo	15 °	14 °
I	DĺŽka dotyková plocha pásu	753 mm	753 mm

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com