



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

DW20

Hjuldumper

Den lille med ekstra sikkerhet

Den hydrostatiske firehjulsdriften til DW20 gir meget godt grep og maskinkontroll gjennom hele arbeidsprosessen. Håndtakene har optimal ergonomi og er plassert rundt, det vil si i operatørens umiddelbare nærhet, noe som gir riktig støtte i enhver situasjon. Maskinen er fra fabrikk utstyrt med hellings- og kasseovervåking, som sammen med Hill-Hold-funksjonen og setebelteovervåkingen løfter sikkerheten til et helt nytt nivå. Startfrigivelsen (tilvalg) for setebelteovervåkingen "tenker", og sørger for at maskinen først kan settes i drift når setebeltet festes etter at operatøren har satt seg ned.

Høydepunkter

- Hellingsovervåking
- Kasseovervåking
- Hydrostatisk firehjulsdrift
- Hill-Hold-funksjon
- Små dimensjoner

Tekniske data

■ Hydraulikk

Arbeidstrykk hydraulikk	210,0 bar
Hydraulikkpumpe	ZRP
Pumpekapasitet	23,0 l/min
Hydraulisk systeminnhold	31,0 L

■ mekanisk ytelse

Kjørehastighet	20,0 km/t
----------------	-----------

■ mekanisk opplysninger

Lengde	3.706,0 mm
Bredde	1.497,0 mm
Høyde	2.738,0 mm
Nyttelast	2.000,0 KG
Påbyggstyper	Svingbar tippkasse
Kasseinnhold strøket	950,0 L
Kasseinnhold med topp	1.280,0 L
Kasseinnhold vannmål	700,0 L
Pendelvinkel maks.	15,0 °
Driftsvekt (min.-maks.)	1.955,0 - 2.545,0 KG

■ Forbrenningsmotor

Kjøling	Vannkjøling
---------	-------------

Motortype	Dieselmotor
Sylindre	3,0
Slagvolum	1.116,0 cm ³
Skråstilling maks.	25,0 °
Drivstofftype	HVO EN15940
Nominell effekt	18,9 kW
Nominelt turtall	3.000,0 1 minu
Avgassgrenseverdier	EU trinn V
Starterbatteri spenning	12,0 V
Motorprodusent	Yanmar
Motorbetegnelse	3TNV76-UDWN

■ Miljøinformasjon

Garantert lydeffektnivå LWA	101,0 dB (A)
-----------------------------	--------------

■ Understell


Svingradius	3.800,0 mm
Svingvinkel	36,0 °
Fremdrift	Skråskivemotor
Hydraulikkpumpe	Aksialstempelpumpe
Arbeidstrykk hydraulikk	470,0 bar
Pumpekapasitet	66,0 l/min

Dekkutrustning	10.0/75 - 15,3 AS ET-40
----------------	-------------------------

■ Transport og lagring

Transportvekt	2.034,0 KG
---------------	------------

Dimensjoner

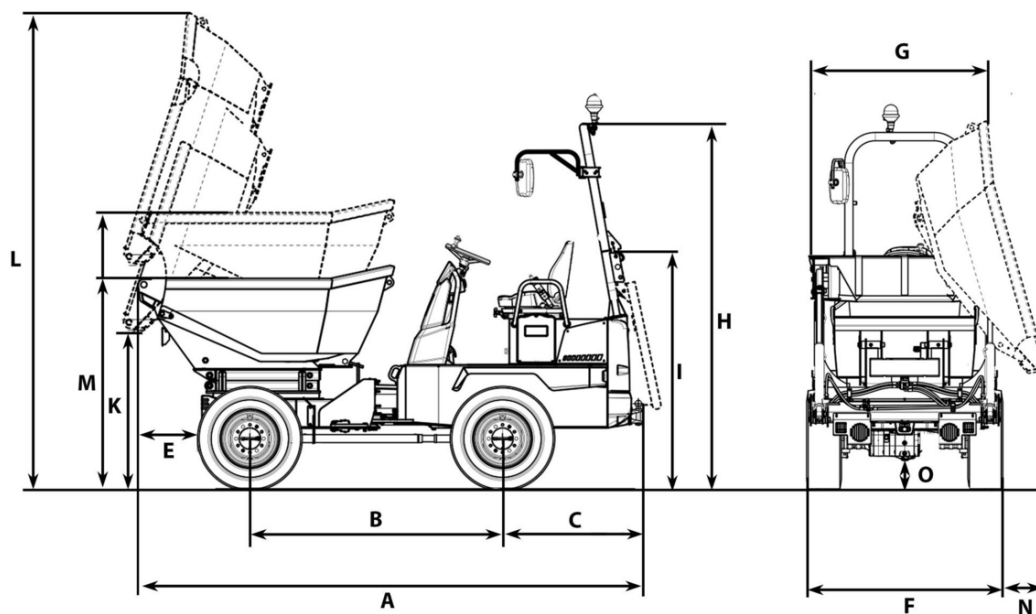

		Svingbar tippkasse	Skip med høy svingbar spliss	Selvlasteinnretning
A	Total lengde	3.784 mm	3.755 mm	3.813 mm
B	Hjulavstand	1.882 mm	1.945 mm	
C	Hekkoverheng	1.041 mm	1.041 mm	
E	Tippebredde	481 mm	401 mm	457 mm
F	Bredde kjøretøy	1.497 mm	1.627 mm	
G	Bredde påbygg	1.482 mm	1.482 mm	1.121 mm
H	Høyde ROPS	2.738 mm	2.757 mm	
I	Høyde ROPS vippt ned	1.873 mm	1.770 mm	
K	Høyde	910 mm	1.174 mm	881 mm
L	Skuffehøyde tippet	2.855 mm	3.596 mm	2.862 mm
M	Skuffehøyde	1.404 mm	2.053 mm	1.388 mm
N	Tippebredde på siden	241 mm	162 mm	263 mm