



KL12.5

Chargeuse sur pneus

Le génie compact avec les meilleures dimensions

Grâce à ses dimensions très compactes, la KL12.5 constitue une aide précieuse lors de travaux dans des espaces confinés. Avec sa hauteur, cette machine est très polyvalente et permet de travailler dans les bâtiments ou de la transporter sur les trottoirs. Grâce à son faible poids à vide, cette chargeuse compacte sur chenilles peut être transportée facilement sur des remorques de 3,5 t.

Un moteur de conception compacte : le moteur puissant de 18,5 kW n'a pas besoin d'un système de traitement des gaz d'échappement pour être conforme à la phase V de la norme d'émissions

Deux hauteurs de cabine : 2,02 m de série et 2,17 m en option

Ergonomie : la console latérale dispose de nombreux rangements ainsi que de nombreux éléments fonctionnels et ergonomiques. Tous les interrupteurs importants se trouvent à portée de la main droite

Une conception de la cabine confortable : un large accès avec marchepied supplémentaire assure une montée et une descente confortables

Direction par essieu avant et direction marche en crabe : la marche en crabe permet une approche optimale des obstacles et une circulation parallèle à ces derniers à une distance constante

Caractéristiques techniques

■ Données moteur standard

Fabricant du moteur	Yanmar
Puissance du moteur	18,5 kW
Puissance du moteur	25,2 ch
au régime moteur max	2.500 tr/min
Cylindrée	1.331 cm ³
Phase de la norme d'émissions de gaz d'échappement	V

Charge de basculement (fourche à palettes)* 1.189 kg

■ Capacité

Capacité réservoir à carburant	48 l
Capacité du réseau d'huile hydraulique	39 l

■ Transmission

Vitesse d'avancement standard 0-20 km/h

■ Système hydraulique

Débit du système hydraulique de travail (max.) 20 l/min

■ Cinématique

Type de cinématique Z

■ Direction

Angle de braquage max. 38 degré


■ Valeurs des caractéristiques du bruit

Niveau de puissance acoustique garanti LwA (cabine)	101 dB (A)
Niveau de puissance acoustique mesuré LwA	97,4 dB (A)
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur	80 dB (A)

■ Poids

Capacité du godet (godet standard)	0,35 m ³
Charge utile (max.)	570 kg
Poids de fonctionnement	1.700 - 2.200 kg
Charge utile (S=1,25)	750 kg
Force de poussée (max.)	1.160 daN
Force de levage (max.)	11,5 kN
Charge de basculement (godet standard)	1.200 kg
Charge de basculement (fourche à palettes)	930 kg

Dimensions

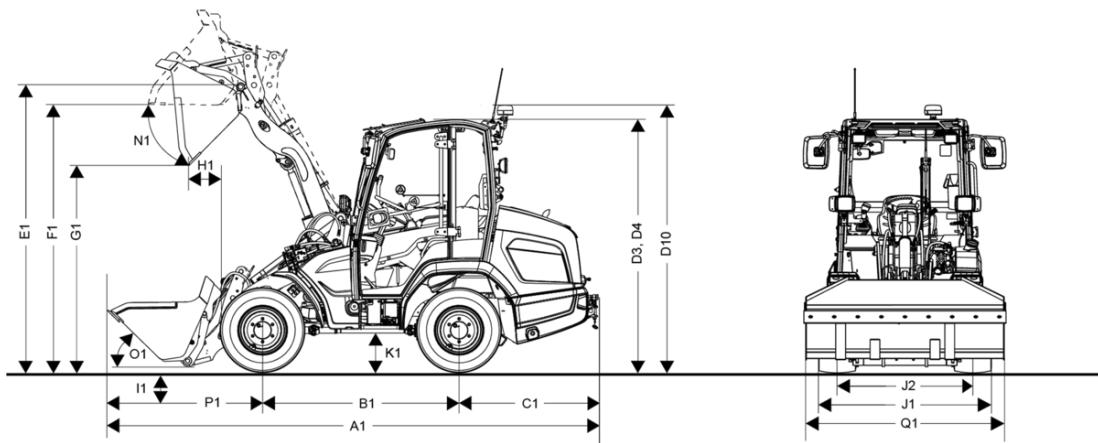

A1	Longueur totale avec équipement standard	4.050 mm
B1	Empattement au centre	1.525 mm
C1	Déport arrière	1.140 mm
D2	Hauteur avec canopy bas	2.020 mm
D3	Hauteur avec cabine	2.170 mm
D4	Hauteur avec cabine basse	2.020 mm
D10	Hauteur totale avec gyrophare	2.490 mm
E1	Hauteur max. à l'axe du godet	2.800 mm
F1	Hauteur de franchissement	2.680 mm
G1	Hauteur de déversement	2.290 mm
I1	Profondeur de décapage	60 mm
J1	Largeur totale	1.240 mm
J2	Largeur des chenilles	970 mm
L1	Rayon de braquage au bord extérieur des roues	2.000 mm
M1	Angle de braquage max.	38 °
M2	Angle d'oscillation	14 °
N1	Angle de déversement à hauteur de levage max.	40 °
O1	Angle de déversement au sol	20 °
P1	Distance centre essieu avant - extrémité des dents	1.390 mm
Q1	Largeur de godet	1.250 mm
R1	Hauteur de gerbage	2.630 mm

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.