

EZ17

Escavadeira de esteira Zero Tail

Compacta, potente e manobrável

A escavadeira compacta EZ17 é a escavadeira Zero Tail mais potente da sua categoria. O motor diesel de grande volume, o sistema de detecção de carga (LUDV) e um sistema de arrefecimento inovador proporcionam os mais elevados níveis de desempenho e eficiência. O design compacto e resistente garante uma longa vida útil. A EZ17 oferece ao operador um campo de visão irrestrito através da janela do teto.

Destaques

- 100% Zero Tail
- Até 4 circuitos adicionais de comando de fábrica
- Acionamento potente com LUDV
- Console rotativo
- Capota pode ser facilmente desmontada

Dados técnicos

Hidráulica

Pressão de trabalho hidráulica	240,0 Barra
Caudal de descarga	39,0 l/min
Capacidade do tanque de combustível	21,0 l

mecânica Especificações de performance

Velocidade de marcha nível 1	2,6 km/h
Velocidade de marcha nível 2	4,8 km/h

mecânica Especificação

Comprimento	3.585,0 mm
Largura	990,0 mm
Altura	2.360,0 mm
Peso operacional (mín.-máx.)	1.784,0 - 1.950,0 kg
Profundidade de escavação (máx.)	2.330,0 mm

Motor de combustão

Arrefecimento	Arrefecimento a água
Tipo de motor	Motor diesel
Cilindro	3,0
Cilindrada	1.116,0 cm^3
Capacidade do tanque de combustível	22,0 l
Potência nominal	13,7 kW
Rotação nominal	2.200,0 1/min
Tensão da bateria de partida	12,0 V
Capacidade da bateria (valor nominal)	44,0 Ah
Fabricante do motor	Yanmar
Descrição do motor	3TNV76-SCWN

Características ambientais

Nível de pressão sonora LpA	79,0 dB(A)
Potência sonora LWA, medida	93,0 dB(A)
Potência sonora LWA, garantida	93,0 dB(A)

Substâncias de serviço

Quantidade de óleo	2,800 l
Quantidade de refrigerante	4,8 l
Quantidade de óleo hidráulico	21,0 l

Carroceria

Acionamento de translação	Motor de pistão axial
Pressão de trabalho hidráulica	240,0 Barra

Transporte e armazenamento

Comprimento para transporte	3.585,0 mm
Largura para transporte	990,0 mm
Altura para transporte	2.360,0 mm
Peso de transporte	1.649,0 kg

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Motores disponíveis


Yanmar

Arrefecimento	Arrefecimento a água
Tipo de motor	Motor diesel
Cilindro	3
Cilindrada	1.116 cm³
Tipo de combustível	Diesel EN 590
Potência nominal	13,8 kW
Rotação nominal	2.200 1/min
Torque máx.	67,1 Nm
Rotação (torque máx.)	1.600 1/min
Fabricante do motor	Yanmar
Curso	82 mlai
Furo	76 mlai

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Medidas

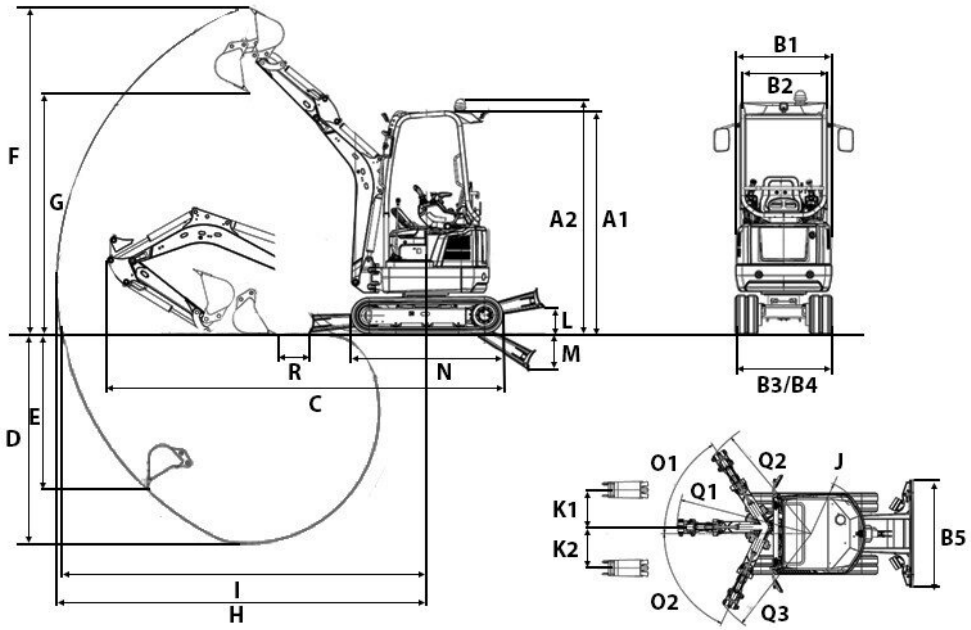

A1	Altura	2.360 mm	
A2	Altura total da cabina com luz giratória	2.538 mm	
B1	Carrinho transversal largo	980 mm	
B2	Cabine larga	885 mm	
B3	Chassis largo estendido	1.300 mm	
B4	Chassis largo retraído	990 mm	
C	Comprimento de transporte	3.585 mm	3.550 mm
D	Profundidade da vala máx.	2.330 mm	2.486 mm
E	Profundidade de corte máx.	1.715 mm	1.865 mm
F	Altura de corte máx.	3.465 mm	3.580 mm
G	Altura de descarregamento máx.	2.440 mm	2.550 mm
H	Raio da vala máx.	3.900 mm	4.050 mm
I	Alcance no solo máx.	3.850 mm	4.000 mm
J	Raio de oscilação da traseira	650 mm	
	Raio de giro da cauda com peso da cauda	725 mm	
K1	Deslocamento máximo da lança da pá (no centro do braço do lado direito)	535 mm	
K2	Deslocamento máximo da lança da pá (no centro do braço do lado esquerdo)	425 mm	
L	Altura de empilhamento máx. (lâmina niveladora sobre terreno de fundação)	271 mm	
M	Profundidade da escavação máx. (lâmina niveladora sob terreno de fundação)	390 mm	
N	Comprimento da unidade	1.607 mm	
O1	Ângulo de rotação máx. (sistema do braço à direita)	57 °	
O2	Ângulo de rotação máx. (sistema do braço à esquerda)	65 °	
Q1	Raio de oscilação da lança da pá, centro	1.625 mm	
Q2	Raio de oscilação da lança da pá, direita	1.515 mm	
Q3	Raios de oscilação da lança da pá, esquerda	1.370 mm	
R	Distância do braço à lâmina niveladora, cabo da pá curto	332 mm	
	Distância do braço à lâmina niveladora, cabo da pá longo	260 mm	

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com