




**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

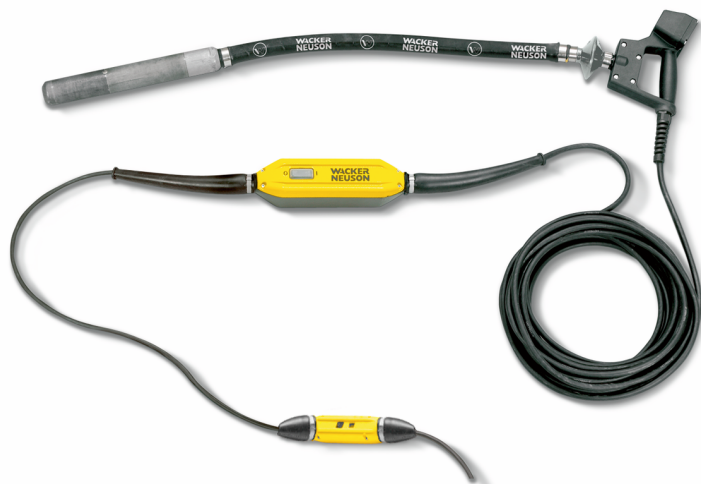

## IRSE-FU45/230

### Vibratori interni ad alta frequenza

Maggiore comfort nella compattazione del calcestruzzo

I vibratori interni ad alta frequenza della serie IRSE-FU di Wacker Neuson sono dotati di un tubo flessibile di protezione corto, che termina con una pratica impugnatura LowVib. Impugnatura dalla forma ergonomica e antivibrante, particolarmente facile da usare per la compattazione del terreno e dell'asfalto. Come tutti i vibratori interni di Wacker Neuson, tutti i modelli IRSEN/IRSE-FU sono il prodotto di lavorazioni di pregio e si contraddistinguono per una molteplicità di dettagli.

### Punti di forza

- Bodyguard
- Impugnatura (Low Vib)
- Potente motore elettrico e velocità costante
- Alloggiamento interruttore con convertitore di frequenza integrato

### Dati tecnici

#### ■ Valori elettriche di rendimento

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Corrente nominale    | 4,80 A          |
| Tensione nominale    | 220,0 - 240,0 V |
| Frequenza nominale   | 50,0 - 60,0 Hz  |
| Potenza nominale [P] | 0,88 kW         |
| Fasi                 | 1,0 ~           |

#### ■ Valori meccanici di rendimento

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Ampiezza di oscillazione all'aria | 2,300 mm       |
| Vibrazioni                        | 12.000,0 1/min |
| Vibrazioni (Hz)                   | 200,0 Hz       |

#### ■ Valori meccanici

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Lunghezze guaina di protezione | 0,8 m |
|--------------------------------|-------|

Peso 15,00 kg

Cappuccio in gomma no

#### ■ Motore elettrico

Modello di motore Motore asincrono

#### ■ Dati caratteristici ambientali

Classe di protezione I / messa a terra prot.

Tipo di protezione IP67

#### ■ Impianto elettrico

Interruttore on/off Sì

Convertitore integrato Sì

Lunghezza del cavo 15,0 m

Modello di spina CEE 7/7 (spina tipo EF)