

WL60

Колесные погрузчики

Большая производительность и высочайший комфорт

Модель WL60 впечатляет исключительно комфортной кабиной и большим разнообразием опций. В основе философии управления лежит эргономичность. Обеспечен удобный доступ ко всем элементам, благодаря чему оператор может работать без усталости в течение длительного времени. Высокопроизводительная гидросистема с измерением нагрузки High Flow с расходом 150 л/мин является самой мощной в классе 6 т, повышает удобство управления и снижает расход топлива машины.

Преимущества

- Скорость 30/40 км/ч
- Колесный погрузчик в качестве самоходного шасси
- Упорядоченный цифровой дисплей диагональю 3,5 дюйма
- Приятный рабочий климат
- Консоль джойстика на сиденье с одновременной амортизацией

Технические характеристики

Параметры стандартного двигателя

Производитель двигателя	Perkins
Тип двигателя	904J-E36TA
Цилиндры	4
Мощность двигателя	74,4 кВт
Мощность двигателя	101,2 л. с.
при макс. числе оборотов	2.200 об/мин
Рабочий объем	3.621 см³
Тип охлаждающей жидкости	Вода/наддувочный воздух
Норма токсичности ОГ	V
Дополнительная обработка ОГ	DOC/DPF/SCR

Электрооборудование

Рабочее напряжение	12 В
Аккумулятор	135 А·ч
генератор	85 А

Значения веса

Объем ковша (стандартный ковш)	1,00 м³
Рабочий вес	6.030 кг
Опрокидывающая нагрузка с ковшом – прямая машина, подъемная рама горизонтальный	3.670 кг
Опрокидывающая нагрузка с ковшом – машина со сложенным шарнирным сочленением, подъемная рама горизонтальный	3.030 кг
Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом для поддонов – прямая машина, подъемная рама горизонтальный	3.340 кг
Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом для поддонов – машина со сложенным шарнирным сочленением, подъемная рама горизонтальный	2.790 кг

Кабина водителя

Кабина водителя	Кабина

Объемы заправки

Объем топливного бака	105 л
Объем бака для гидравлического масла	95 л
Объем бака для раствора мочевины	19 л

Привод

Тип привода	гидростатический
привод ходовой части	Карданный вал
Ступени переключения скорости	2
ось	PA 1422

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Скорость движения, стандартная	0-20 км/ч
Скорость движения, опция 1	0-30 км/ч
Скорость движения, опция 2	0-40 км/ч
Рабочий тормоз	Дисковый тормоз (в сочетании со стояночным тормозом)
Стояночный тормоз	Рабочий и стояночный тормоз в трансмиссии, действует на все 4 колеса
Блокировка дифференциала	100 %, передний мост + задний мост

Гидравлическая установка

Ходовая гидравлика, рабочее давление (макс.)	455 бар
Рабочая гидравлика, производительность (макс.)	100 (115-150) л/мин
Рабочая гидравлика, рабочее давление (макс.)	210 бар

Кинематика

Тип кинематики	Z
Подъемный цилиндр	2
Опрокидывающий цилиндр	1
Система быстрой замены	Гидравлический

Рулевое управление

Вид управления	Гидравлическое управление шарнирным сочленением
Цилиндр рулевого привода	1
Угол качения	±12 градус

Значения шумовых характеристик

Средний уровень звуковой мощности LwA (кабина)	101,6 дБ(A)
Гарантированный уровень звуковой мощности LwA (кабина)	103 дБ(A)
Заявленный уровень звукового давления LpA (кабина)	74 дБ(A)


Прочая информация

FSD = защитная крыша
DPF = сажевый фильтр
DOC = дизельный катализатор окисления
SCR = избирательная каталитическая нейтрализация
Расчет опрокидывающей нагрузки согласно ISO 14397

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Размеры

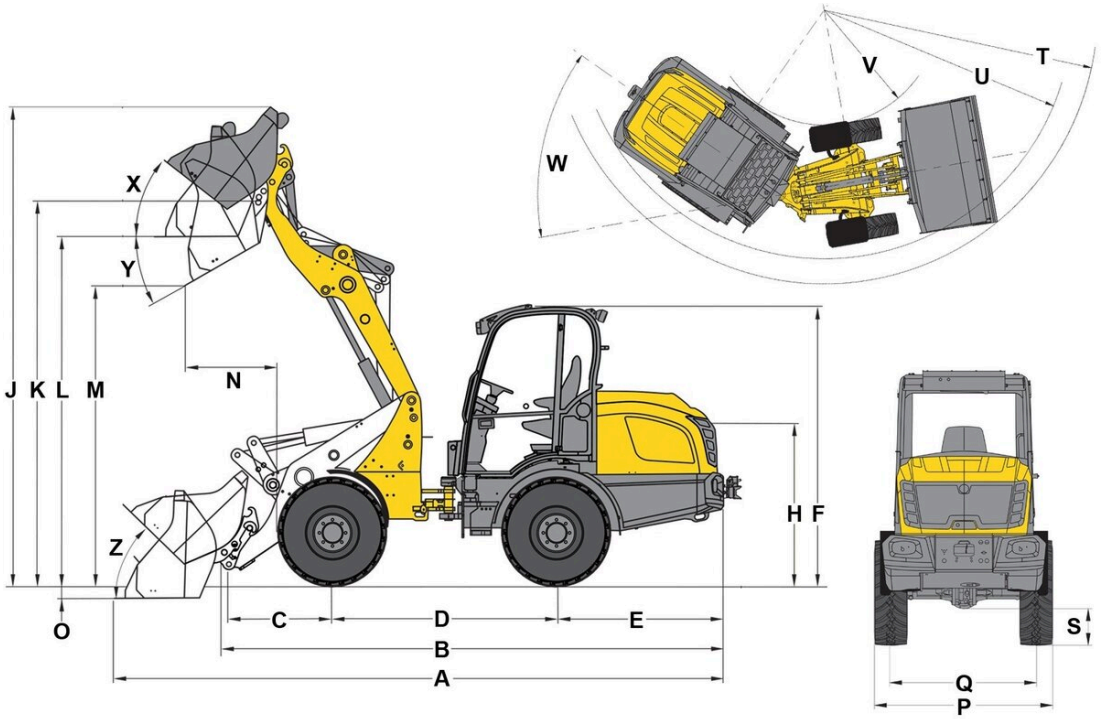

A	Общая длина	5.900 mm
B	Общая длина без ковша	4.780 mm
C	Точка поворота ковша (до середины моста)	990 mm
D	Колесная база	2.150 mm
E	Выступ задней части	1.680 mm
F	Высота с кабиной	2.690 mm
H	Высота сиденья	1.610 mm
J	Общая рабочая высота	4.410 mm
K	Точка поворота ковша (макс. высота хода)	3.690 mm
L	Высота перегрузки	3.380 mm
M	Высота разгрузки	2.840 mm
N	Рабочий диапазон (при M)	800 mm
O	Глубина копания	74 mm
P	Общая ширина	1.830 mm
Q	Ширина гусеничного звена	1.420 mm
S	Дорожный просвет	380 mm
T	Радиус макс., внешний	4.050 mm
U	Радиус у внешнего края	3.690 mm
V	Внутренний радиус	1.670 mm
W	Угол изгиба	45 °
X	Угол заднего крена при макс. высоте подъема	38 °
Y	Угол разгрузки	28 °
Z	Угол заднего крена на грунте	46 °

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com