

# EZ17

## Pásové rýpadlo Zero Tail

Kompaktní, silné a obratné

Kompaktní rypadlo EZ17 je nejvýkonnější bagr Zero Trail ve své třídě. Velkoobjemový vznětový motor, systém LUDV (Load Sensing System) a inovativní systém chlazení zaručují maximální výkon a účinnost. Kompaktní a robustní vzhled zaručuje dlouhou životnost. EZ17 nabízí obsluze neomezený výhled střešním oknem.

## Hlavní přednosti

- Optimálně chráněný šíjový a zdvihový válec
- Výkonný pohon s LUDV
- Údržba a demontáž jednodušší než kdykoli předtím
- 100 % Zero Tail
- Stříška se střešním oknem

## Technické údaje

### Hydraulika

| | |
|---|---|
| Pracovní tlak hydrauliky | 240,0 BAR |
| Hydraulické čerpadlo | Čerpadlo s proměnným objemem |
| Dopravované množství | 39,0 l/min |
| Dopravované množství max. | 39,0 l/min |
| Objem nádrže | 21,0 l |

### mechanické údaje o výkonu

| | |
|---|---|
| Jízdní rychlost | 4,8 km/h |

### mechanické údaje

| | |
|---|---|
| Délka | 3.585,0 mm |
| Šířka | 990,0 mm |
| Výška | 2.360,0 mm |
| Provozní hmotnost (min.-max.) | 1.724,0 - 2.083,0 kg |
| Hloubka kopání (max.) | 2.486,0 mm |

### Spalovací motor

| | |
|---|---|
| Chlazení | Vodní chlazení |
| Typ motoru | Naftový motor |
| Válce | 3,0 |
| Zdvihový objem | 1.176,0 cm³ |
| Náklon max. | 30,0 ° |
| Objem nádrže | 22,0 l |
| Jmenovitý výkon | 13,8 kW |
| Jmenovité otáčky | 2.200,0 1/min |
| Provozní výkon | 13,4 kW |
| Jmenovité otáčky | 2.200,0 1/min |
| Napětí spouštěcí baterie | 12,0 V |
| Kapacita baterie (jmenovitá hodnota) | 44,0 Ah |
| Výrobce motoru | Yanmar |
| Označení motoru | 3TNV76-XNSV |

### Enviromentální parametry

| | |
|---|---|
| Hladina zvuku LpA | 79,0 dB(A) |
| Zvukový výkon LWA, garantovaný | 93,0 dB(A) |

### Provozní látky

| | |
|---|---|
| Specifikace paliva | Diesel EN 590 |

### Podvozek

| | |
|---|---|
| Pracovní tlak hydrauliky | 240,0 BAR |


### Přeprava a skladování

| | |
|---|---|
| Přepravní hmotnost | 1.596,0 kg |

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

# Rozměry

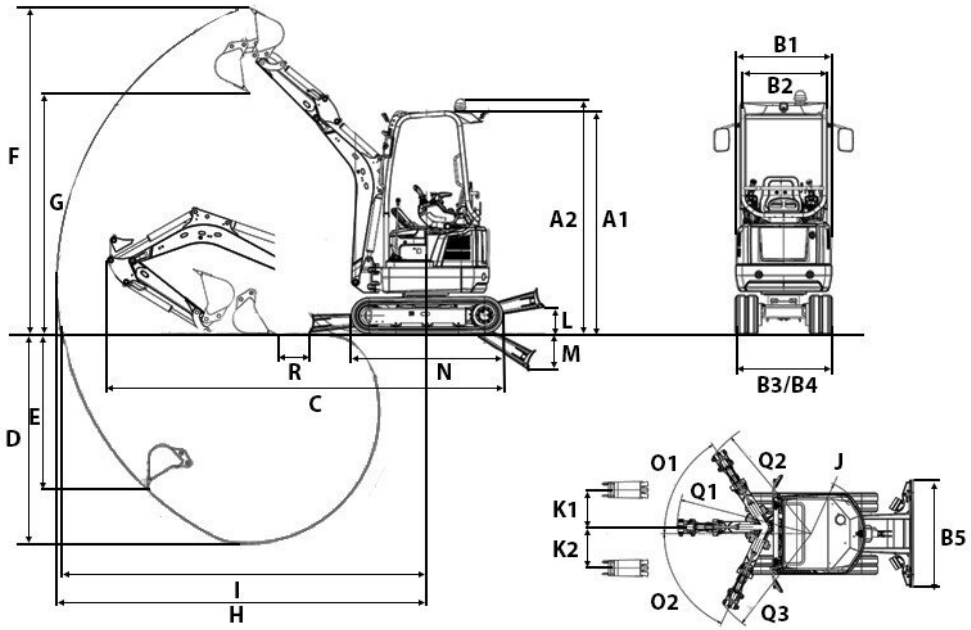


| | | |
|---|---|---|
| A2 | Výška s kabinou | 2.362 mm |
| A6 | Celková výška kabiny s výstražným majákem | 2.538 mm |
| B1 | Šířka nástavby | 990 mm |
| B2 | Šířka kabiny | 885 mm |
| B3 | Šířka podvozku | 1.300 mm |
| B4 | Šířka podvozku zasunuto | 990 mm |
| B5 | Šířka planýrovací radlice | 1.300 mm |
| C1 | Přepravní délka | 2.828 mm |
| C2 | Přepravní délka krátká násada lžíce | 3.584 mm |
| C3 | Přepravní délka dlouhá násada lžíce | 3.551 mm |
| D2 | Hloubka výkopu max., krátká násada lžíce | 2.326 mm |
| D3 | Hloubka výkopu max., dlouhá násada lžíce | 2.486 mm |
| E2 | Max. hloubka vpichování, krátká násada lžíce | 1.713 mm |
| E3 | Max. hloubka vpichování., dlouhá násada lžíce | 1.863 mm |
| F2 | Max. výška vpichování, krátká násada lžíce | 3.462 mm |
| F3 | Max. výška vpichování, dlouhá násada lžíce | 3.576 mm |
| G2 | Výsypná výška max., krátká násada lžíce | 2.436 mm |
| G3 | Výsypná výška max., dlouhá násada lžíce | 2.550 mm |
| H2 | Rýpací poloměr max., krátká násada lžíce | 3.899 mm |
| H3 | Rýpací poloměr max., dlouhá násada lžíce | 4.050 mm |
| I2 | Dosah na zemi max., krátká násada lžíce | 3.848 mm |
| I3 | Dosah na zemi max., dlouhá násada lžíce | 4.002 mm |
| J1 | Poloměr otáčení zádě | 660 mm |
| K1 | Max. přesazení výložníku (na střed lžíce pravá strana) | 533 mm |
| K2 | Max. přesazení výložníku (na střed lžíce levá strana) | 418 mm |
| L1 | Stohovací výška max. (planýrovací radlice nad rovinou terénu) | 271 mm |
| M1 | Seřezávací hloubka max. (planýrovací radlice pod rovinou terénu) | 390 mm |
| N1 | Délka podvozku | 1.607 mm |
| O1 | Úhel natočení max. (systém ramene doleva) | 65 ° |
| O2 | Úhel natočení max. (systém ramene doprava) | 57 ° |
| Q1 | Poloměr výložníku střed | 1.627 mm |
| Q2 | Poloměr výložníku vpravo | 1.519 mm |
| Q3 | Poloměr výložníku vlevo | 1.372 mm |
| R1 | Vzdálenost lžíce planýrovací radlice, krátká násada lžíce | 332 mm |

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com