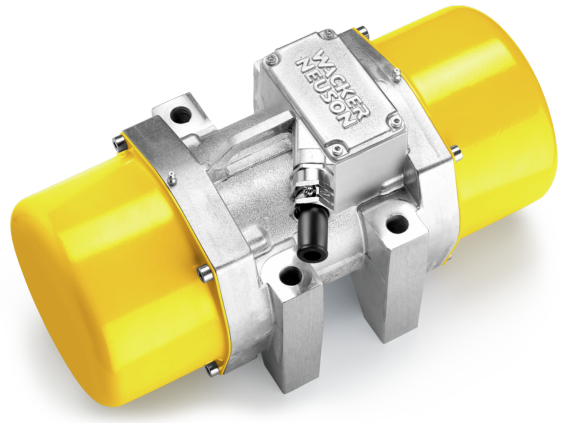


AR75/3/400

Külső vibrátor

Az ömlesztett anyagok szakértője

A Wacker Neuson külső vibrátorai kiváló szolgálatot tesznek az ömlesztett anyagok töltéséhez, tömörítéséhez, szállításához és rostálásához. A percenkénti maximum 3000-es fordulatszám biztosítja, hogy az ömlesztett anyag folyamatos mozgásban maradjon, ne csomósodjon össze, és így optimálisan legyen előkészítve a későbbi felhasználásra. A Wacker Neuson külső vibrátorai lazításhoz, feloldáshoz és szállításhoz számos méretben és változatban kaphatók.

Fő jellemzők

- Stabil fordulatszámú aszinkron motor
- Állítható kiegyensúlyozó tárcsák

Műszaki adatok

elektromos teljesítményadatok

Névleges áram	2,40 A
Névleges feszültség	400,0 V
Névleges frekvencia	50,0 Hz
Névleges teljesítmény [P]	1,40 kW
Fázisok	3,0 ~

mechanikai Teljesítményadatok

Centrifugális erő	13 kN
Rezgések	3.000,0 1/min
Rezgések (Hz)	50,0 Hz
Centrifugális erő max.	25,23 kN

mechanikai Adatok

Hosszúság	227,0 mm
Külső keréknyomtáv	218,0 mm
Magasság	218,0 mm
Tömeg	33,00 kg
Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 1. állás	10,0
Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 2. állás	9,0
Fúrási minta Hossz	95,0 mm
Fúrási minta Szélesség	179,0 mm
Fúrási minta Furatátmérő	17,0 mm

E-motor

Motortípus	Aszinkron motor

Környezetvédelmi adatok

Védelmi osztály	I / Védőföldelés
Védettség fajtája	IP67

rendszer

Kapcsoló be/ki	nem
Üzemi kijelző	Nem
Frekvenciaállítás	Nem
Beépített átalakító	Nem

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com