



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

ET08

常规履带式挖掘机

适合各种施工地点的小怪兽

ET08 在性能和动力方面毫不逊色。它拥有令人惊叹的超小宽度。因此可以很方便地穿过室内门道，并通过橡胶履带保护地板表面。在液压性能方面经过特别设计。通过标配的辅助液压系统，可以轻松驱动多种辅具。它配备了著名的洋马发动机，功率为 11.6 kW，是一种适合各种工作的真正高性能工具。

亮点

- 配有推土铲加宽装置的液压可伸缩式底盘
- 标配单向辅助液压系统
- 动力强劲国四升级
- 可翻折的 ROPS 防倾杆
- 紧凑尺寸

技术参数

■ 液压系统

液压系统工作压力	170,0 巴
输送量	20,0 升/分钟
最大输送量	23,0 升/分钟
油箱容量	14,0 升

■ 机械性能数据

行驶速度	1,8 千米/小时
------	-----------

■ 机械数据


长度	2.850,0 毫米
宽度	700,0 毫米
高度	2.261,0 毫米
工作重量 (最小 - 最大)	1.029,0 - 1.115,0 千克
挖掘深度 (最大)	1.763,0 毫米

■ 内燃机

冷却	水冷却装置
发动机类型	柴油发动机

气缸	3,0
排量	993,0 立方厘米
油箱容量	10,0 升
额定功率	11,6 千瓦
额定转速	2.500,0 1/分钟
废气限值	中国四 (China IV)
启动器电池电压	12,0 伏
电池容量 (额定值)	30,0 安时
发动机制造商	Yanmar
发动机型号	3TNV74F-SNWN1
行程	77,0 毫米
钻孔	74,0 毫米
■ 行驶装置	
液压系统工作压力	170,0 巴
■ 运输和储存	
运输重量	990,0 千克

尺寸

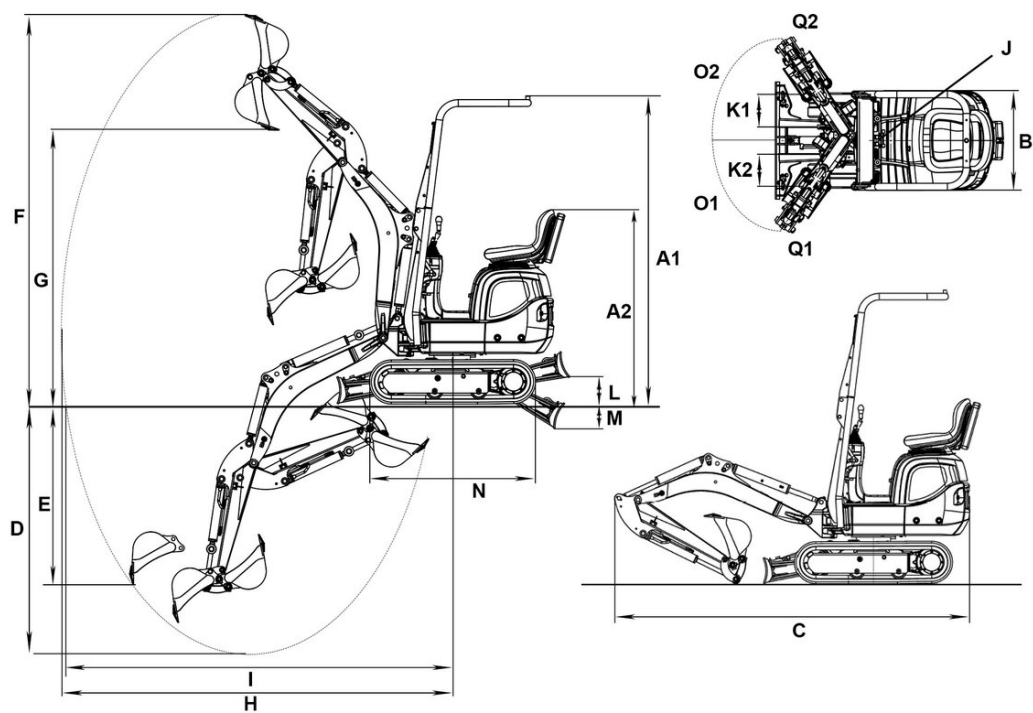

A1	ROPS 高度	2.261 mm
A2	高度	1.427 mm
B	上部回转体宽度	730 mm
B	缩回时行驶装置宽度	700 mm
B	伸出时行驶装置宽度	860 mm
C	运输长度	2.828 mm
D	最大挖掘深度	1.763 mm
E	最大挖掘深度	1.320 mm
F	最大挖掘高度	2.863 mm
G	最大倾倒高度	2.012 mm
H	最大挖掘半径	3.090 mm
I	地面位置最大活动半径	3.028 mm
J	尾部回转半径	747 mm
K1	最大悬臂偏移量（相对左侧铲斗中心）	245 mm
K2	最大悬臂偏移量（相对右侧铲斗中心）	283 mm
M	最大铲挖深度（地面下推土铲）	178 mm
N	走行机构长度	1.220 mm
O1	左悬臂旋转半径	55 °
O2	右悬臂旋转半径	56 °