

ET145

Konvansiyonel Paletli Ekskavatör

Kompakt sınıfının şampiyonu

ET145, boyutlarından beklenmeyen çevikliği ve performansıyla önemli kazanımlar sağlar. Performans, hareketlilik ve dengenin ideal birleşimini sunar. 5 ayrı fonksiyonu destekleyen hidrolik kontrol devrelerinden üçü, yaygın olarak çok amaçlı ataşman kullanılan uygulamalar için tek tek ayarlanabilir.

Öne çıkanlar

- Döner konsol
- Tamamen camlarla çevrili konforlu operatör kabini
- Geri görüş kamerası ile birlikte 17.8 cm'lik monitör ekranı
- Fabrika çıkışlı olarak 5 adede kadar hidrolik kontrol devre seçeneği
- AUX II

Teknik bilgiler

Hidrolik

Hidrolik çalışma basıncı	320,0 bar
Hidrolik pompa	Çift değişkenli ve 2 dişli pompa
Azami debi	305,0 l / dk
Depo hacmi	110,0 l

mekanik güç bilgileri

Yürüyüş hızı	5,1 km/sa

mekanik bilgiler

Uzunluk	7.788,0 mm
Genişlik	2.490,0 mm
Yükseklik	2.786,0 mm
Çalışma ağırlığı (min.-maks)	15.551,0 - 17.275,0 kg
Kazma derinliği (maks.)	5.442,0 mm

Yanmalı motor

Soğutma	Su soğutmalı
Motor tipi	Dizel motor
Silindir	4,0
Silindir hacmi	3.621,0 cm³
Yakıt tipi	Dizel EN 590
Elektrik yük değerleri	55,0 kW
Nominal motor devri	2.050,0 1/min
Egzoz sınır değerleri	EU Stage V
Akü kapasitesi (nominal değer)	120,0 Ah
Motor üreticisi	Perkins
Motor tanımı	904J-E36TA

Çevre karakteristik verileri

Ses seviyesi LWA, garanti edilen	99,0 dB(A)

Alt takım

Hidrolik çalışma basıncı	240,0 bar


Taşıma ve depolama

Nakliye ağırlığı	14.917,0 kg

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Boyutlar

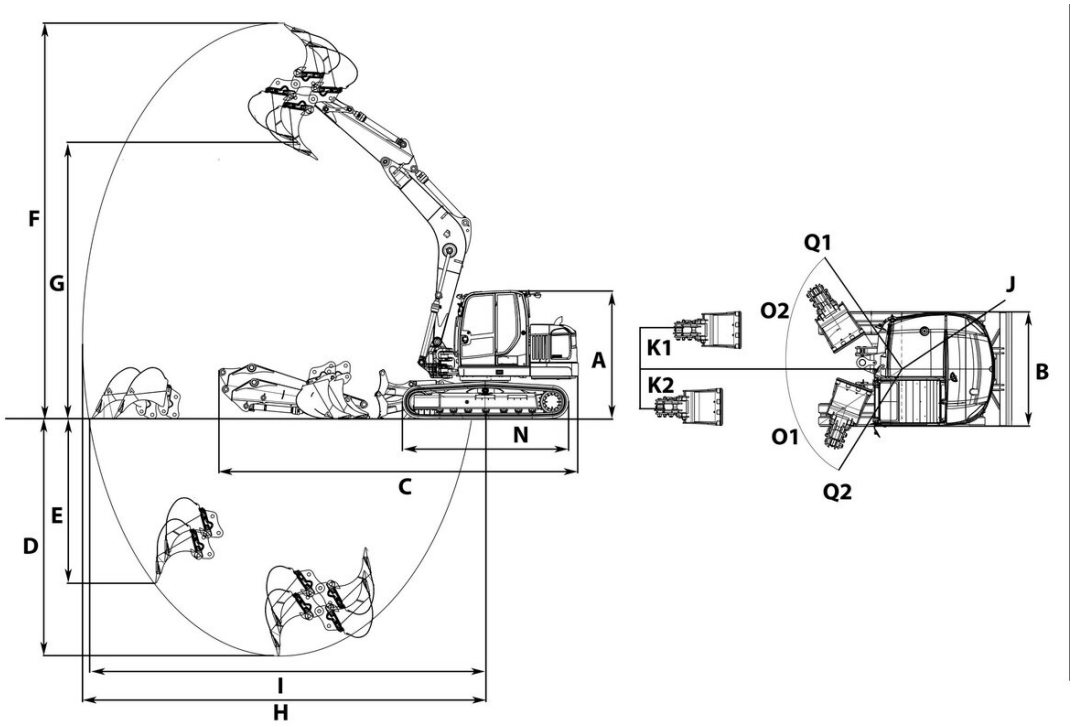

		Kauçuk çelik palet	Hibrit palet
A	Kabin ile yükseklik	2.786 mm	2.825 mm
B	Düzleme plakası genişliği	2.490 mm	2.490 mm
C	Taşıma uzunluğu kısa kepçe sapı	7.720 mm	7.698 mm
	Taşıma uzunluğu uzun kepçe sapı	7.788 mm	7.769 mm
D	Maksimum kazma derinliği, kısa kepçe spaı	4.981 mm	4.942 mm
	Maksimum kazma derinliği, uzun kepçe sapı	5.481 mm	5.442 mm
E	Maks. delme derinliği, kısa kepçe sapı	3.089 mm	3.050 mm
	Maks. delme derinliği, uzun kepçe sapı	3.550 mm	3.511 mm
F	Maks. delme yüksekliği, kısa kepçe sapı	8.228 mm	8.267 mm
	Maks. delme yüksekliği, uzun kepçe sapı	8.552 mm	8.591 mm
G	Maksimum boşaltma yüksekliği, kısa kepçe sapı	5.620 mm	5.659 mm
	Maksimum boşaltma yüksekliği, uzun kepçe sapı	5.945 mm	5.983 mm
H	Maksimum kazma yarıçapı, kısa kepçe sapı	8.261 mm	8.262 mm
	Maksimum kazma yarıçapı, uzun kepçe sapı	8.727 mm	8.727 mm
I	Maksimum zemindeki menzil, kısa kepçe sapı	8.044 mm	8.032 mm
	Maksimum zemindeki menzil, uzun kepçe sapı	8.527 mm	8.515 mm
J	Arka dönüş yarıçapı	2.017 mm	2.018 mm
K1	Konsol yer değişimi maks. (sağ taraftaki kepçenin ortasına)	846 mm	846 mm
K2	Konsol yer değişimi maks. (sol taraftaki kepçenin ortasına)	638 mm	638 mm
N	Sürücü takımı uzunluğu	3.604 mm	3.662 mm
O1	Maksimum dönüş açısı (kol sistemi sola doğru)	70 °	70 °
O2	Maksimum dönüş açısı (kol sistemi sağa doğru)	57 °	57 °
Q1	Konsol dönüş yarıçapı sağ	2.643 mm	2.643 mm
Q2	Konsol dönüş yarıçapı sol	2.322 mm	2.322 mm

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com