



**WACKER
NEUSON**

**威克
诺森**

全能就是行!

迷你微型挖掘机

0-7.5吨



您可靠的解决方案 提供者

我们为全球客户提供全面的建筑机械类产品包括设备、备件和服务。自1848年公司成立以来,威克诺森品牌一直代表着可靠性和创新。来自建筑行业、园林绿化、市政和工业等领域的公司都信赖威克诺森的解决方案。
威克诺森 - **全能就是行**



我们的服务

当您需要我们时,我们就在您身边。我们不仅在您购买机器时为您提供建议,而且在购买机器后也为您提供建议。我们的专业和快速支持值得您的信赖。
获取更多关于我们为工程机械和建筑设备提供的广泛服务的信息。通过我们广泛的销售和服务网络,我们始终在您身边。

查看威克诺森集团的历史故事:
wackerneuson.cn/en/about-us



目录

EZ17e	05
ET08N	11
EZ17N	15
EZ20N	21
EZ30N	25
ET66	29
ET75	35



全电动 无妥协：
纯电无尾迷你挖掘机EZ17e

	EZ17e
操作重量 (kg)	1,681 – 1,860
最大挖掘深度 (mm)	2,323 / 2,483
电池容量 (kWh)	23.4

不带来任何污染的多面手

EZ17e的整机优势

效率高

- 强大动力系统搭载了负载敏感(LUDV)液压装置
- 易于拆卸的顶篷
- 全电力驱动, 节约了燃料成本低
- 100%无尾

性能

- 专利电池技术: 可持续一整天的工作
- 灵活的充电方式: 静态工作状态下, 可边充电边工作
- 电池自动加热, 即使在低温条件下, 也能确保完全准备就绪
- 液压输出效率与柴油模式相同

维护

- 降低维护和服务成本
- 免维护锂电池
- 显著降低运营成本

舒适

- 顶篷有2个起吊点
- LED工作照明装置
- 7英寸超大全彩显示屏
- 直观的操作理念: 操纵杆、显示屏、拨盘和键盘

安全环保

- 无废气排放
- 噪音明显降低
- 100%无废气排放, 保护操作者和机器周围环境

多功能性

- 最多可连接四个辅助控制管路
- 可通过电源电流或230伏电压充电状态下工作
- 在高压插座上充电四小时即可充满
- 下车架可伸缩, 推土铲可选加长版本



零尾挖掘机

纯电动迷你微挖尾部无突出



专利电池技术

EZ17e 电池容量为 23.4 kWh, 采用专利免维护电池系统, 电池寿命长。带集成加热器的现代锂电池可实现快速充电, 即使在环境温度较低的情况下, 也能整个工作日提供电力。

这样, 既可在电池模式下使用, 也可以在固定连接电源模式下工作, 取决于具体需求。液压输出功率与柴油机相同。



无尾气, 无噪音

操作人员不会受到废气排放的影响, 并且噪音明显降低。因此, EZ17e 特别适合在敏感区域使用。与燃油设备相比, EZ17e 对操作员和工作环境都更加舒适。



超大7英寸显示屏

所有有关电池状态和操作相关的重要信息都清晰地显示在7英寸全彩显示屏上。EZ17e 配有现代化的旋钮操作系统, 在同类产品中树立了新的标准。



减少维护和维修成本

由于采用免维护蓄电池, 因此可将维修工作量降至最低。同样, 传统机器的典型维护工作, 如更换发动机机油和空滤也不再需要。

因此, 您可以节省维修材料成本。同时, 蓄电池具有特别长的使用寿命和可靠性也更强。



实用至上

各种丰富的应用确保挖掘机日常运行, 工作顺利进行: 可拆卸的顶棚可不受高度限制工作, 可调节的电流随时应对不同电压需求, 重要信息例如剩余电量和预计可工作时长, 将让您的施工现场的生产率达到最高水平。



100%无尾

有时少即是多, 尤其是在狭小的空间内。EZ17e没有尾部突出, 非常适合直接在墙壁和空间狭小地区工作。

这是因为所有部件布局紧凑、合理: 从电池到电动马达。



小巨人 身材小力量大: 迷你履带式挖掘机ET08N

	ET08N
操作重量(kg)	1,032-1,087
最大挖掘深度(mm)	1,763
发动机 (kW)	11.6

履带式挖掘机ET08N

小身材, 大能量



宽度与高度尽如您所需

必要时可用液压伸缩行走齿轮和折叠推土铲调节宽度: 从适合窄小通道的 700 mm 到稳定性最佳的 860 mm。在此过程中, 推土铲与机身连接。若您需要通过一扇门, ROPS 杆也可以折叠。



可折叠防翻滚保护架

防翻滚保护架 (ROPS) 可保护操作人员的安全。对于限高或出于便于运输的目的, ROPS安全杆可轻松折叠。



标准的单向辅助液压系统

可配备附具破碎锤, 因此灵活性更高; 也可选配为双向辅助液压系统。因此, 在狭小空间内进行拆除和翻新工作不成问题。



专业级的动力和发动机性能

久经考验的3缸洋马国四柴油发动机功率高达11.6kW, 是高效、经济、可靠的动力源泉。

■ 动臂油缸

- 位于动臂上方, 避免损坏

■ 辅助双作用液压回路

- 供液压剪使用

■ 外置液压油箱

- 无需其他冷却系统便可让燃油降温——在最高室温环境下确保最佳的功能表现

■ 铸铁外壳

- 极其坚固适应高强度工况和长时间作业



■ 折叠式推土铲

- 与机身连接, 不会掉落



紧凑、有劲、灵活： 无尾迷你型挖掘机 EZ17N

EZ17N	
操作重量(kg)	1,724-1,950
最大挖掘深度 (mm)	2,326-2,486
发动机功率(kW)	13.4

无尾迷你挖掘机EZ17N

旗舰机型: 速度快、力量大



精准操控绝佳表现

强劲的发动机动力匹配LUDV负载敏感液压系统让操作更简单高效, 即便重负荷也无所畏惧。



动臂油缸有保护

动臂油缸放置在动臂上方, 因此既不会因与推土铲碰撞而损坏, 也不会因物料运输中因刮蹭而损坏。从而节省了成本。



农业应用

果园排水沟开挖与施肥; 蔬菜大棚翻土; 配上不同的属具后还可以进行经济作物的开采: 例如折耳根和山药等。




市政应用

老旧小区改造: 雨污分流; 燃气管道开挖; 别墅地下室改造; 以及商业住宅楼的配套工程。



灵活的操作手柄

符合人体工程学的操纵杆结实耐用、在工作中完全契合了操控时的精准度和完成度。操作员可以更精确地执行动作, 工作更集中。

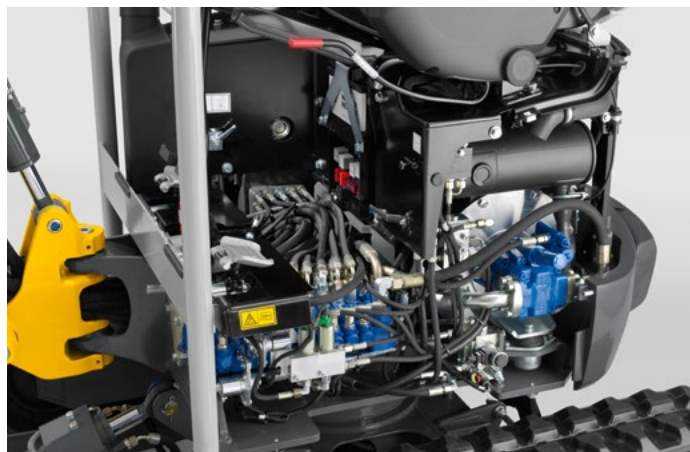

维修保养便利

EZ17的设计非常便于维修保养。使用17毫米扳手可以在施工现场拆卸最重要的部件。所有相关部件均可轻松拆卸、触及和检查。



商业应用

商场内部拆除和改造, 地下停车场改造。



工业应用

沉井作业; 钢铁厂炉渣处理; 隧道开挖。

无尾迷你挖掘机EZ17N

旗舰机型：速度快、力量大

■ 耐高温

- 即便在高温环境下也能保证作业性能

■ 标配破碎锤管路

■ 全车身由高品质钢材打造

- 并配备持久耐用轴套
- 应力测试：加强型大小臂

■ 窄小空间中拥有绝佳的灵活性

- 990 mm 至 1300 mm 可伸缩行走底盘与推土铲共同赋予机器高度的灵活性

■ 标配长推土铲

- 亦可选配短推土铲便于爬楼梯

■ 顶罩可轻松移除

- 便于进入较低空间和进行维修工作

■ 100% 无尾

- 是直接靠墙及边缘作业的理想之选

■ 配备国四排放标准的高功率发动机

- 优选进口第四阶段洋马发动机,不仅符合国家最新的排放标准; 高达13.4kw的功率带来了卓越的性能动力

■ 可选择橡胶或钢制履带



在视频中观看我们的成功案例，全面了解德国制造的优秀品质。

www.wackerneuson.com/success-stories




全新 2 吨挖掘机:
EZ20N

EZ20N	
操作重量 (kg)	2,020
铲斗容量 (m³)	0.06
最大挖掘力 (kN)	18.7

无尾迷你挖掘机EZ20N

升级机型: 挖得更深、举得更高、干得更快

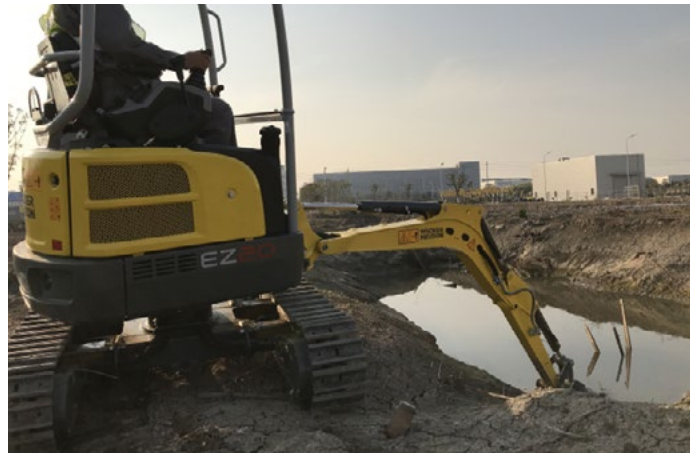

全面升级的作业能力

EZ20的最大挖掘深度和高度相较EZ17都有较大提升。在特殊的工况中, 可以助您更轻松的应对一些极限工况。
EZ20: 挖得更深, 举得更高, 干得更快!



动臂侧移和无尾回转

标配的动臂侧移功能和无尾回转功能尤其适合挖掘机在狭小空间作业, 例如路边挖沟或者靠边角位置作业等。



加高底盘设计

在泥洼和农田地工况中不易拥土, 不会增加回转阻力。



加强型回转马达

增加回转扭矩, 提升工作效率。

触手可及

- 更大的举升力
- 更大的挖掘范围能

动臂侧移

- 更加适合狭小空间作业
- 更加适合高灵敏度作业要求

超大铲斗容量

- 显著提升挖掘效率

配备全新LED照明

- 节能
- 亮度高, 夜间工作更安全

臻于细节

- 45度防水钥匙平台
- 标配国标电源接口
- 高度可调节扶手



下车架可伸缩

- 1090-1400mm, 伸缩时便于通过狭小区域, 伸开时有助于稳定作业

秉承经典无尾设计

- 边缘和靠墙作业首选



3 吨级挖掘机新国四版本： EZ30N无尾回转微型挖掘机

	EZ30N
操作重量 (kg)	2,860
铲斗容量 (m³)	0.09
最大挖掘力 (kN)	25.7

EZ30N无尾迷你挖掘机

3吨级挖掘机, 效率翻倍的选择!



紧凑的机身设计

EZ30实现了真正无尾的设计理念。尾部完全不突出。机型整体设计紧凑且美观, 真正帮助用户在狭小空间内的更高效的作业和施工。



宽敞的驾驶棚和人性化的操作界面

EZ30的驾驶室宽敞且符合人体工效学。可折叠液压踏板增加了脚部空间。当您坐在驾驶舱时, 一切部件都尽收眼底, 触手可及。操作时可以很好地观察机器周围的情况。



便利的维修和保养

EZ30采取了全开式发动机机罩, 站立于地面即可看清且触摸到所有的维修或保养部件。



全新升级的液压系统

EZ30全面升级了液压系统。全新的LUDV液压系统: 电控液压泵与主阀高效匹配, 让复合动作更加流畅, 有力。即使是在高海拔地区作业, 性能也一样优异!

只需6颗螺丝即可拆卸驾驶篷

- 拆卸后, 可通过限高区域
- 符合国际安全标准设计

耐高温

- 即使是在45摄氏度的环境下也能正常工作

LUDV液压系统

- 电控泵与主阀的高效匹配, 实现复合动作更加流畅高效

紧凑机身

- 适合狭小空间作业, 也适合公路运输



100%无尾设计

- 作业时尾部不突出

独立的回转驱动系统

- 45°至90°回转挖掘装载作业更高效

标配破碎锤和双向回路管路

增加电源切断开关

精准操控

- 可折叠液压先导踏板



威克诺森 6 吨挖掘机：
履带式挖掘机ET66

	ET66
操作质量 (kg)	6,033
铲斗容量 (m³)	0.25
最大挖掘力 (kN)	41.7

ET66履带式挖掘机

6吨机型国四强势回归!

经久耐用

- 配备钢衬套，轴承经久耐用
- -强化型大臂油缸护板和适用于高强度破碎作业的小臂

宽大的驾驶室采用符合人体功效学设计

- 为驾驶员带来舒适无疲劳的作业体验。性能出色的全自动空调让您无忧作业

大排量柴油发动机

- 符合排放国标，集高经济效率、超强动力和持久耐用等优势一体

悬浮式座椅

- 提升驾驶员操作时舒适度，降低长时间驾驶疲劳感

超大油箱

- 109升超大容量燃油箱，大幅延长作业时间，降低加油频率

高度稳定性

- 较低的重心和备选的附加后部配重让机身具有极高的稳定性

保养维修便利

- 超大的开放式发动机罩

紧凑且灵活

- 零配件的智能布局和较低的机身高度赋予机器紧凑的外形和高度的灵活性

LED作业大灯

- 冷光源，寿命长，为操作区域带来优质照明

极具竞争优势的挖掘力

- 让您轻松完成作业任务

绝佳视野

- 独特的动臂侧置设计，让驾驶员对附件和周围环境一览无余

大尺寸重型铲斗

- 专为中国市场开发

实用的挡风玻璃


- 设计视野开阔，利于通风

标准推土铲

- 确保最大的支撑力和稳定性



ET66履带式挖掘机 6吨机型国四强势回归!

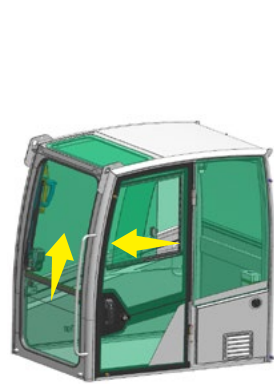

发动机和液压系统的完美匹配

ET66配备了动力强劲的洋马发动机和德国力士乐的液压系统。水冷四冲程发动机拥有的电控燃系统有效地平衡了动力和油耗两方面。需求新型的旋风式空滤系统能有效减少进入空滤的灰尘，降低空滤更换周期。符合国家第四阶段排放标准。

舒适的驾驶舱

配备了6个立体式空调出风口，确保您在极限气温里也能舒适作业。另外，前挡风玻璃可以上推，侧面窗户玻璃也可以打开，便于自然风流通以及和外部沟通。



强力的行走驱动系统

确保机器拥有较高的牵引力和爬坡能力——即便在不同地面也是如此



超强破碎力和挖掘力

备注: ET66不标配破碎锤管路



侧置式动臂和加强型大小臂

侧置固定式动臂节约了作业空间、增强了视野范围
加强型大小臂适用于重型工况
重载型衬套及便于日常润滑的润滑装置
配备了动臂活塞杆保护板



合理的驾驶室布局

360°无死角增加了底角玻璃，增加了工作视野
符合人体功效学的悬浮座椅让您长时间工作不疲惫
标配高性能自动空调，多达6个出风口让您无惧极端冷热天气



通过高小时数极限工况测试

ET66整机经历了高海拔和高温的极限测试，事实证明即使在高海拔，高温和多灰尘的地域，依旧性能表现良好。



维修保养便利

大角度全开式金属覆盖件让维修保养极其便利
站立地面即可检查空滤、机油刻度等保养点



省油省心： ET75履带式挖掘机

	ET75
操作重量 (kg)	7,300
铲斗容量 (m³)	0.32
最大挖掘力 (kN)	55.5

ET75履带式挖掘机

拔尖的工作效率！

德国力士乐电控主泵

- 大大提升了发动机利用率和挖掘力

配置行业广泛使用的洋马发动机

- 具有动力强劲，油耗低

采用LUDV液压系统

- 响应快，能耗低，操作流畅

有不同作业模式选择功能，能适应不同工况需求

- ECO经济模式（低油耗优先）
- POWER效率模式（效率优先）



加强型大小臂

- 接受了应力测试和极限作业的大小臂,尤其适用于高强度工况


驾驶室侧门布置推拉窗

- 便于作业时与外部人员沟通交流，便于通风

高效实用的空调系统

- 配备冷暖空调,多达6个立体式出风口
- 空调吸风口双滤芯布置,有效降低灰尘的吸入量，大大延长空调系统的寿命

ET75履带式挖掘机 拔尖的工作效率！

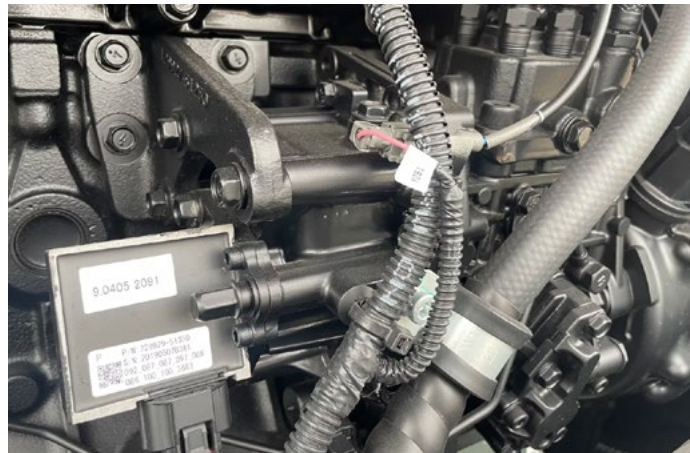

动力强劲节能省油

ET75发动机采用了符合国四排放标准的洋马发动机。性能和品质都久经考验，再搭配节能高效的负载敏感LUDV液压系统，整机操作感极佳，很好的平衡了动力和能耗之间的需求。



2种操作模式任您选择

ET75通过旋钮可选择ECO (经济) Power (动力) 两种模式，ECO经济模式 (低油耗优先)、POWER效率模式 (效率优先)。



可折叠液压踏板

折叠时增加了脚步空间，展开时控制前进后退提高了驾驶的舒适度。



侧置固定式动臂

ET75采用独有的侧置式固定动臂和不太突出的尾部设计。这样的设计既有利于驾驶员观察作业视线，也利于在狭小区域工作时转身、工作时更加灵活，从而提高了工作效率。




标配3.5寸LCD彩色显示屏

关于机器的一切知识，让您尽在掌握。例如机器运行小时数、维修保养提醒、发动机转数以及工作模式等。



结实耐用的工作装置

ET75标配0.32立方米铲斗。五个斗齿均采用横销设计。可拆卸的边齿在狭窄的地区施工时可以拆卸。下车架采取了斜面设计，减少了沙石对底盘的拥堵。

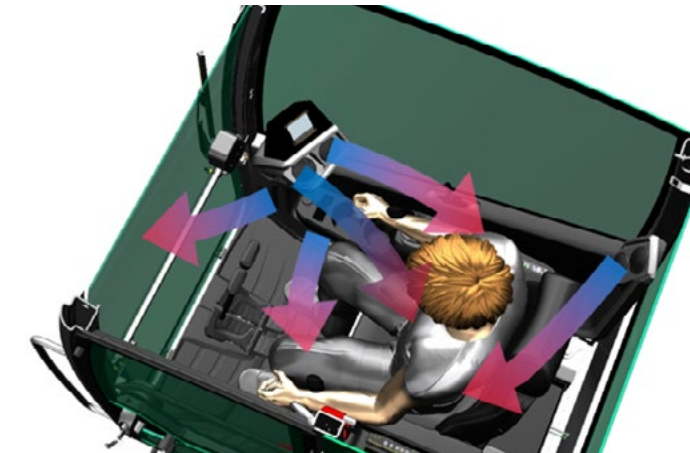

强劲的冷暖空调

多达6个立体式环绕出风口，让您无论是在酷热还是极寒的环境下作业都可以免受极端天气的困扰。专心致力于工作。



超大油箱让您省心


145升的超大油箱和极具竞争力的每小时油耗，减少了您的加油频率，从而提高了工作效率。

尺寸表

		Unit	EZ17E	ETOBN	EZ17N	EZ20N	NOE23	ET66	ET75
A	车身高度	mm	2,365	1,436 ⁽³⁾ , 2,248 ⁽²⁾	2,360	2,397	2,414	2,558	2,559
B	车身宽度	mm	990 ⁽¹⁾ /1300	700 ⁽¹⁾ /860	990 ⁽¹⁾ /1300	1090/1,400	1570	2020	2,320
C	运输长度	mm	3,584	2,747	3,585	3,566	4,266	6105	6,092
D	最大挖掘深度	mm	2,483	17,63	2,330	2,524	2,561	3877	4,097
E	最大垂直挖掘深度	mm	1,860	1,320	1715	1,930	1,949	2,407	3,219
F	最大挖掘高度	mm	3,579	2,583	3,465	3,677	4,176	5,521	7,139
G	最大卸载高度	mm	2,553	2,008	2,440	2,485	2,847	3,997	5,153
H	最大挖掘半径	mm	4,050	3,092	3,900	4,150	4,624	6,097	6,264
I	最大地面挖掘半径	mm	4,001	3,046	3,850	4,099	4,490	5,972	6,106
J	最小尾部回旋半径	mm	660	747	650	690	770	1,619	1,777
K	动臂与铲斗中心的最大偏移 (左/右)	mm	418/533	242/287	425/535	418/533	534/765	-	-
L	推土铲上升距离	mm	271	194	275	269	387	389	390
M	推土铲下降距离	mm	390	178	390	391	412	399	452
N	履带总长	mm	1,607	1,220	1,605	1,605	2,021	2,418	2,755
O	动臂最大右摆角	°	57	56	57	57	50	-	-
P	动臂最大左摆角	°	65	55	65	65	75	-	-
Q	履带/轮胎宽度	mm	230	180	230	230	300	400	450
R	中心斗杆摆动半径	mm	1,635	1,039	1,625	1,679	2,082	2,530	1,753

⁽¹⁾ 采用伸缩行走齿轮 ⁽²⁾ 采用翻转保护结构 ⁽³⁾ 无翻转保护结构

履带式挖掘机

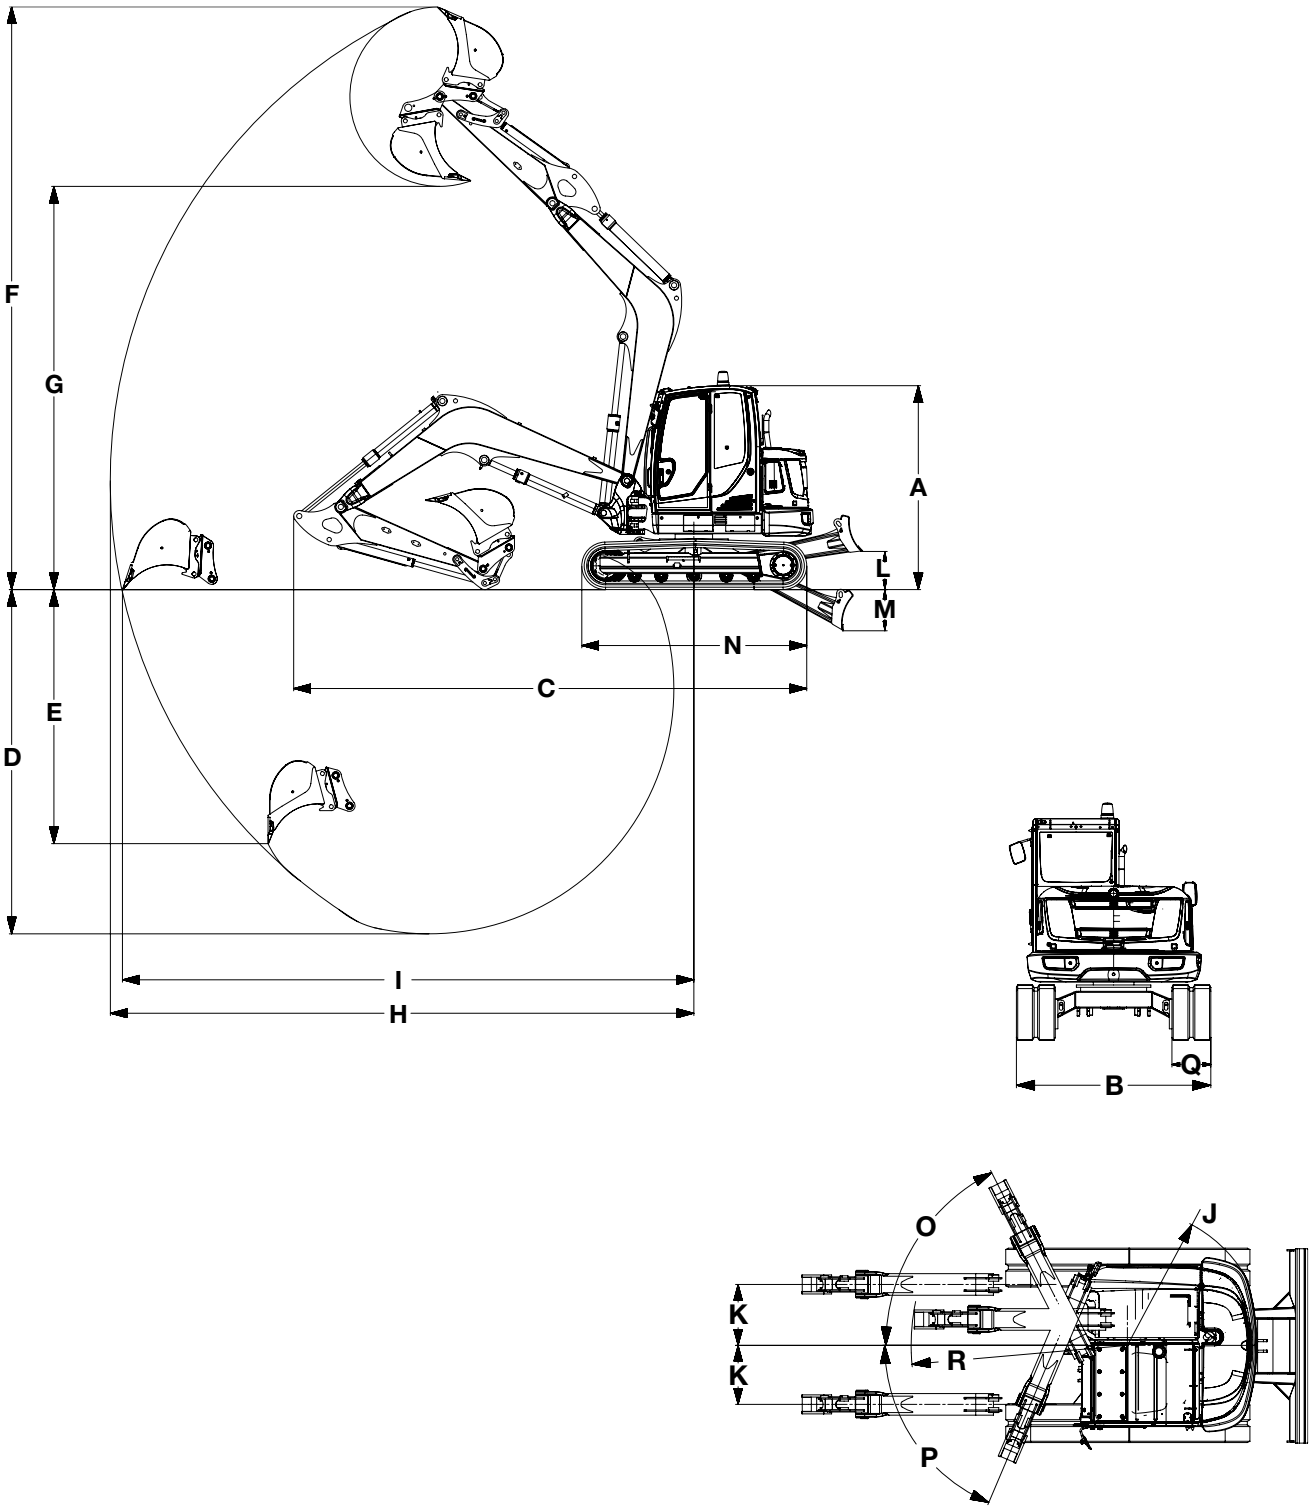

吊装能力表

EZ17E

A	最大					3.0 m						2.5 m						2.0 m						1.5 m						
B	C				D		C				D		C				D		C				D		C				D	
	推土铲接地		底盘伸出		推土铲抬起		推土铲接地		底盘伸出		推土铲抬起		推土铲接地		底盘伸出		推土铲抬起		推土铲接地		底盘伸出		推土铲抬起		推土铲接地		底盘伸出		推土铲抬起	
	from	up to	from	up to	from	up to	from	up to	from	up to	from	up to	from	up to	from	up to	from	up to	from	up to	from	up to	from	up to	from	up to	from	up to	from	up to
2.5 m	280	320	422	462	264	302	—	—	—	—	—	—	325	329	365	457	306	310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0 m	222	245	419	455	209	231	240	240	411	411	226	226	326	329	352	420	308	310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.0 m	179	194	394	423	168	182	231	232	458	478	218	218	309	310	534	575	291	291	438	443	668	761	410	414	—	—	—	—	—	—
0.0 m	175	190	369	392	165	179	219	221	479	483	206	2,018	287	289	636	637	269	271	401	403	891	904	373	376	—	—	—	—	—	—
– 1.0 m	211	235	354	373	198	221	217	217	374	374	204	208	282	287	496	524	264	269	396	402	685	725	368	375	643	655	1,005	1,088	591	602
– 1.5 m	267	312	354	374	251	293	—	—	—	—	—	—	287	287	401	401	269	269	402	411	524	579	375	383	654	667	788	878	602	614

ET08N 配有推土铲

A	最大			2.5 m			2.0 m						1.5 m			1.0 m		
B	C		D	C		D	C		D	C		D	C		D	C		D
	推土铲接地	底盘伸出	推土铲抬起	推土铲接地	底盘伸出	推土铲抬起	推土铲接地	底盘伸出	推土铲抬起	推土铲接地	底盘伸出	推土铲抬起	推土铲接地	底盘伸出	推土铲抬起	推土铲接地	底盘伸出	推土铲抬起
2.4 m	216"	216"	216"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.0 m	205"	167	205"	–	335"	256	203"	318"	318"	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.5 m	191"	126	163	–	337	244	189'	439	319	–	567"	438	–	–	–	–	–	–
1.0 m	177"	109	142	185"	342	232	217"	416	296	247"	569	400	–	883	600	–	–	–
0.5 m	166"	103	135	184"	–	–	247"	412	293	366"	566	397	–	889	606	–	–	–
0 m	155"	104	137	171"	–	–	215'	–	–	379'	575"	406	678"	851"	619	–	–	–
– 0.5 m	146"	115	146"	–	–	–	149'	412	293	325"	566	397	561"	889	606	–	–	–
– 1.0 m	138"	138'	138"	–	–	–	–	–	–	343"	575"	406	418"	851"	619	–	–	–

EZ17N 短斗杆

A	最大			3 m			2.5 m						2 m			1.5 m		
B	C		D	C		D	C		D	C		D	C		D	C		D
	推土铲接地	底盘伸出	推土铲抬起	推土铲接地	底盘伸出	推土铲抬起	推土铲接地	底盘伸出	推土铲抬起	推土铲接地	底盘伸出	推土铲抬起	推土铲接地	底盘伸出	推土铲抬起	推土铲接地	底盘伸出	推土铲抬起
2.5 m	474"	302	274	–	–	–	469"	306	277	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2 m	468"	231	207	–	–	–	431"	308	279	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1 m	435"	182	161	491"	218	194	591"	291	262	781"	410	374	–	–	–	–	–	–
0 m	404"	179	157	493"	208	184	653"	271	242	916"	376	339	–	–	–	–	–	–
-1 m	384"	221	195	–	–	–	511"	269	239	705"	375	338	1034"	602	555	–	–	–
-1.5 m	386"	293	262	–	–	–	–	–	–	540"	383	346	614"	614	567	–	–	–

EZ20N 推土铲接地

A	最大		3 m		2.5 m		2 m		1.5 m	
B	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
	正前方吊装	正侧方吊装	正前方吊装	正侧方吊装	正前方吊装	正侧方吊装	正前方吊装	正侧方吊装	正前方吊装	正侧方吊装
2.5 m	422'	299	—	—	365'	351'	—	—	—	—
2 m	419'	238	411'	257	352'	351'	—	—	—	—
1 m	394'	193	458'	249	534'	332'	668'	474	—	—
0 m	369'	189	483'	236	637'	309	904'	432	—	—
-1 m	354'	227	374'	234	524'	304	725'	427	1088'	695'
-1.5 m	354'	288	—	—	401'	309	579'	433	878'	706'

表中所有数值都以千克为单位，指在坚固便面的水平位置无铲斗。

吊装能力表

EZ30N 推土铲接地


A	最大		3.5 m		3 m		2.5 m		2m	
B	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
	正前方吊装	正侧方吊装	正前方吊装	正侧方吊装	正前方吊装	正侧方吊装	正前方吊装	正侧方吊装	正前方吊装	正侧方吊装
3 m	521’	365	–	–	505’	402’	–	–	–	–
2 m	502’	261	505’	299	538’	390’	603’	528	–	–
1 m	507’	231	569’	281	681’	356	895’	464	–	–
0 m	517’	239	597’	267	750’	333	992’	432	1398’	608’
-1 m	512’	302	-	-	622’	335	826’	436	1105’	622’

ET66 推土铲放下状态

A	最大		5m		4 m		3 m		2 m	
B	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
	正前方吊装	正侧方吊装	正前方吊装	正侧方吊装	正前方吊装	正侧方吊装	正前方吊装	正侧方吊装	正前方吊装	正侧方吊装
4 m	1538’	1213	–	–	1054’	1054’	–	–	–	–
3 m	1072’	982	–	–	1103’	1103’	–	–	–	–
2 m	1086’	879	1099’	923	1263’	1263’	1642’	1642*	–	–
1 m	1110’	844	1156’	900	1436’	1232	2045’	1842	–	–
0 m	1141’	864	1168’	883	1530’	1193	2194’	1778	–	–
-1 m	1170’	957	–	–	1484’	1180	2098’	1764	3201’	3201’
-2 m	1180’	1180’	–	–	–	–	1760’	1760’	2599’	2599’

ET75 推土铲接地

A	最大		5m		4 m		3 m		2 m	
B	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
	正前方吊装	正侧方吊装	正前方吊装	正侧方吊装	正前方吊装	正侧方吊装	正前方吊装	正侧方吊装	正前方吊装	正侧方吊装
5 m	1741’	1741’	–	–	–	–	1591’	1591’	–	–
4 m	1734’	1372	–	–	1689’	1689’	1719’	1719’	–	–
3 m	1769’	1159	1769’	1159	1854’	1658	2155’	2155’	2990’	2990’
2 m	1824’	1058	1850’	1133	2118’	1582	2753’	2421	–	–
1 m	1895’	1028	1959’	1101	2370’	1512	3231’	2278	–	–
0 m	1981’	1061	2010’	1080	2521’	1465	3428’	2210	–	–
-1 m	2079’	1182	–	–	2508’	1451	3372’	2196	4825’	4414
-2 m	2178’	1486	–	–	–	–	3040’	2227	4257’	4257’
-3 m	2198’	2198’	–	–	–	–	–	–	3085’	3085’

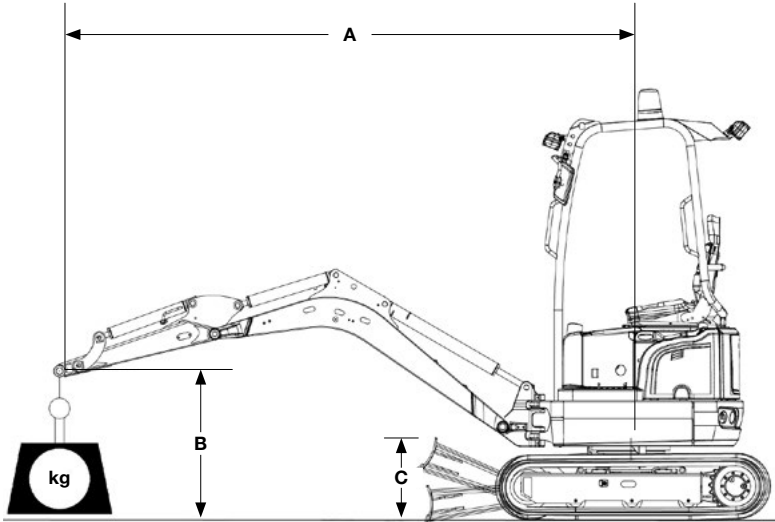

表中缩写的含义

A: 旋转组件中间悬坠

B: 吊钩的高度

最大: 装有加长斗杆的允许负载

C: 在与行程方向上装有或未装推土铲

D: 从侧面 360°有或未装推土铲

* 提升能力受液压系统限制

表中所有数值都以千克为单位，
指在坚固便面的水平位置无铲斗。

技术参数

常规	单位	EZ17e	ET08N	EZ17N	EZ20N	EZ30N	ET66	ET75
操作重量	kg	1,681-1,860	1,032-1,087	1,724–1,950	2,020	2,860	6,030	7,300
最大挖掘力	kN (根据ISO 6015标准)	20.5	8.9	18.7	18.7	25.7	41.7	55.5

发动机	单位	EZ17e	ET08N	EZ17N	EZ20N	EZ30N	ET66	ET75
制造商	-	DANA	洋马	洋马	洋马	洋马	洋马	洋马
型号	-	SRI150-21T48	国四3TNV74F	国四3TNV80	国四3TNV80	国四3TNV80F	国四4TNV94L	国四4TNV94L
设计系统	-	电机	水冷式三缸柴油发动机	水冷式三缸柴油发动机	水冷式三缸柴油发动机	水冷式三缸柴油发动机	水冷式四缸柴油发动机	水冷式四缸柴油发动机
排量	cm³	-	993	1,267	1,267	1,267	3,054	3,054
发动机动力输出	根据ISO1439 标准 kW/rmp	16.5	11.6/2,100	13.4/2,200	13.4/2,200	15.2/2,500	35.9/2,000	35.9/2,000
燃油箱容量	l	-	9	22	22	36	109	145

流体力学	单位	EZ17e	ET08N	EZ17N	EZ20N	EZ30N	ET66	ET75
液压系统/泵	-	LUDV/柱塞泵	节流系统/双齿轮泵	LUDV/柱塞泵	LUDV/柱塞泵	LUDV/电控泵	LUDV/柱塞泵	LUDV/电控泵
最大流量	l/min	39.6	21.4	39.6	39.6	70	144	144
工作和行驶液压系统的工作压力	bar	240	170	240	240	240	250	280
回转机构的工作压力	bar	160	70	180	150	195	206	225

行驶装置	单位	EZ17e	ET08N	EZ17N	EZ20N	EZ30N	ET66	ET75
离地间隙	mm	156	132	156	159	280	311	383
行驶速度	km/h	xxx	1.8	2.6/4.8	2.6/4.8	2.1/3.8	2.6/4.5	2.6/5.0
机座的地面压力	千克/cm²	0.28	0.24	0.28	0.28	-	0.22	-

噪声排放	单位	EZ17e	ET08N	EZ17N	EZ20N	EZ30N	ET66	ET75
声功率级(LWA)	dBA (根据 2000/14/EC 标准)	84	93	93	93	94	97	99
声压级(LPA)	dBA (根据ISO 6394标准)	70	77	79	79	79	73	75

All information relates to the base machine. Subject to changes.

威克诺森的产品范围包括超过300个产品系列，各种型号。根据不同的可选配件，产品数据可能会相应地变化。然而，并非所有国家都可以购买到所列举或显示的所有威克诺森产品。所显示的 Wacker Neuson 产品仅作为示例，可能会有变化。如蒙有要求，我们很乐意为您提供具体的报价！

本产品册的图片内容版权均归 威克诺森 所有。

© Wacker Neuson SE

	单位	EZ17e
电压	V	48
电池容量	kWh	23.4
充电时间 110 V/230 V/400 V	h	15/7.5/4
运行时间	h	7.5*
电机功率	kW	16.5 kW

* 运行时间受工况影响,仅作参考

威克诺森 - 全能就是行



混凝土技术



冲击夯



平板夯



压路机



破碎技术



发电机



照明



水泵



挖掘机



多功能养护车



可伸缩臂叉车



翻斗车



金融解决方案



维修&保养



培训学院



混凝土专家



配件



ConcreTec技术

