

DW10

Колесные думперы

Компактный, мощный, безопасный – максимальная производительность в самых стесненных условиях

Модель DW10 устанавливает новые стандарты в классе компактных машин и предлагает все необходимое для эффективной работы в сложных условиях. Благодаря мощному двигателю и высокому тяговому усилию думпер способен преодолевать даже труднопроходимые участки и обеспечивает максимальную устойчивость благодаря качающемуся шарнирному соединению и опциональной более широкой версии – даже на неровной поверхности. Безопасность в этой модели занимает центральное место: благодаря современным функциям безопасности и новой концепции управления с помощью джойстика управление становится простым и безопасным. Джойстик упрощает все важные функции управления и обеспечивает оператору полный контроль при минимальных усилиях. Благодаря компактной конструкции и высокой маневренности этот 1-тонный думпер является идеальным решением для узких стройплощадок и рабочих зон, где требуется высокая производительность.

Преимущества

- Управление при помощи джойстика
- Функция Hill-Hold
- Очень высокий уровень безопасности
- Высокая проходимость и максимальная устойчивость
- Гидростатический полный привод

Технические характеристики

Гидравлика

Рабочее давление гидравлики	175,0 бар
Гидравлический насос	Внешний шестеренчатый насос
Производительность	24,0 л/мин

механические рабочие характеристики

Скорость движения	15,0 км/ч

механические данные

Длина	3.133,0 мм
Ширина	1.194,0 мм
Высота	2.723,0 мм
Полезная нагрузка	1.000,0 кг
Ковшовая платформа	Высокий наконечник
Объем платформы, нагруженной вровень с краями	415,0 л
Объем ковшовой платформы, нагруженной с горкой	525,0 л
Вместимость ковшовой платформы по воде	280,0 л
Угол качания, макс.	15,0 °
рабочий вес (мин.-макс.)	1.232,0 - 1.278,0 кг

Двигатель внутреннего сгорания

Охлаждение	Водяное охлаждение
Тип двигателя	Дизельный двигатель
Цилиндры	3,0
Рабочий объем	1.116,0 см3
Тип топлива	HVO EN15940
Номинальная мощность	18,9 кВт
Номинальное число оборотов	3.000,0 1/мин
Предельные значения выброса ОГ	Stage V EC
Стартерный аккумулятор, напряжение	12,0 В
Производитель двигателя	Yanmar

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Обозначение двигателя	3TNV76

Данные по экологии

Уровень звуковой мощности LwA, гарантированный	99,0 дБА
Уровень звуковой мощности LwA (норма)	2000/14/EG

Эксплуатационные материалы

Топливный бак, объем	25,0 л

Ходовая часть

Радиус поворота	3.000,0 мм
Угол изгиба	36,0 °
Привод ходовой части	Радиально-поршневой двигатель
Гидравлический насос	Аксиально-поршневой насос
Производительность	89,9 л/мин


Транспортировка и хранение

Транспортировочный вес	1.137,0 - 1.182,0 кг

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Размеры

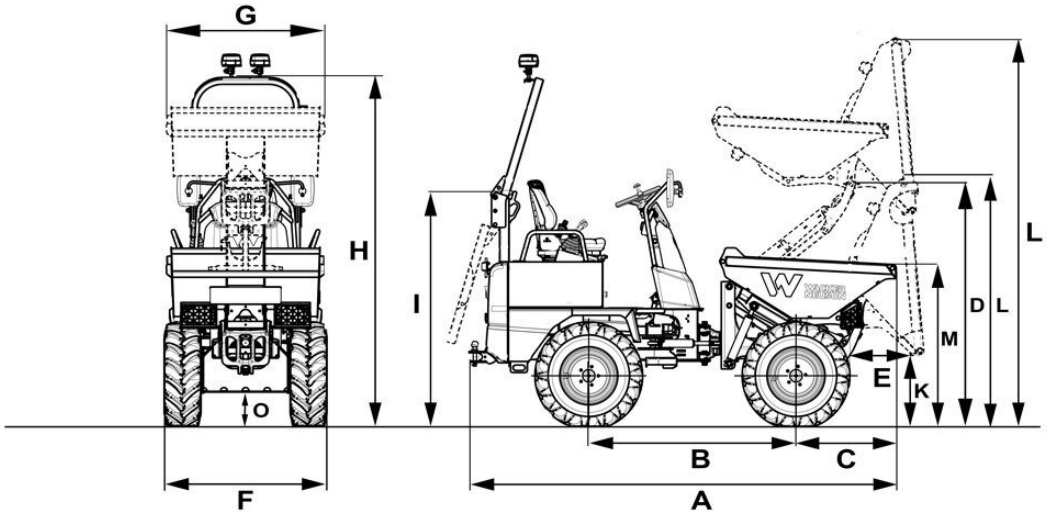

A	Общая длина	3.133 mm	
B	Колесная база	1.520 mm	
C	Выступ задней части	761 mm	
D	Высота перегрузки, высокоотвальная ковшовая платформа поднята	1.755 mm	
E	Радиус разгрузки	491 mm	
F	Ширина транспортного средства	1.194 mm	1.314 mm
G	Ширина ковшовой платформы	1.194 mm	
H	Высота, ROPS	2.585 mm	
I	Высота, ROPS в сложенном состоянии	1.729 mm	
J	Высота переднего края ковшовой платформы	545 mm	
L	Высота разгрузки макс.	1.851 mm	
	Высота разгрузки макс., высокоотвальная ковшовая платформа поднята	2.883 mm	
M	Высота ковшовой платформы	1.186 mm	
O	Дорожный просвет	246 mm	

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com