



3060

Încărcătoare pe pneuri

■ Datele motorului standard

Producător motor	Rehiko
Tip motor	KDI 2504 TCR
Cilindri	4
Puterea motorului	48 kW
Puterea motorului	65 CP
la turație pe minut max.	2.200 rot/min
Cuplu motor max.	300 Nm
Cilindree	2.482 cm ³
Tipul de agent de răcire	apă
Treapta de poluare	V
Tratarea ulterioară a gazelor de eșapament	DOC/DPF

■ Instalația electrică

Tensiune de funcționare	12 V
Bateria	100 Ah
Alternator	120 A

■ Greutăți

Greutatea operațională	5.280 - 5.760 kg
Forță de rupere (max.)	8.135 daN
Forță de ridicare (max.)	5.515 daN
Sarcină de descărcare cu cupă - utilaj drept, suport de ridicare orizontală	3.350 - 3.770 kg
Sarcină de descărcare cu cupă - utilaj articulat, suport de ridicare orizontală	2.830 - 3.200 kg
Sarcină de descărcare cu cupă - utilaj drept, suport de ridicare la cea mai joasă poziție	4.970 - 5.570 kg
Sarcină de descărcare cu cupă - utilaj articulat, suport de ridicare la cea mai joasă poziție	4.230 - 4.760 kg
Sarcină de descărcare cu furcă pentru paleți - utilaj drept, suport de ridicare orizontală	2.830 - 3.170 kg
Sarcină de descărcare cu furcă pentru paleți - utilaj articulat, suport de ridicare orizontală	2.410 - 2.710 kg
Sarcină de răsturnare cu furcă pentru paleți - utilaj drept, poziție de transport	3.410 - 3.800 kg
Sarcină de răsturnare cu furcă pentru paleți - utilaj îndoit, poziție de transport	2.910 - 3.260 kg

■ Cabina operatorului

Cabina operatorului	Cabina
---------------------	--------

■ Cantități umplere

Volum rezervor combustibil	80 l
Volum rezervor ulei hidraulic	32 l

■ Sistemul de acționare

Tip de propulsie	ecDrive (Electronic Controlled Drive)
Propulsie	hidrostatic, prin intermediul cutiei de distribuție și a arborelui cardanic
Trepte de deplasare	2
Axul	PA 1422
Viteza de deplasare standard	0-20 km/h
Viteza de deplasare opțiunea 1	0-30 km/h
Frâna de serviciu	Frână cu tambur (opțiune: frână cu lamele)
Frâna de parcare	Frână cu tambur (opțiune: frână cu lamele)
Blocaj diferențial	100% punte față + punte spate

■ Instalația hidraulică

Presiunea de lucru a sistemului hidraulic de propulsie (max.)	500 bar
Debitul sistemului hidraulic de lucru (max.)	74 (91) l/min
Presiunea de lucru a sistemului hidraulic de lucru (max.)	235 bar

■ Cinematică

Cinematică de tip	Z
Cilindru de ridicare	1
Cilindru de basculare	1
Dispozitiv de schimbare rapidă	hidraulic

■ Direcție

Tip de direcție	Articulație pendulară hidraulică
Cilindru de direcție	1
Unghi de oscilație	± 10 grade

■ Valorile caracteristicii de zgomot


Nivelul mediu al puterii acustice L _{WA} (cabină)	99,6 dB(A)
Nivelul garantat al puterii acustice L _{WA} (cabină)	101 dB(A)

Nivelul indicat al presiunii acustice
LpA (cabină) 73 dB(A)

■ Alte informații

DPF = filtru de particule diesel
DOC = catalizator de oxidare diesel
SCR = reducere catalitică selectivă
Calcularea sarcinii de descărcare conform ISO 14397

Dimensiuni

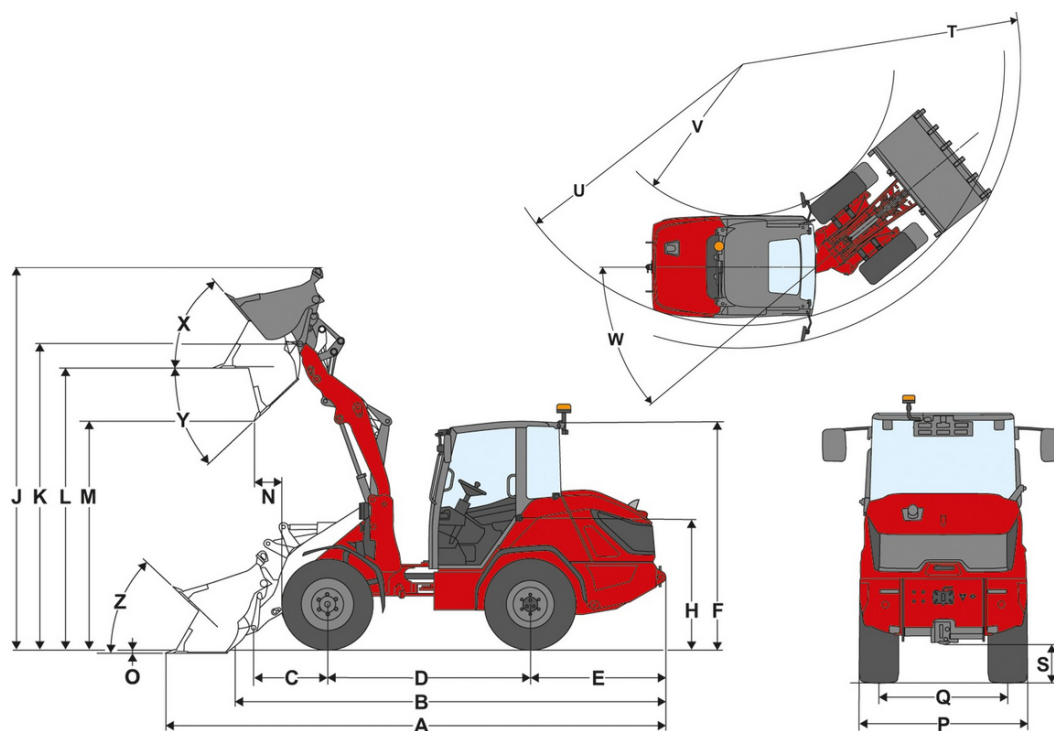

	Echipament standard	365 / 70 R18 BKT MP513 ET30
A	Total length	5.590 mm
B	Total length without bucket	4.880 mm
C	Bucket pivot point (to center of axle)	1.120 mm
D	Wheel base	2.150 mm
E	Rear overhang	1.435 mm
F	Height with cab	2.485 mm
H	Seat height	1.460 mm
J	Total working height	4.215 mm
K	Bucket pivot point (max. lift height)	3.395 mm
L	Load-over height	3.140 mm
M	Dumping height	2.590 mm
N	Reach (at M)	820 mm
O	Digging depth	145 mm
P	Total width	1.720 mm
Q	Track width	1.360 mm
S	Ground clearance	335 mm
T	Maximum radius	4.385 mm
U	Radius on the outer edge	3.935 mm
V	Inner radius	2.125 mm
W	Articulation angle	40 °
X	Rollback angle at max. lift height	65 °
Y	Dumping angle	45 °
Z	Rollback angle on ground	45 °

Echipare de serie

Motor

- Rehlko 2504 TCR, {48 kW / 65,3 PS}{48 kW / 64.4 HP}, Eu: treapta V

Sistem de direcție

- Direcție hidraulică cu articulație pendulară
- Cilindru de direcție: 1

Cabină operator

- Cabină confort cu 1 ușă cu încălzire și ventilație, testat ROPS / FOPS
- Spațiu generos disponibil
- Oglinzi stânga și dreapta
- Acces ergonomic generos
- Volan reglabil (înclinare și înălțime)

Scaun operator

- Scaun din material textil cu suspensie mecanică cu centură de siguranță, reglare în funcție de greutate, lombară și longitudinală

Iluminat

- Iluminat conform codului rutier
- Lumini de lucru LED Basic (1000 lm) pe acoperiș, 2 față, 1 spate

Sistem de propulsie și axe

- Axă: axă planetară PA1422
- Transmisie: transmisie integrală hidrostatică, controlată electronic, ecDrive (Electronic Controlled Drive)
- Moduri de conducere: mod auto; mod ECO (reducerea turației motorului la atingerea vitezei setate)
- Blocare: Blocare diferențial 100 %, cu acționare electric-hidraulică pe axa față și spate
- Viteză: {20 km/h (opțional 30 km/h)}{12,4 mph (opțional 18,6 mph)}
- Treptele de viteză: 2 | {10 km/h / 20 km/h}{6,2 mph / 12,4 mph}
- Frână de serviciu: frână cu tambur pe puntea față, acționând pe puntea spate prin intermediul arborelui cardanic
- Frână de parcare: frână cu tambur - acționată cu ajutorul manetei de frână de mână pe puntea față, acționând pe puntea spate prin intermediul arborelui cardanic

Anvelope

- 365 / 70 R 18 BKT Multimax MP513 ET30, profil AS, lățime {1720 mm}{67,72 in}, înălțime {2485 mm}{97,84 in}

Sistem de încărcare

- Culișă de încărcare LS960
- Dispozitiv de schimbare rapidă (Z-HV) hidraulic
- Cinematică: Z
- Cilindru de ridicare: 2
- Cilindru de basculare: 1
- Poziție flotantă pentru cilindrul de ridicare:

Instalație hidraulică

- Joystick cu comandă electrică, cu comutator de direcție și buton integrat pentru blocarea diferențialului
- 3. Circuit de comandă față electric proporțional prin joystick, incl. dublu clic
- Sistem hidraulic de lucru {74 l/min (33,6 ccm)}{19,6 gpm (2,1 in³)}
- Răcitor de ulei hidraulic

EquipCare (sistem telematic)

- EquipCare 36 de luni

Opțiuni

Cabină operator

- Ușă cabină din două părți
- Oglindă retrovizoare cu unghi larg în cabină
- Instalație de climatizare
- Pregătire pentru radio DAB+ (antena, difuzor)
- Radio DAB+ complet
- 1 priză: 2xUSB

- Parasolar
- Cutie de depozitare (partea stângă lângă scaunului șoferului)
- Oglindă panoramică la interior

Scaun operator

- Scaun vinil
- Scaun cu piele ecologică; suspensie pneumatică; MSG95
- Scaun cu material textil; suspensie pneumatică; spătar înalt; MSG95
- Scaun din material textil; suspensie pneumatică; încălzire scaun; MSG95
- Scaun cu material textil; suspensie pneumatică; încălzire scaun; spătar înalt; MSG95
- Scaun cu material textil; suspensie pneumatică; MSG95
- Scaun cu material textil; spătar înalt; MSG85

Iluminat

- Iluminare cu LED conform codului rutier
- Lumini de lucru LED Performance (2000 lm) pe acoperiș, 2 față, 2 spate
- Girofar LED (galben), (Trebuie respectate reglementările naționale.)

Omologare și trafic rutier

- Certificat de Omologare Individual < {25 km/h}{15.5 mph}
- Certificat de Omologare Individual > {25 km/h}{15.5 mph}
- Suport număr de înmatriculare în față și în spate
- Panou de avertizare triunghiular, (trebuie respectate reglementările naționale.)

Sistem de propulsie și axe

- Accelerație manuală
- Preîncălzire: apă de răcire, ulei hidraulic; 230 V, ștecher tip E/F
- Preîncălzire: apă de răcire, ulei hidraulic; 230 V, ștecher tip J
- Preîncălzire: apă de răcire, ulei hidraulic; 230 V, ștecher tip G
- Mod de deplasare Auto / Eco / echipamente atașabile
- Mod de deplasare Auto / Eco / M-Drive
- Limitator de viteză proporțional (dispozitiv pentru deplasare lentă)
- {20 km/h}{12.4 mph} creștere a vitezei
- {30 km/h}{18.6 mph} creștere a vitezei
- Frână cu electro-hidraulică cu lamele, cu recuperare cu arc pe puntea din față, cu acționare prin arbore cardanic la puntea din spate, incl. funcție Hill-hold

Anvelope

- 405 / 70 R 20 BKT Multimax MP 513 ET30, profil AS, lățime {1770 mm}{69,69 in}, înălțime {2535 mm}{99,8 in}
- 550 / 45 R 22.5 Alliance 331 ET-50, profil AS, lățime {2070 mm}{81,5 in}, înălțime {2536 mm}{99,84 in}
- 400 / 70 R 18 Alliance 585 ETO, profil EM, lățime {1824 mm}{71,81 in}, înălțime {2509 mm}{98,78 in}
- 445 / 70 R 19.5 Alliance 624 ETO, profil EM, lățime {1865 mm}{73,45 in}, înălțime {2553 mm}{100,51 in}
- 440 / 50 R 17 BKT Trac Super ETO, profil gazon, lățime {1861 mm}{73,27 in}, înălțime {2437 mm}{95,95 in}

Sistem de încărcare

Plăci de schimbare rapidă:

- SkidSteer (hidraulic - SAEJ2513 SSL HV)
- Euro (hidraulic - ISO23206 EURO HV) (incl. două cuplaje SVK Gr.3)
- Euro (hidraulic - ISO23206 EURO HV) (incl. două cuplaje SVK Gr.3)
- Weidemann HV/WL - L (hidraulic) (4080 / 5080)

Altele:

- Supapa de frânare la coborâre (siguranța de fisurare a conductei cilindrului de ridicare și basculare)
- Amortizarea culisei de încărcare
- Indicatorul de poziție al cupei

Ulei hidraulic bio

- Shell Panolin S4 HLP Synt46 (ulei hidraulic bio)

Instalație hidraulică în față

- Hidraulică de lucru {91 l/min (41,7 cm³)}{24,0 gpm (2,6 in³)}
- Retur fără presiune în față (1 x Flatface Gr.3, conector) incl. conductă de scurgere ulei (1 x Flatface Gr.2, conector)
- Cuplaj rapid Faster dublu - pe partea mașinii + pe partea echipamentului atașat
- Descărcare de presiune al treilea circuit de comandă în față pe brațul telescopic

Instalație hidraulică în spate

- Conexiune hidraulică cu acțiune simplă spate prin supapă de comutare (două cuplaje SVK Gr.3)

Conexiuni electrice în față

- Priză față 13 contacte (2 funcții electrice E1/E2 și iluminare); operare: Prin 2 taste la joystick; prima funcție palpare, a doua funcție blocare tastă
- Priză față 13 contacte, 2 funcții electrice E1/E2 și iluminare; &# 160; operare: Prin 2 taste la joystick; prima funcție blocare tastă, a doua funcție palpare tastă
- Priză față 13 contacte, 2 funcții electrice E1/E2 și iluminare; &# 160; operare: Prin 2 taste la joystick; prima funcție palpare, a doua funcție palpare tastă
- Priză față 13 contacte, 2 funcții electrice E1/E2 și iluminare; &# 160; operare: Prin 2 taste la joystick; prima funcție blocare tastă, a doua funcție blocare tastă

Conexiuni electrice în spate

- Priză spate cu 7 pini, pentru iluminat echipamente atașabile spate

Sistem electric

Comutator de decuplare baterie:

- Comutator de decuplare baterie cabină operator - decuplare cu releu

Opțiuni de securitate

- Instalație de avertizare la deplasarea cu spatele (acustică)
- Cameră marșarier
- Monitorizare centură de siguranță
- Dispozitiv de imobilizare cu cheie de contact (operare: prin cheie de contact codificată)

Finisaj de vopsea personalizat

- Vopsea specială RAL, monocromă, în loc de roșu Weidemann
- Vopsea specială RAL, multicoloră

Altele

- Placă de bază pentru greutate de balast ({200 kg}{440.9 lb})
- Trusă de scule, incl. set de scule
- Trusă combinată (triunghi de avertizare / trusă medicală)
- Instalație centrală de lubrifiere complet automată

Prelungirea garanției

- Economy 24 luni (2500 h)
- Economy 36 luni (3000 h)
- Economy 48 luni (3500 h)
- Economy 60 luni (4000 h)
- Premium 24 luni (3000 h)
- Premium 36 luni (4000 h)
- Premium 48 luni (5000 h)
- Premium 60 luni (6000 h)

Echipament de remorcare și recuperare

- Dispozitiv de remorcare {38 mm}{1,5 in}, automat
- Cuplaj de manevră (nu este omologat pentru remorcarea unei remorci!)